Небольшое произведение искусства

Кухонная техника и сантехника Teka 2021

TEKA

Тека Кухонная техника

Teka group	4
Приготовь счастливые моменты	6
Наши ценности	8
Проекты	10
Сделано для вас	16
Эстетика и дизайн	18

Товарные группы

Посудомоечные машины Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары		
Микроволновые печи Варочные поверхности Вытяжки Посудомоечные машины Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары	Духовые шкафы	30
Варочные поверхности Вытяжки Посудомоечные машины Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары З	Компактная техника	60
Вытяжки Посудомоечные машины Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары З	Микроволновые печи	74
Посудомоечные машины Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары З	Варочные поверхности	88
Холодильное оборудование Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары З	Вытяжки	130
Стиральные машины Кухонные мойки Кухонные смесители Аксессуары З	Посудомоечные машины	154
Кухонные мойки 1 Кухонные смесители 2 Аксессуары 3	Холодильное оборудование	166
Кухонные смесители 2 Аксессуары 3	Стиральные машины	178
Аксессуары 3	Кухонные мойки	184
	Кухонные смесители	268
Ключи к пиктограммам	Аксессуары	304
	Ключи к пиктограммам	312
Сервис и гарантия	Сервис и гарантия	313



Teka Group

Тысячи решений. Миллионы моментов.


Группа компаний Teka Group входит в немецкий холдинг Heritage В и специализируется на потребительском секторе оборудования для кухонь и ванных комнат. Teka Group объединяет несколько ведущих мировых брендов, таких как Teka, Küppersbusch, Intra, Mofem и Thor. Группа Teka со своей 140-летней историей стала международным лидером в производстве бытовой техники и санитарного оборудования. Бренд Teka — это один из крупнейших европейских производителей моек из нержавеющей стали, встраиваемой кухонной техники и решений для ванных комнат. На сегодняшний день Teka имеет 15 производств и 4000 сотрудников по всему земному шару и присутствует на рынках более чем 120 стран на пяти континентах.










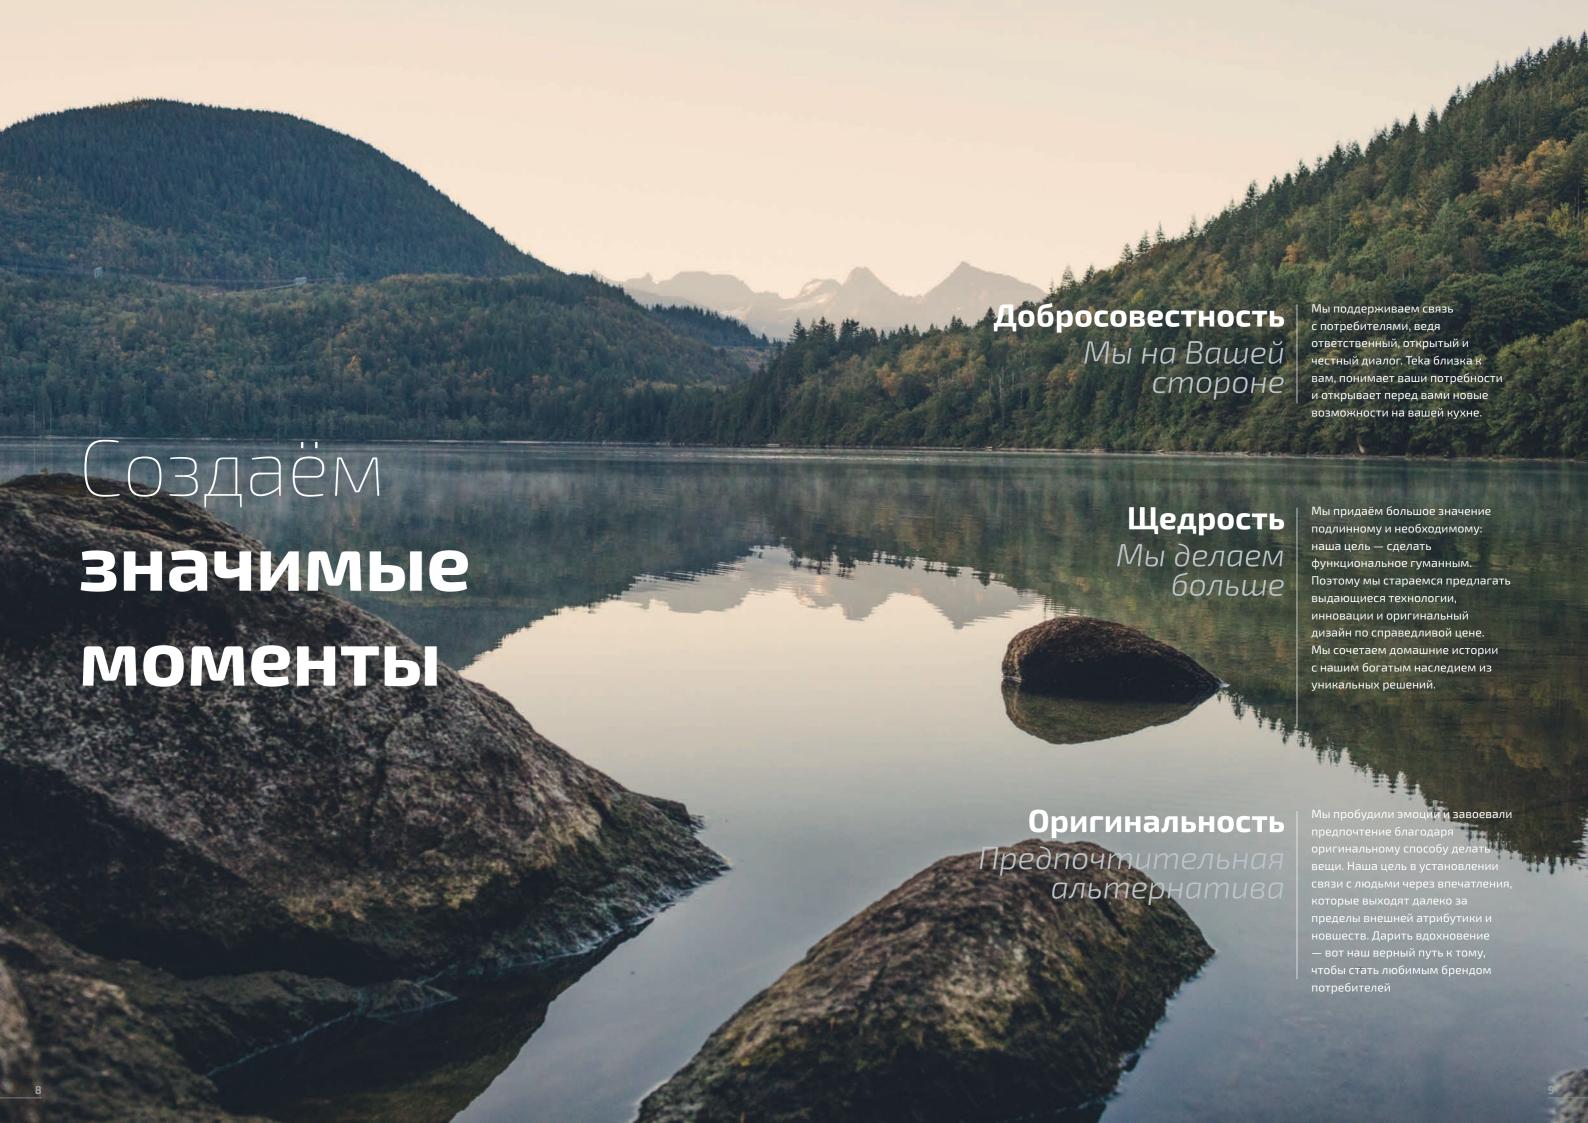

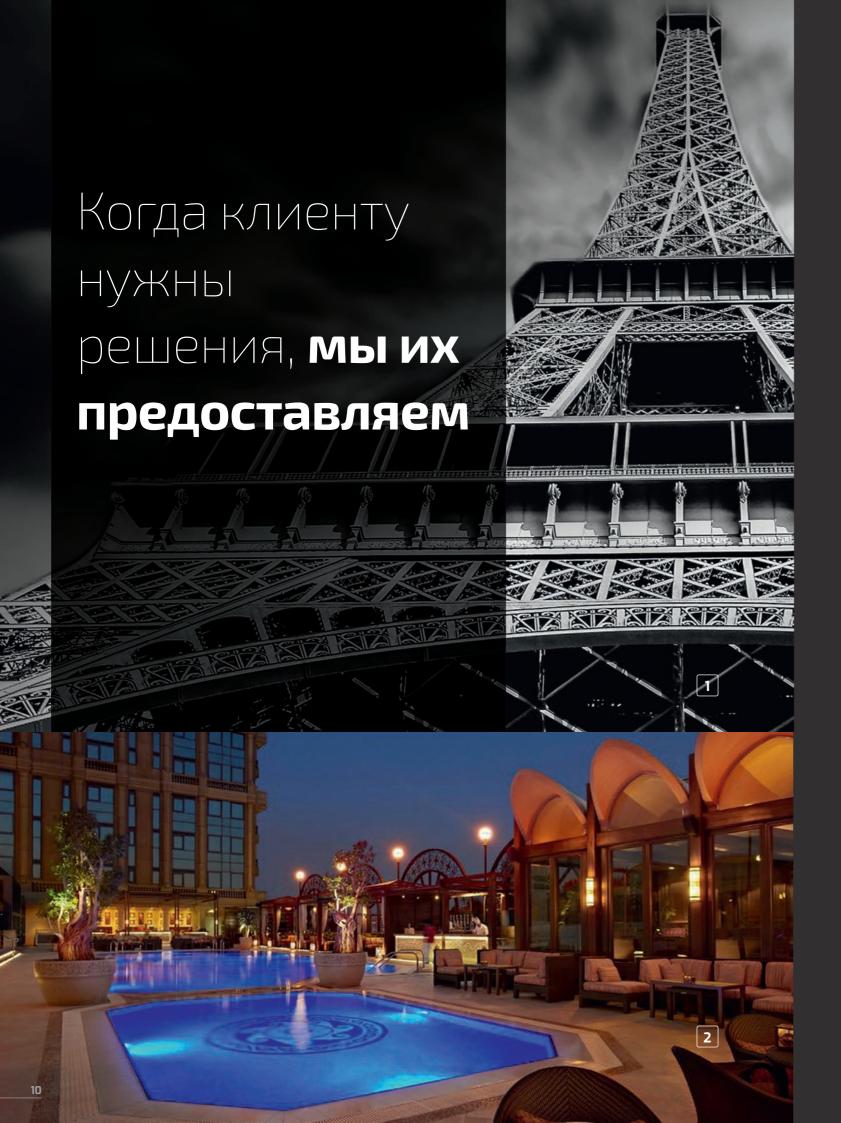



ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ

Эйфелева башня. Эйфелева башня, Париж.



О КАИР, ЕГИПЕ

Отель Four Seasons. Four Seasons, пятизвёздочный отель.



🤈 РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА. ОЭ/

Отель Hilton Ras al-Khaimah.DoubleTree Hotel by Hilton,
пятизвездочный отель,
расположенный в Рас-эльХайма.



🕈 ДУБАЙ, ОА

Park Tower. Состоящий из двух небоскрёбов многофункциональный комплекс в самом центре Международного финансового центра в Дубае.




БЕРЛИН, ГЕРМАНИ

Отель Adlon.

Отель Adlon Kempinski в Берлине.





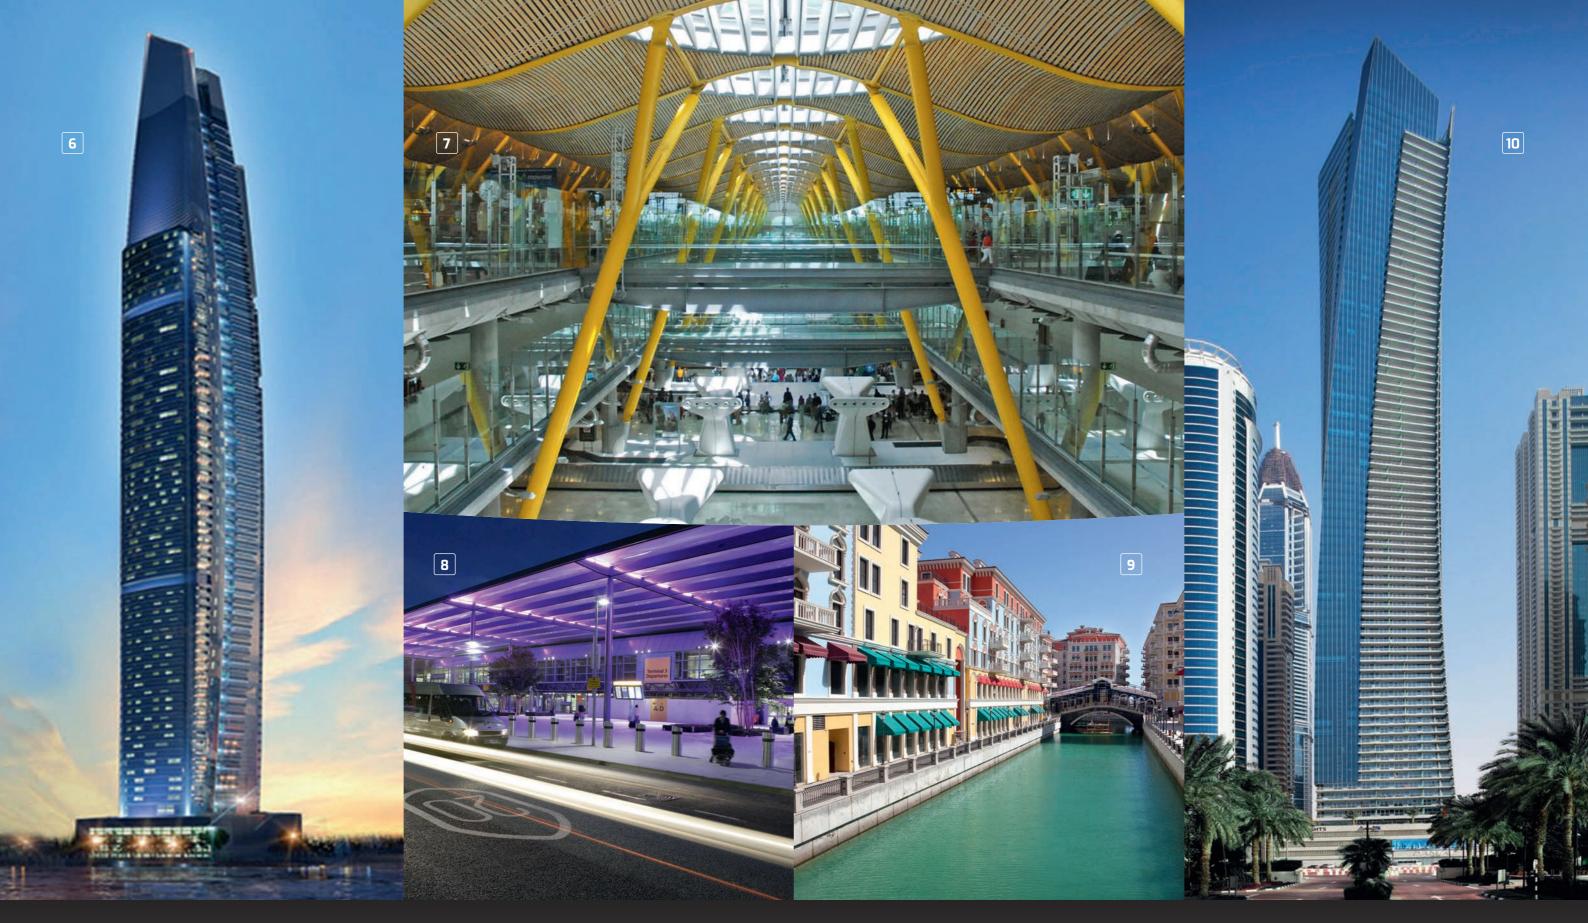



O OVENIA OVE

Damac Heights.

Жилой небоскреб высотой 335 м. Расположен в районе Дубай Марина.

7

омалена испаниа

Аэропорт имени Адольфо Суареса.

Адольфо Суареса. Т4, аэропорт Мадрида.

8

DUDUUM BEUMANEBMIANING

Аэропорт Хитроу.

Аэропорт Хитроу в Лондоне.



ОДОХА, КАТАР

Жемчужина Катара. Жемчужина Катара,

расположенная в Дохе, представляет собой искусственный архипелаг, покрывающий почти четыре миллиона квадратных километров, с 15 000 квартир и с небольшим кусочком Венеции в центре жилого комплекса.



Опубли ол:

Ocean Heights. Жилой небоскрёб высотой 310 метров и этажностью 83 этажа, расположенный в районе Dubai Marina.



Стадион Santiago Bernabéu. Футбольный стадион ФК Real Madrid.

Пятизвездочный отель, расположенный перед Emirates Palace.

Стадион Emirates. Футбольный стадион ФК Arsenal

14

Princess Tower. Жилое здание высотой 414 метров

и этажностью 101 этаж. Это второе по высоте жилое здание в мире.



Мы работаем, чтобы сделать вашу жизнь проще, и разрабатываем бытовые приборы, которые станут идеальным дополнением для вашей кухни.

Поскольку мы искренне верим, что кухня — это сердце нашего дома и нашей жизни, мы создаем изделия, находящиеся в гармонии с вашим образом жизни. Чтобы помочь вам выбрать и узнать, какое изделие подойдёт вам лучше всего, мы создали три разные категории моделей, предназначенных для трёх разных образов жизни, из которых вы обязательно выберете подходящие именно для вас. Вся наша продукция подразделяется на эти три категории, чтобы облегчить поиск и сравнение отдельных

MAESTRO

Продукция линейки **MAESTRO** предназначена для самых требовательных клиентов. Для тех, кто любит кухню, кто хочет иметь последние новинки и наслаждаться высокой кухней у себя дома. С этой линейкой вы получите максимальную отдачу от своих гастрономических навыков, и в вашем распоряжении будут все самые лучшие и самые полезные функции бытовых приборов.

Если вы ищете самую мощную индукционную варочную поверхность, духовой шкаф с самым большим количеством функций и возможностей или самую тихую вытяжку из всех, имеющихся на рынке, тогда эта линейка — то, что вам

TOTAL

Линейка моделей **TOTAL** предназначена для тех, кто любит готовить и хочет иметь под рукой самую продвинутую технику.

Этот вариант разработан для тех, кто хочет получить наилучший результат при минимальных затратах. Для тех, кто заботится об окружающей среде и выбирает экологически безопасные бытовые приборы

EASY

Линейка моделей **EASY** предназначена для тех, кто ищет функциональную бытовую технику с хорошей производительностью и по справедливой цене. Простые, но умные решения, доступные каждому.

Добро пожаловать в INFINITY ∞ DESIGN

МИР УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Кухня — это сердце любого дома. Большинство значимых для нас моментов случается именно на кухне. Смех, разговоры, желания, решения, мечты, предложения и сама судьба.

Кухня — это больше, чем просто место для приготовления пищи. Это место, где любая мелочь приобретает огромное значение. Поэтому Тека стремится помочь вам провести эти значимые моменты, наполняющие жизнь смыслом, в идеальной обстановке; мы работаем, чтобы кухня стала любимым местом в вашем доме.

Для этого компания Teka разработала концепцию «Infinity design» («Бесконечный дизайн») — новый, аутентичный и стильный дизайн, дарящий незабываемые впечатления.

Искусство

Как сказал индийский дизайнер Робин Мэтью, «дизайн — это задача, в которой наука и искусство объединяются на равных».

Комапния Teka стремится предоставить своим клиентам наилучшие решения, в которых новейшие технологии органично сочетаются с прогрессивным дизайном, создавая неограниченное количество вариантов благодаря стилю «Infinity Design».

Как и дизайн, искусство пробуждает эмоции и размышления. Наше видение — привнести искусство в повседневную жизнь, чтобы вдохновлять людей и добавлять больше приятных эмоций.

Мы уверены, что кухня — именно то место, где жизнь на самом деле кипит. Почему бы не добавить сюда немного высокого искусства?

Teka поможет вам пробудить в себе внутреннего художника и добавить искусство на вашу кухню с помощью своей уникальной

Еда необходима для жизни, но готовка — это искусство.

Там, где готовка

превращается B 1/10 CKYCCTBO

Мы вдохновляемся архитектурой, дизайном и искусством. Вот почему мы постоянно сотрудничаем с самыми разными ассоциациями и институтами, оказывая поддержку искусству и дизайну.

THYSSEN-BORNEMISZA M U S E O N A C I O N A L



Тека спонсирует «гастрономический тур» по Национальному музею Тиссена-Борнемисы в Мадриде, включающий в себя 17 шедевров с 15 по 20 век, которые представляют гастрономию как источник удовольствия и положительных эмоций.

Этот тур помогает понять значение этих работ и историю, которая за ними стоит.





Teka является спонсором одного из главных музеев современного искусства в Латинской Америке, МАМВА в Буэнос-Айресе.

В 2019 и 2020 годах Teka спонсировала несколько выставок современного искусства, например, выставки таких художников, как Серхио Де Луф, Альберто Грео и Леа Люблин.





Европейский Музей современного искусства, находящийся в районе Борн города Барселоны, является подлинной жемчужиной архитектуры, расположенной во Дворце Гомис, и имеет в своей коллекции более 230 шедевров современного искусства.

Teka в качестве генерального спонсора этого музея принимает активное участие в распространении культуры через самые разные мероприятия, среди которых есть художественные выставки, шоу, мастер-классы и концерты.





CEPMA

ЦВЕТА ГОРОДА URBAN COLORS



Коллекция, вдохновленная ночным отражением крупных городских рек Тибр, Сена, Темза, Дунай и Рейн. Тёмные тона в сочетании с изысканной отделкой отражают остальную часть вашей кухни, обеспечивая неброский, современный и уникальный результат.

LONDON BRICK BROWN

Особый и неповторимый цвет, вдохновлённый кирпичной кладкой лондонских зданий. Коричневые тона для самых рискованных и для тех, кто хочет почувствовать свободу и аутентичность британской столицы на своей кухне...

Серия Цвета города была создана под влиянием культовых элементов урбанистики из крупнейших столиц мира.


В этой серии отражены объекты и материалы, которыми отмечены крупные города за последние 100 лет. Мы черпали вдохновение в самых разных деталях городского пейзажа: от городской дымки до легендарных лондонских кирпичей, от булыжных мостовых до самых длинных

городских рек. Впервые цветовые комбинации стали доступны для основных элементов кухни: духовки, вытяжки, индукционные панели, газовые панели, микроволновые печи, кофемашины, малогабаритные приборы, холодильники, мойки и смесители

Выберите свой любимый цвет или комбинируйте разные цвета по своему вкусу.

STONEGREY

Цвет серого камня родился под влиянием дорог европейских столиц. Мощёные дорожки со столетней историей в сочетании с современными элементами. Эта коллекция является эталоном дизайна и архитектуры – штрих космополитичности и эксклюзивности для вашей кухни.

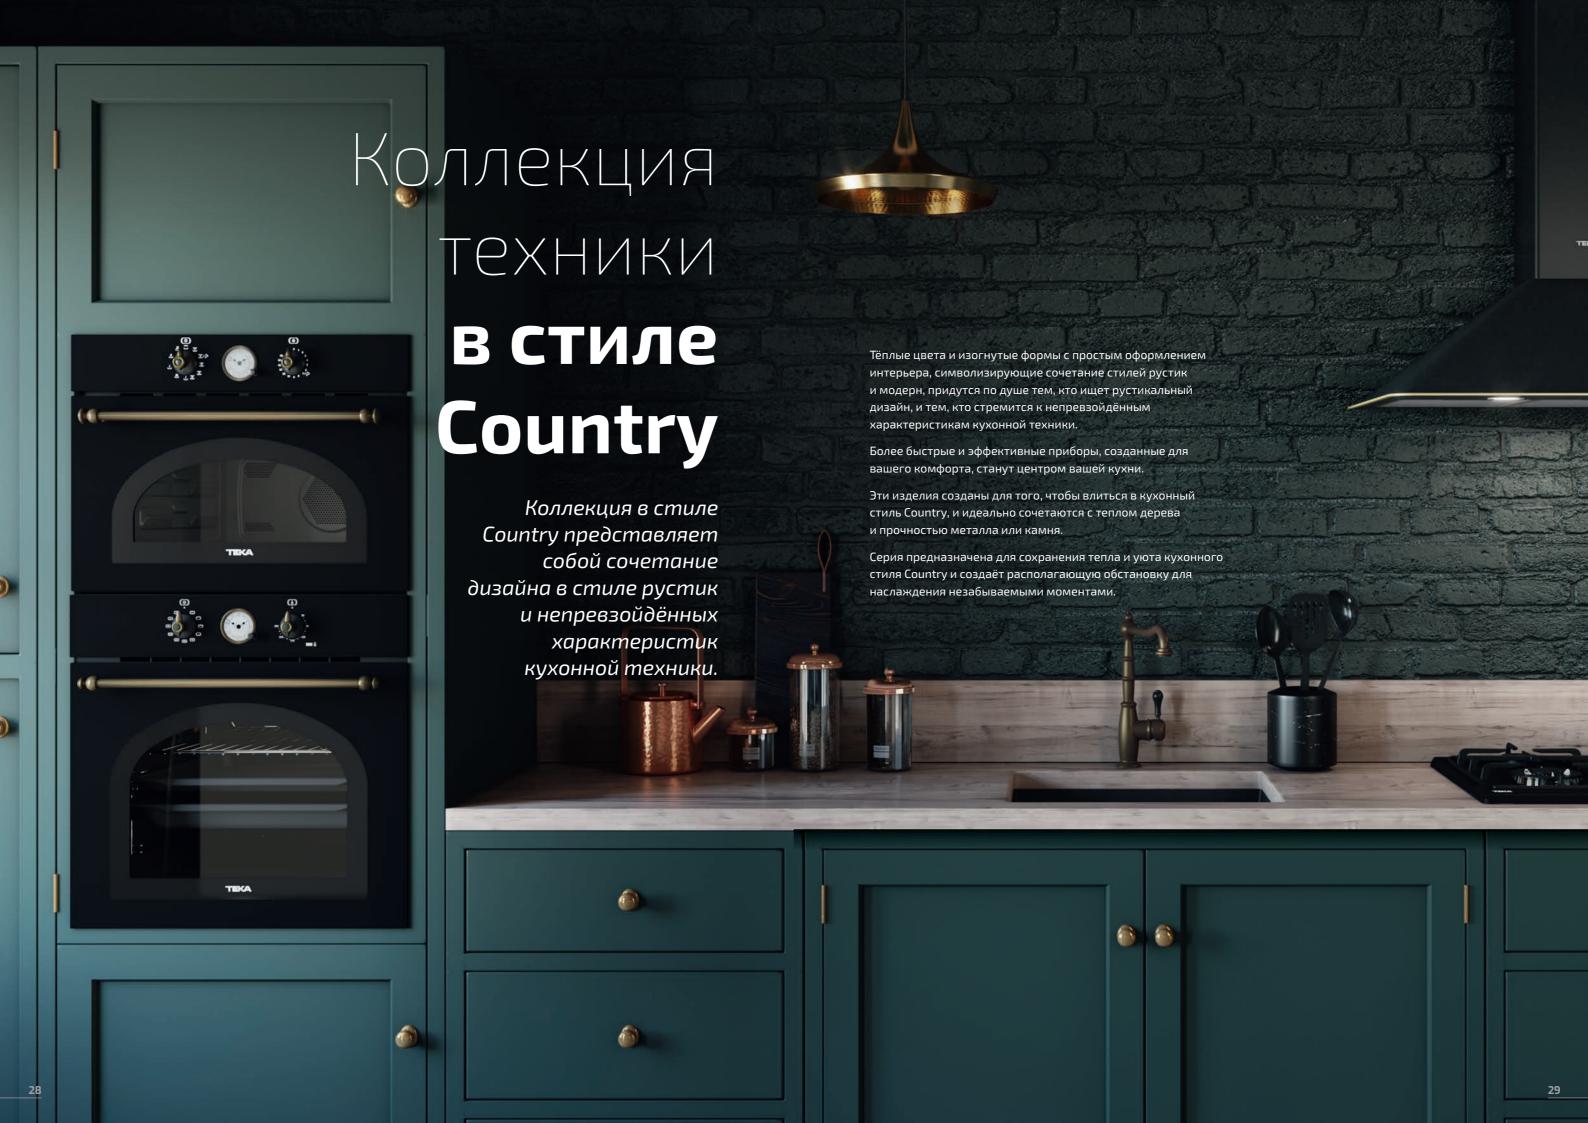




Кухня— это место, где происходят важные события нашей жизни

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



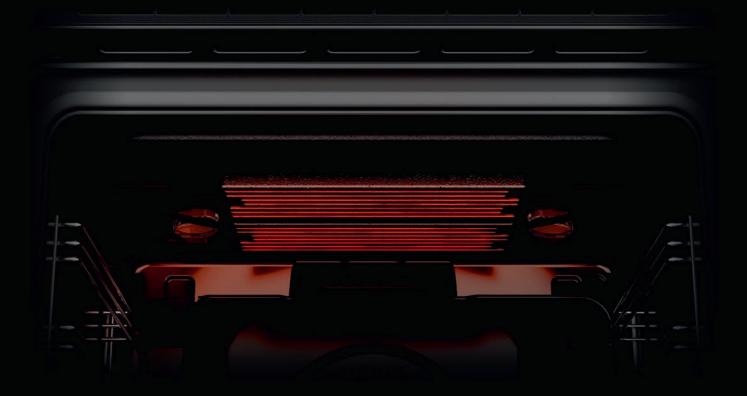

Первый и единственный духовой шкаф для приготовления идеального стейка

Приготовление идеального стейка требует очень высоких температур.Мощный гриль SteakGrill может нагреваться до температуры 700°C, а с помощью специальной чугунной решётки вы приготовите отменный стейк ресторанного качества. С грилем **SteakMaster** практика и опыт больше не являются решающими факторами. Просто выберите правильный отруб мяса, а духовка сделает всё остальное. При выборе одной из 20 автоматических программ духовка будет выполнять каждый шаг самостоятельно, даже выдержит стейк при комнатной температуре перед приготовлением. Имеется ручной режим приготовления, который эксперты могут использовать, чтобы задавать для духовки только те команды, которые нужны именно для их рецепта.



Духовой шкаф iOven

Самые лучшие результаты

всего одним касанием

Непревзойденные технологии духовых шкафов. Эксклюзивный дизайн со всеми **новейшими характеристиками**:






Здоровая пища может быть вкусной



Набор для приготовления на пару SteamBox



Набор для приготовления на пару SteamBox превращает ваш духовой шкаф в пароварку. Ваши продукты сохранят все питательные вещества, витамины и микроэлементы, а их изначальные вкус, аромат и текстура не будут искажены, поскольку вам не придётся использовать масло. Благодаря большому количеству дополнительных принадлежностей вы сможете приготовить как сочные блюда в порционной посуде, так и крупные куски мяса на решётке. Вы можете использовать не просто воду, а к примеру, даже вино для особенно изысканного блюда, — в результате всё равно получится полезная и здоровая еда.

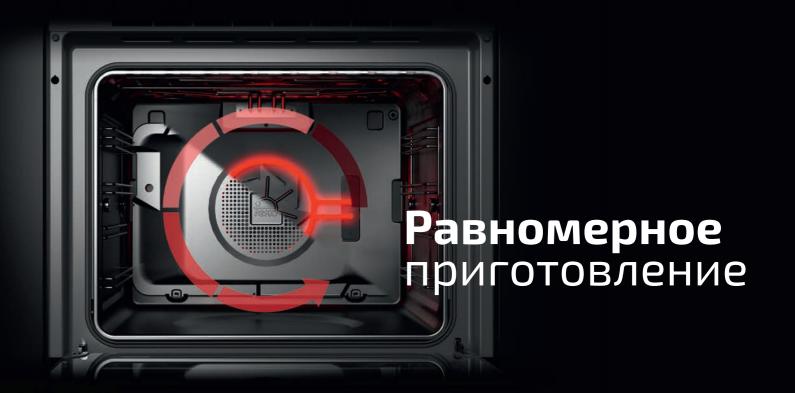

SurroundTemp (Турбо-режим)



Ароматное свежее печенье, одно к одному, в меру хрустящее и в меру пропечённое — что может быть лучше? Многофункциональные духовки SurroundTemp гарантируют равномерное распределение тепла даже при готовке на разных уровнях. Попробуйте для своих блюд эффект окружающего тепла с дополнительным нагревом задней стенки.

Отлично приготовленные блюда

Зонд MeatProbe (Термощуп)



Точно выдержанная температура внутри каждого кусочка. Благодаря полному контролю температуры приготовления вы сможете добиться именно той текстуры блюда, которая предусмотрена рецептом. Незаменим для приготовления мяса, птицы и рыбы.



Насладитесь уютом вашего дома

Полное выдвижение Телескопические направляющие



Устойчивость и плавное перемещение. Высокая точность и полное выдвижение благодаря новым телескопическим направляющим; противень выдвигается из духовки на 100%, обеспечивая свободный доступ ко всем уложенным на него продуктам.



Класс энергопотребления А+



Мы не только заботимся о том, чтобы все ваши рецепты получались идеально, но и не забываем об экономии электроэнергии и денег. Класс энергопотребления А+ даёт экономию электроэнергии до 20% по сравнению с классом энергопотребления А. Пусть все ваши желания сбудутся.



Готовка с минимальными затратами



Больше времени для незабываемых моментов

Двойная система очистки DualClean



Пиролитическая очистка или очистка паром. Модели Teka DualClean оснащены всеми необходимыми функциями для очистки духовок. На каждый день предусмотрена система Hydroclean — ваш помощник для быстрой и эффективной очистки с минимальным расходом электроэнергии. Если же вам нужно как следует отчистить духовку после воскресного семейного обеда с сочным ростбифом, то вы можете выбрать один из трёх уровней пиролитической очистки. Всего одно касание — и все загрязнения на стенках духовки обратятся в пепел. Очистка духовки никогда не была настолько простой.

Пиролиз



Духовой шкаф нагревается до очень высокой температуры (почти до 500°C), и все загрязнения превращаются в тонкий слой пепла, который можно легко стереть салфеткой, когда духовой шкаф остынет. Забудьте те времена, когда вам приходилось отчищать духовку агрессивными средствами после каждого использования.



Система EasyClean



Одна из наших основных целей — ваша безопасность, поэтому дверцы наших духовых шкафов могут состоять из 4 слоёв стекла (система CoolTouch). Да, мы понимаем, насколько трудно было бы отчистить пятно жира, попавшее на третье стекло. Поэтому мы предусмотрели систему лёгкого доступа. Нажмите на боковую сторону панели, и вы получите доступ к каждому стеклу для полной его очистки.



Функция HydroClean



Вода нагревается до высокой температуры и испаряется, а горячий пар размягчает жир, приставший к стенкам духового шкафа. Когда духовой шкаф остынет, вы сможете отчистить его быстро и без особого труда. Всего 4 минуты на разогрев до 90°C и ещё 20 минут на то, чтобы духовой шкаф снова остыл. PRO: Автоматическая функция ЕСО: Ручная функция



Максимальная безопасность на вашей кухне

Система Cool Touch®

Полностью стеклянная дверца из 4 стеклянных панелей, чтобы поддерживать минимальную температуру её наружной поверхности. Вы можете спокойно прикасаться к дверце, поскольку Teka обеспечивает более низкую температуру, чем предписанная нормативами.



Безопасность и удобство

Функция плавного закрытия дверцы SoftClose



Больше никаких раздражающих звуков благодаря плавному открытию и закрытию дверцы духового шкафа. Дополнительная прочность и безопасность (вашим рукам это понравится).



MAESTRO

iOVEN BLACK-SS

ТКІ код 41560160 EAN 13 код 8421152148976















Температурный диапазон 30-270 °C

- 18 режимов приготовления + 50 авторецептов + HydroClean® PRO
- Объём 70 л Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический цветной TFT дисплей 5" Нержавеющая сталь с защитным покрытием
- от следов пальцев • Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая
- дверца
- Откидной макси-гриль с углом раскрыва 27° • Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- Режимы: турборежим, нижний нагрев + турборежим, разморозка, брожение, выпечка хлеба, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, медленное приготовление, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция. гриль + конвекция, макси-гриль + конвекция, гриль + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев,
- макси-гриль, гриль, верхний нагрев, нижний нагрев поддержание тепла
- Термощуп
- Инновационное покрытие Slipperv
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
- Автоматическое отключение при открытии дверцы • Блокировка для безопасности детей (панель
- управления и дверь) • Телескопические направляющие полного
- выдвижения Easy Slide на 2 уровнях
- 5-уровневые хромированные направляющие (закреплены без отверстий в камере, чтобы избежать потерь тепла)
- Увеличенный зазор между камерой и частью шкафа. касающейся мебели (для улучшения термоизоляции)
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slipperv.
- 1 противень для выпечки с покрытием Slippery, 2 усиленные решётки, комплект Steambox / Multicook
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 145 мм + вилка
- Полсветка 2 боковыми I FD дампами 4 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3198 Вт
- Сделано в Испании



Чёрное Стекло

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



MAFSTRO

STEAKMASTER BLACK-SS

ТКІ код 111000026 EAN 13 код 8434778009910









- Мультифункциональный духовой шкаф с ТЕТдисплеем, режимом турбо и 3-хуровневой пиролитической очисткой
- Эксклюзивная технология SteakGrill (нагрев до 700°C)
- Режим Турбо
- Температурный диапазон 30-270 °C
- 12 режимов приготовления + HydroClean® PRO 20 авторецептов для приготовления мяса за несколько минут: стейк, стейк рибай, антрекот,
- гамбургер и т.д. евая пиролитическая очистка (до 500°C)
- Объём 70 л
- Фиксированные регуляторы с LED-подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4"
- Плавный доводчик двери SoftClose Легко снимаемая дверца
- Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, ферментация, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, верхний нагрев + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев, гриль, макси-гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, нижний нагрев, медленное приготовление
- Функция медленного приготовления
- Инновационное покрытие Slipperv
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
 Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- 4-хслойная термоизолированная дверца
- 3 съёмных внутренних стекла
- Автоматическое отключение при открытии дверцы Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 2-х 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery с антискользяцим покрытием
- 1 усиленная решётка
- 1 специальная чугунная решётка для стейков Класс энергопотребления А+
- Кабель 150 см с вилкой
- Полсветка галогеновой дампой 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Следано в Испании
- В подарок: специальный высококачественный нож для стейков и красочное руководство пользователя по приготовлению мяса в разных режимах



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



STEAKMASTER NIGHT RIVER BLACK

ТКІ код 111000036 EAN 13 код 8434778012576





- Мультифункциональный луховой шкаф с ТЕТдисплеем, режимом турбо и 3-хуровнег пиролитической очисткой
- Эксклюзивная технология SteakGrill (нагрев до 700°C)
- Режим Турбо
- Температурный диапазон 30-270 °C • 12 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- 20 авторецептов для приготовления мяса за несколько минут: стейк, стейк рибай, антрекот,
- гамбургер и т.д. вая пиролитическая очистка (до 500°C)
- Объём 70 л
- Фиксированные регуляторы с LED-подсветкой Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТГТ бело-красный дисплей 4"
- Плавный доводчик двери SoftClose
- Легко снимаемая дверца • Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- лавтоматическии оыстрыи разогрев Режимы: разморозка, турборрежим, ферментация, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, верхний нагрев + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев, гриль, макси-гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, нижний нагрев, медленное приготовление
- Функция медленного приготовлени:
- Инновационное покрытие Slipperv
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- 4-хслойная термоизолированная дверца 3 съёмных внутренних стекла
- Автоматическое отключение при открытии дверцы Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 2-х
- 5-уровневые хромированные направляющие 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery с антискользяцим покрытием
- 1 специальная чугунная решётка для стейков
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 150 см с вилкой
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт

1 усиленная решётка

- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании
- В подарок: специальный высококачественный нож для стейков и красочное руководство пользователя по приготовлению мяса в разных режимах



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



MAESTRO

HLB 860 BLACK-SS

ТКІ код 41560098 EAN 13 код 8421152156766


















- дисплеем и режимом турбо
- 12 режимов приготовления + 20 авторецептов + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторь
- с металлическим оболком с подсветкой • Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4" • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая
- дверца Откидной макси-гриль с углом раскрыва 27°
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного приготовления, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль
- нижний нагрев Инновационное покрытие Slippery
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean • Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
- Автоматическое отключение при открытии дверць Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие закреплены без отверстий в камере • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А
- Кабель 143 см + вилка
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

- Максимальная номинальная мошность 3215 Вт
- Сделано в Испании

стекла



URBAN

HLB 8600 NIGHT RIVER BLACK

ТКІ код 111000010 EAN 13 код 8434778008265





- Мультифункциональный духовой шкаф с ТҒТдисплеем и режимом турбо
- Стеклянный фасад без рамк • Температурный диапазон 30-270 °C
- 12 режимов приготовления + 20 авторецептов + HydroClean® PRO
- Объём 70 л • Фиксированные регуляторы с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4"
- Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая дверца
- Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного приготовления, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев

верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль,

- нижний нагрев
- . Инновационное покрытие Slippery Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь) Телескопические направляющие Easy Slide
- 5-уровневые хромированные направ закреплены без отверстий в камере ипованные направля • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 усиленная решётка Класс энергопотребления А+
- Кабель 150 см
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт Максимальная номинальная мошность 3215 Вт
- Следано в Испании



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

URBAN

ТКІ код 111000011 EAN 13 код 8434778008272

HLB 8600 STONE GREY





- Мультифункциональный духовой шкаф с ТҒТдисплеем и режимом турбо Стеклянный фасад без рамки
- Температурный диапазон 30-270 °C • 12 режимов приготовления + 20 авторецептов + HydroClean® PRO
- Фиксированные регуляторы с подсветкой Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4"
- Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая дверца

Объём 70 л

- Откидной макси-гриль • Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного приготовления, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев,
- верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery • Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь) Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направл закреплены без отверстий в камере • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,

Максимальная номинальная мощность 3215 Вт

• Кабель 150 см • Подсветка галогеновой лампой 25 Вт • Сделано в Испании

1 усиленная решётка

• Класс энергопотребления А+



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

ШКАФІ Ш XOBbi













URBAN

HLB 8600 LONDON BRICK BROWN

ТКІ код 111000014





- Мультифункциональный духовой шкаф с ТЕТдисплеем и режимом турбо
- Стеклянный фасад без рамкі
- Температурный диапазон 30-270 °C
- 12 режимов приготовления + 20 авторецептов + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные регуляторы с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4"
- Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая дверца
- Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного приготовления, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slipperv
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2-мя скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды
- для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных внутренних стекла
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- Телескопические направляющие Easy Slide
- на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие вакреплены без отверстий в камере
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery.
- 1 усиленная решётка
- Класс энергопотребления А+ Кабель 150 см
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

MAESTRO

HLB 840P BLACK-SS

ТКІ код 41566014 EAN 13 код 8421152156919









- Мультифункциональный духовой шкаф с системой чистки DualClean (пиролиз + HydroClean® PRO) и режимом турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический бело-красный дисплей Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев • Плавный доводчик двери SoftClose
- 3-хуровневая пиролитическая очистка (до 500°C)
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery
- Тангенциальная система охлаждения (вентилятор с 2 скоростями)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Четырёхслойная термоизолированная дверца,
- 3 съёмных внутренних стекла Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 усиленная решётка Класс энергопотребления А+
- Кабель 103 мм без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3552 Вт
- Сделано в Испании

MAESTRO **HLB 850 BLACK-SS**

ТКІ код 41560290 EAN 13 код 8421152154526











- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л • Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический бело-красный дисплей • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев Плавный доводчик двери SoftClose, легко снимаемая
- дверца
- Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, макси-гриль + конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого • Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных
- внутренних стекла Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide
- на 1 уровне 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 противень для выпечки с покрытием Slippery, 1 усиленная решётка
- Класс энепсопотребления А-Кабель 143 мм + вилка
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

MAESTRO

HLB 850 WHITE-SS

ТКІ код 41560295 EAN 13 код 8421152156711



турбо

• Объём 70 л

следов пальцев

с 1 скоростью)

стекла

уровне

чистки Hydroclean

внутренних стекла

1 усиленная решётка

Кабель 143 мм + вилка

• Сделано в Испании

Класс энергопотребления А

Подсветка дампой накадивания 25 Вт.





• Мультифункциональный духовой шкаф с режимом

• 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO

• Фиксированные глянцевые регуляторы с

• Стеклянная сенсорная панель управления +

жидкокристаллический бело-красный дисплей

• Нержавеющая сталь с защитным покрытием от

• Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°

нагрев + турбо), ЕСО режим, макси-гриль +

конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев,

• Динамическая система охлаждения (вентилятор

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого

Блокировка для безопасности детей (таймер)

5-уровневые хромированные направляющие

• Телескопические направляющие Easy Slide на 1

• 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,

1 противень для выпечки с покрытием Slippery,

Максимальная номинальная мощность 3215 Вт

• Рельефное дно камеры с углублением для воды для

• Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных

• Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний

• Температурный диапазон 50-250 °C

• Плавный доводчик двери SoftClose

• Механический быстрый разогрев

• Протектор для защиты от ожога грилем

макси-гриль, гриль, нижний нагрев

• Инновационное покрытие Slipperv

металлическим ободком









ТКІ код 41560075

EAN 13 код 8421152156742

MAESTRO

HLB 840 BLACK-SS





- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом
- Температурный диапазон 50-250 °C • 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком • Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический бело-красный дисплей • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев

Объём 70 л

- Стандартный доводчик двери • Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, макси-гриль + конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев,
- макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slipperv Динамическая система охлаждения (вентилятор) с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Блокировка для безопасности детей (таймер) Телескопические направляющие Easy Slide на 1
- 5-уровневые хромированные направляющие 1 • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
 - Кабель 103 мм без вилки
 - Подсветка лампой накаливания 25 Вт

 - Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
 - Сделано в Испании

MAESTRO

HLB 840 WHITE-SS



ТКІ код 41560076





• Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо

• 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO

- Температурный диапазон 50-250 °C
- Объём 70 л • Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев • Стандартный доводчик двери
- Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, макси-гриль +
- конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев. макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор)
- с 1 скоростью) • Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное внутреннее стекло • Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне • 5-уровневые хромированные направляющие 1 • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 103 мм без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Чёпное Стекло

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Чёрное Стекло

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм







В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



Белое Стекло

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

46













MAFSTRO

HLB 830 BLACK-SS

ТКІ код 41560062 EAN 13 код 8421152156735

70 L







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C • 6 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, ЕСО режим, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, гриль + нижний нагрев, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slipperv
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide
- на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 103 мм без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 2593 Вт
- Сделано в Испании

TOTAL HSB 645 SS

ТКІ код 41560153 EAN 13 код 8421152156827













- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стальная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, макси-гриль + конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев, макси-гриль. гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide
- 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 108 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

TOTAL

HSB 635 SS

ТКІ код 41560143 EAN 13 код 8421152156810







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стальная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, ECO режим, макси-гриль + конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев. верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор) с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide на 1
- уровне 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ Кабель 103 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Следано в Испании

ТКІ код 41560132 EAN 13 код 8421152156797

HSB 630 BLACK



TOTAL











- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Крашеная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка. ЕСО режим. макси-гриль конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция, . макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- · Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор)
- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide на 1
- 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 103 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
- Сделано в Испании

TOTAL HSB 630 WHITE

ТКІ код 41560133 EAN 13 код 8421152156803





- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов приготовления + HydroClean® PRO . Объём 70 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком Крашеная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль • Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев • Режимы: разморозка, ЕСО режим, макси-гриль +
- верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор

конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев,

- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide на 1
- уровне 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка Класс энергопотребления А+
- Кабель 103 см без вилки
- Подсветка дампой накадивания 25 Вт.
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
- Сделано в Испании

TOTAL

HSB 615 SS

ТКІ код 41560121 EAN 13 код 8421152154625





- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C • 6 режимов приготовления
- Объём 70 л • Hydroclean® ECO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стальная матовая панель управления • Таймер Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев
- Стандартный доводчик двери Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев • Режимы: разморозка, ЕСО режим, гриль + нижний
- нагрев, гриль + нижний нагрев + конвекция, гриль.
- Инновационное покрытие Slippery Линамическая система охлажления (вентилятов)
- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное
- внутреннее стекло Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide
- на 1 уровне 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка Класс энергопотребления А
- Кабель 103 см без вилки Подсветка дампой накадивания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт • Сделано в Испании







В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



Нержавеющая Сталь **В** 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Нержавеющая Сталь

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

















TOTAL

HSB 610 BLACK

ТКІ код 41560112 EAN 13 код 8421152156773

70 L







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов приготовления Объём 70 л
- Hvdroclean® ECO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Крашеная матовая панель управления
- Таймер • Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, ЕСО режим, гриль + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев + конвекция, гриль, нижний нагрев
- · Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А
- Кабель 103 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт • Следано в Испании

TOTAL

HSB 610 WHITE

ТКІ код 41560113 EAN 13 код 8421152156780











- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Крашеная матовая панель управления
- Таймер
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль • Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, ECO режим, гриль + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев + конвекция, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slipperv
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью) • Рельефное дно камеры с углублением для воды для
- чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка
- Класс энепсопотребления А • Кабель 103 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
- Сделано в Испании

Белая Эмаль

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

EASY

HBB 735 SS

ТКІ код 41560210 EAN 13 код 8421152154403









- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO
- . Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим оболком
- Стальная матовая панель управления + сенсорный
- программатор • Таймер
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери • Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, макси-гриль + конвекция, верхний нагрев + нижний нагрев макси-гриль, гриль, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятог с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean • Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Телескопические направляющие на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющ
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,

Максимальная номинальная мошность 3125 Вт.

- 1 стандартная решётка Класс энергопотребления А+
- Кабель 145 см + вилка • Светодиодная подсветка 25 Вт
- Сделано в Испании

Нержавеющая Сталь

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

HBB 720 BLACK

ТКІ код 41560200 EAN 13 код 8421152154175



EASY









- турбо • Температурный диапазон 50-250 °C
- 7 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком • Крашеная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Таймер
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, ЕСО режим, гриль + нижний нагрев, гриль, нижний нагрев + конвекция, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slipperv
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла • Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ Кабель 140 см + вилка

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

- Жидкокристаллическая подсветка 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
- Слелано в Испании

EASY

HBB 720 WHITE

ТКІ код 41560201 EAN 13 код 8421152154182







• Мультифункциональный духовой шкаф с режимом

-©-

- турбо Температурный диапазон 50-250 °C
- 7 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим оболком Крашеная матовая панель управления + сенсорный программатор
- Таймер • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев
- Стандартный доводчик двери • Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев Режимы: разморозка, турборежим, ЕСО режим
- гриль + нижний нагрев, гриль, нижний нагрев + конвекция, нижний нагрев
- Инновационное покрытие Slippery • Динамическая система охлаждения (вентилятор
- с 1 скоростью) • Рельефное дно камеры с углублением для воды для
- чистки Hvdroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Телескопические направляющие на 1 уровне • 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ Кабель 140 см + вилка
- Жидкокристаллическая подсветка 25 Вт Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
- Сделано в Испании

EASY

HBB 605 SS

ТКІ код 41560052 EAN 13 код 8421152156728



Объём 70 л

- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C • 6 режимов приготовления
- Hydroclean® ECO • Фиксированные глянцевые регуляторы с
- металлическим ободком Стальная матовая панель управления
- Таймер • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев • Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев • Режимы: разморозка, ЕСО режим, гриль + нижний
- нагрев, гриль + нижний нагрев + конвекция, гриль.
- Инновационное покрытие Slippery Линамическая система охлажления (вентилятов)
- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное.
- внутреннее стекло 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого

- 1 стандартная решётка • Класс энергопотребления А
- Кабель 108 см без вилки Подсветка дампой накадивания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт • Сделано в Испании

Нержавеющая Сталь

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

51

ШКАФЕ













UNIVERSO

HCB 6535 SS

ТКІ код 111020030 EAN 13 код 8434778012736

70 L







- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов + Hydroclean® PRO
- Объем: 70 л
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Сенсорная панель управления с блокировкой панели управления
- Утапливаемые регуляторы
- Стандартный доводчик двери • Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога гридем
- Режимы: верхний+нижний нагрев. ЕСО. гриль, максигриль, верхний нагрев + нижний нагрев+вентилятор, максигриль + вентилятор, нижний нагрев, разморозка
- · Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1-ой скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean • Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла
- 2-хслойная термоизолированная дверца
- 1 съёмное внутреннее стекло
- 5-ти уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень 1 решётка
- Hydroclean ECO
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 В
- Максимальная номинальная мошность 2550 Вт.
- Сделано в Испании

UNIVERSO

HCB 6535 BLACK

ТКІ код 111020031 EAN 13 код 8434778012743







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов + Hydroclean® PRO
- Объем: 70 л
- Чёрное стекло / чёрная эмалированная панель vправления
- Сенсорная панель управления с блокировкой панели управления
- Утапливаемые регуляторы
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем Режимы: верхний+нижний нагрев. ЕСО. гриль, максигриль, верхний нагрев + нижний нагрев+вентилятор, максигриль + вентилятор, нижний нагрев, разморозка
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1-ой скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого • 2-хслойная термоизолированная дверца
- 1 съёмное внутреннее стекло
- 5-ти уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень
- 1 решётка
- Hydroclean ECO
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 В
- Максимальная номинальная мощность 2550 Вт
- Сделано в Испании

UNIVERSO

HCB 6535 WHITE

ТКІ код 111020032 EAN 13 код 8434778012750









- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 8 режимов + Hydroclean® PRO
- 0бъем: 70 л
- Белое стекло / белая эмалированная панель vправления
- Сенсорная панель управления с блокировкой панели управления
- Утапливаемые регуляторы
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Режимы: верхний+нижний нагрев, ЕСО, гриль, максигриль, верхний нагрев + ниж нагрев+вентилятор, максигриль + вентилятор, нижний нагрев, разморозка
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1-ой скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- 2-хслойная термоизолированная дверца
- 1 съёмное внутреннее стекло
- 5-ти уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень
- 1 решётка
- Hydroclean ECO
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 В • Максимальная номинальная мощность 2550 Вт
- Сделано в Испании

HCB 6525 SS

UNIVERSO

ТКІ код 111020029 EAN 13 код 8434778012729







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов + Hydroclean® ECO
- Объем: 70 л
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Утапливаемые регуляторы
- Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+нижнийнагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ЕСО
- Таймер без отключения
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1-ой скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean • Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла • 2-хслойная термоизолированная дверца
- 1 съёмное внутреннее стекло
- 5-ти уровневые хромированные направляющие 1 глубокий противень

• Максимальная номинальная мощность 2550 Вт

- 1 решётка
- 2 стекла Hvdroclean ECO

• Следано в Испании

- Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 В

UNIVERSO HCB 6515 SS

ТКІ код 111020028 EAN 13 код 8434778012712







- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C • 6 режимов + Hydroclean® ECO
- . Объем: 70 л
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Утапливаемые регуляторы Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль,
- разморозка, ЕСО
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор) с 1-ой скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого

гриль+нижнийнагрев+вентилятор, нижний нагрев.

- стекла
- 2-хслойная термоизолированная дверца
- 1 съёмное внутреннее стекло 5-ти уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень
- 1 решётка
- 2 стекла
- Hydroclean ECO
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки Подсветка галогеновой лампой 25 В
- Максимальная номинальная мощность 2550 Вт • Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6300 VANILLA-OB

ТКІ код 111010012 EAN 13 код 8434778008630







- турбо Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза» • Гладкое глянцевое покрытие
- Аналоговый таймер с программатором окончания приготовления • Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев • Режимы: верхний+нижний нагрев, максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца).
- нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean (чистка стаканом воды за 24 минуты)
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор
- с 1 скоростью) • Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло • Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности
- Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечки • 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 150 см с вилкой
- Полсветка дампой накадивания 25 Вт • Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт • Сделано в Испании




Нержавеющая Сталь





B 595 MM **Ш** 595 MM **Г** 537+22 MM



52

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Белая Эмаль

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

ШКАФІ













COUNTRY

HRB 6300 VANILLA-OS

ТКІ код 111010013 EAN 13 код 8434778008647













- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренное серебро» • Гладкое глянцевое покрытие
- Аналоговый таймер с программатором окончания приготовления
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Режимы: верхний+нижний нагрев,
- максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ECO (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца), нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты) Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор
- с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Система против переворачивания противня • Термостат безопасности
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечки
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ Кабель 150 см с вилкой
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6300 ANTHRACITE-OB

ТКІ код 111010010 EAN 13 код 8434778008616














- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза»
- Матовое текстурированное покрытие
- Аналоговый таймер с программатором окончани: приготовления
- Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: верхний+нижний нагрев, максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца). кний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты)
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор
- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды
- для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности • Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечки
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 150 см с вилкой
- Половетка дампой накадивания 25 Вт.
- Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6300 ANTHRACITE-OS

ТКІ код 111010011 EAN 13 код 8434778008623









- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренное серебро» Матовое текстурированное покрытие
- Аналоговый таймер с программатором окончания
- приготовления
- · Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев Режимы: верхний+нижний нагрев, максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца).
- нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты)
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор с
- 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для
- чистки Hydroclean • Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности • Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на
- 1 уровне • 5-уровневые хромированные направляющие

• Максимальная номинальная мощность 3215 Вт

- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечки • 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+ • Кабель 150 см с вилкой
- Полсветка дампой накадивания 25 Вт • Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Сделано в Испании

COUNTRY **HRB 6400 VANILLA-0B**

ТКІ код 111010016 EAN 13 код 8434778008678











- турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза»
- Гладкое глянцевое покрытие
- Сенсорный программатор • Стандартный доводчик двери
- Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев Режимы: верхний+нижний нагрев. максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца), нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты)
- Инновационное покрытие Slipperv • Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла • Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечки

нильная Эмаль/Состаренная Бронза

- 1 станлартная решётка
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 150 см с вилкой • Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Охлаждающий вентилятов 18 Вт.
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт • Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6400 VANILLA-OS

ТКІ код 111010017 EAN 13 код 8434778008685







• Мультифункциональный духовой шкаф с режимом

- турбо Температурный диапазон 50-250 °C
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренное серебро» • Гладкое глянцевое покрытие
- Сенсорный программатор
- Стандартный доводчик двери

• Протектор для защиты от ожога грилем

- Неоткилной макси-гриль 2 500 Вт
- Механический быстрый разогрев Режимы: верхний+нижний нагрев, максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца), нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты)
- · Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное
- внутреннее стекло Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие Easy Slide
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 противень для выпечка

льная Эмаль/Состаренное Серебро

• 1 стандартная решётка Класс энергопотребления А+

на 1 уровне

- Кабель 150 см с вилкой • Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Охлаждающий вентилятор 18 Вт Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6400 ANTHRACITE-OB

<mark>ТКІ код</mark> 111010014 EAN 13 код 8434778008654





- Мультифункциональный духовой шкаф с режимом
- турбо

• Матовое текстурированное покрытие

- Температурный диапазон 50-250 °C • 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 70 л
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза»
- Сенсорный программатор • Стандартный доводчик двери
- Неоткилной макси-гриль 2 500 Вт. • Протектор для защиты от ожога грилем Механический быстрый разогрев
- Режимы: верхний+нижний нагрев, максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца), нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
- (чистка стаканом воды за 24 минуты) • Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное внутреннее стекло
- Система против переворачивания противня • Термостат безопасности
- Блокировка для безопасности детей (таймер) Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery 1 противень для выпечка

стекла

- 1 стандартная решётка Класс энергопотребления А+ • Кабель 150 см с вилкой
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3215 Вт • Сделано в Испании

ьная Эмаль/Состаренное Серебро

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мл

ШКАФІ Ш Bbl













COUNTRY

HRB 6400 ANTHRACITE-OS

ТКІ код 111010015 EAN 13 код 8434778008661



• Объём 70 л

с 1 скоростью)

стекла

на 1 уровне

для чистки Hydroclean

внутреннее стекло

• Термостат безопасности

• 1 противень для выпечки

• 1 стандартная решётка

• Кабель 150 см с вилкой

• Сделано в Испании

Класс энергопотребления А+

• Подсветка лампой накаливания 25 Вт Охлаждающий вентилятор 18 Вт.



• Температурный диапазон 50-250 °C

• Матовое текстурированное покрытие

(чистка стаканом воды за 24 минуты)

• Динамическая система охлаждения (вентилятор

• Рельефное дно камеры с углублением для воды

Внутренняя поверхность дверцы из закалённого

• Система против переворачивания противня

• Телескопические направляющие Easy Slide

Блокировка для безопасности детей (таймер)

• 5-уровневые хромированные направляющие

• Максимальная номинальная мощность 3215 Вт

Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

• 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery

• Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное

• Инновационное покрытие Slipperv

• Сенсорный программатор



• 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO

• Аксессуары в цвете «состаренное серебро»







• Температурный диапазон 50-250 °C

HRB 6100 VANILLA-0B

- 6 режимов приготовления
- Объём 70 л

COUNTRY

ТКІ код 111010008

EAN 13 код 8434778008593

- Hydroclean® ECO
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза»
- Гладкое глянцевое покрытие
- Таймер без отключения
- Стандартный доводчик двери • Стандартный доводчик двери Неоткидной макси-гриль 2 500 Вт • Стандартный гриль мощностью 1400 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем • Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев • Механический быстрый разогрев
- Режимы: верхний+нижний нагрев. Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+нижний максигриль+вентилятор, гриль, максигриль, ЕСО нагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ECO (гриль+вентилятор) (гриль+вентилятор), нижний нагрев+турбо (пицца), нижний нагрев, турбо, разморозка, Hydroclean
 - Инновационное покрытие Slippery
 - Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
 - Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
 - Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
 - Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло Система против переворач

 - Термостат безопасности
 - Телескопические направляющие Easy Slide
 - на 1 уровне • 5-уровневые хромированные направляющие
 - 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
 - 1 стандартная решётка • Класс энергопотребления А Кабель 150 см
 - Подсветка лампой накаливания 25 Вт
 - Охлаждающий вентилятор 18 Вт

 - Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
 - Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6100 VANILLA-OS

ТКІ код 111010009 EAN 13 код 8434778008609











- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO
- Аксессуары в цвете «состаренное серебро»
- Глалкое глянцевое покрытие • Таймер без отключения
- Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль мощностью 1400 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+ниж нагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ECO (гриль+вентилятор)
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А Кабель 150 см
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Охлаждающий вентилятор 18 Вт Максимальная номинальная мошность 2615 Вт
- Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6100 ANTHRACITE-OB

ТКІ код 111010006 EAN 13 код 8434778008579









- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза»
- Матовое текстурированное покрытие
- Таймер без отключения
- Стандартный доводчик двери • Стандартный гриль мощностью 1400 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+ни нагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ЕСО (гриль+вентилятор)
- Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор) с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hvdroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла Двухслойная термоизолированная дверца. 1 съёмное
- внутреннее стекло Система против переворачивания противня
- Термостат безопасности
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
- 1 стандартная решётка • Класс энергопотребления А Кабель 150 см
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Охлаждающий вентилятор 18 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2615 Вт • Сделано в Испании

COUNTRY

HRB 6100 ANTHRACITE-OS

ТКІ код 111010007 EAN 13 код 8434778008586





- Мультифункциональный духовой шкаф
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 6 режимов приготовления
- Объём 70 л
- Hydroclean® ECO • Аксессуары в цвете «состаренное серебро»
- Матовое текстурированное покрытие
- Таймер без отключения • Стандартный доводчик двери
- Стандартный гриль мощностью 1400 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем Механический быстрый разогрев Режимы: гриль+нижний нагрев, гриль, гриль+ниж
- нагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка, ECO (гриль+вентилятор)
- Инновационное покрытие Slippery Динамическая система охлаждения (вентилятор
- с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды
- лля чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
- Система против переворачи
- Термостат безопасности
- Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
- 5-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery
 - 1 стандартная решётка
 - Класс энергопотребления А Кабель 150 см Подсветка лампой накаливания 25 Вт
 - Охлаждающий вентилятор 18 Вт
 - Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
 - Сделано в Испании

TOTAL

HSB 740 G SS

ТКІ код 111040001 EAN 13 код 8434778000085



- Газовый духовой шкаф с газовым грилем
- Температурный диапазон 160-250°C
- 4 режима приготовления: гриль, нижний нагрев+вентилятор, нижний нагрев, разморозка
- Фиксированные глянцевые регуляторы
- с металлическим ободком • Таймер без отключения
- Стальная матовая панель управления +
- механический программатор • Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Газовый гриль • Защита от ожога грилем
- Автоподжиг и Газ-контроль
- Тепловая мощность нижнего нагрева: 2 400 В Тепловая мощность гриля: 1800 В Охлаждающий вентилятор в камере на 18 В Тангенциальное
- охлаждение снаружи камеры и двери
- Отвод пара через верх камеры • Легкоочищающееся покрытие Crystal Clean в камере
- Боковые стенки с каталитическими панелями
- Двухслойная термоизолированная дверца

Подсветка лампой накаливания 25 Вт

- Система против переворачивания противня Термостат безопасности
- 1 съёмное внутреннее стекло • 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 уровень телескопических направляющих • 1 глубокий противень (50 мм), 1 стандартная решётка
- Максимальная номинальная мощность 70 Вт • Класс энергопотребления А Сделано в Испании

56



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

ильная Эмаль/Состаренное Серебро

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



ДУХОВЫЕ

57

ШКАФІ



COUNTRY

HGR 650 ANTHRACITE-OB

ТКІ код 41597600 EAN 13 код 8421152136812








- Газовый духовой шкаф с газовым грилем
- Температурный диапазон 160-250°C
- 4 режима приготовления
- Объём 45,6 л
- Аксессуары в цвете «состаренная бронза» • Матовое текстурированное покрытие
- Аналоговый таймер с программатором окончания
- приготовления
- Стандартный доводчик двери • Газовый гриль
- Автоподжиг • Газ-контроль внизу духового шкафа и в области
- расположения гриля Термокупол
- Легкоочищающееся покрытие Crystal Clean
- Боковые стенки с каталитическими панелями • Вентилятор для охлаждения дверцы снаружи
- Двухслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло • 5-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм), 1 стандартная решётка
 Подсветка лампой накаливания 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 70 Вт
- Сделано в Турции



СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ ОБЪЁМОМ 70 Л БЕЗ ФУНКЦИИ ПИРОЛИЗ

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ ОБЪЁМОМ 70 Л С ФУНКЦИЕЙ ПИРОЛИЗ






СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВОГО ДУХОВОГО ШКАФА HSB 740 G SS





СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ ГАЗОВОГО ДУХОВОГО ШКАФА HGR 650





В 595 мм **Ш** 595 мм **Г** 540+22 мм



Кухня— такое место, где важна каждая мелочь

KOMПАКТНАЯ TEXHИKA





19:57

Безграничные возможности в ограниченном пространстве

Пусть все ваши желания сбудутся

Самые маленькие детали, как правило, очень важны. Это справедливо и для компактной бытовой техники Teka на вашей кухне. Не только из-за удивительного стиля и дизайна, но и благодаря множеству полезных функций. Бесчисленные возможности, бесконечные преимущества в компактном размере с огромной производительностью. Teka смогла вписать свои интеллектуальные решения в размеры не более 45 сантиметров. Вы можете использовать их как обычные духовые шкафы или микроволновые печи, так как они имеют функции температуры, удовлетворяющие все ваши потребности домашнего шеф-повара.



Все функции обычного духового шкафа всего в 45 сантиметрах. Микроволновые печи размером 45 сантиметров, кофемашины, пароварки и даже комбинированные духовые шкафы с функцией микроволн — вы всегда сможете подобрать наилучшую комбинацию для вашей кухни.



Вакуумный упаковщик

Свежесть ваших продуктов

Сохраните аромат и питательные вещества надолго. При вакуумной упаковке мы удаляем воздух изнутри, создавая барьер для кислорода и влаги. Заботиться о себе — это хорошо. Возможны разные комбинации с различными компактными моделями. Подогреватель тарелок с отделкой из белого или чёрного стекла отлично подойдёт к вашей компактной духовке или микроволновой печи.













MAFSTRO

HLC 847 SC BLACK-SS

ТКІ код 40589020 EAN 13 код 8421152145418
















• Температурный диапазон 30-270 °C

- 15 режимов приготовления + 20 рецептов + HydroClean® PRO
- Объём 44 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТFT бело-красный дисплей 4"
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием
- от следов пальцев
- Плавный доводчик двери • Протектор для защиты от ожога грилем
- Автоматический быстрый разогрев
- Режимы духового шкафа: традиционный нагрев;
- традиционный нагрев + вентилятор; гриль; гриль + вентилятор; гриль + нижний нагрев; максигриль; нижний нагрев; турбо + нижний нагрев; турбо; медленное приготовление; ЕСО режим; разморозка; режимы, комбинированные с паром (20% пара)
- Функция пароварки 30-100 °C
- Режимы с активированной функцией пара: 100% пар; разогрев (регенерация); су-вид (низкотемпературная готовка); регулировка жёсткости воды; удаление
- Ёмкость для воды на 1 л
- Инновационное покрытие Slippery
- Тангенциальная система охлаждения
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Трёхслойная термоизолированная дверца, 2 съёмных
- внутренних стекла • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)
- 4х-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 перфорированный противень из нержавеющей стали
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 150 см + вилка
- Подсветка галогенной дампой G9 25 Вт.
- Максимальная номинальная мощность 3400 Вт • Сделано в Португалии

MAFSTRO

HLC 847 C BLACK-SS

ТКІ код 40587601 FAN 13 кол 8421152145456















- Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо
- Температурный диапазон 30-270 °C 16 режимов приготовления + 20 рецептов
- HydroClean® PRO
- Объём 40 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТЕТ бело-красный дисплей 4"
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Плавный доводчик двери SoftClose
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Автоматический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим, функция медленного приготовления
- 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Быстрое включение режима микроволн одной кнопкой
- Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка по времени и весу Инновационное покрытие Slippery
- Тангенциальная система охлаждения
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки HydroClean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей
- 4х-уровневые хромированные направляющие
- 1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка.
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 150 см + вилка
- Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт Максимальная номинальная мошность 3400 Вт
- Сделано в Португалии

Чёрное Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

MAFSTRO

HLC 844 C BLACK-SS

ТКІ код 40587602 EAN 13 код 8421152145463









- Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 11 режимов приготовления
- Объём 40 л
- Hydroclean® ECO
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления
- с цифровым дисплеем Механический селектор функций
- Таймер
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием
- от следов пальцев • Стандартный доводчик двери
- Гриль Протектор для защиты от ожога грилем
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим
- 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Быстрое включение режима микроволн одной
- Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка во времени и весу
- Инновационное покрытие Slipperv
- Тангенциальная система охлажления
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей
- 4х-уровневые хромированные направляющие
- 1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 105 см + вилка
- Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт Максимальная номинальная мощность 3400 Вт
- Сделано в Португалии

Чёрное Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

MAFSTRO

HLC 844 C WHITE-SS

ТКІ код 40587612 EAN 13 код 8421152154373









- Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и реж
- Температурный диапазон 50-250 °C
- 11 режимов приготовления
- Объём 40 л
- Hydroclean® ECO Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления
- с цифровым дисплеем
- Механический селектор функциі • Таймер
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Быстрое включение режима микроволн одной
- кнопкой Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка во времени и весу
- Инновационное покрытие Slipperv Тангенциальная система охлажления Рельефное дно камеры с углублением для воды
- для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- Трёхслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверць • Блокировка для безопасности детей
- 4х-уровневые хромированные направляющие
- 1 стеклянный противень, 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 105 см + вилка
- Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3400 Вт
- Сделано в Португалии

Белое Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

MAFSTRO

HLC 860P BLACK-SS

ТКІ код 41534020 FAN 13 KOA 8421152148686







- с TFT-дисплеем с DualClean (пиролиз + HydroClean® PRO) и режимом турбо
- Температурный диапазон 30-270 °C 12 режимов приготовления + 20 рецептов + DualClean (пиролиз + HydroClean® PRO)
- Объём 44 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим оболком с полсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления +
- жидкокристаллический ТҒТ бело-красный дисплей 4" Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев
- Стандартный доводчик двери • Пиролиз на 3 программы (до 500°C)
- Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Автоматический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, брожение, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим, функция медленного
- Инновационное покрытие Slippery • Тангенциальная система охлаждения (вентилятор
- с 2-мя скоростями) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки HydroClean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла Четырёхслойная термоизолированная дверца,
- 3 съёмных внутренних стекла Автоматическое отключение при открытии дверцы Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)

• 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- 3-уровневые хромированные направляющие
- 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 190 см + вилка
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт Максимальная номинальная мощность 3015 Вт
- Сделано в Испании



В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

TOTAL **HSC 644 C SS**

ТКІ код 40587603 EAN 13 код 8421152145470





- Компактный мультифункциональный духовой шкаф с функциями микроволновой печи и режимом турбо • Температурный диапазон 50-250 °C
- 11 режимов приготовления Объём 40 л
- Hydroclean® ECO • Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стальная матовая панель управления Таймер
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери • Неоткидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Автоматический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим
- 5 уровней мошности микроволн (1000 Вт) Быстрое включение режима микроволн одной
- Быстрый старт +30 сек. • Разморозка по времени и весу
- Инновационное покрытие Slippery Тангенциальная система охлаждения Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Трёхслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы Блокировка для безопасности детей
- 4х-уровневые хромированные направляю 1 стеклянный противень. 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+

• Максимальная номинальная мощность 3400 Вт

 Кабель 150 см + вилка • Подсветка галогенной лампой G9 25 Вт

• Сделано в Португалии



В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм















MAESTRO

HLC 840 BLACK-SS

ТКІ код 41531020 EAN 13 код 8421152148457


 \bigwedge^{\downarrow}











• Температурный диапазон 50-250 °C

- 9 режимов приготовления + HvdroClean® PRO
- Объём 44 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от
- следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, PIZZA (ни
- турбо), ЕСО режим
- Инновационное покрытие Slipperv
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
- Трёхслойная термоизолированная дверца,
- 2 съёмных внутренних стекла
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие на 1 уровне • 3-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 усиленная решётка
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 106 см без вилки
- Подсветка лампой накаливания 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3215 Вт
- Сделано в Испании

LIRRAN

HLC 8400 NIGHT RIVER BLACK


ТКІ код 111130003 EAN 13 код 8434778007633

 \bigwedge^{\downarrow}









- Стеклянный фасад без рамки
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Фиксированные регуляторы
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим
- · Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Трёхслойная термоизолированная дверца.
- 2 съёмных внутренних стекла
- Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие на 1 уровне
- 3-уровневые хромированные направляющие
- 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 усиленная решётка
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт • Максимальная номинальная мощность 3015 Вт
- Следано в Испании

URBAN

HLC 8400 STONE GREY

ТКІ код 111130004 EAN 13 код 8434778007640











- с режимом турбо • Температурный диапазон 50-250 °C
- Стеклянный фасад без рамки
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 44 л
- Фиксированные регуляторы
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием
- от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери • Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев
- Разморозка, турборежим, РІZZA (нижний нагрев + турбо), ЕСО режим
- · Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью) Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
- Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Трёхслойная термоизолированная дверца.
- 2 съёмных внутренних стекла
- Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- 3-уровневые хромированные направляющие 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 усиленная решётка • Класс энергопотребления А+
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3015 Вт
- Следано в Испании

URBAN

HLC 8400 LONDON BRICK BROWN

ТКІ код 111130006 EAN 13 код 8434778008456











- с режимом турбо • Температурный диапазон 50-250 °C
- Стеклянный фасад без рамы
- 9 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 44 л
- Фиксированные регуляторы
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический бело-красный дисплей
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Стандартный доводчик двери
- Откидной макси-гриль
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Механический быстрый разогрев Разморозка, турборежим, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO режим
- · Инновационное покрытие Slippery
- Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
- Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Трёхслойная термоизолированная дверца.
- 2 съёмных внутренних стекла
- Блокировка для безопасности детей (таймер) • Телескопические направляющие на 1 уровне
- 3-уровневые хромированные направляющие • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery,
- 1 усиленная решётка Класс энергопотребления Ан
- Кабель 110 см без вилки
- Подсветка галогеновой лампой 25 Вт
- Максимальная номинальная мощность 3015 Вт • Следано в Испании

TOTAL

HSC 635 SS

ТКІ код 41531030 EAN 13 код 8421152148464







- Температурный диапазон 50-250 °C • 8 режимов приготовления + HydroClean® PRO
- Объём 44 л
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком • Стальная матовая панель управления + сенсорный
- программатор • Нержавеющая сталь с защитным покрытием
- от следов пальцев • Стандартный доводчик двери
- Откидной макси-гриль с углом раскрыва 22,5°
- Протектор для защиты от ожога грилем • Механический быстрый разогрев
- Разморозка, ЕСО режим
- Инновационное покрытие Slipperv Динамическая система охлаждения (вентилятор)
- с 1 скоростью) • Рельефное дно камеры с углублением для воды
- для чистки Hydroclean Внутренняя поверхность дверцы из закалённого
- стекла Трёхслойная термоизолированная дверца, 1 съёмное
- внутреннее стекло Блокировка для безопасности детей (таймер)
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- 3-уровневые хромированные направляю • 1 глубокий противень (50 мм) с покрытием Slippery, 1 стандартная решётка
- Класс энергопотребления А+
- Кабель 106 см без вилки
- Полсветка дампой накадивания 25 Вт. Максимальная номинальная мошность 2615 Вт
- Сделано в Испании

MAFSTRO

CLC 855 GM BLACK-SS

ТКІ код 41598030 EAN 13 код 8421152145401



- Встраиваемая кофемашина 30 автоматических программ
- Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
- Стеклянная кнопочная панель управления+ жидкокристаллический дисплей с белыми символами на 2 линейки (20 символов на тёмном фоне)
- Вместимость: 2 чашки
- Электро-механическая панель управления • Выдвижная трубка для пара и горячей воды
- Автоматический измельчитель кофейных зёрен • Регулировка степени помола: 13 позиций
- Ёмкость для кофейных зёрен: 200 г
- Ёмкость для хранения предварительно измельчённого кофе: 14 доз / 7 двойных доз
- Ёмкость для воды: 1,8 л
- Самоочистка в начале / конце цикла • Автоматическая декальцинация
- Регулировка температуры кофе: 3 температуры Регулировка крепости кофе: экстра-сильный.
- сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий Регулировка количества кофе: большое, среднее, • Меню: часы, автостарт, удаление накипи,
- температура кофе, продолжительность времени работы, жёсткость воды, настройки по умолчанию В комплекте: телескопические направляющие, декальцинатор, измерительные полоски для
- жёсткости воды Обязательно выдерживать глубину встраивания минимум 550 мм для полного размещения
- полозьев-направляющих • Кабель 150 см + вилка
- Подсветка LED лампой 1 Вт Максимальная номинальная мощность 1350 Вт
- Сделано в Италии

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Ночная Река Стекло

Серый Камень Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм





В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

Нержавеющая Сталь

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм



В 455 мм **Ш** 592 мм **Г** 389+22 мм


КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА











URBAN

CLC 855 GM NIGHT RIVER BLACK

ТКІ код 111630004 EAN 13 код 8434778010541





- Встраиваемая кофемашина
- Стеклянный фасад без рамки • 30 автоматических программ
- Фиксированные регуляторы
- Стеклянная кнопочная панель управления жидкокристаллический дисплей с белыми символами на 2 линейки (20 символов на тёмном фоне)
- Вместимость: 2 чашки
- Электро-механическая панель управления • Выдвижная трубка для пара и горячей воды
- Автоматический измельчитель кофейных зёрен
- Регулировка степени помола: 13 позиций
- Ёмкость для кофейных зёрен: 200 г
- Ёмкость для хранения предварительно измельчённого кофе: 14 доз / 7 двойных доз
- Ёмкость для воды: 1,8 л • Самоочистка в начале / конце цикла
- Автоматическая декальшинация
- Регулировка температуры кофе: 3 температуры
- Регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий
- Регулировка количества кофе: большое, среднее,
- Меню: часы, автостарт, удаление накипи температура кофе, продолжительность времени работы, жёсткость воды, настройки по умолчанию В комплекте: телескопические направляющие.
- декальцинатор, измерительные полоски для жёсткости воды Обязательно выдерживать глубину встраивания
- минимум 550 мм для полного размещения полозьев-направляющих
- Кабель 150 см + вилка
- Подсветка LED лампой 1 Вт
- Максимальная номинальная мощность 1350 Вт
- Сделано в Италии

LIRRAN

CLC 855 GM STONE GREY

ТКІ код 111630003 EAN 13 код 8434778008326





- Встраиваемая кофемашина
- Стеклянный фасад без рамки
- 30 автоматических программ
- Фиксированные регуляторы
- Стеклянная кнопочная панель управленияжидкокристаллический дисплей с белыми символами на 2 линейки (20 символов на тёмном фоне)
- Вместимость: 2 чашки
- Электро-механическая панель управления
- Выдвижная трубка для пара и горячей воды
- Автоматический измельчитель кофейных зёрен
- Регулировка степени помола: 13 позиций
- Ёмкость для кофейных зёрен: 200 г
- Ёмкость для хранения предварительно измельчённого кофе: 14 доз / 7 двойных доз
- Ёмкость для воды: 1,8 л
- Самоочистка в начале / конце цикла Автоматическая декальшинация
- Регулировка температуры кофе: 3 температуры
- Регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий
- Регулировка количества кофе: большое, среднее, Меню: часы, автостарт, удаление накипи.
- температура кофе, продолжительность времени работы, жёсткость воды, настройки по умолчанию В комплекте: телескопические направляющие. декальцинатор, измерительные полоски для
- жёсткости воды Обязательно выдерживать глубину встраивания минимум 550 мм для полного размещения полозьев-направляющих
- Кабель 150 см + вилка
- Подсветка LED лампой 1 Вт
- Максимальная номинальная мощность 1350 Вт
- Сделано в Италии

MAESTRO

CLC 835 MC BLACK-SS

ТКІ код 40589513 EAN 13 код 8421152145616





- Встраиваемая кофеварка с 5 адаптерами для капсул и молотого кофе
- Фиксированные глянцевые регуляторы
- с металлическим ободком с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТFT бело-красный дисплей 4"
- Вместимость: 1 чашка
- Выдвижная трубка для пара и горячей воды
- Трёхуровневая регулировка высоты чашки
- 3 функции: кофе, пар, горячая вода
- Ёмкость для воды: 1 л • Автоматическая декальцинация
- Регулировка температуры кофе
- Регулировка крепости кофе: экстра-сильный, сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий
- Индикация: выбранная функция, заполнить ёмкость для воды, декальцинация
- Два ящика для хранения по бокам и один внизу
- В комплекте: 4 адаптера под капсулы (Nespresso® Lavazza Espresso Point®, Caffi taly®, 44 mm ESE - Easy Serving Espresso®) и 1 адаптер под молотый кофе
- При монтаже приборов в ряд оставлять зазоры по 2.5 мм, с обеих сторон на открывание створок вбок
- Кабель 110 см + вилка
- Подсветка LED лампой 1 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2200 Вт • Сделано в Португалии

MAESTRO

CLC 835 MC WHITE-SS

ТКІ код 111630000 EAN 13 код 8434778003833





- Встраиваемая кофеварка с 5 адаптерами для капсул
- Фиксированные глянцевые регуляторь
- с металлическим ободком с подсветкой
- Стеклянная сенсорная панель управления + жидкокристаллический ТЕТ бело-красный дисплей 4"
- Вместимость: 1 чашка
- Выдвижная трубка для пара и горячей воды
- Трёхуровневая регулировка высоты чашки
- 3 функции: кофе, пар, горячая вода • Ёмкость для воды: 1 л
- Автоматическая декальцинация
- Регулировка температуры кофе • Регулировка крепости кофе: экстра-сильный,
- сильный, средний, лёгкий, экстра-лёгкий • Индикация: выбранная функция, заполнить ёмкость
- для воды, декальцинация
- Два ящика для хранения по бокам и один внизу
- В комплекте: 4 адаптера под капсулы (Nespresso®, Lavazza Espresso Point®, Caffi taly®, 44 mm ESE - Easy Serving Espresso®) и 1 адаптер под молотый кофе
- При монтаже приборов в ряд оставлять зазоры по 2.5 мм. с обеих сторон на открывание створок вбок
- Кабель 110 см + вилка
- Подсветка LED лампой 1 Вт
- Максимальная номинальная мощность 2200 Вт
- Сделано в Португалии

MAFSTRO

VS 152 GS BLACK-SS

• Машина для вакуумной упаковки с весами

Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки,

Стеклянная чёрная передняя панель с обрамлением

Применяется для приготовления блюд по технологии

• Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов

• Цифровые кухонные весы с защитной крышкой

• Держатели алюминиевой фольги и прозрачной

• Может использоваться как место для хранения

Взвешивание пищевых продуктов до 5 кг макс

Автоматическое прекращение вакуумирования

• Ширина пакетов не должна превышать 295 мм

• Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм

для герметичного запечатывания пакета

• Яшик оснашен кабелем питания и вилкой

• Максимальная номинальная мощность 115 Вт

Весы работают от батареек

Ш 200 мм х Д 256 мм

• Сделано в Португалии

Подсветка LED

• Размеры пакетов для вакуумирова

низкий уровень шума и низкую вибрацию)

Давление вакуумирования – 430 мм рт.ст.

Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает

в течение 3 мин. при неправильном расположении

из нержавеющей стали с защитным покрытием

Герметичная упаковка пищи в специальные

Функция автоматического запечатывания

ТКІ код 40589951 EAN 13 код 8421152145630

от толчка панели внутрь)

и запечатывания вручную

Автоматическая подсветка

• Автоматическое закрывание

противней и форм для выпечки

пленки / целлофана

Плавное закрывание

от следов пальцев

вакуумные пакеты

су-вид

пакета

ТКІ код 111600004 EAN 13 код 8434778008913

VS 1520 GS

URBAN

- Машина для вакуумной упаковки с весами
- Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)
- Фасад с цветом на выбор стекло без рамки. не входит в комплект поставки
- Возможные цвета фасада: Night River Black, London Brock Brown, Stone Grey
- Герметичная упаковка пищи в специальные вакуумные пакеты
- Применяется для приготовления блюд по технологии • Запечатывание обычных полиэтиленовых пакетов
- Функция автоматического запечатывания

• Держатели алюминиевой фольги и прозрачной

- и запечатывания вручную • Цифровые кухонные весы с защитной крышкой
- пленки / целлофана
- Автоматическая подсветка
- Автоматическое закрывание
- Плавное закрывание
- Может использоваться как место для хранения противней и форм для выпечки
- Взвешивание пишевых продуктов до 5 кг макс.
- Компактный электродвигатель насоса (обеспечивает низкий уровень шума и низкую вибрацию)
- Давление вакуумирования- 430 мм рт.ст. • Автоматическое прекращение вакуумирования
- в течение 3 мин. при неправильном расположении пакета
- Ширина пакета должна не превышать 295 мм
- Длина пакета должна не превышать 340 мм Нагревательная проволока диаметром 0,5 мм для герметичного запечатывания пакета
- Весы работают от батареек 1 шт.
- Антибактериальные пакеты 200 x 260 мм 5 шт. • Антибактериальные пакеты в рулоне
- 200 мм х 3 м 1 шт. Ящик оснащен кабелем питания на 110 см без вилки
- Подсветка LED
- Максимальная номинальная мощность 115 Вт
- Сделано в Португалии





Серый Камень Стекло **В** 455 мм **Ш** 592 мм **Г** 389+22 мм

Чёрное Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 308+22 мм



Белое Стекло

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 308+22 мм





В 139 мм **Ш** 595 мм **Г** 535+22 мм

В 139 мм **Ш** 595 мм **Г** 535+22 мм









Стекло NIGHT RIVER BLACK

ТКІ код 111890002 EAN 13 код 8434778008487

• Фасад вакууматора и подогревателя посуды

ТКІ код 111890004 EAN 13 код 8434778008500

• Фасад вакууматора и подогревателя посуды

• Встраиваемый подогреватель посуды • Применяется также для приготовления йогуртов

и поднятия теста

• Автоматическое открывание PUSH-PULL (без ручки, от толчка панели внутрь)

Фасад с цветом на выбор - стекло без рамки, не входит в комплект поставки

Возможные цвета фасада: Night River Black, London Brock Brown, Stone Grey

• На телескопических направляющих

Подсветка кнопки вкл./выкл.

• Коврик против скольжения

• Диапазон температур: 30-80 °C

Вместимость:6 комплектов посуды:

URBAN

CP 150 GS

ТКІ код 111600003 EAN 13 код 8434778008906

6 комплектов посуды:
 6 тарелок (24 см)
 6 пиалок (10 см)
 1 блюдо для сервировки (17 см)
 1 блюдо для сервировки (19 см)
 1 блюдо для сервировки (32 см)

или: – 20 тарелок (28 см)

– 80 кофейных чашек

– 40 чайных чашек

• Может использоваться как место для хранения противней и форм для выпечки

В 139 мм **Ш** 595 мм **Г** 535+22 мм

• Полезная высота 10 см

• Ящик оснащен кабелем питания на 110 см. без вилки

• Максимальная номинальная мощность 420 Вт

• Сделано в Португалии

URBAN

Стекло STONE GREY

ная Река Стекло

В 140 мм **Ш** 595 мм **Г** 4 мм

URBAN

ТКІ код 111890006 EAN 13 код 8434778008524


Стекло LONDON BRICK BROWN


• Фасад вакууматора и подогревателя посуды

В 140 мм **Ш** 595 мм **Г** 4 мм

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ







* Для модели с функцией пиролиза не делается пропил вверху шкафа


КОФЕМАШИНЫ CLC 855 GS







КОФЕВАРКИ CLC 835 МС





МАШИНА ДЛЯ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ VS 152 GS, VS 1520 GS . ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ СР 150 GS





КОМПАКТНАЯ ТЕХНИКА



Готовьте с уверенностью

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





Создавать незабываемые моменты проще и быстрее, чем когда-либо

Простая установка

Для упрощения установки микроволновая печь оснащена комплектом крепления декоративного фасада. Рама заранее закреплена на микроволновой печи, а не на шкафу, поэтому сборка происходит быстрее, и установить ваше новое приобретение можно всего за 5 минут с помощью 4 винтов.

Сохраните свои любимые рецепты

Вы можете выбрать сохранённую в памяти микроволновой печи Teka мощность и время нагрева, что позволяет без труда повторить особенно удавшийся вам рецепт.



Керамическое основание

Никаких границ на вашей кухне

Вы больше не столкнётесь с досадными ограничениями во время готовки. Микроволновые печи Тека имеют широкие основания, на которые можно поставить большие тарелки. Вы больше не достанете из микроволновой печи блюдо, слишком горячее с одной стороны, но холодное с другой, благодаря нашей системе равномерного нагрева. Микроволновое излучение распространяется от нижней керамической части прибора, поэтому больше не нужны поворотные столики. Камера микроволновой печи имеет совершенно плоские стенки без всяких укромных уголков, в которых могут остаться пятна, поэтому её очень легко содержать в чистоте. При этом энергия также расходуется очень эффективно.



Тарелка для подрумянивания

Самая хрустящая пицца из микроволновой печи

Тарелка для подрумянивания поможет вам готовить легко и быстро. Вы можете приготовить картофельный омлет, не переворачивая его, можете сделать пирог с заварным кремом и даже хрустящий картофель фри. Даже ваша пицца станет хрустящей благодаря тарелке, нагревающейся до очень высокой температуры, отчего краешки пиццы делаются золотистыми и хрустящими.











ML 822 BIS L BLACK-SS

ТКІ код 40584300 EAN 13 код 8421152145494











• Объём 22 л • 3 режима приготовления (микроволны, гриль,

гриль+ микроволны) • 9 программ автоприготовления

Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком

• Стеклянная электронная сенсорная панель управления + цифровой бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием

от следов пальцев

• Таймер до 90 мин. • Электронное открывание двери

• 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

• Откидной гриль 1200 Вт

• Быстрый старт +1 мин.

• Разморозка по времени и весу

• Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

• Керамическое основание (без поворотного столика)

Тангенциальная система охлаждения

• Двухслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы

• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт.

• Блюдо для подрумянивания с антискользящим

и антипригарным покрытием

• Монтаж без рамки

Кабель 110 см + вилка

• Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

• Сделано в Португалии

Чёрное Стекло

В 390 мм Ш 595 мм Г 312+22 мм



MAESTRO

ТКІ код 40584301 EAN 13 код 8421152145500




















3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)

• 9 программ автоприготовления

• Фиксированные глянцевые регуляторы

с металлическим ободком

• Стеклянная электронная сенсорная панель управления + цифровой бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием

от следов пальцев

Таймер до 90 мин.

• Электронное открывание двери

• 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

Откидной гриль 1200 Вт

• Быстрый старт +1 мин.

• Разморозка по времени и весу Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

• Керамическое основание (без поворотного столика)

Тангенциальная система охлаждения

• Двухслойная термоизолированная дверца

• Автоматическое отключение при открытии дверцы

• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт.

Блюдо для подрумянивания с антискользящим


и антипригарным покрытием


• Монтаж без рамки


Кабель 110 см + вилка


Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

• Сделано в Португалии













В 390 мм Ш 595 мм Г 312+22 мм



В 390 мм Ш 595 мм Г 312+22 мм

MAESTRO

ML 822 BIS WHITE-SS

TKI код 40584302 EAN 13 код 8421152145517









• Дверь открывается влево

Объём 22 л

3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)

• 9 программ автоприготовления • Фиксированные глянцевые регуляторы

с металлическим ободком • Стеклянная электронная сенсорная панель

управления + цифровой бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

• Таймер до 90 мин.

• Электронное открывание двери

• 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

• Откидной гриль 1200 Вт • Быстрый старт +1 мин.

• Разморозка по времени и весу

Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

Керамическое основание (без поворотного столика)

Тангенциальная система охлаждения

• Двухслойная термоизолированная дверца

• Автоматическое отключение при открытии дверцы


• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт.

• Блюдо для подрумянивания с антискользящим и антипригарным покрытием

 Монтаж без рамки Кабель 110 см + вилка

Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

• Сделано в Португалии

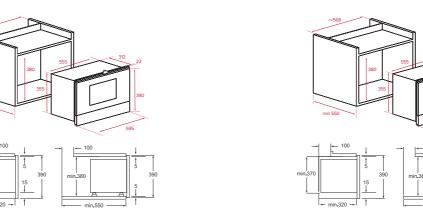



URBAN

BLACK

ТКІ код 112030001

EAN 13 код 8434778007688

AUTO

Стеклянный фасад без рамки

• 9 программ автоприготовления

• Электронное открывание двери

• Разморозка по времени и весу

• Фиксированные регуляторы

Дверь открывается влево

гриль+ микроволны)

• Таймер до 90 мин.

• Откидной гриль 1200 Вт

• Быстрый старт +30 сек.

• Монтаж без рамки

Кабель 110 см + вилка

• Сделано в Португалии

• Объём 22 л

ML 8220 BIS L NIGHT RIVER

Встраиваемая микроволновая печь с грилем

• 3 режима приготовления (микроволны, гриль,

• Стеклянная электронная сенсорная панель

• 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

• Тангенциальная система охлаждения

антипригарным покрытием - 1 шт.

• Двухслойная термоизолированная дверца

• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт.

управления + цифровой бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

• Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

Керамическое основание (без поворотного столика)

• Автоматическое отключение при открытии дверцы

Блюдо для подрумянивания с антискользящим и

• Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

ТКІ код 112030002 EAN 13 код 8434778007695



• 3 режима приготовления (микроволны, гриль

• Фиксированные регуляторы

управления + цифровой бело-красный дисплей

Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев

• Таймер до 90 мин.

• 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

• Быстрый старт +30 сек.

• Керамическое основание (без поворотного столика)

Тангенциальная система охлаждения

• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт.

Блюдо для подрумянивания с антискользящим и

• Монтаж без рамки

• Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

• Сделано в Португалии

URBAN ML 8220 BIS L STONE GREY





Встраиваемая микроволновая печь с грилем

Стеклянный фасад без рамки

Объём 22 л

гриль+ микроволны)

• 9 программ автоприготовления

• Стеклянная электронная сенсорная панель

• Электронное открывание двери

• Откидной гриль 1200 Вт

• Разморозка по времени и весу

• Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

• Двухслойная термоизолированная дверца

• Автоматическое отключение при открытии дверцы

антипригарным покрытием - 1 шт.

Кабель 110 см + вилка



В 390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм

URBAN

ML 8220 BIS L LONDON BRICK **BROWN**

ТКІ код 112030003 EAN 13 код 8434778007701



• Встраиваемая микроволновая печь с грилем • Стеклянный фасад без рамки

Дверь открывается влево Объём 22 л

гриль+ микроволны) • 9 программ автоприготовления

• Фиксированные регуляторы • Стеклянная электронная сенсорная панель

• 3 режима приготовления (микроволны, гриль,

управления + цифровой бело-красный дисплей Нержавеющая сталь с защитным покрытием

от следов пальцев Таймер до 90 мин.

• Электронное открывание двери • 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)

• Откидной гриль 1200 Вт • Быстрый старт +30 сек.

 Разморозка по времени и весу • Внутреннее покрытие из нержавеющей стали

• Керамическое основание (без поворотного столика)

• Максимальная номинальная мощность 2500 Вт

 Тангенциальная система охлаждения • Двухслойная термоизолированная дверца

• Автоматическое отключение при открытии дверцы

• Прямоугольная решётка с ножками - 1 шт. Блюдо для подрумянивания с антискользящим и антипригарным покрытием - 1 шт.

• Монтаж без рамки Кабель 110 см + вилка

• Сделано в Португалии



В 390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм

80

ПЕЧИ












TOTAL

MSC 642 SS

ТКІ код 40586800 EAN 13 код 8421152145487



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Объём 44 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- Без поворотного столика
- . Фиксированные глянцевые регуляторы
- с металлическим оболком
- Стальная матовая панель управления
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Электромеханическая панель управления
- Таймер до 60 мин. • Дверь открывается вниз при помощи ручки
- 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Откидной гриль 1400 Вт
- Протектор для защиты от ожога грилем
- Разморозка по времени
- · Инновационное покрытие Slippery • Тангенциальная система охлаждения
- 5-уровневые хромированные направляющие
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Решётка
- Монтаж без рамкі
- Кабель 110 см
- Максимальная номинальная мощность 3200 Вт • Сделано в Португалии



В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 537+22 мм

TOTAL MS 622 BIS L SS

ТКІ код 40584100 EAN 13 код 8421152145524











- Дверь открывается влево
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- 2 программы автоприготовления • Фиксированные глянцевые регуляторы
- с металлическим ободком
- Стальная матовая панель управления • Сенсорное управление + цифровой дисплей
- с белыми символами
- Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Таймер до 90 мин.
- Электронное открывание двери
- 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)
- Откидной гриль 1200 Вт
- Быстрый старт +1 мин.
- Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Керамическое основание (без поворотного столика) • Тангенциальная система охлаждения
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Прямоугольная решётка с ножками 1 шт.
- Кабель 110 см + вилка
- Максимальная номинальная мощность 2500 Вт
- Сделано в Португалии

цвет Нержавеющая Сталь

В 390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм



MAESTRO

ML 825 TFL BLACK-SS

ТКІ код 40590640 EAN 13 код 8421152149188





- Встраиваемая микроволновая печь с грилем • Дверь открывается влево
- Объём 25 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- 8 программ автоприготовления
- Программирование поэтапного приготовления (2 этапа)
- Стеклянная электронная сенсорная панель
- управления с белыми символами Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
- Таймер до 95 мин.
- Электронное открывание двери
- 5 уровней мощности микроволн (900 Вт)
- Кварцевый гриль 1000 Вт • Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка по времени и весу • Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Тангенциальная система охлаждения
- Двухслойная термоизолированная дверца Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Блокировка для безопасности детей
- Поворотный столик 31.5 см. решётка • Монтаж без рамки
- Кабель 100 см
- Максимальная номинальная мощность 1450 Вт
- Сделано в Китае





В 390 мм ш 595 мм Г 297+22 мм

MAESTRO

ML 820 BIS WHITE-SS



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Дверь открывается влево при помощи клавиши
- Объём 20 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)

ML 820 BIS BLACK-SS

- 3 программы автоприготовления
- Функция памяти (одна программа)
- Стеклянная электронная сенсорная панель управления + ТГТ-дисплей с белыми символами
- Рамка из чёрного стекла с обрамлением из нержавеющей стали с защитным покрытием от следов пальцев
- Таймер до 90 мин.

MAESTRO

ТКІ код 40584200

EAN 13 код 8421152145555

₩<u>Kg</u>

- 5 уровней мошности микроволн (700 Вт)
- Кварцевый гриль 1000 Вт
- Быстрый старт +1 мин. • Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24 см • Круглая решётка с ножками - 1 шт.
- Система легкой установки с рамкой Кабель 110 см + вилка
- Максимальная номинальная мощность 1100 Вт
- Сделано в Португалии

ТКІ код 40584203 EAN 13 код 8421152154397



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Дверь открывается влево при помощи клавиши • Объём 20 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль гриль+ микроволны)
- 3 программы автоприготовления
- Функция памяти (одна программа)
- Стеклянная электронная сенсорная панель управления + ТГТ-дисплей с белыми символами • Рамка из белого стекла с обрамлением из нержавеющей стали с защитным покрытием
- от следов пальцев
- Таймер до 90 мин. 5 уровней мошности микроволн (700 Вт)
- Кварцевый гриль 1000 Вт
- Быстрый старт +1 мин.
- Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали • Двухслойная термоизолированная дверца

• Максимальная номинальная мощность 1100 Вт

- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24 см
- Круглая решётка с ножками 1 шт. • Система легкой установки с рамкой
- Кабель 110 см + вилка

• Сделано в Португалии

ТКІ код 40584010


TOTAL



EAN 13 код 8421152145579

MS 620 BIS SS


- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Дверь открывается влево при помощи клавиши
- Объём 20 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны) 3 программы автоприготовления Функция памяти
- (одна программа) Электронная сенсорная панель управления +
- ТҒТ-дисплей с белыми символами • Рамка из нержавеющей стали с защитным
- покрытием от следов пальцев
- Таймер до 90 мин. • 5 уровней мощности микроволн (700 Вт)
- Кварцевый гриль 1000 Вт • Быстрый старт +1 мин.
- Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали • Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24 см
- Круглая решётка с ножками 1 шт. • Система легкой установки с рамкой
- Кабель 110 см + вилка • Максимальная номинальная мощность 1100 Вт
- Сделано в Португалии





Белое Стекло

В 390 мм **Ш** 595 мм **Г** 297+22 мм





В 390 мм **Ш** 595 мм **Г** 297+22 мм













UNIVERSO

MB 620 BI WHITE

ТКІ код 40584001 EAN 13 код 8421152145609



- Встраиваемая микроволновая печь
- Дверь открывается влево при помощи клавиши • Объём 20 л
- 1 режим приготовления (микроволны)
- Механическая панель управления
- Рамка с белой эмалью • Таймер до 60 мин.
- 5 уровней мощности микроволн (750 Вт)
- Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24 см
- Система легкой установки с рамкой Кабель 110 см + Shuko
- Максимальная номинальная мощность 1100 Вт
- Сделано в Португалии

UNIVERSO

MWE 207 FI SS

ТКІ код 40581117 EAN 13 код 8421152127216







- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Дверь открывается влево при помощи клавиши
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- 8 программ автоприготовления: авторазогрев, овощи, рыба, мясо, паста, картофель, пицца, жидкости
- Электромеханическая панель управления + дисплей
- с белыми символами
- Рамка из нержавеюшей стали Таймер до 95 мин.
- 6 уровней мощности микроволн (800 Вт)
- Неоткилной гриль ТЭН 1000 Вт
- Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержаве
- Принудительная вентиляция
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24,5 см
- Круглая решётка с ножками 1 шт.
- Монтаж с рамкой
- Кабель 110 см
- Максимальная номинальная мощность 1250 Вт
- Сделано в Китае

UNIVERSO

MWE 207 FI BLACK

ТКІ код 40581129 EAN 13 код 8421152143841





- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Дверь открывается влево при помощи клавиши Объём 20 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- 8 программ автоприготовления: авторазогрев,
- овощи, рыба, мясо, паста, картофель, пицца, жидкости
- Электромеханическая панель управления + дисплей с белыми символами
- Рамка из нержавеюшей стали
- Таймер до 95 мин. • 6 уровней мощности микроволн (800 Вт)
- Неоткилной гриль ТЭН 1000 Вт
- Быстрый старт +30 сек. • Разморозка по времени и весу
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Принудительная вентиляция
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24,5 см
- Круглая решётка с ножками 1 шт.
- Монтаж с рамкой Кабель 110 см
- Максимальная номинальная мощность 1250 Вт • Сделано в Китае

UNIVERSO

MWE 207 FI WHITE

ТКІ код 40581130 EAN 13 код 8421152143858







- Встраиваемая микроволновая печь с грилем • Дверь открывается влево при помощи клавиши
- Объём 20 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- 8 программ автоприготовления: авторазогрев, овощи, рыба, мясо, паста, картофель, пицца,
- жидкости • Электромеханическая панель управления + дисплей с белыми символами
- Рамка из нержавеюшей стали
- Таймер до 95 мин.
- 6 уровней мощности микроволн (800 Вт)
- Неоткилной гриль ТЭН 1000 Вт
- Быстрый старт +30 сек.
- Разморозка по времени и весу • Внутреннее покрытие из нержавею
- Принудительная вентиляция
- Двухслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 24,5 см
- Круглая решётка с ножками 1 шт.
- Монтаж с рамкой Кабель 110 см
- Максимальная номинальная мощность 1250 Вт
- Сделано в Китае


COUNTRY


MWR 32 BIA VANILLA-0B

ТКІ код 40586036 EAN 13 код 8421152140987



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем Объём 32 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль
- гриль+ микроволны) • Поворотные регуляторы
- Гладкое глянцевое покрытие
- Механическая панель управления с часами Функция сохранения тепла
- Функция Пицца
- Таймер до 60 мин.
- Дверь открывается вниз при помощи ручки
- 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Откидной гриль 1500 Вт
- Разморозка по времени • Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Тангенциальная система охлаждения
- Трёхслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 32 см
- Круглая решётка с ножками 2 шт.
- Блюдо для подрумянивания с антискользяци антипригарным покрытием
- Монтаж без рамки
- Кабель 150 см • Максимальная номинальная мощность 3300 Вт
- Сделано в Португалии





ильная Эмаль/Состаренная Бронза

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 450+22 мм


COUNTRY


MWR 32 BIA VANILLA-OS

ТКІ код 111940001 EAN 13 код 8434778008876




- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Объём 32 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны) • Поворотные регуляторы
- Гладкое глянцевое покрытие • Механическая панель управления с часами
- Функция сохранения тепла
- Функция Пицца • Таймер до 60 мин.
- Дверь открывается вниз при помощи ручки • 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Откидной гриль 1500 Вт
- Разморозка по времени • Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Тангенциальная система охлаждения
- Трёхслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 32 см
- Круглая решётка с ножками 2 шт.
- Блюдо для подрумянивания с антискользящим и антипригарным покрытием
- Монтаж без рамки Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 3300 Вт • Сделано в Португалии









В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 450+22 мм





84








В 382 мм **Ш** 595 мм **Г** 335 мм









В 382 мм **Ш** 595 мм **Г** 335 мм



ЦВЕТ


В 382 мм **Ш** 595 мм **Г** 335 мм



ТКІ код 40586034 EAN 13 код 8421152140963



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Объём 32 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль, гриль+ микроволны)
- Поворотные регуляторы
- Матовое текстурированное покрытие
- Механическая панель управления с часами
- Функция сохранения тепла
- Функция Пицца
- Таймер до 60 мин.
- Дверь открывается вниз при помощи ручки • 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Откидной гриль 1500 Вт
- Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Тангенциальная система охлаждения
- Трёхслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 32 см
- Круглая решётка с ножками 2 шт.
- Блюдо для подрумянивания с антискользящ и антипригарным покрытием
- Монтаж без рамки • Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 3300 Вт
- Сделано в Португалии





В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 450+22 мм




MWR 32 BIA ANTHRACITE-OS

ТКІ код 111940000 EAN 13 код 8434778008869



- Встраиваемая микроволновая печь с грилем
- Объём 32 л
- 3 режима приготовления (микроволны, гриль,
- гриль+ микроволны)
- Поворотные регуляторы
- Матовое текстурированное покрытие
- Механическая панель управления с часами
- Функция сохранения тепла
- Функция Пицца
- Таймер до 60 мин.
- Дверь открывается вниз при помощи ручки
- 5 уровней мощности микроволн (1000 Вт)
- Откидной гриль 1500 Вт
- Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Тангенциальная система охлаждения
- Трёхслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Поворотный столик 32 см
- Круглая решётка с ножками 2 шт.
- Блюдо для подрумянивания с антискользя и антипригарным покрытием
- Монтаж без рамки
- Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 3300 Вт
- Сделано в Португалии



Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 455 мм **Ш** 595 мм **Г** 450+22 мм



COUNTRY

MWR 22 BI VANILLA-0B

ТКІ код 40586302 EAN 13 код 8421152141014





- Встраиваемая микроволновая печь
- Дверь открывается влево Объём 22 л
- 1 режим приготовления (микроволны)
- Поворотные регуляторы
- Гладкое глянцевое покрытие
- Механическая панель управления
- Таймер до 60 мин.
- Электронное открывание двери5 уровней мощности микроволн (850 Вт)
- Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Керамическое основание (без поворотного столика)
- Тангенциальная система охлаждения • Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Монтаж без рамки
- Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 1400 Вт
- Сделано в Португалии

ильная Эмаль/Состаренная Бронза

В 380/390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм



COUNTRY

MWR 22 BI VANILLA-OS

ТКІ код 112040001 EAN 13 код 8434778008852





- Встраиваемая микроволновая печь
- Дверь открывается влево
- Объём 22 л
- 1 режим приготовления (микроволны)
- Поворотные регуляторы
- Гладкое глянцевое покрытие • Механическая панель управления
- Таймер до 60 мин.
- Электронное открывание двери
- 5 уровней мошности микроволн (850 Вт) • Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали • Керамическое основание (без поворотного столика)
- Тангенциальная система охлаждения
- Двухслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Монтаж без рамки
- Кабель 150 см Максимальная номинальная мощность 1400 Вт
- Сделано в Португалии

COUNTRY

MWR 22 BI ANTHRACITE-OB

ТКІ код 40586300 EAN 13 код 8421152140994





- Встраиваемая микроволновая печь
- Дверь открывается влево
- Объём 22 л
- 1 режим приготовления (микроволны) • Поворотные регуляторы
- Матовое текстурированное покрытие
- Механическая панель управления
- Таймер до 60 мин. • Электронное открывание двери
- 5 уровней мощности микроволн (850 Вт)
- Разморозка по времени Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Керамическое основание (без поворотного столика) • Тангенциальная система охлаждения
- Двухслойная термоизолированная дверца
- Автоматическое отключение при открытии дверцы • Монтаж без рамки
- Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 1400 Вт
- Сделано в Португалии


COUNTRY

MWR 22 BI ANTHRACITE-OS

ТКІ код 112040000 EAN 13 код 8434778008845





- Встраиваемая микроволновая печь
- Дверь открывается влево
- Объём 22 л
- 1 режим приготовления (микроволны) Поворотные регуляторы
- Матовое текстурированное покрытие • Механическая панель управления
- Таймер до 60 мин. • Электронное открывание двери
- 5 уровней мошности микроволн (850 Вт) • Разморозка по времени
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали
- Керамическое основание (без поворотного столика) • Тангенциальная система охлаждения
- Двухслойная термоизолированная дверца • Автоматическое отключение при открытии дверцы
- Монтаж без рамки • Кабель 150 см
- Максимальная номинальная мощность 1400 Вт
- Сделано в Португалии



Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза


В 380/390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм





В 380/390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм

87



нильная Эмаль/Состаренное Серебро

В 380/390 мм **Ш** 595 мм **Г** 312+22 мм





Teka — душа вашей кухни

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



iKnob

Почувствуйте мощь абсолютного контроля. Индукционная варочная панель, уникальная во всех смыслах этого слова благодаря эксклюзивному дизайну. Мощность и точность в единственном элементе управления. Для управления конфорками служит съёмный регулятор, чрезвычайно чувствительный и приятный на ощупь.

Более высокий уровень точности

Удовлетворение от полного контроля — Мультислайдер Независиме и прямое управление каждой частью оварочной панели для достимения более высокого уровия точности. Проведите пальщем или просто коснитесь нужного значения мощности. Вы никогда не ошибётесь благодаря новому сенсорному слайдеру.

Функции прямого доступа

Контроль температуры с помощью датчиков не даст маслу нагреться до слишком высокой температуры. Мы заботимся о вас, обеспечивая точность благодаря 8 интуитивно понятным функциям.



Гриль: 200∘с

Рецепты для приготовления стейков и овощей при высокой температуре. Просто выберите хорошую компанию, которая по достоинству оценит ваши шедевры, и... bon apètit!



Глубокое прожаривание 180 с

Лучшая программа для глубокого прожаривания при фиксированной температуре без риска перекаливания масла. Здоровая еда, безопасные блюда.



Томление ∞с

Отлично подходит для ваших «медленных» рецептов. Если вы любите супы и тушёное мясо, эта программа — то, что вам нужно.



Растапливание 48°С

Вы можете растопить масло или шоколад, не опасаясь их сжечь.



Жарка на сковороде 190°С

Так много разных блюд по одной-единственной программе. Это идеальная температура для приготовления таких деликатных рецептов, как рыба, цыплёнок, яйца или блинчики.



Кипячение 100 с

Можно довести до кипения 1 литр воды всего за 3 минуты и поддерживать постоянную температуру кипения. Скорость и эффективность для ваших блюд на вашей кухне.




Поддержание тёплым 60°С

Ваши блюда останутся тёплыми до подачи на стол. Кому нужна остывшая еда?




Конфитюр 80°С

Идеальный режим для домашнего конфитюра постоянная и не слишком высокая температура.

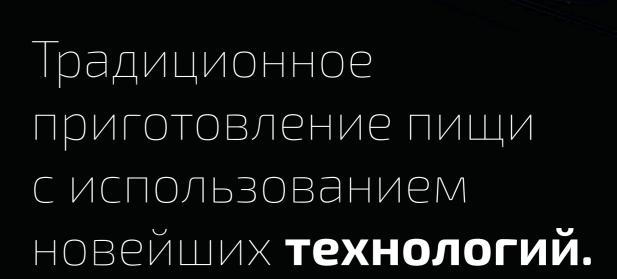

Технология ExactFlame

Теперь попытки угадать мощность пламени в прошлом. С помощью технологии ExactFlame вы можете легко контролировать интенсивность пламени с высочайшей точностью. Вы можете в любое время выбрать один из уровней от 1 до 9 для каждого своего блюда.

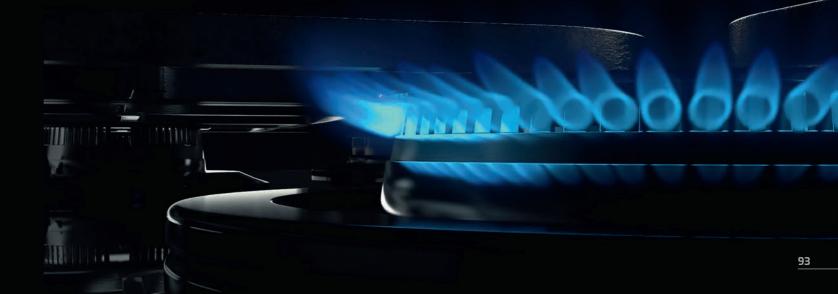

Готовка без

ограничений



Full Flex Индукционная варочная панель DirectSense


Готовьте без ограничений благодаря технологии FullFlex, используя всю площадь варочной панели. Используйте воображение, готовьте в посуде любых размеров, для ваших рецептов не будет ограничений.

Контроль температуры в варочной панели DirectSense с помощью датчиков не даст маслу нагреться до слишком высокой температуры. Используйте воображение, готовьте в посуде любых размеров при идеальной температуре безо всяких ограничений.

Индукционные варочные панели серии Space

Зона Flex предназначена для того, чтобы вы могли использовать каждый уголок зоны приготовления под посуду разных форм и размеров. Идеально подходит для гриля тэппанъяки и для прямоугольной посуды.



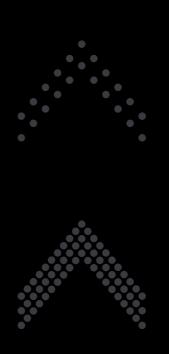



Индукционные варочные панели Flex с функцией SlideCooking

Просто передвиньте кастрюлю по варочной панели, а функция SlideCooking сделает всё остальное. Варочная панель автоматически изменяет мощность, поэтому вы можете готовить на сильном огне (мощность 9) на передней её части, на среднем огне (мощность 5) посередине, а после сдвинуть посуду назад, чтобы ваше блюдо оставалось тёплым до подачи на стол (мощность 3). Огромный шаг, облегчающий готовку. Зона Flex идеально подходит для гриля тэппанъяки, прямоугольной посуды и для воплощения любой вашей задумки. Благодаря уникальной и удобной конструкции для каждой кастрюли найдётся своя зона приготовления.

Просто **сдвиньте** и **готовьте**





Master Sense

Тека представляет новую линейку индукционных варочных панелей с датчиками температуры.



Иногда бывает непросто подобрать правильную температуру приготовления для наилучшего результата. Благодаря датчикам температуры теперь можно получить постоянную температуру с равномерным нагревом.

Умная техника всегда готова вам помочь.

высшее качество

Компания Тека создаёт изделия, которые будут помогать вам день за днём и останутся с вами на долгие годы. Мы работаем с материалами и компонентами высшего качества, такими как стекло от компании Schott — всемирно известного лидера рынка.

Новый уровень для вашей кухни...

320 mm




Увеличенная зона SuperZone XL

Готовьте для всей семьи; пригласите своих друзей на ту паэлью, о которой вы столько им рассказывали. С увеличенной зоной для паэльи размером 320 мм угощения хватит на всех. Готовьте в большой посуде для особых моментов.




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

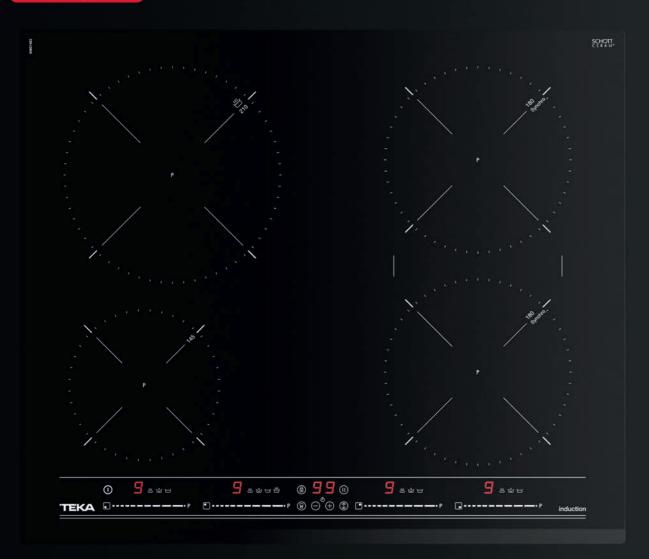

Стеклокерамические варочные панели

- Больше рентабельности
- Лёгкое обнаружение посуды

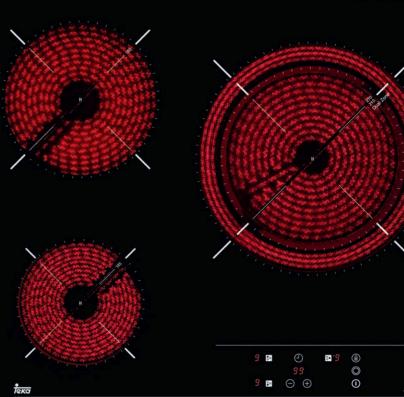

Индукционные варочные


панели

- Очень быстрая
- Простота очистки
- Непосредственный нагрев
- Безопасность поверхность не обжигает

Газовые варочные панели

- Традиционное приготовление
- Прямое управление
- Быстродействие
- Поверхность из стекла или нержавеющей стали



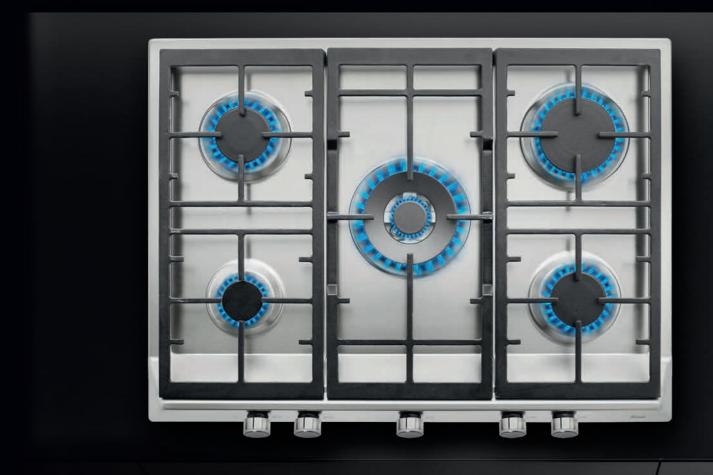

Газовые варочные панели ЕХ

Решётки из литого чугуна, позволяющие использовать всю поверхность. Изготовлены из чугуна и собраны таким образом, чтобы мы могли с лёгкостью передвигать посуду с одного места на другое. С высокопроизводительными горелками SABAF для реальной экономии энергии до 20% по сравнению с традиционными плитами, благодаря их инновационной конструкции.

HYBRID Индукция+Газ

Мультислайдер

Готовка с ТЕКА — лёгкость и точность

Держать всё под контролем легко и просто.

Мультислайдер поможет вам выбрать нужную мощность для любой зоны нагрева независимо от остальных.

Просто проведите пальцем или коснитесь нужного уровня мощности для превосходного результата.

Exact Flame

Традиционное приготовление пищи с использованием новейших технологий. Теперь всё в одном!

Вам больше не нужно регулировать конфорки наугад. С помощью технологии ExactFlame вы можете легко контролировать интенсивность пламени с высочайшей точностью.

Вы можете в любое время выбрать один из уровней от 1 до 9 для каждого своего блюда.



Воспользуйтесь преимуществами

Вы можете приготовить своё любимое рагу в глиняном горшке или использовать простую и быструю технологию индукционного нагрева.

Выбирайте традиционную глиняную посуду или самые современные кастрюли.



MAESTRO

iHOB IRF 9480 TFT BLACK

ТКІ код 10210184 EAN 13 код 8421152148556

- Индукционная варочная панель iHob TFT 7" Synchro DirectSense 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по периметру
- Полноцветный сенсорный экран 7"
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Программирование уровня мощности и времени приготовления при помощ сенсорного кольца: красная подсветка кольца – мошность, синяя подсветка кольца -
- Дополнительные меню: книга с 15 рецептами с фотографиями (без функции автоприготовления), планировщик-календарь как в продуктах Android, утилиты и
- Функция Power Plus: увеличение общей мощности выбранной зоны до 70% на 10 мин
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение (iQuick boiling), томление, плавление (фондю) и поддержание тепла
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды
- Функция управления номинальной мощностью: ограничивает суммарную потребляемую мощность панели
- Функция отключения звука
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше
- 4 зоны приготовления:
- 1 индукционная зона Ø 280 мм (2,3/3,7 кВт) 2 индукционные зоны 270 х 180 мм (1,85/2,5 кВт)
- 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 В
- Сделано в Турции





MAESTRO

IRC 9430 KS BLACK

ТКІ код 10210162 EAN 13 код 8421152148327

- Индукционная варочная панель Synchro DirectSense 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по периметру
- Сенсорная слайлерная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- 2 функции CHEF DirectSense: кипение (iQuick boiling) для зоны Ø 280 мм
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от
- ферромагнитных свойств посуды
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева
- 4 зоны приготовления
- 1 индукционная зона Ø 280 мм (2,3/3,7 кВт)
- 2 индукционные зоны Ø 180 мм (1,8/2,5 кВт) 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)
- Кабель 92 см без вилки
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Сделано в Турции







102

В 50 мм **Ш** 900 мм **Г** 510 мм





В 55 мм **Ш** 950 мм **Г** 520 мм






MAESTRO

IZF 99700 MST BLACK

ТКІ код 112500031 EAN 13 код 8434778011876

- Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense Slide Cooking 90 см
- Рисоварка
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2х зон в 1
- Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1
- Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней зоны
 Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO

- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- В функций СНЕГ Master Sense с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), кипение (100 °C), сохранение тепла (60 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- 2 функции CHEF DirectSense: поширование обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C; варка риса. Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю, всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой. Процесс варки риса:
- активируйте функцию варка риса
- кипение на 100°C, пока детектор не определит, что вода выпарилась,
 кипение прекращается, раздаётся сигнал
- рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая воду, пока температура не опустится до 50°C
- рис готов, нажимаете стоп • Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С • 6 зон приготовления, 10 комбинаций зон приготовления:
- 4 Flex зоны 262,5 x 195 мм
- 2 Flex зоны 252,8 x 195 мм
- Простая система установки Fast-Click Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Максимальная номинальная мощность: 11 100 Вт
- Сделано в Турции




В 53+4 мм **Ш** 900 мм **Г** 510 мм

MAESTRO

IZS 96600 MSP BLACK

ТКІ код 112500004 EAN 13 код 8434778000931

- Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2-х зон в 1
- Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней зоны
- Сенсорная мультислайдерная панель управления
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Программатор времени готовки
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла, тушение
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления, 5 комбинаций зон приготовления:
- 2 зоны 228 x 212,5 мм 1 Flex зона 230 x 400 мм
- 1 двойная зона Ø 180/280 мм
- 1 зона Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394 • Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Сделано в Турции



В 53+4 мм **Ш** 800 мм **Г** 510 мм



MAESTRO

IR 9400 HS BLACK

ТКІ код 10210188 EAN 13 код 8421152149782

- Индукционная варочная панель Synchro 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по периметру
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- Функция сохранения тепла
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости
- от ферромагнитных свойств посуды

 Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления
- 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,3/3,2 кВт) 2 индукционные зоны Ø 180 мм (1,85/2,5 кВт)
- 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Следано в Турции



MAESTRO

IZF 88700 MST BLACK

ТКІ код 112500029 EAN 13 код 8434778011845

- Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см
- Рисоварка
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2x зон в 1
- Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
 Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 8 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), кипение (100 °C), сохранение тепла (60 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- 2 функции CHEF DirectSense: поширование обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C; варка риса. Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю, всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой.


- Процес с варки риса:

 активируйте функцию варка риса

 кипение на 100°С, пока детектор не определит, что вода выпарилась,

 кипение прекращается, раздаётся сигнал

 рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая воду, пока температура не опустится до 50°C
- рис готов, нажимаете стоп
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления, 7 комбинаций зон приготовления:
 4 Flex зоны 296,5 x 197,5 мм
- Простая система установки Fast-Click • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Сделано в Турции



В 50 мм **Ш** 900 мм **Г** 400 мм



В 53+4 мм **Ш** 800 мм **Г** 510 мм



MAESTRO

IT 6450 IKNOB BLACK

ТКІ код 10210182 EAN 13 код 8421152148471

- Индукционная варочная панель iKnob Synchro DirectSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с тонкой рамкой из алюминия
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Программирование уровня мощности и времени приготовления при помощи регулятора iKnob
- . Красная подсветка iKnob регулировка мощности, синяя подсветка iKnob регулировка времени
- Функция повышенной мошности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- 2 функции CHEF DirectSense: кипение (iQuick boiling), поддержание тепла
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды
- Функция управления номинальной мощностью
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С

В 55 мм **Ш** 605 мм **Г** 515 мм

- 4 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,3/3,2 КВт)
 2 индукционные зоны Ø 180 мм (1,85/2,5 кВт)
- 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Сделано в Турции




MAESTRO

IZF 68700 MST BLACK

ТКІ код 112500037 EAN 13 код 8434778016208

- Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 60 см
- Рисоварка
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2х зон в 1
- Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1
- Сенсорная мультислайдерная панель управления Программатор времени готовки
- 8 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °С), жарка во фритюре (180 °С), жарка на сковороде (190 °С), кипение (100 °С), сохранение тепла (60 °С), конфи (80 °С), томление (98 °С) и плавление (48 °С)
- 2 функции CHEF DirectSense: поширование обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C; варка риса. Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю, всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой.

- кастрюлю, всыпьте рис, налеите воду, накроите крышкои.
 Процесс варки риса:
 активируйте функцию варка риса
 кипение на 100°С, пока детектор не определит, что вода выпарилась,
 кипение прекращается, раздаётся сигнал
- рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая воду, пока температура
- не опустится до 50°C
- рис готов, нажимаете стоп
 Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция Power Plus (повышенная мощность)
- Функция отключения звукового сигнала
- Функция оптимизации посуды • Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 7 комбинаций индукционных зон (4 + 2 Flex + 1 Full Flex):
- 4 зоны 263 х 195 мм 2 Flex зоны 263 х 390 мм
- 1 Full Flex зона 525 x 390 мм • Система быстрого простого монтажа Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



В 53+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



TOTAL

ITC 64630 MST BLACK

ТКІ код 112500023 EAN 13 код 8434778011739

- Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с тонкой рамкой из алюминия
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными
- настройками • 8 функций CHEF с поддержанием точной и
- постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: вклю температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления: 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click • Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Сделано в Турции



TOTAL

IZC 64630 MST BLACK

ТКІ код 112500022 EAN 13 код 8434778011722

- Индукционная варочная панель Synchro MasterSense
- 60 см Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по
- переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- 8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включатемпературе зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления: 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

9 99 9

TOTAL

IZC 64630 MST WHITE

ТКІ код 112500027 EAN 13 код 8434778011777

- Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см
- Белая стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками
- 8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200 °C), жарка во фритюре (180 °C), жарка на сковороде (190 °C), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включ температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления: 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

URBAN

IZC 64630 MST STONE GREY

ТКІ код 112500026 EAN 13 код 8434778011760

- Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см
- Серый Камень стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO • Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными
- настройками
- 8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм
- 1 индукционная зона Ø 150 мм • Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

URBAN

IZC 64630 MST LONDON BRICK BROWN

ТКІ код 112500024 EAN 13 код 8434778011746


- Индукционная варочная панель Synchro MasterSense 60 см
- Лондонский Кирпич стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными
- настройками 8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200°C), жарка во фритюре (180°C), жарка на сковороде (190°C), сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включ-температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394 Сделано в Турции

MAESTRO

IZC 63630 MST BLACK


<mark>ТКІ код</mark> 112500017 EAN 13 код 8434778011593

- Индукционная варочная панель MasterSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны Функция повышенной мощности Power Plus
- 8 функций СНЕГ с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С),
- сохранение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин. Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 3 зоны приготовления:
- 1 индукционная SuperZone XL Ø 320/180 мм 1 индукционная зона Ø 215 мм 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click • Максимальная номинальная мощность: 8 200 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394 • Сделано в Турции







В 46+7 мм **Ш** 606 мм **Г** 516 мм




В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм




В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



онский Кирпич Стеклокер

В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм





В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

ПАНЕЛИ OYHble



MAESTRO **IZC 63630 MST WHITE**

ТКІ код 112500018 EAN 13 код 8434778011609

- · Индукционная варочная панель MasterSense 60 см
- Белая стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 8 функций СНЕГ с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С), сохранение тепла (60°C), кипение (100°C), конфи (80 °C), томление (98°C) и плавление (48°C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- 3 зоны приготовления:
- 1 индукционная SuperZone XL Ø 320/180 мм 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8 200 Вт • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



URBAN IZC 63630 MST STONE GREY

ТКІ код 112500019 EAN 13 код 8434778011616

- Индукционная варочная панель MasterSense 60 см
- Серый Камень стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO • Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 8 функций CHEF с поддержанием точной и
- постоянной температуры: гриль (200°С), жарка во фритюре (180°С), жарка на сковороде (190°С), нение тепла (60 °C), кипение (100 °C), конфи (80 °C), томление (98 °C) и плавление (48 °C)
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- . Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 3 зоны приготовления:
- 1 индукционная SuperZone XL Ø 320/180 мм
- 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 1 индукционная зона Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 8200 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

MAESTRO

IZS 66700 MSP BLACK

ТКІ код 112500003 EAN 13 код 8434778000924

- Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking 60 cm
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2х зон в 1
- Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней
- сенсорная мультислайдерная панель управления с блокировкой для безопасности, программатор времени готовки:
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление
- (фондю), поддержание тепла, тушение • Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин
- Функция повышенной мошности Power Plus
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления. 5 комбинаций зон
- приготовления - 2 зоны 230 x 200 мм.
- · 1 Flex зона 230 х 400 мм,
- 1 зона Ø 210 мм. · 1 зона Ø 145 мм,
- Простая система установки Fast-Click • Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

В 63 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



MAESTRO

IZS 65600 MSP BLACK

ТКІ код 112500001 EAN 13 код 8434778000900

- Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking 60 cm
- Чёрная стеклокера мика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2х зон в 1
- Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней
- Сенсорная мультислайдерная панель управления с блокировкой для безопасности
- Программатор времени готовки
- 4 комбинации индукционных зон (3 + 1 Flex):
 -2 зоны 230 х 200 мм
- -1 Flex зона 230 x 400 мм -1 двойная зона Ø 180/280 мм
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла, тушение
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Функция отключения звукового сигнала • Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек Индикаторы остаточного тепла: включак
- температуре зоны нагрева выше 60°С
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

TOTAL

IZF 64440 MSP BLACK

ТКІ код 112510019 EAN 13 код 8434778011821


- · Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2x зон в 1
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO • Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление
- (фондю), поддержание тепла, тушение
 Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 215 мм
- 1 индукционная зона Ø 150 мм 2 индукционные зоны 235 X 189 мм или
- 1 Flex зона 235 X 378мм • Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции

TOTAL


IZF 64600 MSP BLACK

<mark>ТКІ код</mark> 112500035 EAN 13 код 8434778013108

- · Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Функция Flex: объединение 2x зон в 1
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
 Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus Функции готовки DirectSense: Поддержание Тепла,
- Томление и Плавление • 3 функции CHEF DirectSense: плавление (фондю),
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала • Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- Зоны приготовления:
 4 зоны 235 X 189 мм
- или 2 Flex зоны 235 X 378 мм
- · Простая система установки Fast-Click • Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции





В 63 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм





В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм





В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

ПАНЕЛИ OYHble



TOTAL

IZC 64320 MSP BLACK

ТКІ код 112510017 EAN 13 код 8434778011784

- Индукционная варочная панель DirectSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление
- (фондю), поддержание тепла, тушение
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция отключения звукового сигнала • Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления: 2 индукционные зоны Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 9 200 Вт • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



TOTAL

IBC 64320 MSP BLACK

ТКІ код 112510018 EAN 13 код 8434778011791

- Индукционная варочная панель DirectSense 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция повышенной мощности Power Plus
- 4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавлен (фондю), поддержание тепла, тушение
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°С
- 4 зоны приготовления:
- 2 индукционные зоны Ø 215 мм
- 2 индукционные зоны Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click Максимальная номинальная мощность: 9 200 Вт
- Сделано в Турции



EASY

IZC 64010 MSS BLACK

ТКІ код 112520015 EAN 13 код 8434778012491

- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
 Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция повышенной мошности Power Plus
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек

 Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 2 индукционные зоны Ø 185 мм
- 2 индукционные зоны Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



EASY

IBC 64010 MSS BLACK

ТКІ код 112520012 EAN 13 код 8434778011807

- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная мультислайдерная панель управления • Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Блокировка панели управления
- Индикаторы остаточного тепла
- 4 зоны приготовления:
- 2 индукционные зоны Ø 185 мм 2 индукционные зоны Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
- Сделано в Турции



EASY

IBC 63010 MSS BLACK

ТКІ код 112520006 EAN 13 код 8434778003802


- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки • Сенсорная мультислайдерная панель управления
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°С
- З зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 280 мм
 1 индукционная зона Ø 180 мм
- 1 индукционная зона Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click Максимальная номинальная мощность: 5 900 Вт
- Сделано в Турции


COUNTRY

IBR 64040 TTC BLACK-MG


ТКІ код 112520013 EAN 13 код 8434778011838

- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Шелкография матовым золотом
- Сенсорная панель управления
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек
 Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 2 индукционные зоны Ø 185 мм
- 2 индукционные зоны Ø 150 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
- Сделано в Турции







В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм




В 49+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм





В 54+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



В 54+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм







В 54+4 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

110

ПАНЕЛИ



UNIVERSO

IBC 64000 TTC BLACK

ТКІ код 112520007 EAN 13 код 8434778003826

- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
 Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C

- 4 зоны приготовления:
 2 индукционные зоны Ø 180 мм
 2 индукционные зоны Ø 145 мм
 Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
- Сделано в Турции



UNIVERSO

IBC 63900 TTC BLACK

ТКІ код 112520008 EAN 13 код 8434778003840

- Индукционная варочная панель 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
 Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 3 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 280 мм
 1 индукционная зона Ø 180 мм
 1 индукционная зона Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 5 900 Вт • Сделано в Турции



MAESTRO

TR 941 HZ BLACK

ТКІ код 10210003 EAN 13 код 8421152086315

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по периметру
- Сенсорная панель управления
- Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 1 конфорка Ø120/180/210 мм
 1 конфорка Ø 120/180 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 400 Вт
- Сделано в Турции




TOTAL

TR 6420 BLACK

ТКІ код 40239022 EAN 13 код 8421152148198

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по периметру
 Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
 Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
 1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм
 1 конфорка Ø 180 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
- Сделано в Турции






112










Внешние размеры В 54+4 мм Ш 600 мм Г 510 мм



В 63 мм **Ш** 900 мм **Г** 400 мм





TOTAL **TT 6420 BLACK**

ТКІ код 40239021 EAN 13 код 8421152148181

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с тонкой рамкой из алюминия
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
- 1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм 1 конфорка Ø 180 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
- Сделано в Турции



TOTAL **TZ 6420 BLACK**

ТКІ код 40239020 EAN 13 код 8421152148174

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°С 4 зоны приготовления:
- 1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм 1 конфорка Ø 180 мм 2 конфорки Ø 145 мм
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
 Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции




TOTAL

TT 642 BLACK

ТКІ код 10210047 EAN 13 код 8421152101179

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с рамкой из
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при . температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления: 1 трёхконтурная конфорка Ø 210/180/120 мм 1 двухконтурная конфорка Ø 265/170 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм • Кабель 98 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 900 Вт
- Сделано в Турции




COUNTRY

TBR 6420 BLACK-MG

ТКІ код 40239025 EAN 13 код 8421152149065

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Шелкография матовым золотом
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
- 1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм
- 1 конфорка Ø 180 мм 2 конфорки Ø 145 мм
- Кабель 100 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click • Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
- Сделано в Турции






EASY

TT 6415 BLACK

ТКІ код 40239041 EAN 13 код 8421152148273

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с тонкой рамкой из алюминия
- . Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания • Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек • Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
- 1 конфорка Ø 210 мм 1 конфорка Ø 180 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм
- Кабель 98 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click Максимальная номинальная мощность: 6 300 Вт
- Сделано в Турции





EASY


TZ 6415 BLACK


ТКІ код 40239040 EAN 13 код 8421152148266


- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает
- от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления:
- 1 конфорка Ø 210 мм
- 1 конфорка Ø 180 мм
- 2 конфорки Ø 145 мм • Кабель 98 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click
 Максимальная номинальная мощность: 6 300 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции






















В 63 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм











EASY

TB 6415 BLACK

ТКІ код 40239042 EAN 13 код 8421152148280

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 зоны приготовления: 1 конфорка Ø 210 мм
- 1 конфорка Ø 180 мм 2 конфорки Ø 145 мм
- Кабель 98 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 6 300 Вт
- Сделано в Турции



EASY

ТКІ код 40239030 EAN 13 код 8421152148211

TZ 6315 BLACK

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°С 3 зоны приготовления:
- 1 двухконтурная конфорка Ø 270/210 мм 1 конфорка Ø 180 мм
- 1 конфорка Ø 145 мм
- Кабель 98 см без вилки
- Простая система установки Fast-Click
 Максимальная номинальная мощность: 5 400 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



EASY

TB 6315 BLACK

ТКІ код 40239032 EAN 13 код 8421152148235

- Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Автоматика закипания
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при
- температуре зоны нагрева выше 60°C
- 3 зоны приготовления: 1 двухконтурная конфорка Ø 270/210 мм
- 1 конфорка Ø 180 мм
- 1 конфорка Ø 145 мм
- Кабель 98 см без вилки • Простая система установки Fast-Click
- Максимальная номинальная мощность: 5 400 Вт
- Сделано в Турции



MAESTRO

VR 90 4G AI AL TR CI BLACK

ТКІ код 10205279 EAN 13 код 8421152058220

- Варочная панель газ на стекле 90 см
- Закалённое стекло 8 мм. с керамической обработкой с фацетом по периметру
- Чёрные поворотные регуляторы
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf®
- Индивидуальные чугунные решетки
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт) 1 быстрая горелка (3 кВт)
- 1 полубыстрая горелка (1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 9 250 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Горелка с тройным пламенем удобна для приготовления блюд в посуде с широким дном и для быстрого кипячения
- Сделано в Турции



URBAN


GZC 75330 XBN NIGHT RIVER BLACK


ТКІ код 112570061 EAN 13 код 8434778006858


- Варочная панель газ на стекле 70 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм. с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями мощности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 5 зон приготовления:
- . 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт)
- 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 2 полубыстрых горелки (по 1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 11 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
 Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии


















В 63 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм







URBAN

GZC 75330 XBN STONE GREY

ТКІ код 112570101 EAN 13 код 8434778009682

- Варочная панель газ на стекле 70 см
- Серый Камень закалённое стекло Schott 8 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уровн мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 5 зон приготовления:
- 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт) 2 полубыстрых горелки (по 1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 11 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии



MAESTRO

CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI BLACK

ТКІ код 40217007 EAN 13 код 8421152129708

- Варочная панель газ на стекле 60 см с сенсорной
- панелью управления Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм
- с обрезанными краями
- Сенсорная панель управления
- Электронный программатор (таймер) до 7 часов
- с точностью до минуты
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf®
- Акустический сигнал
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- Чугунные решетки
- Матовый чёрный алюминиевый профиль по заднему краю придаёт вид Hi-End
- Решётки крепятся к алюминиевому профилю
- Отсутствие отверстий в поверхности стеклокерамики для крепления решёток повышает её прочность
- Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
- Увеличенное расстояние между горелками для использования посуды с широким дном
- Пониженная нагрузка на стекло • Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)
- 1 полубыстрая горелка (1,4 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 6 950 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Сделано в Италии



URBAN

GZC 64320 XBN NIGHT RIVER BLACK

ТКІ код 112570042 EAN 13 код 8434778006346

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf НЕ®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт) 1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Следано в Италии



TOTAL

GZC 64321 XBN WHITE

ТКІ код 112570049 EAN 13 код 8434778006414

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Белое закалённое стекло Schott 8 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров
- мошности Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке • Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт) 1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Следано в Италии



URBAN

GZC 64320 XBN LONDON BRICK BROWN

ТКІ код 112570092 EAN 13 код 8434778009194


- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Лондонский Кирпич закалённое стекло Schott 8 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов • Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт)
- 1 быстрая горелка (2,8 кВт) I полубыстрая горелка (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Следано в Италии


URBAN


GZC 64320 XBN STONE GREY


<mark>ТКІ код</mark> 112570099 EAN 13 код 8434778009644


- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Серый Камень закалённое стекло Schott 8 мм с фацетом по переднему краю Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями
- мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки • Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке • Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт) 1 полубыстрая горелка (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Следано в Италии





















В 50 мм **Ш** 610 мм **Г** 512 мм

В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

Белое Стекло

В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

Лондонский Кирпич Стекло

В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм





TOTAL

GZC 64300 XBN BLACK

ТКІ код 112570034 EAN 13 код 8434778006261

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов • Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 быстрая горелка (2,8 кВт) 2 полубыстрых горелки (по 1,4 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 6 600 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии



TOTAL

GZC 63310 XBN BLACK

ТКІ код 112570138 EAN 13 код 8434778012774

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уро мошности
- Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE®
- Съёмные чугунные решетки
- Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- З зоны приготовления: 1 горелка с двойным пламенем (4 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 7 800 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии



UNIVERSO

GBC 64100 KBN BLACK

ТКІ код 112580037 EAN 13 код 8434778016185

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- · Чёрное закалённое стекло Schott 8 мм с обрезанными краями
- Эргономичные чёрные регуляторы
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf Serie 2®
- Съёмные чугунные решетки
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 2 полубыстрых горелки (по 1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 7 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Кабель без вилки
- Сделано в Италии



UNIVERSO

GBC 64100 KBN WHITE

ТКІ код 112580036 EAN 13 код 8434778016178

- Варочная панель газ на стекле 60 см
- Белое закалённое стекло Schott 8 мм с обрезанными краями
- Эргономичные чёрные регуляторы
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf Serie 2®
- Съёмные чугунные решетки
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 2 полубыстрых горелки (по 1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 7 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Размеры 600 x 510 x 50 мм
- Кабель без вилки • Следано в Италии



COUNTRY

EH 60 4G AI AL TR CI **VANILLA-OB**

ТКІ код 40225055 EAN 13 код 8421152140956

- Газовая варочная панель 60 см
- Покрытие глянцевой эмалью цвета Ваниль
- Поворотные регуляторы в цвете «состаренная бронза»
- Чугунные решетки
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf® • Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт) 1 основная горелка (3,0 кВт) 1 средняя горелка (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 9 250 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Кабель 92 см без вилки
- Сделано в Италии





COUNTRY


EH 60 4G AI AL TR CI **ANTHRACITE-OB**


ТКІ код 40225048 EAN 13 код 8421152076842


- Газовая варочная панель 60 см
- Покрытие матовой цветной эмалью цвета Антрацит
- Поворотные регуляторы в цвете «состаренная
- Чугунные решетки
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf®
 Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 горедная горелка (3,0 кВт) 1 основная горелка (3,0 кВт) 1 средняя горелки (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 9 250 Вт
 Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Кабель 92 см без вилки
- Сделано в Италии












В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм

В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



В 50 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



ная Эмаль/Состаренная Бронз

В 83 мм **Ш** 580 мм **Г** 500 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза

В 83 мм **Ш** 580 мм **Г** 500 мм

ПАНЕЛИ OYHble



COUNTRY

EH 60 4G AI AL TR CI **VANILLA-OS**

ТКІ код 40225055/К EAN 13 код 8421152140956

- Газовая варочная панель 60 см
- Покрытие глянцевой цветной эмалью цвета Ваниль
- Поворотные регуляторы в цвете «состаренное серебро»
- Чугунные решетки
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf®
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке • 4 зоны приготовления:
- 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт) 1 основная горелка (3,0 кВт) 1 средняя горелки (1,75 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 9 250 Вт • Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Дополнительно в комплекте регуляторы в цвете
- "состаренная бронза" • Кабель 92 см без вилки
- Сделано в Италии



COUNTRY

EH 60 4G AI AL TR CI ANTHRACITE-OS

ТКІ код 40225048/K EAN 13 код 8421152076842

- Газовая варочная панель 60 см
- Покрытие матовой цветной эмалью цвета Антрация Поворотные регуляторы в цвете «состаренное
- Чугунные решетки
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf®
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: 1 горелка с тройным пламенем (3,5 кВт)
- 1 основная горелка (3,0 кВт)
- 1 средняя горелки (1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 9 250 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Дополнительно в комплекте регуляторы в цвете "состаренная бронза"
- Кабель 92 см без вилки
- Сделано в Италии



TOTAL

EX/70.1 5G AI AL DR CI SS

ТКІ код 40212304 EAN 13 код 8421152151969

- Газовая варочная панель 70 см
- Нержавеющая сталь
- Высокоэффективные съёмные чёрные горелки Sabaf HE2® экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях 55%)
- Глянцевые регуляторы с ободком под металл: идеальное сочетание с духовыми шкафами Maestro, Total, Easy
- Профессиональные чугунные решётки образуют единую поверхность для лёгкого скольжения посуды
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 5 зон приготовления:
- 1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт) 1 основная горелка (2,8 кВт)
- 2 средних горелки (1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 11 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Кабель 92 см без вилки • Следано в Италии



TOTAL

EX 60.1 4G AI AL DR CI SS

ТКІ код 40212215 EAN 13 код 8421152149621

- Газовая варочная панель 60 см
- Нержавеющая сталь
- Высокоэффективные съёмные чёрные горелки Sabaf HE2® экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях – 55%)
- Глянцевые регуляторы с ободком под металл: идеальное сочетание с духовыми шкафами Maestro, Total, Easy
- Профессиональные чугунные решётки образуют единую поверхность для лёгкого скольжения посуды
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления:
- 1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт) 1 основная горелка (2,8 кВт)
- 1 средняя горелка (1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 9 550 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Сделано в Италии





TOTAL


EX 60.1 4G AI AL CI SS


ТКІ код 40212205 EAN 13 код 8421152149614


- Газовая варочная панель 60 см
- Нержавеющая сталь
- Высокоэффективные съёмные чёрные горелки Sabaf HE2® экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях 55%)
- Глянцевые регуляторы с ободком под металл: идеальное сочетание с духовыми шкафами Maestro, Total, Easy
- Профессиональные чугунные решётки образуют единую поверхность для лёгкого скольжения посуды
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 4 зоны приготовления: . 1 основная горелка (2,8 кВт)
- 2 средних горелки (1,75 кВт) 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 7 300 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Сделано в Италии













трацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 83 мм **Ш** 580 мм **Г** 500 мм

В 33 мм **Ш** 680 мм **Г** 500 мм

В 33 мм **Ш** 580 мм **Г** 500 мм

В 33 мм **Ш** 580 мм **Г** 500 мм



MAESTRO

HYBRID JZC 96324 ABN BLACK

ТКІ код 112570150 EAN 13 код 8434778014884

- Варочная панель HYBRID индукция и газ ExactFlame 90 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм. с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями мощности
- Высокоточная регулировка пламени
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Функция управления номинальной мощностью
- Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин. • Функция повышенной мощности Power Plus
- Детектор посуды
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроен
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- Автоматическое отключение для безопасности
- Широкая чугунная решетка
- Автоподжиг на каждой газовой горелке • Газ-контроль на каждой газовой горелке
- 6 зон приготовления:
- 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,25/3,0 кВт) 1 индукционная зона Ø 180 мм (1,7/2,1 кВт)
- 2 индукционных зоны Ø 145 мм (1,25/1,8 кВт)
- 1 быстрая горелка (2.8 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность (газ): 3 800 Вт
- Максимальная номинальная мощность (индукция): 7 200 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный • Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии




MAESTRO

HYBRID JZC 64322 ABN BLACK

ТКІ код 112570132 EAN 13 код 8434778011432

- Варочная панель HYBRID индукция DirectSense и газ ExactFlame 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями мощности
- Высокоточная регулировка пламени ExactFlame
- 3 функции CHEF DirectSense в индукции: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- Функция управления номинальной мощностью
- Функция повышенной мошности Power Plus
- Детектор посуды
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- Автоматическое отключение для безопасности
- Широкая чугунная решетка
- Автоподжиг на каждой газовой горелке
- Газ-контроль на каждой газовой горелке
- 4 зоны приготовления:
 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,25/3,0 кВт) 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,25/1,8 кВт) 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт)
- Номинальная тепловая мощность (газ): 3 800 Вт • Максимальная номинальная мощность (индукция): 3 500 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии



В 55 мм **Ш** 900 мм **Г** 510 мм

124



В 55 мм **Ш** 600 мм **Г** 510 мм



MAESTRO

HYBRID JZC 63312 ABN BLACK

ТКІ код 112570149 EAN 13 код 8434778014877

- Варочная панель HYBRID индукция DirectSense и газ . ExactFlame 60 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления
- Эргономичный регулятор с 9-тью уровнями . мошности
- Высокоточная регулировка пламени ExactFlame
- 3 функции CHEF DirectSense в индукции: кипение.
- лавление (фондю), поддержание тепла
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Функция управления номинальной мощностью
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Детектор посуды
- Блокировка панели управления: защищает
- от нечаянного изменения настроек Инликаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C Автоматическое отключение для безопасности
- Широкая чугунная решетка
- Автополжиг и Газ-контроль
- 3 зоны приготовления: 3 зоны приготовления: 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,25/3,0 кВт) 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,25/1,8 кВт) 1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт)
- Номинальная тепловая мощность (газ): 4 000 Вт Максимальная номинальная мощность (индукция) 3 500 BT
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Италии



URBAN

IZC 42300 DMS BLACK

ТКІ код 112510002 EAN 13 код 8434778000962

- · Индукционная варочная панель DirectSense Domino 45 cm
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления Domislider с блокировкой безопасности
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- 3 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды
- Функция отключения звука
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 2 зоны готовки:
 1 индукционная зона Ø 260 мм (2,25/3,0 кВт)
- 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,25/1,8 кВт) Максимальная номинальная мощность: 3 500 Вт
 Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



TOTAL


IZS 34600 DMS BLACK

<mark>ТКІ код</mark> 112500000 EAN 13 код 8434778000894

- Индукционная варочная панель Flex DirectSense Slide Cooking Domino 30 cm
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом
- по переднему краю Функция Flex: объединение 2х зон в 1
- Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней
- Сенсорная мультислайдерная панель управления Domislider
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны · 3 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление
- (фондю), поддержание тепла
- Функция повышенной мощности Power Plus • Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств
- Функция управления номинальной мощностью • Функция отключения звука
- Блокировка панели управления: защищает от
- нечаянного изменения настроек

 Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 4 варианта зон готовки:
- 1 Flex зона 230 x 400 мм 1 Flex зона с функцией Slide Cooking 230 x 400 мм 2 зоны 230 x 200 мм
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394 • Сделано в Турции







В 63 мм **Ш** 450 мм **Г** 510 мм





В 63 мм **Ш** 300 мм **Г** 510 мм





TOTAL

IZC 32300 DMS BLACK

ТКІ код 112510001 EAN 13 код 8434778000955

- Индукционная варочная панель DirectSense Domino 30 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная мультислайдерная панель управления Domislider с блокировкой безопасности
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Индивидуальное программирование каждой зоны
- 3 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла
- Функция повышенной мощности Power Plus
- Детектор посуды
- Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды
- Функция отключения звука
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 2 зоны готовки:
 1 индукционная зона Ø 210 мм (2,25/3,0 кВт) 1 индукционная зона Ø 145 мм (1,25/1,8 кВт)
- Максимальная номинальная мощность: 3 500 Вт
 Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



TOTAL

TZC 32320 TTC BLACK

ТКІ код 112540002 EAN 13 код 8434778012668

- Модульная стеклокерамическая варочная панель High Light 30 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фацетом по переднему краю
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Функция Поддержание тепла
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 2 зоны приготовления:
- 1 конфорка Ø 180/120 мм
- 1 конфорка Ø 145 мм
- Максимальная номинальная мошность: 2 900 Вт
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ • Планка для комбинирования код 40204394
- Сделано в Турции



EASY

TBC 32010 TTC BLACK

ТКІ код 112550007 EAN 13 код 8434778012651

- High Light 30 см Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® без рамки
- Сенсорная панель управления
- Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
- Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
- Индикаторы остаточного тепла: включаются
- при температуре зоны нагрева выше 60°C
- 2 зоны приготовления:
- 1 конфорка Ø 180 мм
- 1 конфорка Ø 145 мм Максимальная номинальная мощность: 3 000 Вт
- Сделано в Турции



TOTAL

GZC 32300 XBN BLACK

ТКІ код 112570018 EAN 13 код 8434778005790

- Варочная панель газ на стекле 30 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran 4 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров
- мошности • Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE
- Съёмная чугунная решетка
- Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
- Автоподжиг на каждой горелке
- Газ-контроль на каждой горелке
- 2 зоны приготовления: 1 быстрая горелка (2,8 кВт)
- 1 вспомогательная горелка (1 кВт) • Номинальная тепловая мощность: 3 800 Вт
- Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394
- Следано в Италии



TOTAL

GZC 31330 XBN BLACK

ТКІ код 112570105 EAN 13 код 8434778010213

- Варочная панель газ на стекле 30 см
- Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® 4 мм с фацетом по переднему краю
- Эргономичные регуляторы с 9-тью уров
- мошности Высокоточная регулировка пламени
- Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE
- Съёмная чугунная решетка
- Клипсы для простого монтажа в столешницу
- без винтов
- Автоподжиг и Газ-контроль
- 1 зона приготовления: 1 горелка с двойным пламенем (5 кВт)
- Номинальная тепловая мощность: 5 000 Вт • Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
- Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
- Планка для комбинирования код 40204394 • Сделано в Италии




EASY


EM/30 2P SS


ТКІ код 10209611 EAN 13 код 8421152033913


- Модульная электрическая спиральная варочная панель 30 см
- Нержавеющая сталь
- Поворотные регуляторы под металл
- Декоративный откос для защиты регуляторов от забрызгивания жиром
- 2 зоны приготовления: 1 чугунная конфорка Ø 180 мм (1,5 кВт) 1 чугунная конфорка Ø 145 мм (1,5 кВт)
- Кабель 145 см без вилки
- Максимальная номинальная мощность: 3000 Вт
- Комбинируется с панелями EM 30/EM/30/VM 30
- Планка для комбинирования код 40204391 • Сделано в Турции





















В 58 мм **Ш** 300 мм **Г** 510 мм



В 50 мм **Ш** 300 мм **Г** 510 мм



126

ПАНЕЛИ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



UNIVERSO

EM 30/2G SS

ТКІ код 10209256 EAN 13 код 8421152077979

- Нержавеющая сталь Поворотные регуляторы под металлЭмалированная решётка

- Газ-контроль
 Горелки Sabaf с декоративным откосом для защиты от забрызгивания жиром


- от забрызгивания жиром
 2 зоны приготовления:
 1 основная горелка (3 кВт)
 1 дополнительная горелка (1 кВт)
 Номинальная мощность: 4 000 Вт
 Тип газа: LPG (бутан, пролан), природный
 Комбинируется с панелями ЕМ 30/ЕМ/30/VМ 30
- Сделано в Турции



Планка для комбинирования между собой панелей IZ/TZ/CZ/IZ.
Комбинируемые панели глубиной 510 мм изготовлены из стеклокерамики и имеют фацет по переднему краю.

ТКІ код 40204391 EAN 13 код 8421152750346

Планка для комбинирования между собой панелей ЕМ 30/VM 30.
 Комбинируемые панели глубиной 510 мм изготовлены из нержавеющей стали и имеют декоративный откос на фронтальной панели.

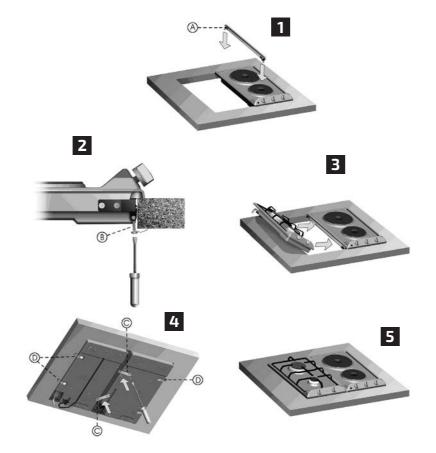









Кухня — это больше, чем просто место для приготовления пищи

ВЫТЯЖКИ



Современное искусство — это глоток свежего воздуха

Последнее поколение двигателей

Интенсивная вытяжка с меньшим расходом энергии.

Более эффективные двигатели— экономят энергию, служат дольше, работают тише.

Дополнительный фильтр повышает эффективность и лучше устраняет запахи благодаря сочетанию передней и боковой вытяжки в системе с двойной вытяжкой.

Эти двигатели не только работают тише, но и служат дольше благодаря усовершенствованной, более надежной конструкции.

Ощутите **свежесть**

Обновление воздуха на вашей кухне с функцией Fresh Air для создания чистой и свежей атмосферы.

Воздух обновляется 24 часа в сутки, циклами по 10 минут с 50-минутными интервалами, легко и просто. Идеальная функция для любителей домашних посиделок, избавляющая от раздражающих запахов, создающая свежесть у вас дома. Никаких неприятных запахов благодаря регенеративным* фильтрам последнего поколения. Устраняют до 95% запахов, служат примерно три года.

* Дополнительные фильтры для рециркуляционных вытяжек.







Разные варианты установки

Установка с коробом для труб или без него. С рециркуляцией или с наружной вытяжкой.

Любой вариант, который только может вам понадобиться, в одной обширной линейке, где каждая вытяжка станет маленьким шедевром дизайна на вашей кухне, придавая ей уникальный и изысканный вид.

Простота **использования, простота очистки**

Доступ к фильтрам максимально облегчён для быстрой и простой очистки.

Поршни удерживают стекло открытым, что гарантирует безопасность во время уборки. Дополнительный съёмный лоток помогает добиться безупречного результата. Достаточно извлечь его и просто вымыть в посудомоечной машине. Все электронные компоненты полностью встроены в стекло, благодаря чему не только создаётся интуитивно понятный дизайн, но и существенно упрощается очистка.





PERFECTA-4

Превосходный баланс экономичности, дизайна и производительности. Уникальная вытяжка с полной маркировкой энергоэффективности класса А по 4 параметрам: класс А по энергоэффективности, по гидрогазодинамике, по освещению и по фильтрации жира. Вытяжка может обрабатывать до 800 м3 загрязнённого воздуха и удалять из него до 98% жира благодаря фильтрам, состоящим из 12 слоёв. При этом вам не нужно беспокоиться об очистке самих фильтров, поскольку они изготовлены из нержавеющей стали и подходят для мытья в посудомоечной машине.

Энергоэффективность

Индекс энергоэффективности (ИЭЭ) рассчитывается на основе годового потребления электроэнергии и нормативного потребления электроэнергии.

Динамическая эффективность потока воздуха


Эффективность вытяжки, на которую влияют многие факторы, например, её геометрическая форма.

Класс светоотдачи

Указывает на эффективность, с которой вытяжка способна освещать варочную поверхность.

Класс очистки от жира

Показывает эффективность, с которой вытяжка улавливает жир, образующийся в процессе приготовления пищи

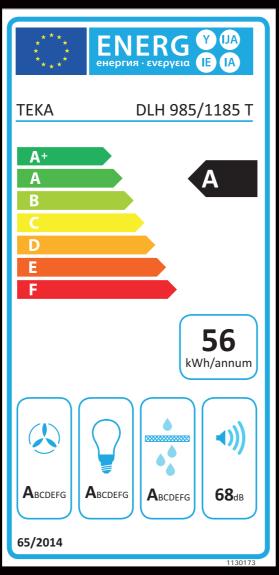

Какая вытяжка нужна для моей кухни?

Просто рассчитайте объём вашей кухни. Например, площадь 12 м² при высоте потолков 2,5 м. Так мы получаем общий объем: 12 m^2 x 2,5 $m = 30 m^3$

Необходимо учесть объём мебели. Приблизительно 40%. Окончательный общий объём: 18 м³ На основании того, что воздух должен полностью заменяться 12 раз в час:

 $18 \text{ m}^3 \text{ x } 12 \text{ sameh} = 216 \text{ m}^3/\text{4}$

В кухне площадью 12 м² для эффективной очистки воздуха нам нужна вытяжка производительностью 216 м³/ч





MAESTRO CC 480 BLACK-SS

ТКІ код 40480320 EAN 13 код 8421152145852

- Островная/пристенная вытяжка в форме трубы
- Монтаж островной и возле стены (кр к потолку)
- Мотор с двойной турбиной
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми символами
- 3 скорости + интенсивный режим
- 1 фильтр из нержавеющей стали
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Светодиоды 2*3 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 1200 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 650 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 400 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 295
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 66 на максимальной скорости, дБ: 56 на минимальной скорости, дБ: 48
- В комплекте:
- переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: Е • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 236
- Сделано в Испании



TOTAL **DG3 ISLA 980 SS**

ТКІ код 40485140 EAN 13 код 8421152145791

- Островная вытяжка со стеклянным крылом
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления с подсветкой и дисплеем с белыми символами
- 3 скорости + интенсивный режим
- 2 фильтра из нержавеющей стали
- Закалённое прозрачное стекло
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Светодиоды 4*3 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 1200
- в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 650 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 400 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 295
- Уровень шума:
- в интенсивном режиме, дБ: 66 на максимальной скорости, дБ:56 на минимальной скорости, дБ: 48
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 2 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: Е
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность. Вт: 242
- Сделано в Португалии

MAESTRO

DU 985 BLACK-SS


ТКІ код 40482610 EAN 13 код 8421152145821

- Пристенная вертикальная вытяжка
- Moтop EcoPower (с двойной турбиной)
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- 1 фильтр из нержавеющей стали
 Панорамное чёрное стекло
- Легко очищаемая внутренняя панель
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Светодиоды 4*3 Вт
- Производительность в тестовом режиме, м³/ч: 1200 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 807 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 631 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 315
- Уровень шума: в интенсивном режиме, дБ: 72 на максимальной скорости, дБ: 68 на минимальной скорости, дБ: 56
- В комплекте:
- переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 2 шт.
- Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффекти
- Класс эффеквности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: В
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 292
- Сделано в Испании

В 900 - 1200 мм **Ш** 400 мм **Г** 400 мм



В 661 - 1061 мм **Ш** 900 мм **Г** 600 мм



В 803-1163 мм Ш 900 мм Г 428 мм



В 670-1000 мм **Ш** 900 мм **Г** 480 мм



TOTAL

PERFECTA4 DLH 985 T BLACK-SS

ТКІ код 40437100 EAN 13 код 8421152145661

• Высота корпуса 45 мм

• Пристенная вытяжка Ultraslim

• 3 скорости + интенсивный режим

Индикация загрязнения фильтров

в тестовом режиме, м3/ч: 1200

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

на максимальной скорости, дБ: 68 на минимальной скорости, дБ: 54

• Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.

Класс эффективности фильтрации жира: А

• Класс гидродинамической эффективности: А

• Максимальная номинальная мощность, Вт: 287

в интенсивном режиме, дБ: 72

• Класс энергоэффективности: А

• Класс эффективности освещения: А

• Вытяжка работает в режиме отвода

• Таймер остановки работы

• Светодиодная лента 1*7 Вт

• Производительность:

В комплекте: переходник 150/120 мм.

кабель 145 см с вилкой

• Сделано в Португалии

• Moтop EcoPower (с двойной турбиной)

• 3 фильтра из нержавеющей стали (12 слоев)

Для использования в режиме рециркуляции

в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 760

на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 651 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 352

необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1 код 40490147 - 1 шт.

• В комплект рециркуляции входят угольные фильтры

• Сенсорная панель управления и дисплей с белыми

- · Motop EcoPower (с двойной турбиной)
- Подсветка кнопок панели управления
- 3 скорости + интенсивный режим
- Таймер остановки работы

- необходимо приобрести комплект рециркуляции 1/N1
- В комплект рециркуляции входят угольные фильтры
- в тестовом режиме, м³/ч: 1200
- в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 760 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 597 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 303
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 2 шт.
- Класс энергоэффективности: А

270

TIKAL DSS 985 SS


- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Тонкий корпус с профилем 15 мм высотой
- Панель управления с кнопками
- 3 фильтра из нержавеющей стали
- Светодиодная лента 1*12 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода Для использования в режиме рециркуляции
- код 40490147 1 шт.
- Произволительность:
- в интенсивном режиме, дБ: 73 на максимальной скорости, дБ: 68
- на минимальной скорости, дБ: 54 В комплекте:
- переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 292 • Сделано в Португалии

URBAN


DLV 98660 TOS BLACK

ТКІ код 112930029 EAN 13 код 8434778011937

- Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания • Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
- Функция ""Свежий воздух"" работает 24 часа: • 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой фильтр
- Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы • Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла
- Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
 либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) - либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного
- угля (закупается опционально) Производительность: мин.307 м³/ч – макс.698 м³/ч
- Уровень шума: мин.61 дБ макс.72 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С Максимальная номинальная мошность. Вт: 230
- Сделано в Португалии



В 1015-1345 мм **Ш** 900 мм **Г** 450 мм






136



DLV 98660 TOS STONE GREY

ТКІ кол 112930033 EAN 13 код 8434778011975

- Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из стекла с поршнем для плавного
- Функция "Свежий воздух" работает 24 часа: • 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой
- Боковое расположение панели управления
- с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла • Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
- либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) - либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного
- угля (закупается опционально) Производительность: мин.290 м³/ч – макс.696 м³/ч
- Уровень шума: мин.51 дБ макс.70 дБ • В комплекте: переходник 150/120 мм. европейская вилка
- Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
- Сделано в Португалии





В 1015-1345 мм **Ш** 900 мм **Г** 450 мм



DLV 98660 TOS LONDON BRICK

ТКІ кол 112930031 EAN 13 код 8434778011951

- Пристенная вертикальная вытяжка на 90 см
- Мотор EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из стекла с поршнем для плавного
- Функция "Свежий воздух" работает 24 часа:
- 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой
- Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла
- Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции: - либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой)
- либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного угля (закупается опционально)
- Производительность: мин.290 м³/ч макс.696 м³/ч
- Уровень шума: мин.51 дБ макс.70 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
 Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
- Сделано в Португалии

min 625 max 955



В 1015-1345 мм **Ш** 900 мм **Г** 450 мм




MAESTRO

DVT 98660 TBS BLACK

ТКІ кол 112930043 EAN 13 код 8434778013252

- Пристенная вертикальная вытяжка 90 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для
- Функция "Свежий воздух" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой
- фильтр Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла
- Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
 либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного угля (закупается опционально)
- Производительность: мин.307 м³/ч макс. 698 м³/ч
- Уровень шума: мин.61 дБ макс.72 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: G Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
- Сделано в Испании



В 815-1115 мм **Ш** 900 мм **Г** 424 мм



DVN 94030 TTC BLACK

ТКІ кол 112950008 EAN 13 код 8434778010800

- Вертикальная декоративная вытяжка 90 см
- Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для плавного хода
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления с белыми символам
- 4-хслойный алюминиевый фильтр
- 2 скорости + интенсивный режим
- Таймер выключения; • Индикация загрязнения фильтров
- Светодиодное освещение
- Производительность:
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 460, на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 410, на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66, на минимальной скорости, дБ: 65
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции D11CTP и угольные фильтры
- Класс энергоэффективности:С
- Класс гидродинамической эффективности: Е
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С • Сделано в Китае

DVN 94030 TTC WHITE

ТКІ кол 112950009 EAN 13 код 8434778010817


- Вертикальная декоративная вытяжка 90 см
- Откидная панель из белого стекла с поршнем для плавного хода
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления с белыми символами
- 4-хслойный алюминиевый фильтр • 2 скорости + интенсивный режим
- Таймер выключения
- Индикация загрязнения фильтров
- Светодиодное освещение Производительность:
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 460,
- на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 410, на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66,
- на минимальной скорости, дБ: 65 Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции
- D11CTP и угольные фильтры
- Класс энергоэффективности:С • Класс гидродинамической эффективности: Е • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С Сделано в Китае

COUNTRY


DOS 90.1 VANILLA-OB

ТКІ кол 113010003 EAN 13 код 8434778010077

- Пристенная пирамидальная вытяжка • Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Гладкое глянцевое покрытие • Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт • Производительность:
- нроизводительноств. в тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256 • Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66
- на минимальной скорости. дБ: 51
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D5C 61801259 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С • Класс гидродинамической эффективности: В
- Класс эффективности освещения: Е Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мошность. Вт: 290 • Сделано в Польше




В 690-1035 мм Ш 898 мм Г 325 мм



Белое стекло

В 690-1035 мм **Ш** 898 мм **Г** 325 мм





В 733-1148 мм **Ш** 900 мм **Г** 515 мм

138



COUNTRY

DOS 90.1 VANILLA-OS

ТКІ кол 113010004 **EAN 13 код** 8434778010084

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Гладкое глянцевое покрытие • Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
- нроизводительноств. в тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66
- на минимальной скорости. дБ: 51 • В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- Опция (не входит в комплект):
- угольный фильтр DSC 61801259 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В

Asp. mín 733

Fil. mín 818

máx 1148

252

- Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D • Максимальная номинальная мощность, Вт: 290
- Сделано в Польше



COUNTRY

DOS 90.1 ANTHRACITE-OB

ТКІ кол 40489333 EAN 13 код 8421152127971

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Матовое текстурированное покрытие • Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
- на тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66
- на минимальной скорости. дБ: 51 В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D5C 61801259 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В • Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность. Вт: 290

Asp. mín 733

Fil. mín 818

máx 1148

• Сделано в Польше

600/900

В 733-1148 мм **Ш** 900 мм **Г** 515 мм

трацитовая Эмаль/Состаренная Бронза



COUNTRY

DOS 90.1 ANTHRACITE-OS

ТКІ кол 113010006 EAN 13 код 8434778010107

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Матовое текстурированное покрытие
- Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность: на тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66
- на минимальной скорости. дБ: 51 • В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- Опция (не входит в комплект):
- угольный фильтр D5C 61801259 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В
- Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D

Asp. mín 733

90

Fil. mín 818

máx 1148

278

252

• Сделано в Польше

600/900

Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 733-1148 мм **Ш** 900 мм **Г** 515 мм

MIRABEL 90 HP VANILLA

ТКІ кол 40495450 EAN 13 код 4640028110587

COUNTRY

• Пристенная пирамидальная вытяжка

- Мотор с одной турбиной
- Механическая слайдерная панель управления
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Декоративный багет из неокрашенной древесинь
- дуба (под покраску) Светодиоды 2*3,5 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме. м³/ч: 1000 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 950 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 807 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- в интенсивном режиме, дБ: 59
- на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 38
- В комплекте:
- европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D8C код 90000000 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С


В 550 - 835 мм **Ш** 896 мм **Г** 530 мм

• Максимальная номинальная мощность, Вт: 280 • Сделано в России из итальянских комплектующих

DLV 68660 TOS BLACK

ТКІ кол 112930024 EAN 13 код 8434778011883

- Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
- Функция ""Свежий воздух"" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой фильтр
- Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла
- Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции • Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
- либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каме
- угля (закупается опционально) Производительность: мин.290 м³/ч – макс.696 м³/ч
- Уровень шума: мин.51 дБ макс.70 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Класс энергоэффективности: А+ • Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: G Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
 Сделано в Португалии



В 1015-1345 мм **Ш** 600 мм **Г** 450 мм



URBAN


DLV 68660 TOS STONE GREY

ТКІ кол 112930028 EAN 13 код 8434778011920

- Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания
- 3 скорости + интенсивный режим Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
- Функция ""Свежий воздух"" работает 24 часа:
- 10 мин. включено / 50 мин. выключено Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой
- фильтр Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение

• Сенсорная панель управления и дисплей с белыми

- скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы • Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла
- Светодиодная лента 1*7 Вт • Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции: - либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольна
- кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного угля (закупается опционально)
- Производительность: мин.290 м³/ч макс.696 м³/ч
- Уровень шума: мин.51 дБ макс.70 дБ • В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Класс энергоэффективности: А+ • Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 230 • Сделано в Португалии





В 1015-1345 мм **Ш** 600 мм **Г** 450 мм

ытяжки

140

В 733-1148 мм **Ш** 900 мм **Г** 515 мм

ная Эмаль/Состаренное Серебро

600/900



DLV 68660 TOS LONDON BRICK

ТКІ кол 112930026 EAN 13 код 8434778011906

- Пристенная вертикальная вытяжка на 60 см
- Moтop EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из стекла с поршнем для плавного хода
- Функция ""Свежий воздух"" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой
- фильтр • Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла • Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
- либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита - лучшего сорта каменного
- угля (закупается опционально)
- Производительность: мин.290 м³/ч макс.696 м³/ч • Уровень шума: мин.51 дБ – макс.70 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А

В 1015-1345 мм Ш 600 мм Г 450 мм

- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность. Вт: 230
- Сделано в Португалии



DVT 68660 TBS BLACK

ТКІ кол 112930039 EAN 13 код 8434778013214

- Пристенная вертикальная вытяжка 60 см
- Мотор EcoPower (с одной турбиной)
- Периметральная система всасывания Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для плавного хода
- Функция ""Свежий воздух"" работает 24 часа: 10 мин. включено / 50 мин. выключено
- Под панелью 4-х слойный алюминиевый жировой фильтр.
- Боковое расположение панели управления с удобным расположением кнопок: переключение скоростей находится в нижней части
- Таймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Внутренний выдвигаемый коллектор масла • Светодиодная лента 1*7 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Монтаж возможен также без воздуховода
- Для режима рециркуляции:
 либо используется заглушка воздуховода L330 без угольной фильтрации (идёт в комплекте с вытяжкой) - либо на двигатель устанавливается 1 прямоугольная
- кассета с активированным угольным фильтром в виде сот из антрацита лучшего сорта каменного
- угля (закупается опционально)
 Производительность: мин. 307 м³/ч макс. 698 м³/ч
- Уровень шума: мин.61 дБ макс.72 дБ
- В комплекте: переходник 150/120 мм
- Европейская вилка, класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: G
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
- Сделано в Испании

DVN 64030 TTC BLACK


ТКІ кол 112950004 EAN 13 код 8434778010565

- Вертикальная декоративная вытяжка 60 см
- Откидная панель из чёрного стекла с поршнем для
- плавного хода Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления с белыми символами • 4-хслойный алюминиевый фильтр
- 2 скорости + интенсивный режим
- Таймер выключения
- · Индикация загрязнения фильтров
- Светодиодное освещение
- Производительность:
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 460, на максимальной скорости (IEC-61591), м 3 /ч: 410, на минимальной скорости (IEC-61591), м 3 /ч: 380
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66,
- на минимальной скорости, дБ: 65 Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции D11CTP и угольные фильтры
- Класс энергоэффективности:С
- Класс гидродинамической эффективности: Е
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С Сделано в Китае





В 815-1115 мм **Ш** 600 мм **Г** 424 мм







EASY

DVN 64030 TTC WHITE

ТКІ кол 112950005 EAN 13 код 8434778010572

- Вертикальная декоративная вытяжка 60 см
- Откидная панель из белого стекла с поршнем для плавного хода
- Периметральная система всасывания
- Сенсорная панель управления с белыми символам
- 4-хслойный алюминиевый фильтр
- 2 скорости + интенсивный режим
- Таймер выключения
- . Индикация загрязнения фильтров
- Светодиодное освещение Производительность:
 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 460,
- на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 410, на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66,
- на минимальной скорости, дБ: 65 Вытяжка работает в режиме отвода и рециркуляции
- Для использования в режиме рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции D11CTP и угольные фильтры
- Класс энергоэффективности:С
- Класс гидродинамической эффективности: Е
- Класс эффективности освещения: А • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Сделано в Китае



MAESTRO

DLH 686 T BLACK-SS

ТКІ кол 40487180 EAN 13 код 8421152157428

- Пристенная вытяжка Ultraslim
- Высота корпуса 45 мм
- Мотор с двойной турбиной
- Сенсорная панель управления и дисплей с белыми
- 3 скорости + интенсивный режим
- 2 фильтра из нержавеющей сталиТаймер остановки работы
- Индикация загрязнения фильтров
- Светодиодная лента 6 Вт
- Вытяжка работает в режиме отвода
- Для использования в режиме реширкуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции D1CTP код 40490150-1 шт.
- В комплект рециркуляции входят угольные фильтры Производительность:
 - в тестовом режиме, м³/ч: 1200 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 701 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 584 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 303 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- в интенсивном режиме, дБ: 72 на максимальной скорости, дБ: 69 на минимальной скорости. дБ: 53 В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- вилка Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C
- код 61801262 2 шт. • Класс энергоэффективности: А+
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 142,2 • Сделано в Португалии




EASY


DBB 60 BLACK

ТКІ кол 40460402 EAN 13 код 8421152069622

- Пристенная пирамидальная вытяжка • Мотор с двойной турбиной
- Панель управления с кнопками
- Индикатор включения
- 3 скорости • 2 алюминиевых фильтра
- Рамка высотой 32 мм по периметру Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- нроизводительноств. в тестовом режиме, м³/ч: 700 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 234
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 59,8 на минимальной скорости, дБ: 44.3
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е • Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: С Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мошность. Вт: 195 • Сделано в Испании




В 690-1035 мм **Ш** 598 мм **Г** 325 мм





В 670-1000 мм Ш 600 мм Г 480 мм





В 749-1049 мм **Ш** 600 мм **Г** 480 мм

142



DOS 60.1 VANILLA-OB

ТКІ кол 113010001 EAN 13 код 8434778010053

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Гладкое глянцевое покрытие
- Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра • Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66 на минимальной скорости, дБ: 51
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D5C 61801259 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В
- Класс эффективности освещения: Е • Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 290
- Следано в Польше



COUNTRY DOS 60.1 VANILLA-OS

ТКІ кол 113010002 EAN 13 код 8434778010060

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Гладкое глянцевое покрытие
- Индикатор включения 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591) м³/ч· 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66 на минимальной скорости, дБ: 51
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D5C 61801259 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В
- Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мошность. Вт: 290
- Следано в Польше

COUNTRY **DOS 60.1 ANTHRACITE-OB**

ТКІ кол 40489313 EAN 13 код 8421152127957

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Матовое текстурированное покрытие
- Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 1130
 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 66 на минимальной скорости, дБ: 51
- В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр DSC 61801259 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: В
- Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Следано в Польше

COUNTRY DOS 60.1 ANTHRACITE-OS

ТКІ кол 113010005 EAN 13 код 8434778010091

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- Матовое текстурированное покрытие
- Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 1130 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 603 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 256 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- на максимальной скорости, дБ: 66 на минимальной скорости, дБ: 51 В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская
- вилка • Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D5C
- 61801259 2 шт. • Класс энергоэффективности: С
- Класс гилродинамической эффективности: В • Класс эффективности освещения: Е
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 290
- Следано в Польше

COUNTRY MIRABEL 60 HP VANILLA


ТКІ кол 40495451 EAN 13 код 8421152144435


- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическая слайдерная панель управления
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Декоративный багет из неокрашенной древесины дуба (под покраску)
- Светодиоды 2*3,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 1000 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 950 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 807 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
 в интенсивном режиме, дБ: 59 на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 38
- В комплекте: европейская вилка Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D8C код 90000000 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С Максимальная номинальная мощность, Вт: 280
- Сделано в России из итальянских комплектующих


COUNTRY **FUEGO 60 HP BEIGE**


ТКІ кол 40000007 EAN 13 код 4610017473894


- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическая слайдерная панель управления
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Декоративный багет из неокрашенной древесины дуба (под покраску) Светодиоды 2*3,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 1000
- в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 950 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 807 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240
 • Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- в интенсивном режиме, дБ: 59 на максимальной скорости, дБ: 58
- на минимальной скорости, дБ: 38 • В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D8C код 90000000 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 280 • Сделано в России из итальянских комплектующих



















В 733-1148 мм **Ш** 600 мм **Г** 515 мм

ильная Эмаль/Состаренное Серебро

Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза **В** 733-1148 мм **Ш** 600 мм **Г** 515 мм

Антрацитовая Эмаль/Состаренное Серебро

В 733-1148 мм **Ш** 600 мм **Г** 515 мм

В 585 - 870 мм **Ш** 596 мм **Г** 476 мм





144













DOB 60 VANILLA-OB

ТКІ кол 40495430 EAN 13 код 8421152144381

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическая слайдерная панель управления
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Декоративный рейлинг в цвете «состаренная бронза»
- Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 650 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 600 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 560 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 215
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 52 на максимальной скорости, дБ: 43
- на минимальной скорости, дБ: 35 • В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D8C код 90000000 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: С Максимальная номинальная мошность Вт. 240.
- Следано в России из итальянских комплектующих

COUNTRY

DOB 60 ANTHRACITE-OB

ТКІ кол 40495431 EAN 13 код 8421152144398

- Пристенная пирамидальная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическая слайдерная панель управления
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Декоративный рейлинг в цвете «состаренная бронза»
 Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 650 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 600 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 560 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 215
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 52 на максимальной скорости, дБ: 43 на минимальной скорости, дБ: 35
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D8C код 90000000 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: G • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мошность Вт. 240
- Следано в России из итальянских комплектующих

TOTAL

CNL 9610 SS

ТКІ кол 40436850 EAN 13 код 8421152146255

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Электронная панель управления
- 2 скорости + интенсивный режим
- 4 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
- Автоматическая подсветка
- Светодиоды 3*1,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 850
- в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 694 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 445 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 330
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 70 на максимальной скорости, дБ: 63 на минимальной скорости, дБ: 60
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: С
- Класс гидродинамической эффективности: D • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Сделано в Португалии

CNL 6815 PLUS SS

MAESTRO

ТКІ кол 40436840 EAN 13 код 8421152146248

- Выдвижная вытяжка
- Motop EcoPower (с двойной турбиной)
- Электронная панель управления
- 5 скоростей + интенсивный режим
- 2 фильтра из нержавеющей стали
- Съёмная передняя панель (можно заменить на
- фасадную планку) • Передняя панель с защитным покрытием от следов
- пальцев
- Автоматическая подсветка
- Светодиодная лента 1*9 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 850
- в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 730 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 555 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 295
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 70 на максимальной скорости, дБ: 61 на минимальной скорости, дБ: 53
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- · Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D1C код 61801236- 2 шт.
- Класс энергоэффективности: А
- Класс гидродинамической эффективности: А
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Сделано в Португалии

TOTAL **CNL 6400 SS**

ТКІ кол 40436800 EAN 13 код 8421152146149


- Выдвижная вытяжка
- 2 мотора
- Электронная панель управления
- 2 скорости + интенсивный режим • 2 фильтра из нержавеющей стали
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Передняя панель с защитным покрытием от следов
- пальцев Автоматическая подсветка
- Светодиоды 2*1,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 824 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 385 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 224 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 161
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
 в интенсивном режиме, дБ: 70 на максимальной скорости, дБ: 61 на минимальной скорости, дБ: 56
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С код 61801232 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: А Класс эффективности фильтрации жира: D
- Сделано в Португалии


TOTAL


CNL 6400 BLACK


ТКІ кол 40436802 EAN 13 код 8421152146163


- Выдвижная вытяжка
- 2 мотора
- Электронная панель управления • 2 скорости + интенсивный режим
- 2 фильтра из нержавеющей стали
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Автоматическая подсветка
- Светодиоды 2*1,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 824 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 385 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 224
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 161 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 70 на максимальной скорости, дБ: 61
- на минимальной скорости, дБ: 56 • Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С код 61801232 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F • Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мошность Вт. 233.
- Сделано в Португалии
















ая Эмаль/Состаренная Бронза

В 656-1030 мм **Ш** 590 мм **Г** 550 мм



трацитовая Эмаль/Состаренная Бронза

В 656-1030 мм **Ш** 590 мм **Г** 550 мм

Нержавеющая Сталь

В 274 мм **Ш** 900 мм **Г** 300 - 490 мм

В 274 мм Ш 600 мм Г 300 - 490 мм



В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 300 - 490 мм



В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 300 - 490 мм

Вытяжки













COUNTRY

ТКІ кол 40000013

2 скорости

LS 60 BEIGE-OB

EAN 13 код 4610017473948

• Выдвижная вытяжка

Мотор с одной турбиной

• Алюминиевый фильтр

• Производительность:

код 61801344 - 1 шт.

• Лампы накаливания 2*40 Вт

• Механическое клавишная панель управления

в тестовом режиме, м³/ч: 400 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380

на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240 • Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

• Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С8С

• Рейлинг в цвете «состаренная бронза»

CNL 6400 WHITE

ТКІ кол 40436801 EAN 13 код 8421152146156

- Выдвижная вытяжка
- 2 мотора
- Электронная панель управления
- 2 скорости + интенсивный режим
- 2 фильтра из нержавеющей стали
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Автоматическая подсветка
- Светодиоды 2*1,5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 824 в интенсивном режиме (IEC-61591), м³/ч: 385 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 224 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 161
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): в интенсивном режиме, дБ: 70 на максимальной скорости, дБ: 61 на минимальной скорости, дБ: 56
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С
- код 61801232 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е • Класс гидродинамической эффективности: Я
- Класс эффективности освещения: А
- Класс эффективности фильтрации жира: D • Максимальная номинальная мощность. Вт: 233
- Сделано в Португалии

EASY TL 6420 SS

ТКІ кол 40474260 EAN 13 код 8421152146019

- Выдвижная вытяжка
- 2 мотора
- Механическая панель управления
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Галогенные лампы 2*28 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 574 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 354 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 177
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 69 на минимальной скорости, дБ: 55
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка • Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С
- код 61801232 2 шт. • Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
 Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 286
- Сделано в Португалии

UNIVERSO

LS 60 BLACK

ТКІ кол 40495440 EAN 13 код 8421152144404

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическое клавишная панель управления
- 2 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Передняя панель из чёрного стекла
- Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 400 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240 • Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- эровень шума (опетел 00704-2-13 на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 35
 В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С8С
- код 61801344 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 240
- Сделано в России из итальянских комплектующих

UNIVERSO

LS 60 WHITE

ТКІ кол 40495441 EAN 13 код 8421152144411

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическое клавишная панель управления
- 2 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Передняя панель из белого стекла
- Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 400 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240 • Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 35
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С8С код 61801344 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: С • Максимальная номинальная мощность, Вт: 240
- Сделано в России из итальянских комплен

COUNTRY

LS 60 IVORY


ТКІ кол 40000014 EAN 13 код 4610017473962


- Выдвижная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическое клавишная панель управления
- 2 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Передняя панель из стекла цвета слоновая кость
 Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 400 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 35
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С8С код 61801344 - 1 шт. Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: С Максимальная номинальная мощность, Вт. 240
 Сделано в России из итальянских комплектующих
- Класс гидродинамической эффективности: D • Класс эффективности освещения: G
 - Класс эффективности фильтрации жира: С Максимальная номинальная мошность. Вт: 240


эровень шума (Оме-съ об 704-2-15)
 на максимальной скорости, дБ: 58
 В комплекте: европейская вилка


Класс энергоэффективности: D


• Сделано в России из итальянских комплектующих














148

В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 300 - 490 мм

Нержавеющая Сталь

В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 288 - 413 мм

В 175 мм **Ш** 600 мм **Г** 310 - 430 мм

В 175 мм **Ш** 600 мм **Г** 310 - 430 мм

оновая Кость Стекло/Состаренная Бронза

В 175 мм **Ш** 600 мм **Г** 310 - 430 мм

Бежевая Эмаль/Состаренная Бронза

В 175 мм **Ш** 600 мм **Г** 350 - 470 мм













LS 60 ANTHRACITE-OB

ТКІ кол 40000011 EAN 13 код 4610017473955

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с одной турбиной
- Механическое клавишная панель управления
- 2 скорости
- Алюминиевый фильтр
- Рейлинг в цвете «состаренная бронза»
 Лампы накаливания 2*40 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 400 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 380
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 240 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- на максимальной скорости, дБ: 58 на минимальной скорости, дБ: 35
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр C8C код 61801344 - 1 шт.
- Класс энергоэффективности: D
- Класс гидродинамической эффективности: D
- Класс эффективности освещения: С • Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 240
 Сделано в России из итальянских комплектующих

EASY TL 6310 SS

ТКІ кол 40474250 EAN 13 код 8421152145975

- Выдвижная вытяжка
- Механическая панель управления
- Мотор с двойной турбиной
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Галогенные лампы 2*28 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 574 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 354 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 177
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 69 на минимальной скорости, дБ: 55
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка • Опция (не входит в комплект): угольный фильтр С1С код 61801232 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: G Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 286
- Сделано в Португалии

EASY

TL 6310 BLACK

ТКІ кол 40474252 EAN 13 код 8421152145999

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Механическая панель управления
- 2 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Галогенные лампы 2*28 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 540 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 332 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 233
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 65 на минимальной скорости, дБ: 56
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: С
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 231
- Сделано в Португалии

EASY

TL 6310 WHITE

ТКІ кол 40474251 EAN 13 код 8421152145982

- Выдвижная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Механическая панель управления
- 2 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Галогенные лампы 2*28 Вт
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 540 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 332 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 233
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 65 на минимальной скорости, дБ: 56
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: Р Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 231
- Сделано в Португалии

EASY

TL1-52 SS

ТКІ код 40474400 EAN 13 код 8421152131336


- Выдвижная вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Механическая панель управления
- 2 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
- Галогенные лампы 2*28 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 540 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 339 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 239
- Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ:65 на минимальной скорости, дБ: 56
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 - 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: Р
- Класс эффективности освещения: G
- Класс эффективности фильтрации жира: D
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 230
- Сделано в Португалии


TOTAL


GFG2 SS


ТКІ кол 40446753 EAN 13 код 8421152146040


- Полновстраиваемая вытяжка
- Глубина 290 мм
- Мотор с двойной турбиной • Панель управления с кнопками
- Индикатор включения
- 3 скорости
- Фильтр из нержавеющей стали • Светодиодная лента 1*5 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 840 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 329
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 223 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- на максимальной скорости, дБ: 63 на минимальной скорости, дБ: 53
- Выход: диаметр 120 мм • Кабель 123 см + вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F Класс эффективности освещения: С
 Класс эффективности фильтрации жира: В
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 180
- Сделано в Португалии
















Антрацитовая Эмаль/Состаренная Бронза


В 175 мм **Ш** 600 мм **Г** 350 - 470 мм

В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 288 - 413 мм

В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 288 - 413 мм

В 184 мм **Ш** 600 мм **Г** 288 - 413 мм

В 181 мм **Ш** 500 мм **Г** 413 мм





150









TOTAL GFG2 BLACK

ТКІ код 40446752 EAN 13 код 8421152121238

- Полновстраиваемая вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Панель управления с кнопками • Индикатор включения
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтр • Светодиодная лента 1*5 Вт
- Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 840 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 329
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 223 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 63
- на минимальной скорости, дБ: 53
- Выход: диаметр 120 мм
- Кабель 123 см + вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F • Класс эффективности освещения: С
- Класс эффективности фильтрации жира: В
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 180 • Сделано в Португалии

TOTAL GFG2 WHITE

ТКІ кол 40446751 EAN 13 код 8421152121221

- Полновстраиваемая вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Панель управления с кнопками • Индикатор включения
- 3 скорости
- Алюминиевый фильтрСветодиодная лента 1*5 Вт
- Производительность:
- Производительность:
 в тестовом режиме, м³/ч: 840
 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 329
 на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 223
 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
- уровень шума (UNE-EN 60 704-2-15) на максимальной скорости, дБ: 63 на минимальной скорости, дБ: 53
 Выход: диаметр 120 мм
- Кабель 123 см + вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: С
- Класс эффективности фильтрации жира: В
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 180
- Сделано в Португалии

TOTAL **GFH 73 SS**


ТКІ код 40446710 EAN 13 код 8421152036402


- Полновстраиваемая вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Панель управления с кнопками
- Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
- галогенные лампы 2*20 Вт • Производительность:
- в тестовом режиме, м³/ч: 756 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 329
- на минимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 223 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 69 на минимальной скорости, дБ: 62
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: F
- Класс эффективности фильтрации жира: С
- Максимальная номинальная мощность, Вт: 215 • Сделано в Португалии


TOTAL GFH 55 SS


ТКІ код 40446700 EAN 13 код 8421152036396

- Полновстраиваемая вытяжка
- Мотор с двойной турбиной
- Панель управления с кнопками • Индикатор включения
- 3 скорости
- 2 алюминиевых фильтра
 галогенные лампы 2*20 Вт
- Производительность: в тестовом режиме, м³/ч: 756 на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 329
- на максимальной скорости (IEC-61591), м³/ч: 223 Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13): на максимальной скорости, дБ: 69 на минимальной скорости, дБ: 62
- Выход: диаметр 120 мм
- В комплекте: европейская вилка
- Опция (не входит в комплект): угольный фильтр СЗС код 61801251 2 шт.
- Класс энергоэффективности: Е
- Класс гидродинамической эффективности: F
- Класс эффективности освещения: F
- Класс эффективности фильтрации жира: С
 Максимальная номинальная мощность, Вт: 215
- Сделано в Португалии










Белое Стекло **В** 178 мм **Ш** 550 мм **Г** 310 мм Нержавеющая Сталь **В** 175 мм **Ш** 730 мм **Г** 310 мм





Вытяжки

152

В 178 мм **Ш** 550 мм **Г** 310 мм



Ощутите вкус жизни

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Больше гигиеничности



ТЕХНОЛОГИЯ **ION CLEAN**

Обеспечьте максимальную защиту для вашей семьи. Функция IonClean активирует процесс обеззараживания с использованием отрицательных ионов, которые уничтожают бактерии и нейтрализуют неприятные запахи.

Больше ЭКОНОМИИ



ИНВЕРТОРНЫЙ **ДВИГАТЕЛЬ**

Ультрасовременный инверторный двигатель. Его передовая технология и эффективность также означают минимальные энергозатраты и значительное снижение уровня шума до всего лишь 42 дБ, что аналогично разговору шёпотом.



СПРОЕКТИРОВАННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ

Меньшее потребление электроэнергии с классом энергосбережения А+++ даже в моделях 45 см. Непрерывные инновации бренда позволяют достичь минимального потребления до 8,7 литров воды в моделях 45 см и 9,5 литров в моделях 60 см.



луч на полу

Ваша посудомоечная машина становится такой бесшумной, что мы добавили световой луч для индикации работы установки. Когда этот луч гаснет, это значит, что ваша посуда готова.

Больше гибкости

Вмещает до 15 столовых приборов.



MULTIFLEX-3

Идеально чистые столовые приборы без остатков пищи благодаря новому, большему и более гибкому поддону. Вы можете перемещать его движущиеся части в зависимости от потребностей каждой мойки.



FLEXISET

Изменяйте внутренний вид посудомоечной машины, используя её откидные части. Имеющиеся держатели для чашек или столовых приборов обеспечивают их лучшее распределение и позволяют использовать вашу посудомоечную машину с максимальной эффективностью.







CUCTEMA PUSH UP ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРЗИНЫ ПО ВЫСОТЕ

Отрегулируйте верхний ящик под размер вашей посуды. Просто осторожно нажмите на стороны для прокрутки до трёх разных положений, даже если поднос уже загружен.







Больше скорости



ПРОГРАММА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 ЧАС

Наши посудомоечные машины имеют специальную программу продолжительностью всего 1 час, включающую в себя процедуры мойки и сушки. Посуда будет чистой в рекордно короткий срок.



ПРОГРАММА MINI30

Mini30 позволяет вымыть вашу посуду за рекордно короткое время. Программа предлагает вам быструю мойку за 30 минут.



ФУНКЦИЯ ЭКСПРЕСС-МОЙКИ

Эта функция отвечает за регулирование напора воды для получения идеального результата за меньшее время, сокращая время выбранной программы мойки на величину до 70%

Больше производительности



ПРОГРАММА DUALCARE

Удаляет самые стойкие загрязнения с вашей посуды из нижней корзины с помощью напора воды, в три раза превышающего давление в верхнем ящике, где с особой осторожностью моются чашки и стеклянная посуда.



ПРОГРАММА БЕРЕЖНОЙ МОЙКИ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ

Специально спроектированы для защиты самых хрупких чашек и стаканов путем регулировки температуры и напора воды.



ПРОГРАММА АВТООЧИСТКИ

Программа для устранения запахов и микробов с вашего прибора. Запускайте эту программу 1 или 2 раза в месяц при пустой посудомоечной машине для достижения безупречной чистоты и эффективного обеззараживания.



ФУНКЦИЯ POWERWASH

Эта функция позволяет подавать воду с большим напором в нижнюю корзину, где обычно размещают более грязную посуду, например сковородки и кастрюли.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Посудомоечная машина автоматически определяет количество и напор воды в зависимости от степени загрязнения посуды, а также температуру для получения идеального результата.



ФУНКЦИЯ ЭКСТРА-СУШКА

Генерирует интенсивное тепло во время процесса сушки, что значительно снижает обычный остаток воды, обеспечивая идеальный результат и на 30% больше блеска.



Больше технологичности



ДАТЧИК МОЮЩЕГО CPEДCTBA MULTICLEANER

Посудомоечная машина адаптируется к типу моющего средства, который вы используете при каждой конкретной мойке, независимо от того капсулы это или порошок.



СИСТЕМА ABTOMATИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ PREMIUMDRY

Идеальный результат с минимальным энергопотреблением. В конце каждого цикла система автоматически открывает дверь для завершения сушки посуды.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК SMARTSENSOR

Система датчиков, которая измеряет количество загрязнений на вашей посуде, корректируя параметры мойки в зависимости от количества остатков еды и загрязнений при каждом использовании.





УСТАНОВКА В ШКАФ-ПЕНАЛ / ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА


Установка в шкаф-пенал / вертикальная установка для лёгкого доступа при загрузке и выгрузке вашей посуды без ущерба для вашей спины.



УСТАНОВКА СДВИЖНОЙ ДВЕРЦЫ

Посудомоечные машины с дверцами высотой до 760 мм* могут устанавливаться без задевания за ваш кухонный плинтус. Идеально встраиваемая посудомоечная машина, которая отлично впишется в проект вашей кухни.

(* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА МОДЕЛИ)

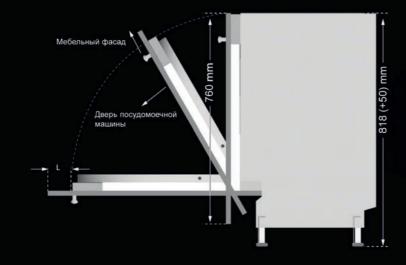





MAESTRO

DFI 76950

ТКІ кол 114270029 EAN 13 код 8434778017021



Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см

- Вместимость: 15 комплектов посуды • 3-ий разбрызгиватель
- З корзины Flexible
- Автоматическое открытие дверцы после завершения работы
- Луч на полу: горит во время работы, гаснет по окончании цикла Верхний лоток: трансформируемый MultiFlex3 с 3-мя складными частями
- для столовых приборов
- Верхняя корзина: полугибкая FlexiSet3 3 складных фиксатора для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов и металлическая ручка с логотипом; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи
- . Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 4 складных фиксатора и металлическая ручка с логотипом
- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- ION CLEAN природная ионная технология распространяет отрицательные ионы внутри посудомоечной машины: ионы нейтрализуют неприятный запах, уничтожают бактерии и дезинфицируют посудомоечную машину
- Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 800 мм. без необходимости подрезания декоративного цоколя
- Чёрная сенсорная панель управления
- ICD лисплей с белыми символам
- Aqualogic сенсор загрязнённости воды
- 9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов
- 6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°,50°, 65°, 70° С
- 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, IonClean, усиленная мойка Power Wash
- Посудомоечная машина автоматически распознает таблетки 3 в 1 без специальной функции
- Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция
- Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
- Система защиты от протечек AQUASAFE защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Турбосушка с вентилятором
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг.
- Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: А+++ /А /А • Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50):
- расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
- Уровень шума: 42 дБ
- Потребление электроэнергии 0,861 кВт / цикл, 241 кВт / год
- Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин
- Сделано в Турции



162

В 818 мм Ш 598 мм Г 550 мм



MAESTRO

DFI 46950

ТКІ кол 114270028 EAN 13 код 8434778017014











- Вместимость: 15 комплектов посуды
- 3-ий разбрызгиватель
- 3 корзины
- Луч на полу: горит во время работы, гаснет по окончании цикла
- Верхний лоток: стандартный для столовых приборов
- Верхняя корзина: фиксированная, для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

| †@ | [o] | @

- Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 4 складных фиксатора
- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 800 мм без необходимости подрезания декоративного цоколя
- Чёрная сенсорная панель управления
- LCD дисплей с белыми символами
- Aqualogic сенсор загрязнённости воды
- 9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'),
 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ЕСО (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнен в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине. GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов
- 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, усиленная мойка Power Wash
- MultiCleaner Sensor посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции
- Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция отложенный старт, оставшееся время
- . Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
- Система защиты от протечек AQUASAFE защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Турбосушка с вентилятором
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: А++ /А /А
- Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
- Уровень шума: 46 дБ
- Потребление электроэнергии: 0,965 кВт / цикл, 270 кВт / год
- Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин. • Сделано в Турции





MAESTRO

DFI 46900

ТКІ кол 114270027 EAN 13 код 8434778017007
























- Вместимость: 14 комплектов посуды
- 3-ий пазбрызгиватель
- 2 корзины
- Верхняя корзина: фиксированная для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up
- Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 4 складных фиксатора и корзи лля столовых приборов
- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- Чёрная сенсорная панель управления
- LCD дисплей с белыми символами
- Aqualogic сенсор загрязнённости воды
- 9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'). 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ЕСО (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине. GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов
- 6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70°С
- 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложен до 24 часов, Express, Extra сушка, усиленная мойка Power Wash
- MultiCleaner Sensor посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции
- Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования
- посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
- Система защиты от протечек AQUASAFE защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Турбосушка с вентилятором
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-6 кг Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: А++ /А /А
- Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
- Уровень шума: 46 дБ
- Потребление электроэнергии: 0,951 кВт / цикл, 366 кВт / год
- Продолжительность цикла: 3 ч. 40 мин. • Сделано в Турции

В 818 мм Ш 598 мм Г 550 мм



MAESTRO

DFI 46700

ТКІ кол 114270026 EAN 13 код 8434778016994











• Вместимость: 14 комплектов посуды • 3-ий пазбрызгиватель

лля столовых приборов

- 2 корзины
- . Верхняя корзина: фиксированная для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

7 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'),

- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- Чёрная сенсорная панель управления
- LCD дисплей с белыми символами • Aqualogic - сенсор загрязнённости воды
- 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ЕСО (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°. 75')
- 5 температурных режимов: 35°, 40°, 50°, 65°, 70° С 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт
- до 24 часов, Express, Extra сушка, усиленная мойка Power Wash MultiCleaner Sensor - посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки
- 3 в 1 без специальной функции • Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время
- Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
- Система защиты от протечек AQUASAFE защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину
- автоматически прекращается Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Турбосушка с вентилятором
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-6 кг
- Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: A++ /A /A • Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50):
- расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год Уровень шума: 46 дБ • Потребление электроэнергии: 0,951 кВт / цикл, 366 кВт / год
- Продолжительность цикла: 3 ч. 40 мин
- Сделано в Турции







MAESTRO DFI 74950

ТКІ код 114300006 EAN 13 код 8434778016987



















- Вместимость: 11 комплектов посуды
- 3-ий разбрызгиватель
- З корзины
- Автоматическое открытие дверцы после завершения работы
- Верхний лоток: стандартный для столовых приборов
- Верхняя корзина: полугибкая FlexiSet1 1 складной фиксатор для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов и металлическая ручка с логотипом; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up
- Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet2 2 складных фиксатора и металлическая ручка с логотипом
- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- Чёрная сенсорная панель управления
- LCD дисплей с белыми символами
- Aqualogic сенсор загрязнённости воды
- 9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ЕСО (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов
- 6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°,50°, 65°, 70° С
- 6 дополнительных функций: половинная загрузка, отложенный старт до 24 часов, быстрая функция, Extra полоскание, усиленная мойка Power Wash, старт/пауза
- MultiCleaner Sensor посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции
- Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция время отсрочки старта
- Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
 • Система защиты от протечек AQUASAFE - защита от вытекания воды и затопления
- помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Турбосушка с вентилятором
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 4,5-8 кг
- Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: А+++ /А /А
- Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход воды 8,7 л / цикл, 2436 л / год
- Уровень шума: 42 дБ
- Потребление электроэнергии: 0,719 кВт / цикл, 201 кВт / год
- Продолжительность цикла: 3 ч. 45 мин.



MAESTRO

DFI 44700

ТКІ код 114310006 EAN 13 код 8434778016970
















- Вместимость: 10 комплектов посуды
- 2 корзины
- Верхняя корзина: фиксированная для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up
- Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet2 2 складных фиксатора и корзина для столовых приборов
- Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
- Чёрная сенсорная панель управления, LCD дисплей с белыми символами
- Aqualogic сенсор загрязнённости воды
- 7 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ЕСО (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75')
- 5 температурных режимов: 35°, 40°, 50°, 65°, 70°С
- 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, Extra полоскание
- MultiCleaner Sensor посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий
- уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время • Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования
- посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
- Система защиты от протечек AQUASAFE защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Конденсационная сушка
- Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 2,5-5,5 кг
- Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки: А++ /А /А
- Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
- Уровень шума: 47 дБ
- Потребление электроэнергии: 0,755 кВт / цикл, 211 кВт / год
- Продолжительность цикла: 3 ч. 59 мин. Сделано в Турции

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


DFI 76950, DFI 46950

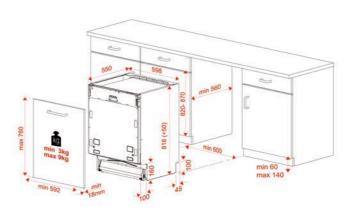


DFI 46900, DFI 46700



DFI 74950



DFI 44700

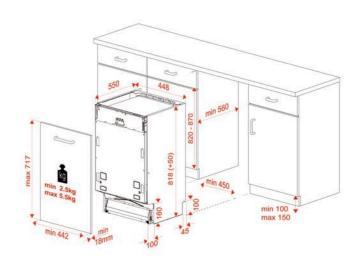

164



В 818 мм **Ш** 448 мм **Г** 550 мм



В 818 мм **Ш** 448 мм **Г** 550 мм



Большинство значимых для нас моментов случается именно на кухне

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Кухня— это сердце дома

Приготовление пищи для семьи и друзей, беседа за столом после долгого рабочего дня и полдник с детьми. Вот как я забочусь о своих близких, соединяя приятные моменты с вкусной едой в приятной и уютной обстановке. Некоторые кухни настолько хороши, что превращают эти моменты в незабываемые воспоминания.

Сделайте свою кухню единым целым благодаря дизайну

Уникальный внешний вид со створчатыми дверками. Мы позаботились обо всех деталях, начиная с сенсорного дисплея с белой светодиодной подсветкой и заканчивая эксклюзивной отделкой из чёрного стекла.

LongLife No Frost

Идеальное сохранение продуктов: цель достигнута. Технология LongLife No Frost гарантирует оптимальный уровень влажности в каждом отделении благодаря трём независимым контурам охлаждения. Ваши продукты дольше останутся свежими.



FIIII 187





Отделение Gourmet

Точность заключается в том, чтобы хранить продукты при идеальной температуре

Благодаря идеальной температуре ваши продукты дольше останутся свежими. Новейшая технология хранения при 0°С. Отделение Gourmet, выдвижной ящик на телескопических направляющих с плавным задвиганием soft close, позволяет вам выбрать нужную температуру от −2 до 3°С с помощью сенсорного дисплея в верхней его части. Добро пожаловать в здоровую жизнь.



Технология IonClean

Технология lonClean создает отрицательные ионы, которые уничтожают бактерии и нейтрализуют неприятный запах. Благодаря этой технологии воздух внутри холодильника всегда будет чистым, свежим и свободным от запахов.

Отделение VitaCare

С фермы к столу Отделение VitaCare оборудовано отдельной системой контроля влажности, благодаря которой ваши фрукты и овощи будут всегда свежими, а все их витамины и питательные вещества сохранятся дольше.

Инверторный двигатель с гарантией 10 лет

Бесшумность, долговечность и экономичность

Насладитесь уютом вашего дома. Более экономичный, более бесшумный благодаря компрессору с инверторным двигателем. В этом двигателе меньше трение, он потребляет меньше энергии, работает тише и служит дольше. Мы не только позаботились о тишине и покое у вас дома, но и помогли вам сэкономить деньги. Вся линейка наших холодильников и морозильных камер разработана с упором на их экономичность. Экономьте с новейшими технологиями.

TempGuard

Система TempGuard Radar контролирует и поддерживает температуру благодаря расположенным внутри датчикам. Любое отклонение устраняется автоматически. В вашем холодильнике всегда будет именно та температура, которая нужна для ваших продуктов.



холодильники холодильники







MAESTRO

RFD 77820 BLACK GLASS

ТКІ код 113430004 EAN 13 код 8434778001471

















- Четырёхдверный отдельностоящий холодильник-морозильник с трёхконтурной системой охлаждения
- Двери из чёрного стекла с утопленными ручками
- Полный No Frost во всех отделениях
- Электронная панель управления с дисплеем на двери • Кнопка заморозки / охлаждения
- Кнопка быстрая заморозка / быстрое охлаждение
- 3 независимых контура охлажде
- в холодильной камере - в морозильной камере
- · Зона Gourmet (зона свежести): имеет внутреннюю LED-подсветку и независимо регулируемую пользователем температуру в диапазоне от -2°C до +3°C
- Отделение VitaCare для овощей и фруктов с 2-мя контейнерами с регулируемым уровнем влажности
- Элегантные регуляторы влажности расположены поверх контейноров
- Система Fuzzy Logic: электронные датчики в холодильной камере поддерживают температуру практически стабильной для хранения продуктов в лучших условиях
- Инверторный компрессор: низкое потребление электроэнергии, долгий срок службы и тихая работа
- Система LongLife NO FROST обеспечивает более длительное хранение продуктов без образования инея по сравнению с традиционной системой NO FROST за счёт 3-х раздельных независимых потоков воздуха и отсутствию воздухообмена между камерами (в традиционной системе единый поток воздуха для всех отделений)
- TEKA IonClean: антибактериальная технология плазменной стерилизации против запаха генерирует отрицательные ионы, чтобы сохранить холодильник чистым и свежим
- 2 антибактериальные системы: антибактериальный фильтр и антибактериальный уплотнитель
- Выдвижные ящики морозильной камеры на телескопических направляющих с плавным закрыванием: для лучшей организации хранения продуктов верхний ящик имеет 2 выдвижных отсека; нижний ящик имеет выдвижной лоток сверху для кубиков льда
- Светодиодная подсветка в холодильной и в морозильной камерах
- Функции и технические особенности: блокировка, быстрая заморозка, быстрое охлаждение, Fuzzy Logic, отпуск, ECO-функция, электронный регулируемый термостат, регулировка полок и балкончиков, регулировка температуры и влажности в контейнерах, lonClean
- Индикаторы на панели управления и сигналы: индикатор работы холодильной камеры, индикатор работы морозильной камеры, температура в холодильной камере, температура в морозильной камере, индикатор быстрой заморозки, индикатор быстрого охлаждения, индикатор функции ЕСО, индикатор блокировки, акустический сигнал, визуальный сигнал
- Аксессуары: 3 полки из безопасного стекла, 6 прозрачных балкончиков на двери, 2 прозрачных ящика для овощей VitaCare, 1 чиллер-бокс (Gourmet),
- 1 лоток для льда, 2 контейнера в морозильной камере, регулируемые передние ножки
- Работа в автономном режиме до 15 ч.
- Мощность замораживания: 13 кг./24 ч. • Морозильная камера ****
- Класс энергопотребления: А++ • Уровень шума: 42 дБ
- Общая ёмкость: 537 л.
- Общая полезная ёмкость: 500 л.
- Ёмкость морозильной камеры:165 л.
- Ёмкость камеры охлаждения: 304 л • Ёмкость зоны свежести: 31 л.
- Годовое потребление электроэнергии: 333 кВт/ч
- Кабель 175 см с вилкой
- Следано в Китае

172



В 1896 мм Ш 833 мм Г 685 мм







MAESTRO

RFD 77820 STAINLESS STEEL

ТКІ код 113430005 EAN 13 код 8434778001488













- Четырёхдверный отдельностоящий холодильник-морозильник с трёхконтурной системой охлаждения
- Двери из нержавеющей стали с защитным покрытием от следов пальцев с утопленными ручками
- Полный No Frost во всех отделениях • Электронная панель управления с дисплеем на двери
- Кнопка заморозки / охлаждения
- Кнопка быстрая заморозка / быстрое охлаждение
- 3 независимых контура охлажде
- в холодильной камере
- в морозильной камере
- Зона Gourmet (зона свежести): имеет внутреннюю LED-подсветку и независимо регулируемую пользователем температуру в диапазоне от -2°C до +3°C
- Отделение VitaCare для овощей и фруктов с 2-мя контейнерами с регулируемым уровнем влажности
- Элегантные регуляторы влажности расположены поверх контейнеров
- Система Fuzzy Logic: электронные датчики в холодильной камере поддерживают температуру практически стабильной для хранения продуктов в лучших условиях
- Инверторный компрессор: низкое потребление электроэнергии, долгий срок службы и тихая работа
- Система LongLife NO FROST обеспечивает более длительное хранение продуктов без образования инея по сравнению с традиционной системой NO FROST за счёт 3-х раздельных независимых потоков воздуха и отсутствию воздухообмена между камерами (в традиционной системе единый поток воздуха для всех отделений)
- TEKA lonClean: антибактериальная технология плазменной стерилизации против запаха генерирует отрицательные ионы, чтобы сохранить холодильник чистым и свежим
- 2 антибактериальные системы: антибактериальный фильтр и антибактериальный уплотнитель
- Выдвижные ящики морозильной камеры на телескопических направляющих с плавным закрыванием: для лучшей организации хранения продуктов верхний ящик имеет 2 выдвижных отсека; нижний ящик имеет выдвижной лоток сверху для кубиков льда
- Светодиодная подсветка в холодильной и в морозильной камерах
- Функции и технические особенности: блокировка, быстрая заморозка, быстрое охлаждение, Fuzzy Logic, отпуск, ECO-функция, электронный регулируемый термостат, регулировка полок и балкончиков, регулировка температуры и влажности в контейнерах, lonClean
- Индикаторы на панели управления и сигналы: индикатор работы холодильной камеры, индикатор работы морозильной камеры, температура в холодильной камере, температура в морозильной камере, индикатор быстрой заморозки, индикатор быстрого охлаждения, индикатор функции ЕСО, индикатор блокировки, акустический сигнал, визуальный сигнал
- Аксессуары: 3 полки из безопасного стекла, 6 прозрачных балкончиков на двери, 2 прозрачных ящика для овощей VitaCare, 1 чиллер-бокс (Gourmet), 1 лоток для льда, 2 контейнера в морозильной камере, регулируемые передние ножки.
- Работа в автономном режиме до 15 ч.
- Мощность замораживания: 13 кг./24 ч. • Морозильная камера ****
- Класс энергопотребления: А++
- Уровень шума: 42 дБ
- Общая ёмкость: 537 л.
- Общая полезная ёмкость: 500 л
- Ёмкость морозильной камеры:165 л.
- Ёмкость камеры охлаждения: 304 л • Ёмкость зоны свежести: 31 л.
- Годовое потребление электроэнергии: 333 кВт/ч.
- Кабель 175 см с вилкой
- Следано в Китае





В 1896 мм **Ш** 833 мм **Г** 685 мм



TOTAL

TKI2 300

ТКІ код 113470002 EAN 13 код 8434778014112





• Встраиваемая холодильная камера

• Возможна комбинация с морозильной камерой TGI2 200 NF

• Перенавешиваемая дверь

· Крепление дверей door-on-door (жёсткое) • Автоматическая разморозка

• Электромеханическая панель управления

• Отображение на дисплее температуры в камере

• Электронный регулируемый термостат

• Кнопка быстрого охлаждения

Индикаторы: работа холодильной камеры (4 деления от минимального к максимальному), быстрое охлаждение

• Акустический и визуальный сигналы

Зона свежести 0-3 °C

• Регулируемые полки из безопасного стекла • 4 прозрачные полки на двери

• 2 прозрачных отсека для хранения овощей

• Хромированная подставка на 4 бутылки

1 компрессор

• Внутренняя подсветка

• Скрытый испаритель

• Антибактериальное покрытие ионами серебра

• Работает даже при низкой температуре помещения 5 °C

• Класс энергопотребления: А+

Уровень шума: 36 дБОбщая ёмкость: 315 л

• Ёмкость камеры охлаждения: 309 л

• Годовое потребление электроэнергии: 146 кВт/ч

• Максимальная номинальная мощность: 90 Вт • Сделано в Румынии





на фото изображен возможный вариант комбинации холодильной и морозильной камер

TOTAL

TGI2 200 NF

ТКІ код 113500002 EAN 13 код 8434778014167





• Встраиваемая морозильная камера

Возможна комбинация с холодильной камерой ТКІ2 300

• Перенавешиваемая дверь

· Крепление дверей door-on-door (жёсткое)

• Система No Frost

• Электронная панель управления

• Дисплей

• Отображение на дисплее температуры в камере

• Электронный регулируемый термостат

• Кнопка быстрой заморозки

• Индикаторы: работа морозильной камеры (4 деления

от минимального к максимальному), быстрая заморозка

• Акустический и визуальный сигналы

• Зона быстрого замораживания

• Прозрачные ящики

• 1 лоток для кубиков льда

• Работа в автономном режиме до 13 часов

• Мощность замораживания 10 кг/24 ч

• Морозильная камера ****

1 компрессор

• Скрытый испаритель

• Работает даже при низкой температуре помещения 5 °C

• Класс энергопотребления: А+

Уровень шума: 39 дБОбщая ёмкость: 220 л

• Ёмкость морозильной камеры: 196 л

• Годовое потребление электроэнергии: 301 кВт/ч

• Максимальная номинальная мошность: 175 Вт

• Сделано в Румынии



TOTAL

TKI4 325 DD

ТКІ код 113570009 EAN 13 код 8434778014235









• Встраиваемый холодильник-морозильни

• Перенавешиваемые дверцы

• Крепление дверей door-on-door (жёсткое)

• Петли 3D Hettich

• No Frost в морозильной камере

Автоматическая разморозка в камере охлаждения

• Увеличенная глубина 545 мм • Электронная панель управления

• Кнопка быстрого охлаждения

Индикаторы: работа холодильной камеры (4 деления от минимального к максимальному), быстрое охлаждение

• Акустический и визуальный сигналы

• Зона свежести 0-3 °C

• Регулируемые полки из безопасного стекла • Регулируемые полки в дверце

• 2 стеклянных полки в морозильной камере

для максимизации загрузки

Прозрачные ящики для овощейХромированная подставка на 4 бутылки

• Работа в автономном режиме до 20 часов

• Мощность замораживания 3,5 кг / 24 ч

• Внутренняя LED-подсветка сверху • Морозильная камера ****

1 компрессор

• Скрытый испаритель

• Антибактериальный уплотнитель

• Класс энергопотребления: А++

• Уровень шума: 38 дБ • Общая ёмкость: 275 л

Ёмкость морозильной камеры: 69 л

• Ёмкость камеры охлаждения: 167 л

• Ёмкость зоны свежести: 19 л

• Годовое потребление электроэнергии: 240 кВт/ч

 Максимальная номинальная мощность: 115 Вт • Сделано в Румынии



TOTAL CI3 320

ТКІ код 40633705 EAN 13 код 8421152156544







• Перенавешиваемые дверцы

Скользящие шарниры

• Автоматическая разморозка в камере охлаждения

• Ручная разморозка в морозильной камере

• Электронная панель управления • Электронный регулируемый термостат

• Кнопка быстрого охлаждения • Индикаторы: работа холодильной камеры (4 деления

от минимального к максимальному), быстрое охлаждение Акустический и визуальный сигналы

• Зона консервации 0-3 °C

• Регулируемые полки из безопасного стекла

• Прозрачный ящик для овощей • Хромированная подставка на 4 бутылки

• Подставка для яиц на 6 штук • 3 контейнера в морозильной камере

• 1 лоток для кубиков льда

• Работа в автономном режиме до 20 часов Мощность замораживания 4 кг / 24 ч
 Морозильная камера ****

1 компрессор

• Внутренняя LED подсветка в камере охлаждения • Скрытый испаритель

 Антибактериальный уплотнитель Кабель 205 мм + вилка

• Уровень шума: 39 дБ

• Класс энергопотребления: А+

• Общая ёмкость: 283 л • Ёмкость морозильной камеры: 78 л

• Ёмкость камеры охлаждения: 167 л • Ёмкость зоны консервации: 19 л

• Годовое потребление электроэнергии: 302 кВт/ч • Максимальная номинальная мощность: 100 Вт

• Сделано в Румынии



174





В 1771 мм **Ш** 543 мм **Г** 545 мм



В 1776 мм **Ш** 540 мм **Г** 545 мм



В 1775 мм **Ш** 540 мм **Г** 545 мм







ТКІ код 113470001 EAN 13 код 8434778014082



- Встраиваемая холодильная камера
- Возможна комбинация с морозильной камерой TGI2 120 D
- Перенавешиваемая дверь
- Крепление дверей door-on-door (жёсткое)
- Автоматическая разморозка • Механическая панель управления
- Механический регулируемый термостат
- Регулируемые полки из безопасного стекла
- 4 прозрачные полки на двери
- 1 компрессор • Внутренняя подсветка
- Скрытый испаритель
- Класс энергопотребления: А++
- Уровень шума: 35 дБ
- Общая ёмкость: 130 л
- Ёмкость камеры охлаждения: 128 л
- Годовое потребление электроэнергии: 92 кВт/ч • Максимальная номинальная мощность: 50 Вт
- Сделано в Турции

TOTAL TGI2 120 D

ТКІ код 113500001 EAN 13 код 8434778014136





- Морозильная камера подстольного монтажа
- Перенавешиваемая дверца
- Крепление дверей door-on-door (жёсткое)
- Ручная разморозка
- Механическое управление
- Ручной регулируемый термостатВизуальный сигнал
- Прозрачные ящики
- 1 лоток для кубиков льда
- Работа в автономном режиме до 19 часов
- Мощность замораживания 10 кг / 24 ч
 Морозильная камера ****
- 1 компрессор
- Внутренняя подсветка
- Скрытый испаритель
- Работает даже при низкой температуре помещения
- Класс энергопотребления: А+
- Уровень шума: 39 дБОбщая ёмкость: 96 л
- Ёмкость морозильной камеры: 87 л
- Годовое потребление электроэнергии: 183 кВт/ч
- Максимальная номинальная мощность: 50 Вт
- Сделано в Турции

MAESTRO

RVI 35 BLACK-SS

ТКІ код 40682500 EAN 13 код 8421152087299







- Встраиваемый винный кулер
- Металлическая ручка
- Перенавешиваемая дверца • Вместимость 35 бутылок
- Электронная панель управления
- Дисплей на внутренней панели
 Регулируемая температура: 5-16 °C
- LED-индикация превышения температуры
- Кнопка быстрого охлаждения • Внутренняя белая LED-подсветка
- 4 регулируемых деревянных полки
- Хромированные держатели бутылок
- Антибактериальное покрытие ионами серебра
- Регулируемые передние ножки
- Потребление электроэнергии: • 0,569 кВтч/ 24 ч, 207 кВтч/год
- Климатический класс: SN
- Уровень шума: 38 дБ
- Общая ёмкость: 138 л
- Полезный объём: 130 л
- Класс энергопотребления: А
- Максимальная номинальная мощность: 55 Вт

• Сделано в Турции


СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ







TGI 2 200 NF - TKI2 300


TKI4 325 DD





TGI2 120



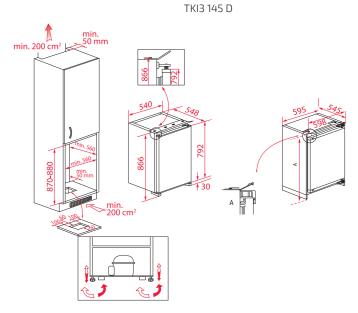

В 865 мм **Ш** 540 мм **Г** 545 мм

В 820 мм **Ш** 598 мм **Г** 545 мм

В 820 мм **Ш** 598 мм **Г** 545 мм

176



Жизнь — сумма моментов, приятно удивляющих нас

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТЕКА

Максимальная забота о вашей одежде при минимальном расходе электроэнергии

В компании Teka мы создали умные приборы, которые заботятся о вашей одежде, при этом максимально эффективно расходуя воду и электроэнергию. Таким образом, мы добиваемся максимальной экономии энергии, и некоторые наши устройства имеют класс энергопотребления А+++.



ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Передовые технологии позволяют не только достичь максимальной эффективности, но и сократить потребление электроэнергии и выбросы углекислого газа. Со стиральными машинами Teka вы заботитесь о семейном бюджете.



ЗАГРУЗКА ПРИ СТИРКЕ 8 КГ

Чем выше допустимая масса сухих вещей при загрузке, тем дольше прослужит стиральная машина. Мы часто не имеем времени, возможности и желания взвешивать вещи, поэтому такая большая допустимая масса при загрузке снижает риск перегрузить мотор.



СИСТЕМА БАЛАНС-КОНТРОЛЯ

Система баланс-контроля Teka оптимизирует распределение одежды в машине, предотвращая образование скоплений. Система повышает устойчивость прибора, снижает уровень шума, а также увеличивает срок службы стиральной машины. Кроме того, барабан стиральной машины Teka изготавливается из нержавеющей стали и имеет перфорацию, которая помогает одежде легко скользить внутри стиральной машины.



ЦЕЛЫХ 15 ПРОГРАММ

15 режимов стирки, среди которых отдельные программы для стирки шёлка, хлопка, рубашек, шерсти, ручная стирка, деликатная стирка и прочие. Разнообразные программы нужны, чтобы обеспечить долгий срок службы вашей одежды и её прекрасный вид даже спустя много стирок.



ОТСРОЧКА СТАРТА

Стирайте, когда хотите, даже когда вас нет дома. Запуск программыможет быть отложен на срок вплоть до 24 часов, что позволяет вам воспользоваться преимуществами более экономичного ночного тарифа.



ПРОГРАММА БЫСТРОЙ СТИРКИ

Мы знаем, что время – это деньги, поэтому встраиваемые стиральные машины Teka оснащены программами быстрой стирки продолжительностью 14, 30 и 44 минуты



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



MAFSTRO

LSI5 1481

ТКІ код 114030004 EAN 13 код 8434778015423













- Загрузка при стирке: 8 кг • Загрузка при сушке: 5 кг
- 13 программ стирки • 2 программы сушки
- Скорость отжима до 1400 об./мин.
- Выбор скорости отжима 1400-1000-800-600-0
- Электронная панель управления
- Жидкокристаллический дисплей с красными символами
- Программы стирки: хлопок 90°С, предварительная стирка хлопка, хлопок 60°С, экономичная ЭКО 20°C. смесовая ткань, деликатная, полоскание, отжим, слив, быстрая 14'-30'-44', футболки, шерсть, ручная стирка
- Программы сушки: сушка смесовых тканей, сушка хлопка
- Отсрочка старта (от 1 до 24 часов)
- Индикаторы на панели управления: выбранная программа, оставшееся время, сушка, время сушки, вес загруженного белья, уровень загрязнения
- Кнопка пропуска отжима
- Автоматическая регулировка подачи воды • Конденсаторная сушка
- Барабан из нержавеющей стали
- Ёмкость барабана 56 л
- Автоматическая блокировка двери
- Диаметр смотрового окна 35 см
- Регулируемые передние и задние ножки
- Кабель 150 мм + вилка
- Показатели при стандартном цикле стирки с использованием сушки: потребление электроэнергии 5,44 кВт / цикл, 1088 кВт / год, потребление воды 118 л / цикл, 23600 л / год
- Показатели при стандартном цикле стирки
- без использования сушки: потребление электроэнергии 1,10 кВт / цикл, 220 кВт / год, потребление воды 57 л / цикл, 11000 л / год
- Уровень шума при стирке/отжиме/сушке: 48/75/55
- Класс энергопотребления/стирки А/А
- Максимальная номинальная мощность: 1600 Вт
- Сделано в Китае



MAFSTRO

LI5 1481

ТКІ код 114000004 EAN 13 код 8434778015409















- Встраиваемая стиральная маш
- Загрузка при стирке: 8 кг
- 15 программ стирки
- Скорость отжима до 1400 об./мин.
- Выбор скорости отжима 1400-1000-600-400-0
- Электронная панель управления
- Жидкокристаллический дисплей с красными символами
- Программы стирки: хлопок 90°С, предварительная стирка хлопка, хлопок, экономичная ЭКО 20°С, смесовая ткань, деликатная, полоскание, отжим, слив, быстрая 14'-30'-44', тёмные цвета, футболки, шёлк, шерсть, ручная стирка
- Отсрочка старта (от 1 до 24 часов)
- Индикаторы на панели управления: вкл/выкл., выбранная программа, оставшееся время, температура, скорость отжима
- Кнопка пропуска отжима
- Автоматическая регулировка подачи воды
- Барабан из нержавеющей стали • Ёмкость барабана 56 л
- Автоматическая блокировка двери
- Блокировка от детей • Задержка разблокировки двери
- Диаметр смотрового окна 35 см
- Регулируемые передние и задние ножки
- Кабель 150 мм + вилка
- Показатели при стандартном цикле стирки: потребление электроэнергии 0,54 кВт / цикл, 118 кВт / год, потребление воды 55 л / цикл, 9850 л / год
- Уровень шума при стирке/отжиме: 48/75
- Класс энергопотребления/стирки/отжима: А+++/А/А
- Максимальная номинальная мощность: 1600 Вт
- Сделано в Китае



TOTAL

LI5 1080

ТКІ код 40830051 EAN 13 код 8421152157886














- Встраиваемая стиральная машина
- Загрузка при стирке: 8 кг
- 15 программ стиркиСкорость отжима до 1000 об./мин.
- Выбор скорости отжима 1000-800-600-400-0
- Электронная панель управления Жидкокристаллический дисплей с красными символами
- Программы стирки: хлопок 90°С, предварительная стирка хлопка, хлопок, экономичная ЭКО 20°С,
- смесовая ткань, деликатная, полоскание, отжим, слив, быстрая 14'-30'-44', тёмные цвета, футболки, шёлк, шерсть, ручная стирка
- Отсрочка старта (от 1 до 24 часов)
- Индикаторы на панели управления: вкл/выкл., выбранная программа, оставшееся время, температура, скорость отжима
- Кнопка пропуска отжима
- Автоматическая регулировка подачи воды
- Барабан из нержавеющей стали
- Ёмкость барабана 56 л
- Автоматическая блокировка двери • Блокировка от детей
- Задержка разблокировки двери
- Диаметр смотрового окна 35 см
- Регулируемые передние и задние ножки
 Кабель 150 мм + вилка
- Показатели при стандартном цикле стирки: потребление электроэнергии 1,07 кВт / цикл, 196 кВт / год, потребление воды 55 л / цикл, 9850 л/год
- Уровень шума при стирке/отжиме: 56/74
- Класс энергопотребления/стирки/отжима: А+++/А/С Максимальная номинальная мошность: 1600 Вт.
- Сделано в Китае

СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ

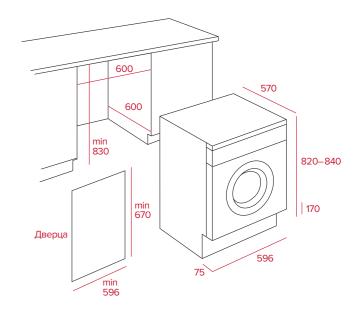

В 820 мм **Ш** 596 мм **Г** 570 мм

В 820 мм **Ш** 596 мм **Г** 570 мм

В 820 мм **Ш** 596 мм **Г** 570 мм

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ



Значимые моменты никогда не забываются

КУХОННЫЕ МОЙКИ

Значимые моменты с мойками Teka

Мойка — это сердце кухни, а кухня — то место в нашем доме, где мы готовим самые счастливые моменты своей жизни

Для нас кухня — это не просто место, где готовят еду.

Это место, где можно смеяться, мечтать, вносить свой вклад, обсуждать, принимать решения, делиться новостями, строить жизненные планы, и в конечном счёте — переживать незабываемые моменты своей жизни.

Поэтому мы в Teka разрабатываем и выпускаем мойки, чтобы привнести на вашу кухню инновационные решения.

Мы создаем решения, соответствующие вашему стилю жизни и гармонирующие с вашим домом.





Качество, технологии и инновации прежде всего

Каждый день мы работаем над тем, чтобы лучше понимать ваши потребности и создавать новые решения, открывая новые возможности на кухне

Teka посвящает себя высочайшему качеству.

Процесс изготовления наших моек походит на то, как опытный шеф-повар искусно совершенствует свои рецепты: с использованием самых лучших элементов.

Нержавеющая сталь, из которой изготовлены мойки, содержит необходимое количество хрома и никеля для создания изделия, чрезвычайно устойчивого к вмятинам, шуму и перепадам температуры.

Сделано, чтобы служить вечно! Высококачественные материалы в сочетании с лучшим дизайном и функциональностью делают мойки Teka молчаливыми главными героями на любой кухне.





Снижение уровня шума на 50%: максимальный комфорт и благополучие

Новые мойки PureLine от Teka стали лучшими в своем классе. Их конструкция и специальные компоненты делают их чрезвычайно тихими. Их лучшими напарниками стали шумопоглощающие прокладки. Эти прокладки вместе со специальным распределением воды, падающей в мойку или вытекающей из неё, уменьшают шум на 50%, обеспечивая комфорт и покой на протяжении всего дня.

Более чем 90-летний опыт в производстве моек позволяет нам предложить наилучшую гарантию

Мойки Teka отличаются высоким качеством, долговечностью, чрезвычайно стойкой аустенитной нержавеющей сталью, эргономичным дизайном, функциональностью и простотой установки, а также безупречной службой. Они изготавливаются в Европе, и все наши заводы прошли самую строгую сертификацию качества и являются экологически чистыми.

Мойки с ограниченной гарантией на весь срок службы

Мы в Тека настолько уверены в своих стандартах качества, что предоставляем ограниченную гарантию на весь срок службы для наших моделей кухонных моек из нержавеющей стали, чтобы вы ни о чём не беспокоились. Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте teka.com.

^{*} Гарантия распространяется только на использование в быту. Исключая подгонку. Все обмены и возвраты продукции осуществляются с согласия компании Teka, выраженного в явной форме. Смеситель и аксессуары не входят в комплект поставки.

PureLine Diamond RS15, жемчужина вашей кухни

Новые мойки Diamond RS15 будут наилучшим выбором для комбинирования с остальной бытовой техникой Teka из стекла.

Откройте для себя все новые возможности, которые предлагает вам новая линейка моек Diamond RS15

- Чёрная или белая, одна чаша, две чаши, одна чаша и сушилка... что выберете вы?
- Различные формы и размеры позволяют выбрать мойку, наиболее подходящую для вашего стиля жизни. Закалённое безопасное стекло того же качества, что и варочная панель, устойчиво к ударам, сильному нагреву и перепадам температур.
- Мойки Diamonds RS15 созданы с элегантными и чистыми линиями, которые воплощают в себе современный дизайн. Прямые линии в сочетании с новым автоматическим клапаном квадратной формы SQ придают вашей кухне индивидуальность. Будьте спокойны: у вас есть бессрочная гарантия и новая система SilentSmart.

PureLine, безупречный дизайн и стиль.





RS15 1B 1D 86



DIAMOND RS15 1B 1D 86 WHITE




RS15 2B 86

PureLine FlexLinea RS15,

новая линейка моек

на любой вкус.



FlexLinea, новая линейка моек на любой вкус

- Тека разработала эту новую линейку моек с упором на универсальность. В ней имеется широкий спектр различных наборов моек разных размеров, с квадратным клапаном серии SO, что позволяет создать дизайн в соответствии с новыми тенденциями.
- Мойка, которую можно установить на столешницу любого типа благодаря трем вариантам монтажа: подстольному, накладному или заподлицо.
- Вся линейка поставляется с бессрочной гарантией и системой SilentSmart, которая на 50% снижает шум от капающей воды. Они являются лучшими в своем роде: интегрированный производственный процесс означает экологически чистое и эффективное производство.
- Наслаждайтесь спокойствием как в прямом, так и переносном смысле: у вас есть бессрочная гарантия и новая система защиты от шума капающей воды SilentSmart.

PureLine, безупречный дизайн и стиль.





Подстольный монтаж



монтаж



Монтаж заподлицо

Мойки из нержавеющей стали

Проверенная временем красота и практичность

В качестве сырья при производстве нержавеющей стали используются хром и никель, которые создают основу этого материала. Доля хрома составляет 18%, а никеля – 10%. Благодаря хрому раковина не ржавеет, а никель придает гибкость.

Полированная нержавеющая сталь. Зеркальный блеск и практичность.

Сплав хром/никель с зеркальной полировкой отлично подходит для классических моек.Нержавеющая сталь стала популярна, благодаря неоспоримым преимуществам: разнообразию форм, устойчивости к используемым в хозяйстве чистящим средствам и пищевым кислотам, нейтральной реакции на перепад температур и механические воздействия. Мойка служит и выглядит элегантной даже после многих лет.

Нержавеющая сталь с декором микротекстура. Залог чистоты.

Мойки из нержавеющей стали с декором микротекстура не требуют тщательного ухода, так как на них практически не видны следы от высохшей воды. Кроме того, микротекстура соответствует последним тенденциям моды.

Пожизненная гарантия

Мы настолько уверены в высоком качестве наших моек, что предлагаем пожизненную гарантию для всех моек из нержавеющей стали. ТЕКА Group является международным золотым стандартом в производстве моек из нержавеющей стали. Во время производственного процесса мойки проходят жёсткие тесты на качество, что обеспечивает длительный срок службы наших

 * Гарантия распространяется на нержавеющие свойства кухонных моек. Расширенная гарантия не распространяется на арматуру: клапаны, автоматические клапаны, соединительные трубки сливной арматуры, крепёжные элементы, прокладки, фильтры из различных материалов, корзины и проволочные подставки для посуды, разделочные доски из различных материалов, диспенсеры и смесители (в случаях использования их в комплектах Tekaway).





Сталь Полированная



Матовая

Воплощение красоты, практичности и универсальности



Защита окружающей среды

Процесс производства позволяет экономить электроэнергию и вносит свой вклад в защиту окружающей среды.



Гарантия качества

Нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 1 мм – гарантия качества и долгого срока службы.



Гарантия чистоты

Углы чаши моек Zenit имеют радиус скругления 15 мм. Благодаря этому, частицы жира и пищи не застревают и легко удаляются при помощи тряпки или губки.

Кухонный центр у вас дома

Teka старается предугадать любое ваше желание. Хотите просто мойку? Нет проблем. Хотите целый кухонный центр? Тогда дополните мойку Zenit разнообразными аксессуарами: коландером из нержавеющей стали, бамбуковой разделочной доской, диспенсером моющего средства и, наконец, целым набором керамических блюд с крышками в комплекте с поддоном из бамбука, который идеально сочетается по форме и размерам с кухонной мойкой. (См. раздел «Аксессуары»)





Гранитная мойка Teka, герой вашей КУХНИ

Гранитные мойки Тека превратились в рабочую зону для любителей кухонь, ищущих инновации, практичность и функциональность на кухне.



ТЕГРАНИТ ПЛЮС

Мойки Teka из Тегранита Плюс изготовлены по технологии литья под горячим давлением, в результате чего плотность расположения молекул повышается ближе к поверхности материала. Благодаря этому и достигается повышенная устойчивость к царапинам и термальному воздействию (до 280°C).

Состав Тегранита Плюс: 70-80% гранитной крошки, 19-24% акрила и 5% красителей . Крупинки кварцевого песка имеют диаметр 0,03-0,08 мм и специальную скруглё нную форму. Кварц добывают в Германии.

Сочетание 80% кварца с акриловыми смолами позволяет получить особо прочный материал, чрезвычайно устойчивый к резким перепадам температуры, ударам и загрязнению. Кроме того, этот материал можно изготовить в широком диапазоне цветов. Качество и цвет... выбор за вами!

- Интенсивность цвета: Идеальная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и долговечность цвета. Специфический метод окрашивания частиц гранита обеспечивает более высокую устойчивость к обесцвечиванию.
- Гигиеничность: Материал не имеет пор, его поверхность очень легко очистить, не оставляя бактериям ни единого шанса.
- Безопасность для пищевых продуктов: Кроме того, Тегранит Плюс имеет антибактериальную защиту, обогащенную ионами серебра, которые предотвращают размножение микроорганизмов.
- Легкая очистка: Поверхность мойки Тегранит Плюс отличается стойкостью к запахам и пятнам. Чистка мойки никогда еще не была такой лёгкой и быстрой!
- Специальная упаковка, чтобы ваша мойка не была повреждена при транспортировке. Мойка подвешена и полностью защищена двойным коробом — своего рода периметром безопасности, предохраняющим от ударов. Teka изготавливает свои мойки только из инновационных материалов с высокой стойкостью и легкостью очистки.

ТЕГРАНИТ

В отличие от моек из Тегранита Плюс, кухонные мойки из Тегранита изготавливаются по технологии холодного литья. Этот способ производства обеспечивает равномерное распределение частиц полимеров и кварцевого песка в материале и обеспечивает ударопрочность, устойчивость к высоким температурам и УФ-излучению, соответствующие европейским стандартам. Кроме того, этот способ изготовления более быстрый и дешевый, благодаря чему мойки из Тегранита доступны практически для любого покупателя. Состав Тегранита: 80% гранитной крошки и 20% полимерных смол и красителей.




Белый



Серый

металлик






металлик

Графит

Металлик

Белый

Мраморный





Топаз Металлик

песок

Мойки Teka, максимальная гибкость установки

Более чем 90-летний опыт в производстве моек позволяет нам предложить наилучшую гарантию

Подстольная установка

Популярный вариант установки со столешницами из камня, гранита и современных композитных материалов. Эта мойка устанавливается и закрепляется снизу с помощью специальных зажимов, входящих в комплект.Подстольную мойку очень легко содержать в чистоте, поскольку грязь не скапливается вокруг ободка и под ним, столешница остаётся совершенно ровной, а мойка выглядит элегантно и практично. Мойка совершенно не пропускает воду!






Накладная установка

Более тонкий ободок позволяет точнее разместить мойку на столешнице. Этот вариант подходит для столешниц из любого материала, но особенно рекомендуется для дерева и ламинатов. Узкий ободок не даёт воде попадать на столешницу.



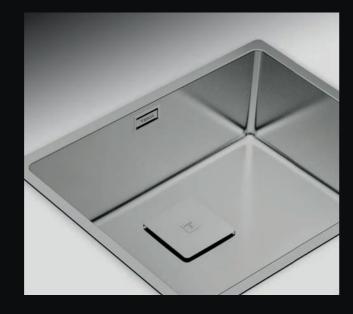

Установка вровень со столешницей (заподлицо)


Мойка и столешница становятся единым целым без неудобных граней и углов. Край чаши врезан в столешницу, поэтому вырез должен быть выполнен очень точно. Полностью бесшовная рабочая зона выглядит эстетично, и её легко содержать в чистоте. Идеально подходит для натуральных материалов, таких как камень, в которых легко выполнить аккуратный вырез.



Врезная установка

Наиболее традиционный способ установки.
Просто вставьте мойку сверху в подготовленный вырез, и ободок мойки встанет на рабочую поверхность.
Мойку с таким вариантом установки можно использовать практически на любой столешнице.
Мойка крепится к столешнице снизу, так что не будут видны никакие винты.













TOTAL

KEA 60 B-TG 11/2B 1D CARBON

ТКІ код 40143369 EAN 13 код 8421152128381



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит Плюс, 9,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене
- или другому модулю

 Внешние размеры: 860 x 435 мм

 Размеры чаш: 364 x 364 x 200 мм, 117 x 288 x 120 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция

35

- по инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка

435

(309) 117 364

- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары:
- диспенсер жидкого мыла диспоузер TR 23.1 (код 40197111)


KEA 60 B-TG 11/2 B 1D WHITE


ТКІ код 40143373 EAN 13 код 8421152116067



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит Плюс, 9,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- · Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или
- Внешние размеры: 860 x 435 мм
 Размеры чаш: 364 x 364 x 200 мм, 117 x 288 x 120 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары диспенсер жидкого мыла диспоузер TR 23.1 (код 40197111)








202

Д 865 мм **Ш** 435 мм





Внешние размеры Д 865 мм **Ш** 435 мм

TOTAL

KEA 45 B-TG 1B 1D CARBON

ТКІ код 40143365 EAN 13 код 8421152128367



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 9,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивнаяСпособ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 435 мм Размеры чаши: 329 x 364 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспоузерт и э-и, (код. чотэтти) диспенсер жидкого мыла (код. 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

MAESTRO


ASTRAL 60 B-TG 1 1/2 B 1D SANDBEIGE

ТКІ код 88924 EAN 13 код 4013917889244



шкаф от 60 см


- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или
- Внешние размеры: 780 x 500 мм
 Размеры чаш: 345 x 430 x 200 мм, 166 x 285 x 145 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары
- диспенсер жидкого мыла диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)







Д 860 мм **Ш** 435 мм







Д??? мм Ш??? мм









MAESTRO

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D CARBON

ТКІ код 40143508 EAN 13 код 8421152128169



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
- Размер чаши: 345 x 430 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)
- диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

A12 \$35 286 (270) 345 35 451 650 630 450 min. 50



MAESTRO

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D SANDBEIGE


ТКІ код 88912 EAN 13 код 4013917889121



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
- Размер чаши: 345 x 430 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 500 мм

MAESTRO

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D TOPASBEIGE

ТКІ код 88914 EAN 13 код 4013917889145



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю Внешние размеры: 650 x 500 мм
- Размер чаши: 345 x 430 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

MAESTRO

ASTRAL 45 B-TG 1B 1D WHITE

ТКІ код 88910


EAN 13 код 4013917889107




шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 650 x 500 мм
- Размер чаши: 345 x 430 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 500 мм









SIMPLA 45 B-TG 1B 1D CARBON

ТКІ код 40144512 EAN 13 код 8421152128473




шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 8,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 500 мм
- Размеры чаши: 335 x 420 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)
- диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

- - Сделано в Германии
 - Дополнительные аксессуары

диспоузер TR 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут


414



Д 860 мм **Ш** 500 мм

206











SIMPLA 45 B-TG 1B 1D METALLIC BLACK


ТКІ код 40144501 EAN 13 код 8421152118146



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 8,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 860 x 500 мм
- Размеры чаши: 335 x 420 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка

потребоваться работы по подготовке допол







Д 860 мм **Ш** 500 мм

SIMPLA 45 B-TG 1B 1D WHITE

ТКІ код 40144500 EAN 13 код 8421152118139



EASY

шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 8,5 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 860 x 500 мм
- Размеры чаши: 335 x 420 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

MAESTRO

STONE 60 S-TG 1B 1D CARBON


ТКІ код 115330029 EAN 13 код 8434778006087




шкаф от 60 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная) • Ширина базы – не менее 60 см
- Внешние размеры: 780 x 510 мм
- Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары

диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111) диспоузер тк 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











MAESTRO

STONE 60 S-TG 1B 1D DARKGREY

ТКІ код 115330034 EAN 13 код 8434778006131



шкаф от 60 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см Внешние размеры: 780 x 510 мм
- Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии

 Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

STONE 60 S-TG 1B 1D METALLIC BLACK


ТКІ код 115330031 EAN 13 код 8434778006100




шкаф от 60 см


- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см • Внешние размеры: 780 x 510 мм
- Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары:

диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111) диспоузер Тк 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











STONE 60 S-TG 1B 1D METALLIC GREY

ТКІ код 115330028 EAN 13 код 8434778006070



шкаф от 60 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см
- Внешние размеры: 780 x 510 мм
- Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии

 Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

STONE 60 S-TG 1B 1D SANDBEIGE


ТКІ код 115330030 EAN 13 код 8434778006094




шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см
- Внешние размеры: 780 x 510 мм • Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары

диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111) диспоузер тк 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия













STONE 60 S-TG 1B 1D TOPASBEIGE

ТКІ код 115330032 EAN 13 код 8434778006117



шкаф от 60 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см Внешние размеры: 780 x 510 мм
- Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии

 Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

MAESTRO

STONE 60 S-TG 1B 1D WHITE


ТКІ код 115330033 EAN 13 код 8434778006124



шкаф от 60 см


- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см
- Внешние размеры: 780 x 510 мм Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары:

диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111) диспоузер Тк 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





210







MAESTRO

STONE 50 B-TG 1B 1D CARBON

ТКІ код 115330015 EAN 13 код 8434778006179



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допол

500 840



STONE 50 B-TG 1B 1D DARKGREY


ТКІ код 115330020 EAN 13 код 8434778005998



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспоузер і т. ом. (мод. 40197111) диспенсер жидкого мыла (код.: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия









STONE 50 B-TG 1B 1D METALLIC BLACK

ТКІ код 115330017 EAN 13 код 8434778005967



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары;
- диспоузер TR 34.1 (код: 40197111) диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополни

ТКІ код 115330014 EAN 13 код 8434778005943


шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ

STONE 50 B-TG 1B 1D METALLIC GREY


- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)


диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допо





212







MAESTRO

STONE 50 B-TG 1B 1D SANDBEIGE


ТКІ код 115330016 EAN 13 код 8434778005950



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допол





Внешние размеры Д 860 мм **Ш** 510 мм

STONE 50 B-TG 1B 1D TOPASBEIGE


ТКІ код 115330018 EAN 13 код 8434778005974



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому . модулю
- Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 х 414 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия









MAESTRO


STONE 50 B-TG 1B 1D WHITE

ТКІ код 115330019 EAN 13 код 843477800598



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 510 мм
- Размер чаши: 380 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)
- диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допол





MAESTRO

STONE 45 S-TG 1B 1D CARBON


ТКІ код 115330043 EAN 13 код 8434778006513



шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 х 510 мм
- Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 510 мм



MAESTRO

STONE 45 S-TG 1B 1D DARKGREY


ТКІ код 115330048 EAN 13 код 8434778006568



шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 x 510 мм
 Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допол



Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 510 мм

STONE 45 S-TG 1B 1D METALLIC BLACK


ТКІ код 115330045 EAN 13 код 8434778006537



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки • Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 х 510 мм
- Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 510 мм






STONE 45 S-TG 1B 1D METALLIC GREY

ТКІ код 115330042 EAN 13 код 8434778006506



шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 x 510 мм
 Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)
- диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





216

STONE 45 S-TG 1B 1D SANDBEIGE


ТКІ код 115330044 EAN 13 код 8434778006520



шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 x 510 мм
 Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







MAESTRO

STONE 45 S-TG 1B 1D TOPASBEIGE


ТКІ код 115330046 EAN 13 код 8434778006544



шкаф от 45 см

- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 x 510 мм
 Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке допол





Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 510 мм

MAESTRO

STONE 45 S-TG 1B 1D WHITE


ТКІ код 115330047 EAN 13 код 8434778006551



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см
- Внешние размеры: 650 x 510 мм
 Размер чаши: 345 x 414 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспенсер жидкого мыла (код: 40199321) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 510 мм





CENTROVAL RB 1B CARBON


ТКІ код 40143216 EAN 13 код 8421152128336





шкаф от 45 см


- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 510 x 510 мм Размер чаши: 385 x 369,5 x 184 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска (код: 40199203) корзина для посуды (код: 40199038) диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспоузерт из 4-и (код. чотэтти) диспенсер жидкого мыла (код: 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











218



д ø510 мм **ш** ø510 мм

CENTROVAL RB 1B TOPASBEIGE


ТКІ код 88838 EAN 13 код 4013917888384




шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит Плюс, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 510 x 510 мм
 Размер чаши: 385 x 369,5 x 184 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции, шаблон для выреза
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Германии
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска (код: 40199203) корзина для посуды (код: 40199038) диспоузер ТR 34.1 (код: 40197111)

диспоузер і к 34.1 (код. 4019711) диспенсер жидкого мыла (код. 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия









CLIVO 60 B-TQ 11/2B 1D ALUGRAUMETALLIC

ТКІ код 40148021 EAN 13 код 8421152136737



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 800 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

CLIVO 60 B-TQ 11/2 B 1D DUNE BEIGE


ТКІ код 40148023 EAN 13 код 8421152158999





шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 800 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия












Внешние размеры Д 800 мм **Ш** 495 мм





ТКІ код 40148024 EAN 13 код 8421152159002




шкаф от 60 см

• Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами

CLIVO 60 B-TQ 11/2 B 1D MARBLE WHITE

- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 800 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм • Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



Д 800 мм **Ш** 495 мм

220



CLIVO 60 B-TQ 11/2B 1D ONYX BLACK


ТКІ код 40148020 EAN 13 код 8421152136720



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- · Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 800 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться



Д 800 мм **Ш** 495 мм



CLIVO 60 B-TQ 11/2B 1D TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148022 EAN 13 код 8421152136744



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 800 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





CLIVO 60 S-TQ 11/2B ALUGRAUMETALLIC


ТКІ код 40148031 EAN 13 код 8421152147993



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 610 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





Внешние размеры Д 610 мм **Ш** 495 мм





CLIVO 60 S-TQ 11/2B ONYX BLACK


ТКІ код 40148030 EAN 13 код 8421152147986




шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм • Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 610 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться





222



CLIVO 60 S-TQ 11/2B TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148032 EAN 13 код 8421152148006



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 610 x 495 мм
- Размеры чаш: 345 x 425 x 190 мм, 160 x 350 x 110 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





LIVA 60 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK

ТКІ код 40148180 EAN 13 код 8421152156247




шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 450 x 410 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве

Д 780 мм **Ш** 500 мм

Дополнительные аксессуары

диспоузер TR 34.1 (40197111) диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться

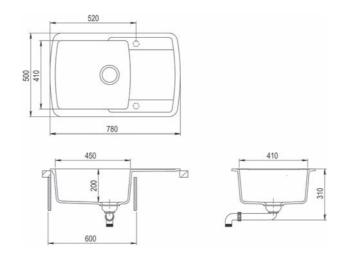


CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC

ТКІ код 40148001 EAN 13 код 8421152136706



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 780 x 495 мм
- Размеры чаши: 345 x 425 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (40197111)













CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ONYX BLACK


ТКІ код 40148000 EAN 13 код 8421152136690



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 9 мм • Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 495 мм
- Размеры чаши: 345 x 425 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



CLIVO 45 B-TQ 1B 1D TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148002 EAN 13 код 8421152136713



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 780 x 495 мм
- Размеры чаши: 345 x 425 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться







Внешние размеры Д 780 мм **Ш** 495 мм





CLIVO 50 S-TQ 1B ALUGRAUMETALLIC CLIVO 50 S-TQ 1B ONYX BLACK

ТКІ код 40148010 EAN 13 код 8421152147955




шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 490 x 455 мм
- Размеры чаши: 425 x 345 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

490 425





Д 490 мм **Ш** 455 мм

ТКІ код 40148011

шкаф от 50 см

• Мойка с 1-ой чашей

• Сделано в Литве

• Материал: Тегранит, 9 мм

• Конструкция: реверсивная

• Способ монтажа: сверху (врезная)

модулю
- Внешние размеры: 490 x 455 мм

• Размеры чаши: 425 x 345 x 190 мм

• Упаковка: индивидуальная коробка

Дополнительные аксессуары

диспоузер TR 34.1 (40197111)

• Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат

работы по подготовке дополнительного отверстия

• Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ

• Ширина базы - не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться

Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции

EAN 13 код 8421152147962



МОЙКИ KYXOHHЫE

Д 780 мм **Ш** 495 мм









CLIVO 50 S-TQ 1B TOPAZ BEIGE

ТКІ код 40148012 EAN 13 код 8421152147979



шкаф от 50 см


- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 9 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ • Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 490 x 455 мм
- Размеры чаши: 425 x 345 x 190 мм • Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве

Д 490 мм **Ш** 455 мм

226

 Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





ESTELA 50 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC


ТКІ код 40148081 EAN 13 код 8421152155585




шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары

диспоузер TR 34.1 (40197111) диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

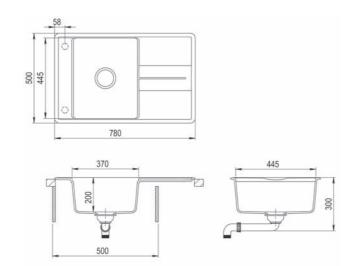



ESTELA 50 B-TQ 1B 1D DUNE BEIGE


ТКІ код 40148083 EAN 13 код 8421152159033



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

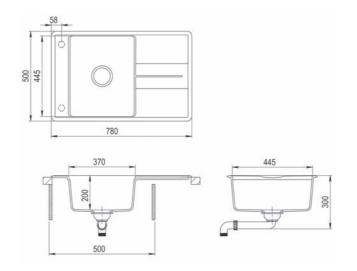



ESTELA 50 B-TQ 1B 1D MARBLE WHITE


ТКІ код 40148084 EAN 13 код 8421152159057



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 х 445 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





Внешние размеры Д 780 мм **Ш** 500 мм

227









ESTELA 50 B-TQ 1B 1D ONYX BLACK


ТКІ код 40148080 EAN 13 код 8421152155578




шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм • Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







228

Внешние размеры Д 780 мм **Ш** 500 мм

ESTELA 50 B-TQ 1B 1D TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148082 EAN 13 код 8421152155592



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



ESTELA 50 S-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC

ТКІ код 40148091 EAN 13 код 8421152155554



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 670 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

500

Графит Металлик **Внешние размеры Д** 670 мм **Ш** 500 мм


ESTELA 50 S-TQ 1B 1D DUNE BEIGE

ТКІ код 40148093 EAN 13 код 8421152159019



шкаф от 50 см

- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 670 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 х 445 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1 (40197111)













ESTELA 50 S-TQ 1B 1D MARBLE WHITE


ТКІ код 40148094 EAN 13 код 8421152159026



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 670 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм • Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





230

ESTELA 50 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK


ТКІ код 40148090 EAN 13 код 8421152155547




шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 670 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





ESTELA 50 S-TQ 1B 1D TOPAZ BEIGE

ТКІ код 40148092 EAN 13 код 8421152155561



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 8 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 670 x 500 мм
- Размеры чаши: 370 x 445 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

500




ESTELA 45 S-TQ 1B ALUGRAUMETALLIC

ТКІ код 40148071 EAN 13 код 8421152159255



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 460 x 515 мм
- Размеры чаши: 390 х 375 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив • Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)













ESTELA 45 S-TQ 1B DUNE BEIGE

ТКІ код 40148073 EAN 13 код 8421152159279



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 460 x 515 мм
- Размеры чаши: 390 х 375 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

460



ESTELA 45 S-TQ 1B MARBLE WHITE


ТКІ код 40148074 EAN 13 код 8421152159286




шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 460 x 515 мм
- Размеры чаши: 390 х 375 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





ESTELA 45 S-TQ 1B ONYX BLACK

ТКІ код 40148070 EAN 13 код 8421152159248



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 460 x 515 мм
 Размеры чаши: 390 x 375 x 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве

Д 460 мм **Ш** 515 мм

Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

ESTELA 45 S-TQ 1B TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148072 EAN 13 код 8421152159262



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 460 x 515 мм
- Размеры чаши: 390 х 375 х 200 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив • Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1 (40197111)

460
















CLAVE 45 S-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC

ТКІ код 40148151 EAN 13 код 8421152155615



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 580 x 470 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1




CLAVE 45 S-TQ 1B 1D DUNE BEIGE


ТКІ код 40148153 EAN 13 код 8421152159064



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- модулю
 Внешние размеры: 580 x 470 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1

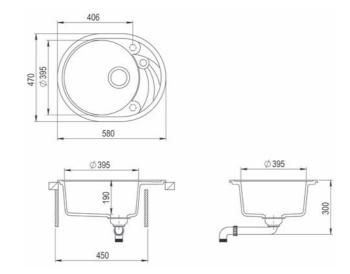



Внешние размеры Д 580 мм **Ш** 470 мм

CLAVE 45 S-TQ 1B 1D MARBLE WHITE

ТКІ код 40148154 EAN 13 код 8421152159071



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 580 x 470 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1


CLAVE 45 S-TQ 1B 1D ONYX BLACK


ТКІ код 40148150 EAN 13 код 8421152155608



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
 - Внешние размеры: 580 x 470 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1









Д 580 мм **Ш** 470 мм





Внешние размеры Д 580 мм **Ш** 470 мм



Внешние размеры Д 580 мм **Ш** 470 мм









CLAVE 45 S-TQ 1B 1D TOPAZ BEIGE

ТКІ код 40148152 EAN 13 код 8421152155622



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 580 x 470 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, клапан-автомат
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 31/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 34.1



236

CLAVE 45 B-TQ 1B ALUGRAUMETALLIC


ТКІ код 40148141 EAN 13 код 8421152159309



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 505 x 505 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

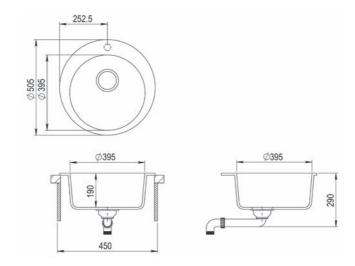

Д Ø505 мм **Ш** Ø505 мм

CLAVE 45 B-TQ 1B DUNE BEIGE


ТКІ код 40148143 EAN 13 код 8421152159323



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 505 x 505 мм
 Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия



Д Ø505 мм **Ш** Ø505 мм

CLAVE 45 B-TQ 1B MARBLE WHITE


ТКІ код 40148144 EAN 13 код 8421152159330



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 505 x 505 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив • Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по
- инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







Внешние размеры Д Ø505 мм Ш Ø505 мм





CLAVE 45 B-TQ 1B ONYX BLACK


ТКІ код 40148140 EAN 13 код 8421152159293



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 505 x 505 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







CLAVE 45 B-TQ 1B TOPAZ BEIGE


ТКІ код 40148142 EAN 13 код 8421152159316



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Материал: Тегранит, 10 мм
- Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому
- Внешние размеры: 505 x 505 мм
- Размеры чаши: 395 x 395 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив, ручной слив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2", инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Литве
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1

диспенсер жидкого мыла - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия









Д Ø505 мм **Ш** Ø505 мм



FORLINEA RS15 2B 740 POLISHED

ТКІ код 115030011 EAN 13 код 8434778004434



шкаф от 80 см

- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 740 x 500 мм,
- Размеры чаш: 340 x 400 x 200 (2)
- Монтаж: ширина базы не менее 80 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратные сливы с квадратной декоративной накладкой, переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании

Д 740 мм **Ш** 500 мм

• Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981

340 340

LIFETIME

FORLINEA RS15 2B 580 POLISHED

ТКІ код 115030013 EAN 13 код 8434778004441








шкаф от 60 см

- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм • Способ монтажа: заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 580 x 500 мм,
- Размеры чаш: 340 x 400 x 200 мм и 180 x 400 x 200 мм
- · Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart Комплектация: клапан-автомат, квадратные сливы с квадратной декоративной
- накладкой, переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111 переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм..

коды 99119778, EC050981







Д 580 мм **Ш** 500 мм



FORLINEA RS15 50.40 POLISHED

ТКІ код 115000017 EAN 13 код 8434778004465








шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 540 x 500 мм, Размеры чаши: 500 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, ЕС050981









FORLINEA RS15 40.40 POLISHED


ТКІ код 115000019 EAN 13 код 8434778004489







- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 440 x 500 мм
- Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм. коды 99119778, EC050981











Д 440 мм **Ш** 500 мм



MAESTRO

BEF 34.38 F POLISHED

ТКІ код 40180110 EAN 13 код 8421152067031



шкаф от 40 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,9 мм
- Способ монтажа: заподлицо / сверху
- Внешние размеры: 386х426 мм,
- размеры чаши: 340x380x160 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 40 см • Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2", крепежи, перелив, инструкция по
- инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Швеции

Д 386 мм **Ш** 426 мм





LIFETIME


FLEXLINEA RS15 2B 740 POLISHED


ТКІ код 115030009 EAN 13 код 8434778004359








- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 740 x 440 мм,
- Размеры чаш: 340 x 440 x 200 мм (2)
- Монтаж: ширина базы не менее 80 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart Комплектация: квадратные сливы с квадратной декоративной накладкой, переливы
- с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании • Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981













Д 740 мм **Ш** 440 мм

KYXOHHЫ



FLEXLINEA RS15 71.40 POLISHED

ТКІ код 115000011 EAN 13 код 8434778004373









- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 750 x 440 мм,
- Размеры чаши: 710 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 80 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, ЕС050981



FLEXLINEA RS15 2B 580 POLISHED


ТКІ код 115030010 EAN 13 код 8434778004366







шкаф от 60 см

- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 580 x 440 мм
- Размеры чаш: 340 x 400 x 200 мм и 180 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: сливы 3 1/2", переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981













FLEXLINEA RS15 50.40 PVD BRASS

ТКІ код 115000023 EAN 13 код 8434778004700





шкаф от 60 см

- Нержавеющая сталь AISI 304 с PVD покрытием "состаренная бронза", 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- PVD-покрытие рассчитано на 750 циклов истирания
- Внешние размеры: 540-440 мм,
- размеры чаши: 500/400x200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Статья об этой мойке https://www.teka.com/ru-ru/новости/новые-продукты/ teka-flexlinea/
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111 переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981

LIFETIME

MAESTRO


FLEXLINEA RS15 50.40 POLISHED

ТКІ код 115000012 EAN 13 код 8434778004380






- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 540 x 440 мм,
- Размеры чаши: 500 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с
- прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981

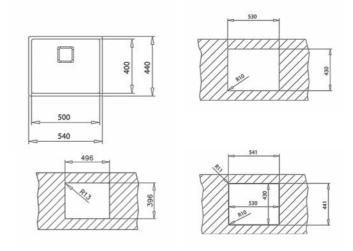





Д 540 мм **Ш** 440 мм





Д 540 мм **Ш** 440 мм

243



FLEXLINEA RS15 45.40 POLISHED

ТКІ код 115000013 EAN 13 код 8434778004397










шкаф от 50 см


- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 490 x 440 мм,
- Размеры чаши: 450 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 50 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, ЕС050981











244



FLEXLINEA RS15 40.40 POLISHED

ТКІ код 115000014 EAN 13 код 8434778004403








- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
- Внешние размеры: 440 x 440 мм,
- Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм. коды 99119778, EC050981







Д 440 мм **Ш** 440 мм



MAESTRO

FLEXLINEA RS15 34.40 POLISHED

ТКІ код 115000015 EAN 13 код 8434778004410







шкаф от 40 см


- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант) Внешние размеры: 380 x 440 мм,
- Размеры чаши: 340 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 40 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981





Д 380 мм **Ш** 440 мм





00

LIFETIME

BE LINEA RS15 71.40 POLISHED

ТКІ код 115000004 EAN 13 код 8434778004298





шкаф от 80 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 750 х 440 мм,
- Размеры чаши: 710 х 400 х 200 мм · Монтаж: ширина базы - не менее 80 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: слив 3 1/2", перелив с прямоугольной декоративной накладкой,
- сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
 Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981

437








Д 750 мм **Ш** 440 мм





BE LINEA RS15 2B 580 POLISHED

ТКІ код 115030008 EAN 13 код 8434778004281




шкаф от 60 см


- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 580 x 440 мм,
- Размеры чаш: 340 x 400 x 200 мм и 180 x 400 x 140 мм
- · Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: сливы 3 1/2", переливы с прямоугольной декоративной накладкой,
- сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111


580

д 580 мм **Ш** 440 мм

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981







Д 540 мм **Ш** 440 мм




BE LINEA RS15 50.40 POLISHED

ТКІ код 115000005 EAN 13 код 8434778004304




шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 540 x 440 мм,
- Размеры чаши: 500 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: слив 3 1/2", перелив с прямоугольной декоративной накладкой,
- сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981



Д 490 мм **Ш** 440 мм



Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981

Комплектация: слив 3 1/2", перелив с прямоугольной декоративной накладкой,

BE LINEA RS15 45.40 POLISHED

• Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм

сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
• Упаковка: индивидуальная коробка

LIFETIME

MAESTRO

ТКІ код 115000006

шкаф от 50 см

• Мойка с 1-ой чашей

• Сделано в Испании

• Способ монтажа: подстольный


Внешние размеры: 490 x 440 мм,

Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 34.1, код 40197111

Размеры чаши: 450 x 400 x 200 мм

Монтаж: ширина базы - не менее 50 см

EAN 13 код 8434778004311



LIFETIME

BE LINEA RS15 40.40 POLISHED


ТКІ код 115000007 EAN 13 код 8434778004328



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 440 x 440 мм,
- Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: слив 3 1/2", перелив с прямоугольной декоративной накладкой,
- сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
 Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111

диспозер така, под чето эти переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981





Д 440 мм **Ш** 440 мм




BE LINEA RS15 34.40 POLISHED


ТКІ код 115000008 EAN 13 код 8434778004335



шкаф от 40 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный Внешние размеры: 380 x 440 мм,
- Размеры чаши: 340 x 400 x 200 мм • Монтаж: ширина базы - не менее 40 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: слив 3 1/2", перелив с прямоугольной декоративной накладкой,
- сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981








BE 40.40.20 PLUS POLISHED


ТКІ код 10125152 EAN 13 код 8421152113240





шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 435,4 x 435,4 мм,
- размеры чаши: 406 x 406 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2", крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспенсер жидкого мыла (код 40199310) диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)











248

Д 435 мм **Ш** 435 мм



BE 34.40.20 PLUS POLISHED

ТКІ код 10125149 EAN 13 код 8421152112892



шкаф от 40 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 1 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: 367 x 427 мм,
- размеры чаши: 340 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 40 см
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2", крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании

Д 367 мм **Ш** 427 мм

• Дополнительные аксессуары: диспенсер жидкого мыла (код 40199310) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)

BASICO BE 400 1B MATT

ТКІ код 10124030 EAN 13 код 8421152114186

LIFETIME



шкаф от 50 см


- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Способ монтажа: подстольный • Монтаж: ширина базы - не менее 50 см
- Внешние размеры: 435,4 x 435,4 мм
- Размеры чаши: 406 x 406 x 180 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, инструкцияпо инсталляции.
 Крепежи и сливная арматура в комплект не входят
- Упаковка: картон и плёнка


406


435.4

401

- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 23.1 (код 40197101)









Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 500 мм






BE Ø390 POLISHED


ТКІ код 10125006 EAN 13 код 8421152024126



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Способ монтажа: подстольный
- Внешние размеры: Ø 450 x 450 мм, • размер чаши: Ø 390 x 390 x 180 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2", крепежи, перелив,
- инструкция по инсталляции • Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспенсер жидкого мыла (код 40199310) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)







ANGULAR 2B POLISHED


ТКІ код 10118005 EAN 13 код 8421152032572



шкаф от 90х90 см

- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж: ширина угловой базы не менее 90 х 90 см, не монтировать вплотную к
- стене или другому модулю
- Внешние размеры: 830 x 830 мм
 Размеры чаш: 340 x 400 x 187 мм, 340 x 400 x 187 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив для одной чаши
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки,
- инструкция по инсталляции

 Сливная арматура в комплект не входит
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199222) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)

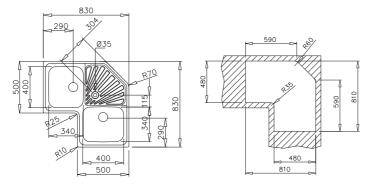





Внешние размеры Д 830 мм **Ш** 830 мм













CENTROVAL 510 MATT

ТКІ код 40127167 EAN 13 код 8695671101204



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см. не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: ø 510 мм, размеры чаши: ø385 x 160 мм
 Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции • Корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом (61001302) не входит в комплект
- Упаковка: картон и плёнка
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037)

деревянная разделочная доска (код 40199201) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)

диспоузер 1 к 23.1 (код 4019 701) диспенсер жидкого мыла (код 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

CENTROVAL 510 MCTXT


ТКІ код 10111024 EAN 13 код 8421152042649





шкаф от 45 см


- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см. не монтировать вплотную к стене или
- Внешние размеры: ø 510 мм, размеры чаши: ø385 x 184 мм
 Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом, крепежи, уплотнительная
- лента, инструкция по инсталляции
- Упаковка: картон и плёнкаСделано в Испании
- Дополнительные аксессуары:

дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199201) диспоузер ТR 23.1 (код 40197101) диспенсер жидкого мыла (код 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











д Ø390 мм **Ш** Ø390 мм

250





Д Ø510 мм **Ш** Ø510 мм





Д Ø510 мм **Ш** Ø510 мм





CENTROVAL 510 POLISHED

ТКІ код 10111022 EAN 13 код 8421152032046





шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная) • Монтаж : ширина базы - не менее 45 см. не монтировать вплотную к стене или


- Внешние размеры: ø 510 мм, размеры чаши: ø385 x 184 мм
 Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом, крепежи, уплотнительная
- лента, инструкция по инсталляции
- Упаковка: картон и плёнкаСделано в Испании
- Дополнительные аксессуары:

- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199201) диспоузер ТR 23.1 (код 40197101) диспенсер жидкого мыла (код 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия











д Ø510 мм **Ш** Ø510 мм

252



CLASSIC 1 1/2 B POLISHED

ТКІ код 10119079 EAN 13 код 8421152031391




шкаф от 65 см

- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм верх / 0,8-0,7 мм чаши
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 65 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
 Размеры чаш: 340 x 400 x 193 мм, 180x270x125 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, корзинчатый слив на 3 1/2", уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037)

деревянная разделочная доска (код 40199222) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)

диспоузер 1 к 2.3.1 (код 4019701) диспенсер жидкого мыла (код 40199310) - При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







Д 650 мм **Ш** 500 мм




CLASSIC 1B 1/2 D POLISHED

ТКІ код 10119070 EAN 13 код 8421152030943



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
 Размеры чаши: 406 x 406 x 196 мм
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Монтажный вырез: 630 x 480 мм
- Сливная арматура: корзинчатый слив на $3\frac{1}{2}$ " с переливом
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке.
 Крепежи (РАЗЗО/РАІЗЗ) и корзинчатый слив на 3 1/2" (61001302) в комплект не входят
 Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Турции
- Дополнительные аксессуары:
- деревянная разделочная доска (код 40199222) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)





Д 650 мм **Ш** 500 мм




CLASSIC 1B 1/2D MCTXT

ТКІ код 40109611 EAN 13 код 8695671103130



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Конструкция: реверсивная • Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или
- другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
 Размеры чаши: 406 x 406 x 196 мм
- Сливная арматура: корзинчатый слив на 3%" с переливом
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке · Крепежи (РАЗЗО/РА1ЗЗ) и корзинчатый слив на 3 1/2" (61001302) в комплект не входят
- Упаковка: картон и плёнка • Дополнительные аксессуары:
- деревянная разделочная доска (код 40199222) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)







Внешние размеры Д 650 мм **Ш** 500 мм






CLASSIC 1B 1D MCTX


ТКІ код 10119057 EAN 13 код 8421152030516



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 500 мм
- Размер чаши: 406 x 406 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Сливная арматура в комплект не входит: корзинчатые сливы на 3 1/2" с переливом (61001302)
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары; корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199222) разделочная доска из белого стекла (код 40199228) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)







254

Микротекстурированная

Д 860 мм **Ш** 500 мм




CLASSIC 1B 1D POLISHED


ТКІ код 10119056 EAN 13 код 8421152030424



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,8 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 406 x 406 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Сливная арматура в комплект не входит: корзинчатые сливы на 31/2" с переливом (61001302)
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199222) разделочная доска из белого стекла (код 40199228) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)









д 860 мм **Ш** 500 мм



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BLACK


ТКІ код 115100011 EAN 13 код 8434778004731




шкаф от 45 см

- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм / Чёрное закалённое стекло, 8 мм
- Способ монтажа: врезной, оборачиваемый
- Внешние размеры: 860 x 510 мм,
- Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратные сливы с квадратной декоративной накладкой, переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толшиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981







Д 860 мм **Ш** 510 мм

LIFETIME

DIAMOND RS15 1B 1D 86 WHITE


ТКІ код 115100012 EAN 13 код 8434778004748




шкаф от 45 см

- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм / Белое закалённое стекло, 8 мм
- Способ монтажа: врезной, оборачиваемый
- Внешние размеры: 860 x 510 мм,
- Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
- · Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart Комплектация: клапан-автомат, квадратные сливы с квадратной декоративной
- накладкой, переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981







Внешние размеры Д 860 мм **Ш** 510 мм




DIAMOND RS15 2B 86 BLACK

ТКІ код 115030017 EAN 13 код 8434778004793



шкаф от 90 см

- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм / Чёрное закалённое стекло, 8 мм
- Способ монтажа: врезной, оборачиваемый
- Внешние размеры: 860 x 510 мм,
- Размеры чаш: 340 x 400 x 200 мм (2) • Монтаж: ширина базы - не менее 90 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратные сливы с квадратной декоративной накладкой, переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары диспоузер TR 34.1, код 40197111
- переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм., коды 99119778, EC050981





256






DR-77 1B 1D MATT


ТКІ код 40127301 EAN 13 код 8421152745908



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,6 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или
- другому модулю
- Внешние размеры: 770 x 500 мм
 Размер чаши: Ø410 x 180 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Сливная арматура в комплект не входит, код 61001302
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании





Внешние размеры Д 770 мм **Ш** 500 мм





DR-77 1B 1D MCTX

ТКІ код 40127303 EAN 13 код 8421152745922



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,6 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или
- другому модулю
- Внешние размеры: 770 x 500 мм Размер чаши: Ø410x180 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Сливная арматура в комплект не входит, код 61001302
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании






DR-78 1B 1D MCTXT


ТКІ код 10130003 EAN 13 код 8421152095539



шкаф от 45 см


- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,6 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 780 x 440 мм
- Размер чаши: Ø350x150 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Сливная арматура в комплект не входит, код 61001302 • Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании










Внешние размеры Д 770 мм **Ш** 500 мм









Микротекстурирован

Внешние размеры Д 780 мм **Ш** 440 мм

257






FRAME 1B 1D PLUS RIGHT POLISHED

ТКІ код 40180511 EAN 13 код 8421152067093



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей, крыло справа
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,9 мм
- Легкоочищаемые углы с радиусом скругления R25 Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Внешние размеры: 970 x 510 мм • Размер чаши: 520 x 380 x 180 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с клапаном-автоматом, квадратная решётка для стока, диспенсер жидкого мыла, чёрный коландер из пластика, крепежи, сливная арматура с сифоном, уплотнительная лента, шаблон для выреза;
- разделочная доска в комплект не входит
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Швеции
- Дополнительные аксессуары: мультитёрка (код 40199260) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)





258






PRINCESS 1 1/2 B 1/2 D MCTXT

ТКІ код 40109182 EAN 13 код 8421152126707



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304, в чаше 0,7 мм, верх 0,6 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
 Внешние размеры: 800 x 500 мм
- Размеры чаш: 340 x 420 x 162 мм, 185 x 280 x 132 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
- Крепежи (РАЗЗО/РАТЗЗ) и сливная арматура (61001169) в комплект не входят
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Турции
- Дополнительные аксессуары: диспенсер жидкого мыла диспоузер TR 23.1 (код 40197101)





д 800 мм **Ш** 500 мм






PRINCESS 1 1/2 B 1/2 D POLISHED

ТКІ код 40109181 EAN 13 код 8421152126691



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной и 1-ой дополнительной чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304, в чаше 0,7 мм, верх 0,6 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
 Внешние размеры: 800 x 500 мм
- Размеры чаш: 340 x 420 x 162 мм, 185 x 280 x 132 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке
 Крепежи (РАЗЗО/РА133) и сливная арматура (61001169) в комплект не входят
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Турции
- Дополнительные аксессуары: диспенсер жидкого мыла диспоузер TR 23.1 (код 40197101)





Д 800 мм **Ш** 500 мм





PRINCESS 1B 1/2D MCTXT


ТКІ код 40109615 EAN 13 код 8695671104076



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,6 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 580 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 150 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: : уплотнительная лента, схема инсталляции на упаковке.
- Крепежи и сливная арматура в комплект не входят • Упаковка: картон и плёнка
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 23.1 (код 40197101) диспенсер жидкого мыла

При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия





Д 580 мм **Ш** 500 мм






STYLO 1B 1D MCTX


ТКІ код 10107039 EAN 13 код 8421152027660



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- · Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 830 x 485 мм
 Размер чаши: 360 x 395 x 168 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, корзинчатый слив на 3 1/2", сифон, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (40199037)
- деревянная разделочная доска (40199201) диспоузер TR 23.1 (40197101)







Д 830 мм **Ш** 485 мм

260








STYLO 1B 1D POLISHED


ТКІ код 10107017 EAN 13 код 8421152028179



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 830 x 485 мм
 Размер чаши: 360 x 395 x 168 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура, корзинчатый слив на 3 1/2", сифон, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (40199037) деревянная разделочная доска (40199201) диспоузер TR 23.1 (40197101)







Д 830 мм **Ш** 485 мм




STYLO 1B MCTX


ТКІ код 10107045 EAN 13 код 8421152030523



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 465 x 485 мм
 Размер чаши: 400 x 360 x 145 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199201)
- деспечения разделичныя доска (мод 40197101) диспечеер жидкого мыла (код 40199310) При установке данного аксессуара могут
- потребоваться работы по подготовке допол







Д 465 мм **Ш** 485 мм



STYLO 1 B POLISHED


ТКІ код 10107007 EAN 13 код 8421152028070




шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Способ монтажа: сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см. не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 465 x 485 мм
 Размер чаши: 400 x 360 x 145 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Дианет р Симва 3 // 2 / перелив
 Комплектация: корзинчатый слив на 3 1/2" с переливом, крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
 Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) деревянная разделочная доска (код 40199201) диспоузер TR 23.1 (код 40197101)

- диспенсер жидкого мыла (код 40199310) При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия







Д 465 мм **Ш** 485 мм

261



STYLO 2B POLISHED


ТКІ код 10107028 EAN 13 код 8421152028285




шкаф от 90 см

- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж: ширина базы не менее 90 см, не монтировать вплотную к стене или

- Внешние размеры: 828 x 485 мм
 Размер чаш: 360 x 417 x 170 мм, 360 x 417 x 170 мм
 Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, сливная арматура без соединительных трубок и без сифона, корзинчатый слив на 3 1/2°, уплотнительная лента прикреплена к периметру мойки, инструкция по инсталляции.
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: корзина для посуды (код 40199037) диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)







262




UNIVERSE 45 T-XM 1B 1D MCTXT


ТКІ код 115110029 EAN 13 код 8434778015997



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 170 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, уплотнительная лента,
- инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)







Д 790 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D MATT


ТКІ код 115110015 EAN 13 код 8434778014990



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или
- другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 170 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Сливная арматура в комплект не входит
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 23.1 (код 40197101)







Д 790 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D POLISHED


ТКІ код 115110011 EAN 13 код 8434778014952



шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 340 x 400 x 170 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, предустановленная уплотнительная лента, инструкция по инсталляции.
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)







Д 790 мм **Ш** 500 мм





UNIVERSE 50 T-XM 1B 1D MAX MCTXT

ТКІ код 115110030 EAN 13 код 8434778016000




шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 406 x 406 x 175 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции

475

- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 23.1 (код 40197101)
- 406



790



Д 790 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX POLISHED


ТКІ код 115110017 EAN 13 код 8434778015010



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаши: 406 x 406 x 175 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)









Д 790 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS POLISHED


ТКІ код 115110022 EAN 13 код 8434778015065



шкаф от 50 см

- Мойка с 1-ой основной чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 50 см, не монтировать вплотную к стене или
- другому модулю Внешние размеры: 860 x 500 мм
 Размер чаши: 406 x 406 x 190 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, сливная арматура, уплотнительная лента, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)







Д 860 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2 B POLISHED


ТКІ код 115070001 EAN 13 код 8434778015171



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой основной чашей и 1 одной дополнительной чаша
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 60 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 650 x 500 мм
 Размеры чаш: 340 x 400 x 160 мм, 170 x 320 x 95 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: сифон, крепежи, предустановленная уплотнительная лента, инструкция по инсталляции.
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер ТR 23.1 (код 40197101)







Д 650 мм **Ш** 500 мм




UNIVERSE 80 T-XN 2B MATT


ТКІ код 115040010 EAN 13 код 8434778015218



шкаф от 80 см

- Мойка с 2-мя чашами
- Нержавеющая сталь AISI 304, 0,7 мм
- Конструкция: реверсивная
- Способ монтажа: монтаж сверху (врезная)
- Монтаж : ширина базы не менее 80 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
- Внешние размеры: 790 x 500 мм
 Размер чаш: 340 x 400 x 170 мм, 340 x 400 x 170 мм
- Диаметр слива 3 1/2", перелив
- Комплектация: крепежи, предустановленная уплотнительная лента, инструкция по инсталляции.
- Сливная арматура в комплект не входит
- Упаковка: картон и плёнка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары; диспоузер TR 23.1 (код 40197101)







266

Д 790 мм **Ш** 500 мм



ZENIT RS15 1B 1D L 78 POLISHED


ТКІ код 115100009 EAN 13 код 8434778004663



шкаф от 45 см

- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: врезной, крыло слева, чаша справа
- Внешние размеры: 780 x 520 мм,
- Размеры чаши: 340 x 400 x 200 мм
- . Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары: диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм. коды 99119778, EC050981







Д 780 мм **Ш** 520 мм



ZENIT RS15 1B 1D R 78 POLISHED

ТКІ код 115100007 EAN 13 код 8434778004649




шкаф от 45 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: врезной, крыло справа, чаша слева
 Внешние размеры: 780 x 520 мм,
- Размеры чаши: 340 x 400 x 200 мм
- Монтаж: ширина базы не менее 45 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
- Комплектация: клапан-автомат, квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка
- Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары

диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981





Д 780 мм **Ш** 520 мм



LIFETIME

ZENIT RS15 1B POLISHED


ТКІ код 115000021 EAN 13 код 8434778004687



шкаф от 60 см

- Мойка с 1-ой чашей
- Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
- Способ монтажа: врезной
- Внешние размеры: 600 x 520 мм,
- Размеры чаши: 500 x 400 x 200 мм
- · Монтаж: ширина базы не менее 60 см
- Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart Комплектация: клапан-автомат, квадратный слив с квадратной декоративной
- накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
- Упаковка: индивидуальная коробка • Сделано в Испании
- Дополнительные аксессуары
- диспоузер TR 34.1, код 40197111

переходник для измельчителя для квадратного слива для моек толщиной до 10 мм.. коды 99119778, EC050981







Д 600 мм **Ш** 520 мм



Испытайте искренние эмоции КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Идеальный партнёр

Описывая мойку, можно использовать множество эпитетов. Мойка может быть прочной, надёжной, элегантной, изящной и так далее. Однако она ничто без своей неотъемлемой части, смесителя. От профессиональных до бюджетных линеек, Тека выпускает смесители, созданные полётом воображения и проработанные до мельчайших деталей. Всё это ради того, чтобы вы могли насладиться своей идеальной кухонной парой.



OPERA ICO 915, изысканная стильная линия

Эксклюзивный, свежий и современный дизайн, ориентированный на то, чтобы сделать важную часть кухни, смеситель, как можно более функциональным.

Революционная концепция открытого излива с пятью аэраторами обеспечивает значительную экономию воды, оптимизируя поток.

Смеситель с индивидуальностью, соответствующий стилю вашей кухни и добавляющий ей профессиональный дизайн благодаря своему необычному внешнему виду.

Никто не останется равнодушным к этому смесителю.



TekaPure®, Глубоко очищает воду

Вода без загрязнений, все инородные частички будут задержаны фильтром.

- Устраняет до 95% неприятного вкуса и запаха воды.
- √ Устраняет привкус хлора и органических загрязнений.
- √ Пропускная способность фильтра: 5800 литров воды или 1 год. Среднее потребление воды на семью из 4 человек = 4380 л/год (3 л/день на человека).
- ✓ Быстрая и легкая замена картриджа.
- ✓ Система фильтрации занимает очень мало места под мойкой, поэтому её можно установить даже в маленькой к∨хне.
- ✓ Доступны сменные фильтрующие картриджи.
- Фильтр имеет гигиенический сертификат NSF.

 Система испытана и сертифицирована международной организацией NSF International в соответствии со стандартом 42 ANSI/NSF о снижении содержания хлора класса I, неприятного вкуса и запаха.





Керамические диски Teka

Продление срока службы смесителей

Во всех картриджах Teka используются диски из спечённой керамики с высоким сопротивлением.

Поверхность этих дисков пористая и дольше удерживает смазку, что помогает добиться более плавных и мягких переключений, продлевающих срок службы смесителя.

Рабочий зазор защищён от попадания воды, что обеспечивает постоянное наличие смазки.



Керамический картридж, Высокая долговечность



Ограничитель температуры

Экономьте энергию, расходуемую на подогрев воды, благодаря регулятору температуры, встроенному в картридж.



Экономия воды

Картридж оснащен регулируемым расходомером для экономии воды при каждом использовании смесителя.



Зажита от ожогов

Забудьте об ожогах от слишком горячей воды. Мы заботимся о вас и о ваших близких.



^{*} Не все смесители оснащены регуляторами температуры и расхода в картридже

276











MAESTRO

ICO 915 CHROME

ТКІ код 116030009 EAN 13 код 8434778003024



- Дизайнерский смеситель Opera
- Покрытие против отпечатков пальцев
- Поворотный излив
- Революционная концепция открытого носика
- с высокоточной регулировкой напора5 противокальциевых аэраторов, встроенных в носик
- Аэраторы поворачиваются на 10°
- Гибкие подводящие трубки • в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 206 мм
- Высота 293 мм /311 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ICO 915 BRASS

ТКІ код 116030032 EAN 13 код 8434778009224







- Дизайнерский смеситель Opera
- Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия
- в 10 превосходит срок службы обычного Поворотный излив
- Революционная концепция открытого носика
- с высокоточной регулировкой напора
- 5 противокальциевых аэраторов, встроенных в носик Аэраторы поворачиваются на 10°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 206 мм
- Высота 293 мм/311 мм • Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ICO 915 TITANIUM

ТКІ код 116030031 EAN 13 код 8434778009231







- Дизайнерский смеситель Opera
- Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия
- в 10 превосходит срок службы обычного
- Поворотный излив
- Революционная концепция открытого носика
- с высокоточной регулировкой напора
- 5 противокальциевых аэраторов, встроенных в носик
- Аэраторы поворачиваются на 10°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 206 мм
- Высота 293 мм /311 мм • Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

E-PURE EP 937 CHROME

ТКІ код 116000001 EAN 13 код 8434778009309









- Смеситель с функцией фильтра с LED-индикацией
- Сенсорное управление подачей фильтрованной воды
- Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Управление подачей фильтрованной воды
- Одно нажатие (синяя подсветка) самоотключение через 1 мин.
- Два нажатия (зелёная подсветка) самоотключение через 5 мин.
- Три нажатия отключение
- Скорость фильтрации: до 2-х л.воды/мин.
- Правый регулятор для нефильтрованной воды • Поворотный съёмный гибкий излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Электронный клапан с батареей питания (9 В)
- Картридж для фильтрации в комплект не входит
- При первой покупке требуется приобрести картридж с креплениями: код R1038600, если планируется
- использовать оригинальный картридж Teka Для смены отработанного картриджа достаточно приобрести код R1039600
- Возможно использование картриджей других производителей с их креплениям
- Радиус 208 мм
- Высота 250/470 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

E-PURE EP 915 CHROME

ТКІ код 116080000 EAN 13 код 8434778009286





- Смеситель с функцией фильтра с LED-индикацией
- Сенсорное управление подачей фильтрованной воды • Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Управление подачей фильтрованной воды: • Одно нажатие (синяя подсветка) - самоотключение
- через 1 мин. Два нажатия (зелёная подсветка) - самоотключение
- через 5 мин. • Три нажатия - отключен
- Скорость фильтрации: до 2-х л.воды/мин. • Правый регулятор для нефильтрованной воды
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке • Система водосбережения
- Электронный клапан с батареей питания (9 В) Картридж для фильтрации в комплект не входит
- При первой покупке требуется приобрести картридж с креплениями: код R1038600, если планируется использовать оригинальный картридж Teka
- Для смены отработанного картриджа достаточно приобрести код R1039600 Возможно использование картриджей других
- производителей с их креплениями
- Радиус 225 мм
- Высота 296/387 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

- MAX 34 G 3/8

В 296/387 мм

OS 201 CHROME


TOTAL

ТКІ код 182010210 EAN 13 код 8413509207375







- Смеситель с функцией фильтра
- Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Правый регулятор для нефильтрованной воды Поворотный излив
- Противонакипной аэратор Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм Радиус 212 мм
- Высота 368 мм • В комплект поставки входит картридж
- с креплениями • Для смены отработанного картриджа достаточно
- приобрести код R1039600 • Возможно использование картриджей других производителей с их креплени
- Смеситель изготовлен из латуни


























278







В 250/470 мм

279













TOTAL

OS 206 CHROME

ТКІ код 182060200 EAN 13 код 8421152131503







- Смеситель с функцией фильтра
- Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Правый регулятор для нефильтрованной воды
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм Радиус 200 мм
- Высота 345 мм
- При первой покупке требуется приобрести картридж с креплениями: код R1038600, если планируется использовать оригинальный картридж Teka
- Для смены отработанного картриджа достаточно приобрести код R1039600
- Возможно использование картриджей других
- производителей с их креплениями
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

OS 210 CHROME

ТКІ код 116090000 EAN 13 код 8434778003185







- Смеситель с функцией фильтра
- Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Правый регулятор для нефильтрованной воды
- Поворотный излив • Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 200 мм
- Высота 297/362 мм
- Картридж для фильтрации в комплект не входит
- При первой покупке требуется приобрести картридж с креплениями: код R1038600, если планируется использовать оригинальный картридж Teka
- Для смены отработанного картриджа достаточно приобрести код R1039600
- Возможно использование картриджей других производителей с их креплениями
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

OS 200 CHROME

ТКІ код 182000200 EAN 13 код 8421152084748







- Смеситель с функцией фильтра
- Два независимых водных канала
- Левый регулятор для фильтрованной воды
- Правый регулятор для нефильтрованной воды
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм Радиус 212 мм
- Высота 368 мм
- При первой покупке требуется приобрести картридж с креплениями: код R1038600, если планируется использовать оригинальный картридж Teka
- Для смены отработанного картриджа достаточно приобрести код R1039600
- Возможно использование картриджей других производителей с их креплениями
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

IC 915 CHROME

ТКІ код 339150210 EAN 13 код 8421152090398





- Дизайнерский смеситель Icon
- Разработан в соавторстве со зна
- испанским дизайнером Sara de la Mata Серия смесителей ICON выиграла дизайнерский
- конкурс Red Dot Award
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 200 мм Высота 279 мм/302 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

IC 915 BLACK

ТКІ код 33915020N EAN 13 код 8421152091364





- Дизайнерский смеситель Icon
- Разработан в соавторстве со знам испанским дизайнером Sara de la Mata
- Серия смесителей ICON выиграла дизайнерский конкурс Red Dot Award
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 200 мм Высота 279 мм/302 мм
- Регулятор в цвет смесителя

TOTAL


IC 915 WHITE


ТКІ код 33915020W EAN 13 код 8421152091357








- Дизайнерский смеситель Icon
- Pазработан в соавторстве со знаменитым испанским дизайнером Sara de la Mata
- Серия смесителей ICON выиграла дизайнерский
- конкурс Red Dot Award Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм Радиус 200 мм
- Высота 279 мм/302 мм
- Регулятор в цвет смесителя




















В 297/362 мм











СМЕСИТЕЛИ KYXOHHЫE













MAESTRO

ICC 915 CHROME

ТКІ код 116030004 EAN 13 код 8434778002973





- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Аэратор поворачивается на 10° • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 192 мм Высота 292 мм /313 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ICC 915 GOLD

ТКІ код 116030006 EAN 13 код 8434778003000









- Дизайнерский смеситель Icon • Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия в 10 превосходит срок службы обычного
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Аэратор поворачивается на 10°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 192 мм
- Высота 292 мм /313 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ICC 915 GRAPHITE

ТКІ код 116030005 EAN 13 код 8434778002980





- Дизайнерский смеситель Icon
- Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия в 10 превосходит срок службы обычного
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Аэратор поворачивается на 10°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 192 мм
- Высота 292 мм /313 мм • Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

IC 939 CHROME

ТКІ код 339390200 EAN 13 код 8421152131534









- Профессиональный смеситель Icon
- с гибким поворотным изливом • Душ с одной функцией
- Съёмный гибкий поворотный излив
- Тугая гибкая пружина
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Картридж 35 мм
- Радиус 225 мм
- Высота 223 мм / 427 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

MY CHROME

ТКІ код 18161002 EAN 13 код 8413509195382







- с гибким поворотным изливом
- Съёмный гибкий поворотный излив
- Тугая гибкая пружина
- Душ с двумя функциями • Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Гибкий шланг из нержавеющей стали покрыт пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
- Система водосбережения
- Ограничитель горячей водыЗащита от ошпаривания

• Смеситель изготовлен из латуни

- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм Высота 160 мм/535 мм

MAESTRO

ARK 939 CHROME


ТКІ код 239391210 EAN 13 код 8421152088982











- с гибким поворотным изливом • Съёмный гибкий поворотный излив
- Тугая гибкая пружина
- Душ с двумя функциями
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке • Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм • Высота 172 мм/531 мм
- Смеситель изготовлен из латуни








































TOTAL

FOT 999 CHROME

ТКІ код 116010003 EAN 13 код 8434778002836



- Профессиональный смеситель с 2-мя изливами
- Съёмный гибкий поворотный излив
- Тугая гибкая пружина
- Ручной 1-режимный душ с функцией Стоп
- Гибкий шланг из нержавеющей стали с покрытием пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке • Система водосбережения
- Картридж 28 мм
- Радиус 310 мм / 167 мм
- Высота 191 мм / 540 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

FOT 939 CHROME

ТКІ код 116010002 EAN 13 код 8413509230298



- Профессиональный смеситель
- с гибким поворотным изливом • Съёмный поворотный излив
- Тугая гибкая пружина
- Ручной 1-режимный душ с функцией Стоп
- Гибкий шланг из нержавеющей стали с покрытием пластиком для лучшей защиты и лёгкой чистки
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Катридж 28 мм
- Радиус 294 мм Высота 191 мм / 540 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

FO 985 CHROME

ТКІ код 629850200 EAN 13 код 8421152131589







- Смеситель для монтажа под окно
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм

• Смеситель изготовлен из латуни

Радиус 220 мм • Высота 20 мм – 299 мм

TOTAL

MTP 984 CHROME

ТКІ код 116030000 EAN 13 код 8434778000627







- Смеситель для монтажа под окно • Складной поворотный излив:
- максимальная высота 363 мм
- минимальная высота 76 мм
- Противонакипной аэратор
- Сертифицированные гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Система быстрой и простой установки
- Картридж 40 мм
- Радиус 195 мм
- Высота 363 мм/277 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

INX 915 SS

ТКІ код 749150200 EAN 13 код 8421152082096





- Смеситель из 100% нержавеющей стали
- Хирургическая высококачественная сталь (AISI 304) с гигиеническим эффектом, антибактериальная
- Поворотный излив (360°)
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Ограничитель горячей воды
- Защита от ошпари
- Картридж 35 мм
- Радиус 235 мм Высота 206 мм/374 мм

В 206 /374 мм

• Смеситель изготовлен из 100% нержавеющей стали

MAESTRO

FO 997 BLACK-CHROME

ТКІ код 62997020FN EAN 13 код 8421152139738














- поворотным изливом
- Съёмный гибкий поворотный излив
- Выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Носик поворачивается на 12° • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 218 мм
- Высота 284 мм/481 мм
- Смеситель изготовлен из латуни










































MAESTRO

FO 997 WHITE-CHROME

TKI код 62997020FW EAN 13 код 8421152139745











- Смеситель Formentera с гибким поворотным изливом
- Съёмный гибкий поворотный излив
- Выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Носик поворачивается на 12°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережени
- Картридж 40 ммРадиус 218 мм
- Высота 284 мм/481 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ARK 938 CHROME

ТКІ код 239381210 EAN 13 код 8421152087008









- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм Высота 267 мм/295 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ARK 938 BLACK

ТКІ код 23938120N EAN 13 код 8421152134207









- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм
- Высота 267 мм/295 мм • Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

ARK 938 WHITE

ТКІ код 23938120W EAN 13 код 8421152134252









- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке • Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм
- Высота 267 мм/295 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

FO 915 CHROME

ТКІ код 629150210 EAN 13 код 8421152115503





- · Дизайнерский смеситель Formentera
- Поворотный излив (360°)
- Противонакипной аэратор встроен в излив • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 193 мм
- Высота 271 мм/290 мм • Смеситель изготовлен из латуни


TOTAL


SN 915 CHROME


ТКІ код 116030030 EAN 13 код 8434778008951





- Смеситель Sense с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив лёгкого вращения
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке • Система водосбережения
- Картридж 25 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм
- Смеситель изготовлен из латуни
























В 267/295 мм



В 267/295 мм



ВВ 271/291 мм мм

















TOTAL

VTK 938 CHROME

ТКІ код 249380210 EAN 13 код 8421152088746









- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией • Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Ограничитель горячей воды
- Защита от ошпаривания
- Картридж 35 ммРадиус 190 мм
- Высота 197 мм/382 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

IN 978

ТКІ код 469781200 EAN 13 код 8413509220251











- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Выдвижной душ с 2 функциям
- Особо стойкий сертифицированный гибкий выдвижной шланг
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Система быстрой и простой установки
- Картридж 40 мм
- Радиус 201 мм Высота 120 мм/187 мм
- Смеситель изготовлен из сплава zamak

TOTAL

MTP 978 CARBON

ТКІ код 46978020CN EAN 13 код 8421152134665









- Смеситель с выдвижным душем

- Противонакипной аэратор
- Система водосбережения
- Радиус 200 мм
- Поворотный выдвижной излив
- Выдвижной душ с 2 функциям
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Картридж 40 мм
- Высота 110 мм/161 мм • Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

ARN 938 CHROME

ТКІ код 116020002 EAN 13 код 8434778003178











- Смеситель с выдвижным душем · С картриджем Niederdruck: работает при подаче воды
- из бойлера с пониженным давлением Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 235 мм
- Высота 257 мм/295 мм • Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

AUK 978 CHROME

ТКІ код 509780200 EAN 13 код 8421152084816







- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Противонакипной аэратор • Гибкие подводящие трубки
- Картридж 35 мм
- Радиус 224 мм
- Высота 157 мм/242 мм
- Смеситель изготовлен из латуни


TOTAL


MC-10 PLUS 915 CHROME


ТКІ код 97911502 EAN 13 код 8413509176015





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
 Ограничитель горячей воды
- Защита от ошпаривани
- Картридж 40 мм • Радиус 227 мм
- Высота 238 мм/297 мм
- Смеситель изготовлен из латуни










































TOTAL

ARK 998 CHROME

ТКІ код 239981200 EAN 13 код 8421152097540



- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с одной функцией
- Противонакипной аэратор Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
 Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 221 мм
- Высота 170/354 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

SP 995 CARBON

ТКІ код 55995020CN EAN 13 код 8421152134740





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм

- Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

SP 995 METALLIC BLACK

ТКІ код 55995020Q EAN 13 код 8421152102213





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

SP 995 SAND BEIGE

ТКІ код 55995020S EAN 13 код 8421152102220





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

SP 995 TOPAZ BEIGE

ТКІ код 55995020Т EAN 13 код 8421152102237



- Смеситель с высоким поворотным изливом • Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм


TOTAL


SP 995 VANILIA


ТКІ код 55995021VC EAN 13 код 8421152138229





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки
- в стальной оплётке
- Система водосбережения • Картридж 35 мм
- Радиус 194 ммВысота 218 мм/341 мм






































EASY

INN 913 CHROME

ТКІ код 116030015 EAN 13 код 8434778003086



- Смеситель с низким поворотным изливом • С картриджем Niederdruck:
- работает при подаче воды из бойлера с пониженным давлением
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Носик поворачивается на 15°
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения • Картридж 40 мм
- Радиус 246 мм
- Высота 130 мм/247 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

FOT 995 CHROME

ТКІ код 116030022 EAN 13 код 8434778002096





• Поворотный излив

Картридж 28 мм

Радиус 220 мм

• Система водосбережения

Высота 243 мм /420 мм

• Смеситель изготовлен из латуни



• Смеситель с высоким поворотным изливом

• Противонакипной аэратор, встроенный в носик

• Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке











- Поворотный излив

- Система водосбережения
- Радиус 220 мм
- Высота 243 мм /420 мм

MAESTRO

FOT 995 BRASS

ТКІ код 116030034 EAN 13 код 8434778009255









- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия в 10 превосходит срок службы обычного
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Картридж 28 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

FOT 995 TITANIUM

ТКІ код 116030035 EAN 13 код 8434778009262









- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Люксовое долговечное PVD-покрытие
- Срок службы люксового PVD-покрытия в 10 превосходит срок службы обычного
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 28 мм
- Радиус 220 мм Высота 243 мм /420 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

MAESTRO

FOT 995 BLACK

ТКІ код 116030023 EAN 13 код 8434778002102







- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Система водосбережения
- Картридж 28 мм
- Радиус 220 мм
- Высота 243 мм /420 мм

• Смеситель изготовлен из латуни

- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Картридж 28 мм
 - Радиус 220 мм Высота 243 мм /420 мм

• Поворотный излив

MAESTRO

FOT 995 WHITE

ТКІ код 116030024 EAN 13 код 8434778002119


• Смеситель с высоким поворотным изливом


• Противонакипной аэратор, встроенный в носик


• Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке


• Смеситель изготовлен из латуни


• Система водосбережения
















PVD покрытие / Состаренная Бронза / Хром В 243/420 мм

В 243/420 мм

PVD покрытие / Титан / Хром

-Нёрная Эмаль / Хром

В 243/420 мм

Белая Эмаль / Хром

В 243/420 мм















MAESTRO

FOT 995 STONE GREY

ТКІ код 116030046 EAN 13 код 8434778012828









- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 28 мм
- Радиус 220 мм
- Смеситель изготовлен из латуни
- Высота 420 мм/243 мм

MAESTRO

FOT 995 LONDON BRICK BROWN

ТКІ код 116030048 EAN 13 код 8434778012842









- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 28 мм
- Радиус 220 мм
- Высота 420 мм/243 мм • Смеситель изготовлен из латуни

TOTAL

CL 915 CHROME

ТКІ код 116030038 EAN 13 код 8434778009712







- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Высота 322 мм/238 мм
- Радиус 225 мм



- Поворотный излив

- Смеситель изготовлен из латуни

EASY

MTP 938 CHROME

ТКІ код 116020000 EAN 13 код 8434778000634











- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Особо стойкий сертифицированный гибкий выдвижной шланг
- Противонакипной аэратор
- Сертифицированные гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Система быстрой и простой установки Картридж 35 мм
- Радиус 197 мм
- Высота 168 мм/330 мм
- Смеситель изготовлен из сплава zamak

TOTAL

AUK 913 CHROME

ТКІ код 509130210 EAN 13 код 8421152090220



- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор • Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 224 мм
- Высота 156 мм/242 мм • Смеситель изготовлен из латуни


TOTAL


ARK 915 CHROME


ТКІ код 239151200 EAN 13 код 8421152084717




- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 40 мм
- Радиус 193 мм
- Высота 228 мм/351 мм





















В 243/420 мм

В 322/238 мм

В 156/242 мм













MAESTRO

IN 938 CHROME

ТКІ код 539381200 EAN 13 код 8413509220060













- Смеситель с выдвижным душем
- Поворотный выдвижной излив
- Металлический выдвижной душ с 1 функцией
- Особо стойкий сертифицированный гибкий выдвижной шланг
- Противонакипной аэратор
- Сертифицированные гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Система быстрой и простой установки
- Картридж 35 мм • Радиус 235 мм
- Высота 257 мм/295 мм • Смеситель изготовлен из сплава zamak

TOTAL

IN 995 CHROME

ТКІ код 53991512 EAN 13 код 8413509202783





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

IN 995 CARBON

ТКІ код 53995120CN EAN 13 код 8421152134672





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
 - Система водосбереженияКартридж 35 ммРадиус 194 мм

Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

IN 995 SCHWARZMETALLIC

ТКІ код 53995120Q EAN 13 код 8421152134696





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке

- Система водосбереженияКартридж 35 ммРадиус 194 мм Высота 218 мм/341 мм

TOTAL

IN 995 WHITE

ТКІ код 53995120FW EAN 13 код 8421152137123



- Смеситель с высоким поворотным изливом • Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм


TOTAL


IN 995 ORANGE


ТКІ код 53995120FA EAN 13 код 8421152137079





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбереженияКартридж 35 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм








































TOTAL

IN 995 SAND BEIGE

ТКІ код 53995120S EAN 13 код 8421152069462





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения • Картридж 35 мм
- Радиус 194 мм
- Высота 218 мм/341 мм

EASY

MTP 913 CHROME

ТКІ код 469130210 EAN 13 код 8421152084731





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 152мм/181 мм

EASY

MTP 913 SAND BEIGE

ТКІ код 46913020S EAN 13 код 8421152090794





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Высота 152мм/181 мм

- Радиус 227 мм

EASY

MTP 913 TOPAZ BEIGE

ТКІ код 46913020T EAN 13 код 8421152090824





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 152мм/181 мм

EASY

FOT 990 CHROME

ТКІ код 116030028 EAN 13 код 8434778003741







- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбереженияКартридж 28 мм
- Радиус 220 мм
- Высота 348 мм/280 мм
- Смеситель изготовлен из латуни


EASY


MTP 915 CHROME


ТКІ код 469150210 EAN 13 код 8421152086988





- Смеситель с высоким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбережения • Картридж 35 мм
- Радиус 210 мм
- Высота 248 мм
































СМЕСИТЕЛИ KYXOHHЫE













EASY

FOT 994 CHROME

ТКІ код 116030029 EAN 13 код 8434778003758









- Противонакипной аэратор, встроенный в носик
- Гибкие подводящие трубки в стальной оплётке
- Система водосбереженияКартридж 28 мм
- Радиус 220 мм
- Высота 348 мм/280 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

EASY

MLSS

ТКІ код 81913620I EAN 13 код 8421152134931





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 140 мм/167 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

EASY

ML CHROME

ТКІ код 81911362 EAN 13 код 8413509192145





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 140 мм/167 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

EASY

ML SCHWARZMETALLIC

ТКІ код 81913620Q EAN 13 код 8421152134948





- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив • Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 140 мм/167 мм
- Смеситель изготовлен из латуни

EASY

ML TOPAZ

ТКІ код 81913620Т EAN 13 код 8421152134986



- Смеситель с низким поворотным изливом • Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки
- Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 140 мм/167 мм • Смеситель изготовлен из латуни

EASY


ML VANILIA


ТКІ код 81913620VC EAN 13 код 8421152134993








- Смеситель с низким поворотным изливом
- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Гибкие подводящие трубки • Система водосбережения
- Картридж 35 мм
- Радиус 227 мм
- Высота 140 мм/167 мм • Смеситель изготовлен из латуни




























СМЕСИТЕЛИ

KYXOHHЫE

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



EASY

MN CHROME

• Поворотный излив

• в стальной оплётке • Система водосбережения • Картридж 35 мм

Радиус 210 мм

• Высота 248 мм

• Противонакипной аэратор

• Гибкие подводящие трубки

• Смеситель изготовлен из латуни

ТКІ код 81911462 EAN 13 код 8413509191902

• Смеситель с высоким поворотным изливом



EASY

MTP 994 CHROME

ТКІ код 116030002 EAN 13 код 8434778000658

• Поворотный излив

Картридж 35 мм

• Высота 228 мм/298 мм

• Смеситель изготовлен из латуни

Радиус 202 мм

• Смеситель с высоким поворотным изливом

• Противонакипной аэратор поворачивается на 8°

Сертифицированные гибкие подводящие трубки
 Система водосбережения
 Система быстрой и простой установки



TOTAL

IN 915 CHROME

ТКІ код 539156200 EAN 13 код 8413509228509

• Поворотный излив

Картридж 35 мм
Радиус 180 мм
Высота 240 мм/336 мм

• Смеситель с высоким поворотным изливом

• Противонакипной аэратор встроен в излив

• Система быстрой и простой установки

• Смеситель изготовлен из сплава zamak

Сертифицированные гибкие подводящие трубки
 Система водосбережения

• Аэратор поворачивается на 15°













- Радиус 188 мм
- Высота 226 мм/332 мм
- Смеситель изготовлен из латуни



MTP 995 CHROME


ТКІ код 116030001 EAN 13 код 8434778000641










- Поворотный излив
- Противонакипной аэратор встроен в излив
- Сертифицированные гибкие подводящие трубки
 Система водосбережения
 Система быстрой и простой установки
- Картридж 35 мм


















Внешние разм В 228/298 мм



Внешние размеры В 240/336 мм







комплект STEAMBOX / MULTICOOK

ТКІ код 41599012 EAN 13 код 8421152150184

- Для любых духовых шкафов стандартного размера серии WISH и компактных духовых шкафов серии WISH
- Противень MultiCook позволяет готовить сразу несколько блюд одновременно. При этом возможно приготовление на пару и на гриле
- Комплектация: 1 глубокий поддон Multicook (60 см); 2 отдельных стальных противня (40 мм) для одновременного приготовления двух блюд; 1 стальная решётка Multicook для запекания на гриле; 1 стеклянная крышка с силиконовыми уплотнителями и отверстием иля вывода пара (позволяет готовить блюда на пару, если налить на дно основного противня
- Внешние размеры основного противня 460*380 мм



ПРОТИВЕНЬ **PRO-TITANIUM**

ТКІ код 41599013 EAN 13 код 8421152150191

- Противень из литого алюминия с антипригарным покрытием и силиконовыми ручками
- Подходит для готовки в духовых шкафах, а также на стеклокерамических и индукционных варочных



ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ С ПОКРЫТИЕМ SLIPPERY

ТКІ код 82430700

• Глубокий противень с покрытием Slippery полезная рабочая поверхность 429х353х50 мм, внешние размеры 460х380 мм

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 2-Х УРОВНЕВЫЕ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ С ПОКРЫТИЕМ SLIPPERY

ТКІ код 41599010 EAN 13 код 8421152150160

- Телескопические направляющие 2-х уровневые для духовых шкафов с полезным объёмом камеры 70 л. либо 44 л.
- Не применяются в моделях с функциями микроволновой печи



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 1-УРОВНЕВЫЕ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ С ПОКРЫТИЕМ SLIPPERY

ТКІ код 41599011 EAN 13 код 8421152150177

- Телескопические направляющие 1-уровневые для духовых шкафов с полезным объёмом камеры 70 л. либо 44 л.
- Не применяются в моделях с функциями микроволновой печи



РЕГУЛЯТОР В ЦВЕТЕ "СОСТАРЕННОЕ СЕРЕБРО"

ТКІ код 81222129

- Регулятор в цвете "Состаренное серебро"
- Для газовых варочных панелей ЕН 60 необходимо приобретать 4 штуки
- Для микроволновых печей MWR 22 BI необходимо приобретать 2 штуки

ержавеющая Сталь





Серая Эмаль



ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ С ПОКРЫТИЕМ SLIPPERY

ТКІ код 82430702

• Противень для выпечки с покрытием Slippery полезная рабочая поверхность 429х353х20 мм внешние размеры 460х380 мм



ГЛУБОКИЙ ПРОТИВЕНЬ С ПОКРЫТИЕМ CRYSTAL CLEAN

ТКІ код 82409602

• Глубокий противень с покрытием Crystal Clean 461.5x368x50 mm



ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ С ПОКРЫТИЕМ CRYSTAL CLEAN

ТКІ код 82409601

Противень для выпечки с покрытием Crystal Clean 461,5x368x22,6 мм





HRET

HRET


Состаренное Серебро



ПЛАНКА ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ **МЕЖДУ СОБОЙ ПАНЕЛЕЙ IZ/TZ/CZ/JZ**

ТКІ код 40204394 EAN 13 код 8421152153475

- Планка для комбинирования между собой панелей IZ/TZ/CZ/JZ.
- Комбинируемые панели глубиной 510 мм изготовлены из стеклокерамики и имеют фацет по переднему краю



ПЛАНКА ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

ТКІ код 40204391 EAN 13 код 8421152750346

- Планка для комбинирования между собой панелей
- EM 30/VM 30.
- Комбинируемые панели глубиной 510 мм изготовлены из нержавеющей стали и имеют декоративный откос на фронтальной панели.



ECOCERAMIC INDUCTION

ТКІ код 89469 EAN 13 код 7640143894697

KACTPЮЛЯ VINZER

- Кастрюля с крышкой
- Безопасное для здоровья и окружающей среды внутреннее керамическое антипригарное покрытие CERALON®, произведенное без использования ПФОК и не содержащее ПТФЭ.
- Внешнее силиконовое покрытие, легкое в уходе
- Удобные ненагревающиеся силиконовые ручки.
- Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара.

 • Разрешается мыть в посудомоечной машине.
- Подходит для газовых, электрических, индукционных и стеклокерамических варочных панелей.
- Диаметр крышки 24 см. Диаметр дна 19,5 см.
- Объем 4,6 л













СКОВОРОДА VINZER ECOCERAMIC INDUCTION

ТКІ код 89465 EAN 13 код 7640143894659

- Сковорода с крышкой
- Безопасное для здоровья и окружающей среды внутреннее керамическое антипригарное покрытие CERALON®, произведенное без использования ПФОК и не содержащее ПТФЭ.
- Внешнее силиконовое покрытие, легкое в уходе.
- Удобные ненагревающиеся силиконовые ручки.
- Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара.
- Разрешается мыть в посудомоечной машине.
- Подходит для газовых, электрических, индукционных и стеклокерамических варочных панелей.
- Диаметр крышки 26 см
- Диаметр дна 21,5 см

C1C

ТКІ код 61801232 EAN 13 код 8421152708286

Угольный фильтр С1С (1 шт.)

C3C

ТКІ код 61801251 EAN 13 код 8421152745113

• Угольный фильтр СЗС к TL - 62/92 (1 шт.)

D5C

ТКІ код 61801259 EAN 13 код 8421152085998

• Комплект угольных фильтров D5C для вытяжки DOS

КОМПЛЕКТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 1/N1 ДЛЯ DLV 985

ТКІ код 40490147 EAN 13 код 8421152156391

Комплект рециркуляции 1/N1 для DLV 985

КОМПЛЕКТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ D1СТР ДЛЯ DLH 986 T

ТКІ код 40490150 EAN 13 код 8421152158371

• Комплект рециркуляции D1CTP для DLH 986 T



HRET

C8C









HRET

D4C

ТКІ код 61801262 EAN 13 код 8421152070192

• Угольный фильтр D4C для вытяжки (1 шт.)

D8C

ТКІ код 90000000 EAN 13 код 8421152142127

• Угольный фильтр универсальный D8С для вытяжки

ТКІ код 61801344 EAN 13 код 8421152144510

• Комплект угольных фильтров для модели LS (2 шт.)



TR 34.1 V TYPE

ТКІ код 40197111

Мошность 3/4 л.с.

EAN 13 код 8421152113905

из нержавеющей стали

• Толщина ротора 3.5 см

цвет

на толщину мойки до 10 мм)

с пневмокнопкой в комплекте

• Объём камеры измельчения 1200 мл

• Измельчитель пищевых отходов TR 34.1 V TYPE

• Измельчающие элементы: нержавеющая сталь

• Два уровня измельчения (поворотные диски)

• Система предупреждения перегрузки отходов

• Измельчает куриные кости и косточки персика

В комплекте: пневмокнопка, комплект труб Ø40 мм, металлический L-образный зажим, гофрированная

труба, шестиугольный деблокировочный ключ (М6)

• Асинхронный двигатель 1410 оборотов/ мин.

• Внешние размеры: 322,5 x 182 x 127 мм

Напряжение: 220-240 Вт Частота: 50 Гц

• Фланец для мойки из нержавеющей стали (рассчитан

TR 23.1

ТКІ код 40197101 EAN 13 код 8421152076873

- Измельчитель пищевых отходов TR 23.1
- с пневмокнопкой в комплекте
- Объем камеры измельчения 1200 мл
- Мошность: 1/2 л.с.
- Измельчающие элементы: нержавеющая сталь Один уровень измельчения (поворотный диск)
- из нержавеющей стали • Фланец для мойки из фибергласа (рассчитан на
- толщину мойки до 10 мм)
- Система предупреждения перегрузки отходов
 Толщина ротора 2,5 см
- Измельчает куриные кости и косточки персика • Асинхронный двигатель 1430 оборотов/ мин.
- В комплекте: пневмокнопка, комплект труб Ø40 мм, металлический L-образный зажим, гофрированная труба, шестиугольный деблокировочный ключ (Мб)

 Внешние размеры: 327 x 182 x 127 мм
- Напряжение: 220-240 Вт Частота: 50 Гц

Нержавеющая Сталь

УДЛИНЁННЫЙ ФЛАНЕЦ

для моек толщиной до 45 мм

ТКІ код ЕСО50977-1

ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (ДО 45 ММ)

• Удлинённый фланец для измельчителя из фибергласа











УДЛИНЁННЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ Д/МОЕК ДО 45ММ

ТКІ код ЕС050977

 Удлинённый фланец для измельчителя до 45 мм



КВАДРАТНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ измельчителя (до 10 мм)

ТКІ код 99119778

- Квадратный адаптер (переходник) для измельчителя позволяет установить измельчитель пищевых отходов на мойки с квадратным сливом.
- Переходник устанавливается в сливное отверстие вместо стандартной фурнитуры кухонной мойки. Далее к нему производится монтаж измельчителя пищевых отходов.
- Изготовлен из нержавеющей стали с пластиковым корпусом
- Квадратный адаптер (переходник) совместим с моделями измельчителей ТЕКА ТR 23.1, TR 34.1, TR 34.1 V-TYPE



НАБОР ДЛЯ ГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ **ZENIT R15**

ТКІ код 40199270 EAN 13 код 8421152145357

- Набор для готовки и хранения TEKA ZENIT R15: 1 бамбуковый лоток, 1 глубокий керамический контейнер. 2 маленьких керамических контейнера подходят для духового шкафа и микроволновой печи
- Можно мыть в посудомоечной машине Teka
- Могут быть размещены и скользят по бамбуковому
- 2 силиконовые крышки держат тепло и подходят для хранения в холодильнике
- Выполнены из высококачественного красного силикона



КЛАССИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР МЫЛА CHROME

ТКІ код 115890011 EAN 13 код 8434778004779

- Диспенсер для жидкого мыла, ёмкость: 350 мл
- Материал: хромированная латунь и пластик
- Возможность заполнения моющим средством сверху (без необходимости откручивания бутылки)
- Подходит для установки в отверстие для смесителя Ø35 мм
- Может устанавливаться в столешницы толщиной до 20 мм
- Размеры: высота 260 мм, диаметр 55 мм излив 95 мм. высота выступающей части 65 мм



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ РАЗДЕЛОЧНЫЙ СТОЛИК

- EAN 13 код 8434778004755 • Стеклянная разделочная доска
- Белое закалённое стекло
- Размеры: 490 x 300 мм • Подходит для моек шириной 50 см

ТКІ код 115890009

и хранения TEKA ZENIT для компактного хранения • Размеры: 442 x 201 x 31 мм • Для моек Zenit 78 1B 1D и Zenit 1B

ТКІ код 40199236

EAN 13 код 8421152143667

• Бамбуковая разделочная доска

Бамбук - это природный материал, известный

РАЗДЕЛОЧНЫЙ СТОЛИК ИЗ БАМБУКА

• Идеально подходит по размерам к набору для готовки

благодаря своей исключительной твёрдости • С правильными свойствами эксплуатации

ержавеющая Сталь



Нержавеющая Сталь



Нержавеющая Сталь



МУЛЬТИТЁРКА-СКЛАДНОЕ КРЫЛО мойки ss

ТКІ код 40199260 EAN 13 код 8421152102190

- Мультитёрка
- Нержавеющая сталь 18/10, толщина стали: 0,8 мм • Состоит из стальных прутьев и тёрки, • Радиус скругления 15 соединённых по периметру
- Сталь AISI 304 • Приклеенная силиконовая лента для предотвращения
 - Сворачивается
 - . Подходит для любых типов моек
 - Может использоваться как крыло мойки
 - Размеры: 580 x 428 x 10 мм

ТКІ код 115890012 EAN 13 код 8434778004786

- Квадратный диспенсер мыла с обработкой сатин. • Превосходно сочетается с прямоугольными чашами
- по дизайну

КВАДРАТНЫЙ ДИСПЕНСЕР МЫЛА SATIN

- Объём 350 мл.
- Диаметр отверстия для монтажа 35 мм.
- Подходит для поверхностей толщиной 20-40 мм.
 Внешние размеры 420 х 200 х 74 мм.
- Заполнение: сверху.В комплекте: гибкая трубка для прямого

подсоединения к ёмкости с мылом конический резиновый адаптор.

HRET

HRET

HRET



ДЕРЕВЯННАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CENTROVAL

ТКІ код 40199203 EAN 13 код 8421152496039

- Разделочная доска для круглой чаши
- моек Centroval 45 TG
- Подходит для круглых моек Тека Размер: Ø414 мм
- Материал: дерево (бук)



ДЕРЕВЯННАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА **STYLO**

ТКІ код 40199201 EAN 13 код 8421152496015

- Деревянная разделочная доска STYLO
- Древесина бука
- Специальная обработка для созда
- непористой поверхности Размеры: 420 x 380 x 20 мм
- Подходит для моек Stylo 1B 1D, Stylo 1B

ДЕРЕВЯННАЯ РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CLASSIC/ANGULAR

ТКІ код 40199222 EAN 13 код 8421152741498

- Деревянная разделочная доска CLASSIC
- Древесина бука
- Специальная обработка для созда
- непористой поверхности Размеры: 440 x 280 мм
- Classic 1B 1D.
- Classic 11/2B, Classic 1B 1/2D

КОЛАНДЕР SS

ТКІ код 40199072

царапин на мойке

Размеры: 420 x 200 x 74 мм.

EAN 13 код 8421152144237

• Универсальный коландер из нержавеющей стали

• Превосходно подходит для любой мойки с чашей 40 см, не только с радиусом скругления R15.









ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КОРЗИНА 320X380X145 SS

ТКІ код 40199037 EAN 13 код 8421152026656

• Корзина из нержавеющей стали для моек ANGULAR, CLASSIC 1B, 1B 1, 1 1/2 B 1D Plus, 2B 80 Plus



КРУГЛАЯ КОРЗИНА Ø370X144 SS

ТКІ код 40199038 EAN 13 код 8421152026663

Круглая стальная корзина для CENTROVAL 45 TG



корзина для сушки Ø370X145

ТКІ код 40199054

Круглая стальная корзина для сушки Ø370x145



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ и сифон

ТКІ код 61001104 EAN 13 код 8421152714881

• Соединительные трубки и сифон Для оптимизации пространства под мойкой

КРЕПЁЖ 10 ЕД.


ТКІ код 61102045

• Комплект крепежей для мойки из 10 единиц

Нержавеющая Сталь







СЛИВ З ½ С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ 1-ЧАШЕВОЙ МОЙКИ

ТКІ код 61001302 EAN 13 код 8421152714478


• Слив 3 1/2 с круглым переливом



СЛИВ З ½ С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ 2-Х ЧАШЕВОЙ МОЙКИ

ТКІ код 61001166 EAN 13 код 8421152715215

• Слив 3 1/2 с универсальным переливом



СЛИВ З 1/2 С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ 1,5- ЧАШЕВОЙ МОЙКИ

ТКІ код 61001169 EAN 13 код 8421152714874

• Слив 31/2 с переливом



СЛИВНАЯ АРМАТУРА

К МОЙКЕ ANGULAR

EAN 13 код 8421152715628

• Сливная арматура к мойке ANGULAR

ТКІ код 61001069







КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ С КРЕПЛЕНИЯМИ OS

ТКІ код R1038600 EAN 13 код 8413509211075

- Угольный картридж для фильтра с креплени
- Этольный карт ридж для фильтра с креплениями
 Размер картриджа: 070/240 мм; картридж рассчитан на 5800 литров или 1 год; среднее потребление воды на семью из 4-х человек = 4380 л/год (3 л в день на человека)



КАРТРИДЖ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ OS

ТКІ код R1039600 EAN 13 код 8413509209645

- Угольный картридж для фильтра без креплений
- (на замену отработанному)

 Размер картриджа: 070/240 мм; картридж рассчитан на 5800 литров или 1 год;

среднее потребление воды на семью из 4-х человек = 4380 л/год (3 л в день на человека)

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



Полезный объём камерь



DualClean



Телескопические направляк полного выдвижения





SteamBox / Multicook в комплекте



Пиролиз



SoftClose (Плавное закрывание)



SurroundTemp (Турбо)



Энергетический класс А



Энергетический класс А+

микроволновые ПЕЧИ



Полезный объём камеры







Размораживание по весу





Электронное открытие дверей



Энергетический класс А



Энергетический класс А+



312

посудомоечные МАШИНЫ





Повышенное давление воды



Автоматическая программа мойки



(самоочистка посудомоечной маши



Программа бережной мойки





Энергетический класс А+



Энергетический класс А++



Энергетический класс А +++

холодильное ОБОРУДОВАНИЕ



Easy 90





Зона свежести





Полный No Frost





Технология IonClean



LED



LongLife No Frost



Функция Отпуск



Отделение VitaCare



Энергетический класс А



Энергетический класс А+



Энергетический класс А++

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



Отсрочка старта



Загрузка при стирке



Загрузка при сушке



Диаметр смотрового окна



Быстрая программа



Годовое потребление воды



Годовое потребление



Энергетический класс А



Энергетический класс А+++

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Противонакипной аэратор



Снимаемый душ

Тугая пружина





СЕРВИС ТЕКА

КОГДА ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРОДУКТЫ ТЕКА, ВЫ ТАКЖЕ ПРИОБРЕТАЕТЕ НАШУ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.



Здесь, в Teka, мы всегда готовы выслушать и ответить на ваши вопросы так быстро как это возможно.



Ближайший к вам Центр сервисного обслуживания Teka вы можете найти на нашем сайте https://www.teka.com/ru-ru/karta/



Гарантия Тека покрывает устранение производственных дефектов в течение 2 лет для техники. Гарантийные сроки для гранитных моек – 5 лет, для моек из нержавеющей стали – пожизненная гарантия, для кухонных смесителей – 5 лет, для аксессуаров и сливной арматуры – 1 год.



Скачать руководства по эксплуатации нашей техники можно здесь: https://www.teka.com/ru-ru/podderzhka/ rukovodstva-polzovatelya/



Если у вас есть вопросы технического характера, то вы можете задать их специалисту по телефону 8-800-2-500-501.

Звонок из любой точки России бесплатный. Так же вы можете разместить

teka.com или написать на электронный почтовый ящик service@tekarus.ru

Ваше обращение через форму сайта

ЗАМЕТКИ



Copyright Rerserved Teka® 2021. Все права защищены.

Технические характеристики, размеры и изображения в данном каталоге относятся к моделям, актуальным на дату выхода. Указанные характеристики, размеры и изображения могут быть изменены. Рекомендуется уточнять у поставщика или у представителя Teka, соответствуют ли сведения в каталоге товару, который есть в наличии.