

КОД

REF: 40446710

EAN: 8421152036402

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полновстраиваемая вытяжка

Мотор с двойной турбиной

Панель управления с кнопками

Индикатор включения

3 скорости

2 алюминиевых фильтра

Галогенные лампы 2*20 Вт

Производительность:

в тестовом режиме, м3/ч: 756

на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 329

на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 223

Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):

на максимальной скорости, дБ: 69

на минимальной скорости, дБ: 62

Выход: диаметр 120 мм

В комплекте: европейская вилка

Класс энергоэффективности: E

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: F

Класс эффективности фильтрации жира: C

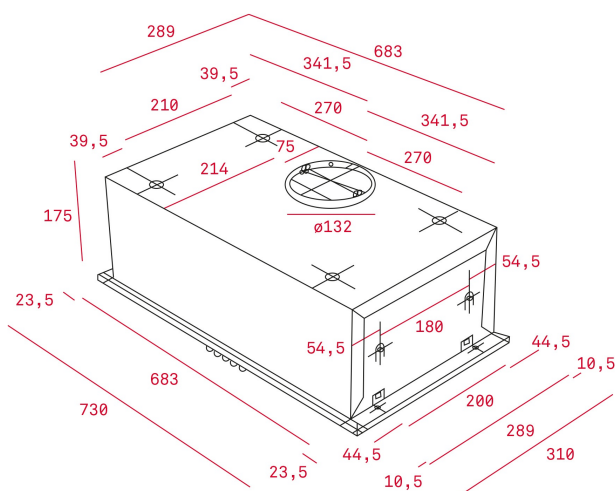
Максимальная номинальная мощность, Вт: 215

Сделано в Португалии

Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции



LED

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Высота изделия (мм): 175

Ширина изделия (мм): 730

Глубина изделия (мм): 310

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 6,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D

Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 53

Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 67

Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): N/A

Ø Выход (мм): 120

ЦВЕТ

40446710

Нержавеющая Сталь