IZF 88700 MST BLACK

Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см

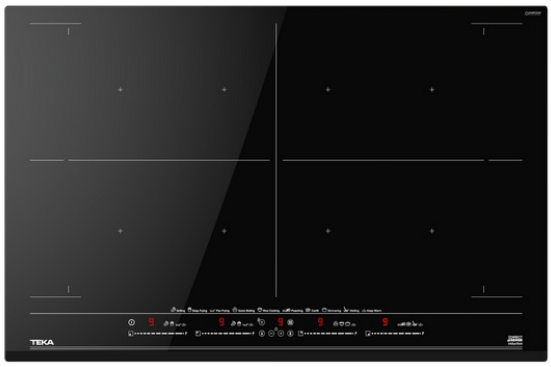

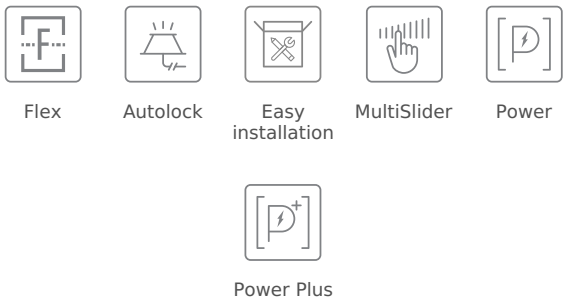

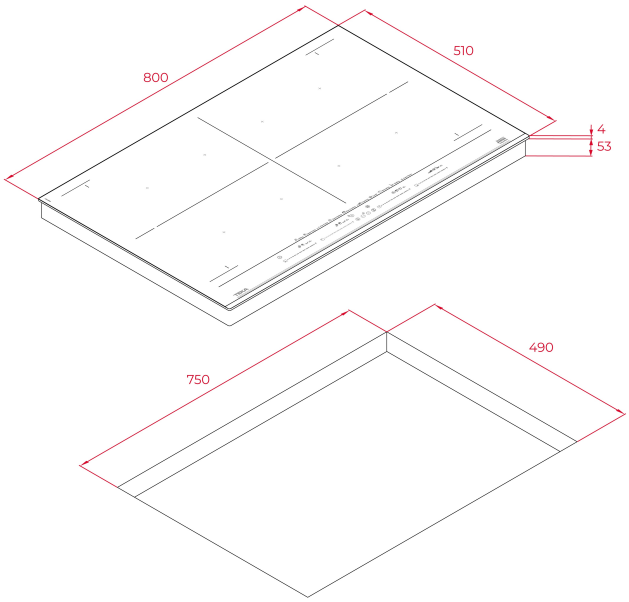

КОД

REF: 112500029 EAN: 8434778011845

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см Рисоварка
Чёрная стеклокерамика Quartzuim Glaskeramik® с фацетом по переднему краю
Функция Flex: объединение 2х зон в 1
Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
8 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200° C), жарка во фритюре (180° C), жарка на сковороде (190 °C), кипение (100 °C), сохранение тепла (60 °C), конфи (80 °C), томление (98°C) и плавление (48 °C)
2 функции CHEF DirectSense: поширование — обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C; варка риса. Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю, всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой.
Процесс варки риса:
— активируйте функцию варка риса
— кипение на 100 °C, пока детектор не определит, что вода выпарилась,
— кипение прекращается, раздаётся сигнал
— рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая воду, пока температура не опустится до 50°C
— рис готов, нажимаете стоп
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления, 7 комбинаций зон приготовления: 4 Flex зоны 296,5 x 197,5 мм
Простая система установки Fast-Click
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
Сделано в Турции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 57
Ширина изделия (мм): 800
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50/60

Максимальная номинальная мощность (Вт): 7400

ЦВЕТ

112500029 Чёрное Стекло

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Power consumption in standby mode (W): -
Time to reach standby mode (min): 1