




LED

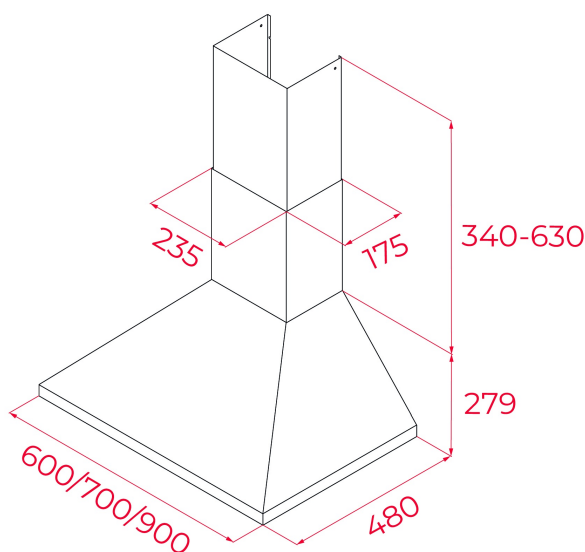

КОД

REF: 40460400

EAN: 8421152069608

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка на 60 см
Мотор Double Tourbine с двойной турбиной
Панель управления с механическими кнопками
Индикатор включения
3 скорости
2 алюминиевых 3-хслойных жировых фильтра
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Рамка высотой 32 мм по периметру
Лампы светодиодные 2*5 Вт
Вытяжка работает в режиме отвода
Антивозвратный клапан в комплекте
Производительность: мин.234 м3/ч – макс.700 м3/ч
Уровень шума: мин.44,3 дБ – макс.59,8 дБ
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Класс энергоэффективности: D
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: F
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 115
Сделано в Испании
Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции
Опционально приобретается:
комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L2C код 113290017
комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L2C код 113290011
стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.
регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 749-1049**Ширина изделия (мм):** 600**Глубина изделия (мм):** 480**Длина изделия (мм):****Вес нетто (кг):** 7,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: D
Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): 44,3
Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): 59,8
Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): 0
Ø Выход (мм): 150

ЦВЕТ



40460400

Нержавеющая Сталь



40460402

Чёрный