

TEKA

**EX/70.1 5G AI AL DR CI SS** Газовая варочная панель 70 см



Auto ignition



Autolock

**ОПИСАНИЕ**

Газовая варочная панель 70 см

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 40212304  
EAN. 8421152151969

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Газовая варочная панель 70 см

Нержавеющая сталь

Высокоэффективные съёмные чёрные горелки Sabaf HE2® экономят до 25% газа по сравнению с обычными: 69% энергии от горения газа передаётся посуде (в обычных моделях – 55%)

Глянцевые регуляторы с ободком под металл: идеальное сочетание с духовыми шкафами Maestro, Total, Easy

Профессиональные чугунные решётки образуют единую поверхность для лёгкого скольжения посуды

Автоподжиг на каждой горелке

Газ-контроль на каждой горелке

5 зон приготовления:

1 горелка с двойным пламенем (4,0 кВт)

1 основная горелка (2,8 кВт)

2 средних горелки (1,75 кВт)

1 вспомогательная горелка (1 кВт)

Номинальная тепловая мощность: 11 300 Вт

Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный

Кабель 92 см без вилки

Сделано в Италии

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Высота изделия (мм): 84

Ширина изделия (мм): 680

Глубина изделия (мм): 500

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 11,6

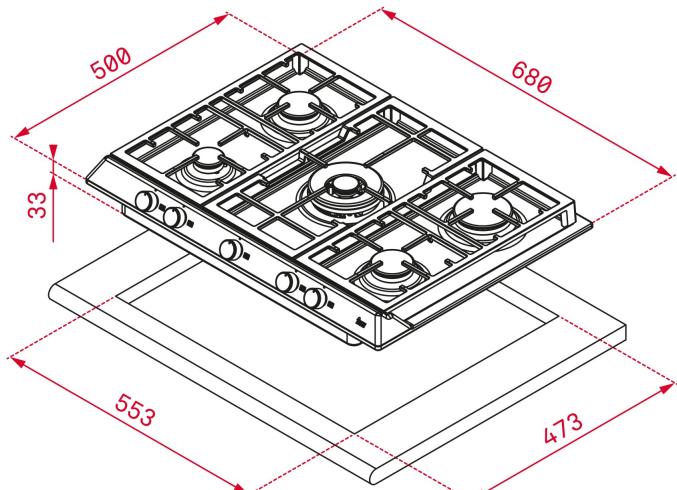

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 553

Глубина встраивания (мм): 473

Высота встраивания (мм): 32

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ

Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):  
11300

Авторозжиг: Да

### ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60

Номинальное напряжение (В): 220-240

Длина соединительного кабеля (см): 100

### ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 5

**СИСТЕМА БЕЗОПАСТИ**

**Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (газ):** Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА**

**Обработка поверхности:** Крацованный нержавеющей стали

**АКСЕССУАРЫ**

**Тип решётки:** Full Grid

**Подставка для сковороды-вок:** Optional

**Комплект для соединения:** NO

**Литые чугунные решётки:** Да

