



DFI 44700 Полновстраиваемая посудомоечная машина A++ с функцией Экстра Сушка



Eco Function



Extra Dry
function



Multi Cleaner



AquaLogic

ОПИСАНИЕ

Полновстраиваемая посудомоечная машина A++ с функцией Экстра Сушка

ЦВЕТ



КОД

REF. 114310006
EAN. 8434778016970



DFI 44700

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см
Вместимость: 10 комплектов посуды
2 корзины
Верхняя корзина: фиксированная для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up
Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet2 — 2 складных фиксатора и корзина для столовых приборов
Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление
Чёрная панель управления с электронными кнопками
LCD дисплей с белыми символами
Aqualogic — сенсор загрязнённости воды
7 программ: автоматическая (45-65°, 92-173'), интенсивная (70°, 164'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 239'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75')
5 температурных режимов: 35°, 40°, 50°, 65°, 70°C
6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, Extra полоскание
MultiCleaner Sensor — посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки
3 в 1 без специальной функции
Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время
Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга
Система защиты от протечек AQUASAFE — защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается
Внутренняя камера из нержавеющей стали
Конденсационная сушка
Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 2,5-5,5 кг
Класс эффективности энергопотребления/мойки/сушки: A++ / A / A
Показатели при стандартном цикле мойки (Eco 50):
расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
Уровень шума: 47 дБ
Потребление электроэнергии: 0,73 кВтч / цикл, 211 кВтч / год
Продолжительность цикла: 3 ч. 59 мин.
Сделано в Турции



DFI 44700

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 818
Ширина изделия (мм): 448
Глубина изделия (мм): 550
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 28,5

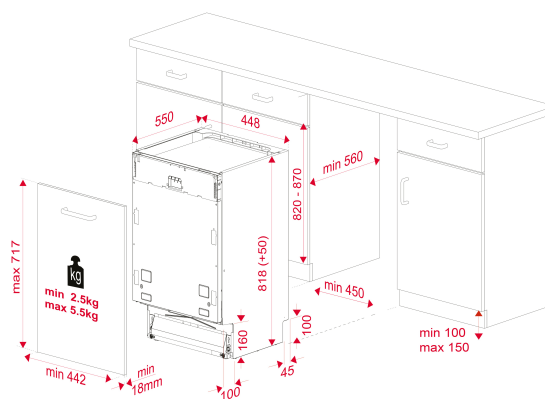

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

НАПРЯЖЕНИЕ

Высота ниши для встраивания (см): 82-87 cm

Вместимость (кол-во столовых наборов): 10

Энергопотребление (кВт-ч в год): 211

Энергопотребление (кВт-ч): 0.73

Потребление воды (л/год): 2660

Потребление воды (л): 9.5

Стандартная программа: Eco 50

Длительность цикла (мин.): 239

Уровень шума (дБ): 47

Сертификаты: CB; CE

Частота (Гц): 50

Номинальное напряжение (В): 220-240

Тип вилки: EU

Длина соединительного кабеля (см): 170

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2100

Мощность нагревательного элемента (Вт): 1800

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки: Встраиваемые
Панель управления: Да
Количество программ: 7
Количество температурных режимов: 5
Датчик чистоты воды Aqualogic: Да
Переключатель средств 3 в 1: Да
Умягчитель воды: Да
Микрофильтр: Да
Установка в шкаф-пенал: Да

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система защиты от внутренних протечек: Да
Система Aquastop: Да

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор низкого уровня соли: Да
Индикатор низкого уровня ополаскивателя: Да
Индикатор выбранной программы: Да
Оставшееся время: Да
Индикатор дополнительного полоскания: Да

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Программа замачивания / предварительной стирки: Да
Быстрая программа: Да
Быстрая программа (минут): 30
Часовая программа: Да
Экономичная программа: Да
Интенсивная программа: Да
Половинная загрузка: Да
Таймер отсрочки запуска (ч): 1-24 HOURS
Дополнительное полоскание: Да

ОБОРУДОВАНИЕ

Задние ножки с регулировкой спереди: Да



DFI 44700

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

Класс энергетической эффективности

Производитель

Модель

Посудомоечная машина

TEKA

DFI 44700 (RU)

Наибольшая эффективность

A

B

C

D

E

F

G

Наименьшая эффективность

Потребление электроэнергии, кВтч/цикл

(исходя из результатов нормоконтроля для установленной изготовителем стандартной программы, при заполнении холодной водой)

Фактический расход электроэнергии зависит от способа использования прибора

0.73

Класс мытья

A: макс. качество

G: мин. качество

A B C D E F G

Класс сушки

A: макс. качество

G: мин. качество

A B C D E F G

Загрузка (количество комплектов посуды)

10

Расход воды за цикл, л

9.5

Уровень шума, дБ

47

Более подробная информация указана в руководстве по эксплуатации

12 88111 0000 0000 0000 0000