



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD BRASS Мойка из нержавеющей стали с PVD покрытием с 1-ой чашей/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)



200mm



Hygiene



200mm

ОПИСАНИЕ

Мойка из нержавеющей стали с PVD покрытием с 1-ой чашей/
Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху
(плоский кант)

ЦВЕТ



КОД

REF. 115000023
EAN. 8434778004700



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD BRASS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 1-ой чашей
Нержавеющая сталь AISI 304 с PVD покрытием "состаренная бронза", 1 мм
Обработка: PVD покрытие / Состаренная Бронза
Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
PVD-покрытие рассчитано на 750 циклов истирания
Внешние размеры: 540×440 мм,
размеры чаши: 500×400×200 мм
Монтаж: ширина базы – не менее 60 см
Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по установке
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Испании
Статья об этой мойке <https://www.teka.com/ru-ru/новости/новые-продукты/teka-flexlinea/>
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD BRASS

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 440
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 540
Вес нетто (кг): 4,1

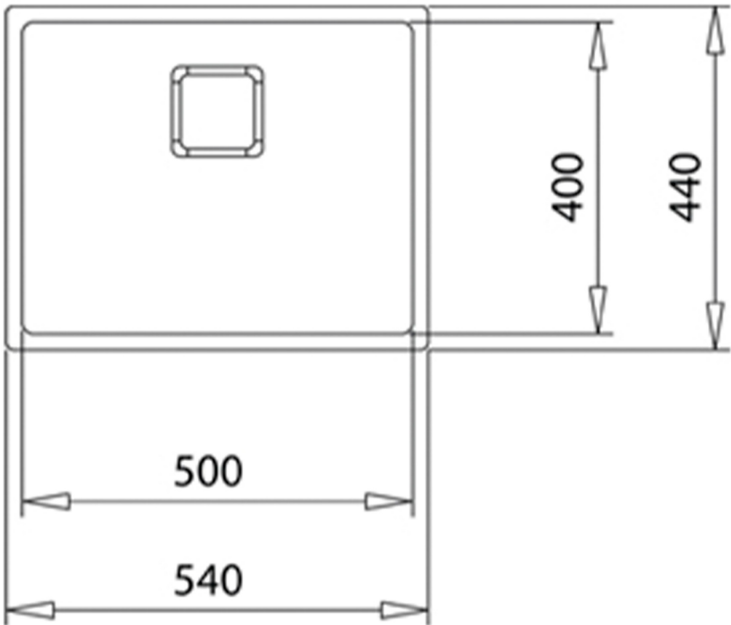

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 500
Ширина основной чаши (мм): 400
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Stainless Steel + PVD Coat
Тип установки: Верхний, Вровень со столешницей, Под столешницу
Тип отверстия клапана: 3½" SQUARED

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1
Количество сушилок: 0

АКСЕССУАРЫ

Защита от шума: Да

SilentSmart: Да

Зажимы для установки: Да

Сифон: Да

