



RSF 41150 BU Морозильная камера подстольного монтажа



Easy 90



Motor inverter

ОПИСАНИЕ

Морозильная камера подстольного монтажа

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 113510000
EAN. 8434778021899



RSF 41150 BU

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Морозильная камера подстольного монтажа
Перенавешиваемая дверца
Крепление дверей door-on-door (жёсткое)
Ручная разморозка
Механическое управление
Быстрая заморозка
Ручной регулируемый термостат
3 прозрачных ящика
3 внутренних полки
3 полки на двери
1 лоток для кубиков льда
Работа в автономном режиме до 19 часов
Мощность замораживания 6 кг / 24 ч
Морозильная камера ****
1 компрессор инверторный
Внутренняя подсветка
Скрытый испаритель
Работает даже при низкой температуре помещения 5 °C
Класс энергопотребления: A+ (F)
Уровень шума: 36 дБ
Общая ёмкость: 94 л
Ёмкость морозильной камеры: 87 л
Годовое потребление электроэнергии: 219 кВт/ч
Максимальная номинальная мощность: 75 Вт
Кабель 193 см с вилкой
Сделано в Турции



RSF 41150 BU

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 820
Ширина изделия (мм): 598
Глубина изделия (мм): 545
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 34

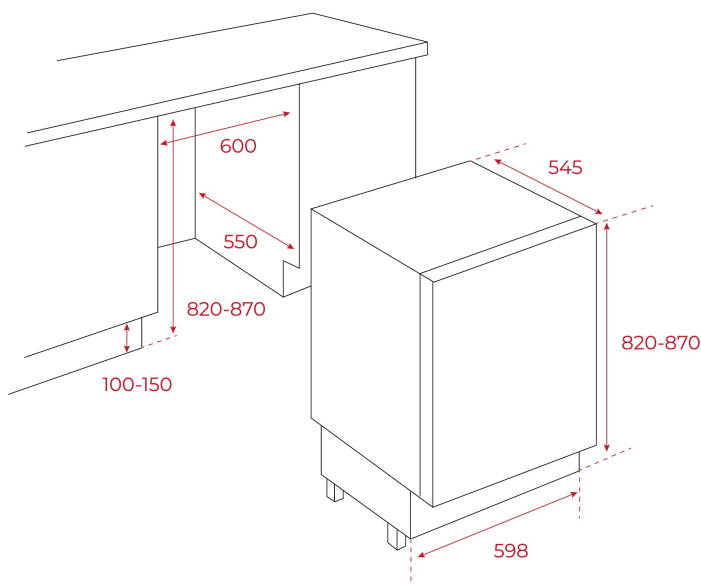

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

Ниша для встраивания (см): 82

Система охлаждения: Defrost
Общая полная ёмкость (л): 96
Ёмкость морозильной камеры (л): 87
Класс морозильной камеры: 4
Производительность по замораживанию: 6
Годовое энергопотребление (кВт-ч / год): 219.0
Время повышения температуры (ч): 19
Климатический класс: SN-T
Уровень шума (дБ): 36
Сертификаты: CE; CB; TUV; VDE

НАПРЯЖЕНИЕ

Частота (Гц): 50
Номинальное напряжение (В): 220-240
Номинальная мощность (Вт): 75
Энергопотребление (кВт-ч в день): 0.540
Тип вилки: EUROPEAN

**КОНКРЕТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ**

Длина соединительного кабеля (см): 1930

Тип установки: Встраиваемый
Антибактериальная обработка: NO
Быстрая заморозка: Да
Перенавешиваемая дверца: Да

ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальное отделение: NO
Защита от обмерзания: Да
Лоток для льда: 1



RSF 41150 BU

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

