

TEKA

**RSL 73350 FI** Встраиваемая холодильная камера. Возможна комбинация с морозильной камерой RSF 73350 FI



Easy 90



Fresh Box



LED



Motor inverter



On Holidays  
function

**ОПИСАНИЕ**

Встраиваемая холодильная камера. Возможна комбинация с морозильной камерой RSF 73350 FI

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Maestro

**ЦВЕТ**



**КОД**


REF. 113460007  
EAN. 8434778021820

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Встраиваемая холодильная камера  
Возможна комбинация с морозильной камерой RSF 73350 FI  
Перенавешиваемая дверь  
Крепление дверей door-on-door (жёсткое)  
Easy 90: при открытии двери на 90° легко выдвинуть ящики  
Автоматическая разморозка  
Электронная панель управления  
Отображение на дисплее температуры в камере  
Электронный регулируемый термостат  
Кнопка быстрого охлаждения  
Индикаторы: работы, быстрого охлаждения  
Акустический сигнал  
2 зоны свежести 0-3 °C  
4 регулируемые полки из безопасного стекла  
5 прозрачных полок на двери  
1 контейнер для молочных продуктов  
1 ящик с крышкой для фруктов и овощей  
1 компрессор инверторный  
Внутренняя подсветка на потолке камеры  
Скрытый испаритель  
Работает даже при низкой температуре помещения 5 °C  
Класс энергопотребления: A+ (F)  
Уровень шума: 36 дБ  
Общая ёмкость: 315 л  
Ёмкость камеры охлаждения: 309 л  
Годовое потребление электроэнергии: 142 кВт/ч  
Максимальная номинальная мощность: 110 Вт  
Кабель 190 см. с вилкой  
Сделано в Румынии

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 1775  
 Ширина изделия (мм): 540  
 Глубина изделия (мм): 545  
 Длина изделия (мм):  
 Вес нетто (кг): 55

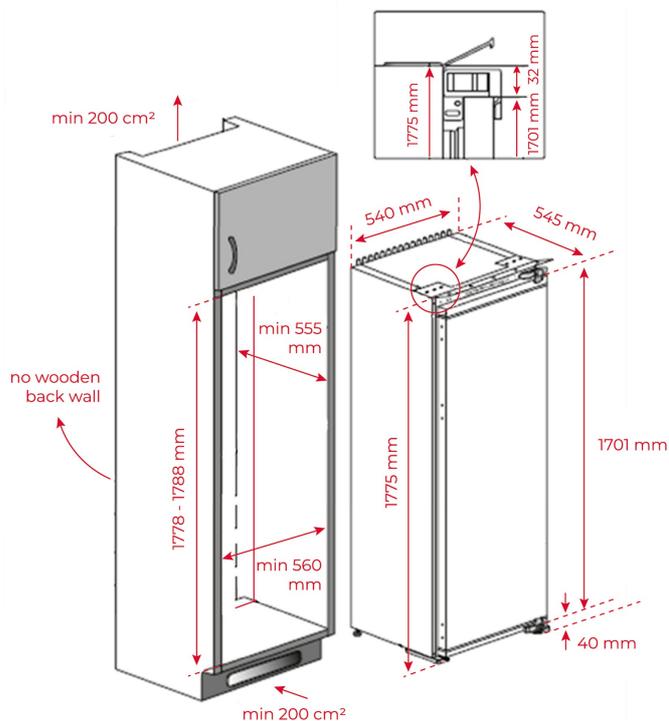

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

### НАПРЯЖЕНИЕ

Ниша для встраивания (см): 178

Система охлаждения: Defrost

Общая полная ёмкость (л): 315

Ёмкость холодильной камеры (л): 309

Годовое энергопотребление (кВт-ч / год): 142

Климатический класс: SN-T

Уровень шума (дБ): 36

Сертификаты: CB; CE; TUV; VDE

Частота (Гц): 50

Номинальное напряжение (В): 220-240

Номинальная мощность (Вт): 110

Энергопотребление (кВт-ч в день): 0.4

Тип вилки: EUROPEAN

Длина соединительного кабеля (см): 1900

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 2

**КОНКРЕТНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ**

Тип установки: Встраиваемый  
Автоматическое размораживание холодильной камеры: Да  
Электронная система управления: Да  
Термостат с электронной регулировкой: Да  
Антибактериальная обработка: NO  
Кнопка настройки охлаждения: Да  
Функция быстрого охлаждения: Да  
Функция выходных дней: Да  
Внутренняя подсветка: Да  
Перенавешиваемая дверца: Да

**СВЕТОВЫЕ  
ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Подсветка холодильной камеры: Да  
Звуковой сигнал: Да

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Хромированная полка для бутылок: 4  
Универсальное отделение: NO  
Закрытое отделение для молочных продуктов: Да  
Регулируемые сзади ножки: Да  
Регулируемые спереди ножки: Да  
Количество полок: 4  
Регулируемые полки: Да  
Ящики под овощи: 2?



RSL 73350 FI

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

