




Автопідпалювання

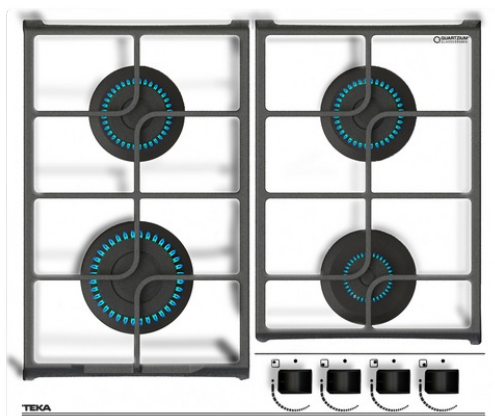

Газконтроль

Система
легкого
монтажа

ПОСИЛАННЯ

REF: 112580036

EAN: 8434778016178

ОСОБЛИВОСТІ

4 зони приготування

Чавунні решітки

Автопідпалювання (індивідуальне в кожній зоні)

Системи захисту і безпеки: газконтроль

Високоєфективні конфорки:

1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт

1 конфорка: 1,75 кВт

1 конфорка: 1,4 кВт

1 конфорка: 1 кВт

Загальна потужність: газ- 6,95 кВт

Тип газу: природний

Гартоване скло

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98

Ширина виробу (мм): 600

Глибина виробу (мм): 510

Довжина виробу (мм):

Вага нетто (кг): 14

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність (В): 220-240

Частота (Гц): 50/60

Максимальна номінальна потужність (Вт): -

КОЛІР



112580036

Білий



112580037

Чорне скло

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Power consumption in standby mode (W): -

Time to reach standby mode (min): -