



GZC 32300 XBN Модульна склокерамічна газова варильна
поверхня 30 см



Автопідпалювання



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



ExactFlame

ОПИС

Модульна склокерамічна газова варильна поверхня 30 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Total

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ


REF. 112570018
EAN. 8434778005790



GZC 32300 XBN

ОСОБЛИВОСТІ

"2 зони приготування
Чавунні решітки
9 рівнів потужності з точним контролем
полум'я
Автопідпалювання (індивідуальне в
кожній зоні)
Системи захисту і безпеки: газконтроль
Високоєфективні конфорки:
1 конфорка швидкого нагріву: 2,8 кВт
1 конфорка: 1 кВт
Загальна потужність: газ- 3,8кВт
Тип газу: природний
Скочераміка: фронтальний фацет
Опція: підставка для WOK – 81220128
з'єднувальна рамка – 40204394"

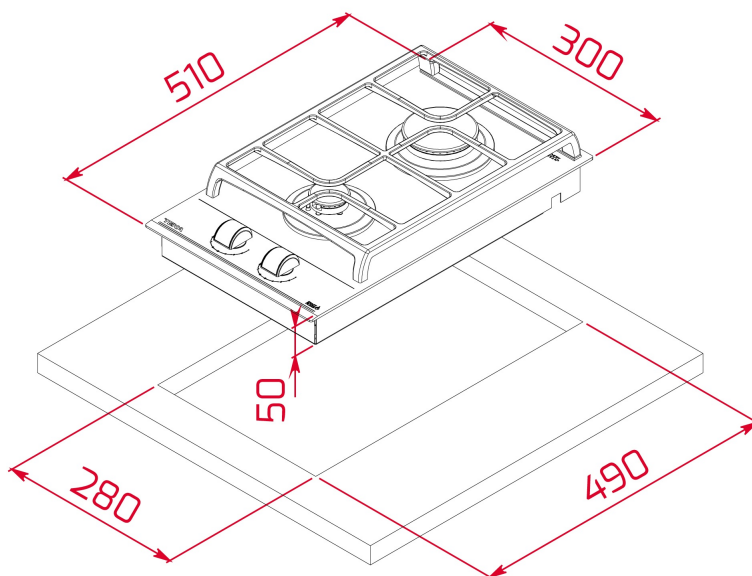

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 98
Ширина виробу (мм): 300
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 6,25

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 280
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газу: Природний газ
Максимальна потужність, газ (Вт): 3800
Автоматичне запалювання: ТАК
Кількість рівнів потужності (ел.): 9

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 100
: 1100

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 2
Центральна задня зона готування - тип: RAPID

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Центральна задня зона приготування - Споживання (Вт):
2800
Центральна передня зона готування - тип: AUXILIARY
Центральна передня зона приготування- Споживання (Вт):
1000

ВІДДІЛКА

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (газ): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

АКСЕСУАРИ

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

Тип решітки: Full Grid
Конфорка WOK: NO
Комплект з'єднань: Optional
Литі чавунні решітки: TAK

