




ІТС 64630 ВК MST Індукційна варильна поверхня 60 см



Газконтроль

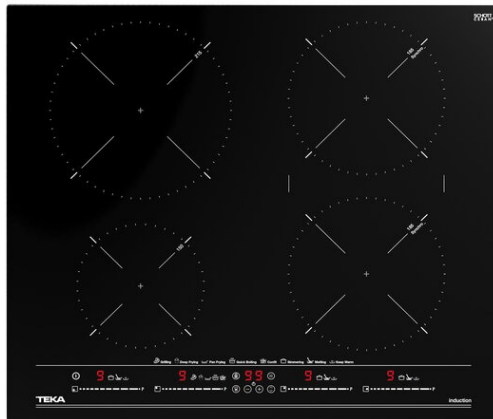

Система
легкого
монтажу



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Індукційна варильна поверхня 60 см

Total



REF. 112500023
EAN. 8434778011739



ITC 64630 BK MST

ОСОБЛИВОСТІ

Сенсорна панель управління MultiSliderPRO

4 зони приготування

Функція Synchro (об'єднання 2 зон в 1)

Таймер, окремий програматор для кожної зони

Функція збільшення потужності PowerPlus

DirectSense регулювання запрограмованих функцій:

- гриль 200°C
- підсмажування 190°C
- фрі 180°C
- iQuickBoiling 100°C
- тушкування 98°C
- конфітюр 80°C
- підтримання теплим 60°C
- плавлення(фондю) 48°C

Пауза Stop&Go

Система адаптації до посуду PanOptimization

Система управління потужністю

Режим без звуку Mute

Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла

Зони приготування:

- 1 індукційна зона Ø215 мм: 2,1-3,0 кВт
- 2 індукційні зони Ø185 мм: 1,8-2,1 кВт
- 1 індукційна зона Ø150 мм: 1,2-1,6 кВт


Максимальна потужність: 8,8 кВт

Тонка металева рамка

Розміри: 510 x 600 мм



ITC 64630 BK MST

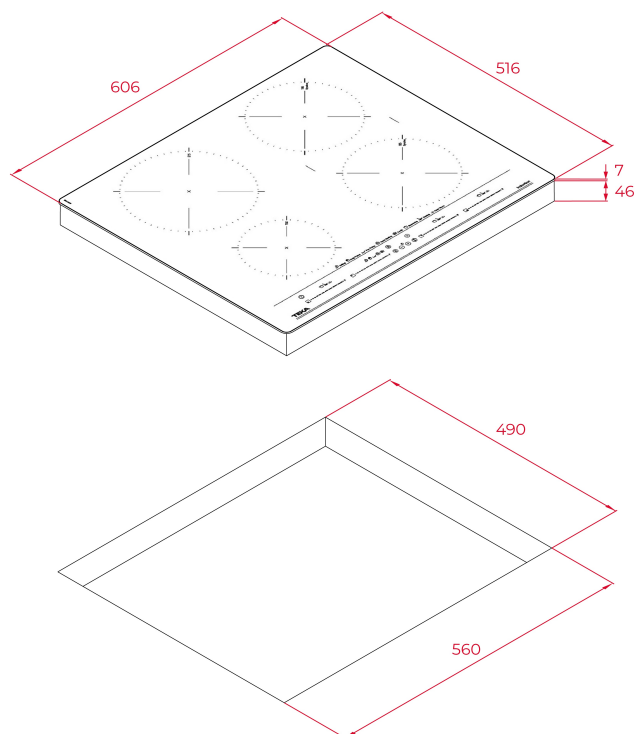

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 53
Ширина виробу (мм): 606
Глибина виробу (мм): 516
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 10,7

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 560
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 46

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Гриль: ТАК
Детектор посуду: ТАК
Глибоке прожарювання: ТАК
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Конфітюр: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110
: 7200

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4

Ліва задня зона приготування - Діаметр (мм): 215

Ліва задня зона готування - тип: Single Zone

Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 2100-3000

Ліва передня зона приготування - Діаметр (мм): 150

Ліва передня зона приготування- тип: Single Zone

Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 1200-1600

Права задня зона готування - тип: Single Zone

Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 1800-2100

Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 185

Права передня зона готування - тип: Single Zone

Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 1800-2100

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Індикатор залишкового тепла (газ): TAK

Індикатор залишкового тепла (ел): TAK

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

Блокування панелі управління (безпека для дітей): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Тонка металева рамка

Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: NO

