




DirectSense IZF 68700 MST Індукційна варильна поверхня FLEX
60 см



Газконтроль

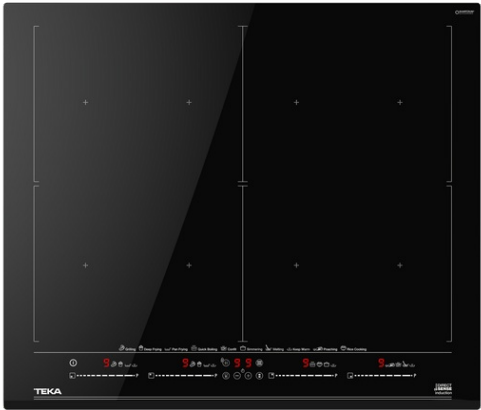

Система
легкого
монтажу



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Індукційна варильна поверхня FLEX 60 см

Maestro



REF. 112500037
EAN. 8434778016208




DirectSense IZF 68700 MST

ОСОБЛИВОСТІ

FLEX зона приготування
8 зон (7 комбінацій)
Розмір посуду 8 – 40 см
Панель керування Multislider
Таймер, окремий програматор для кожної зони
DirectSense –регулювання запрограмованих функцій:
-гриль 200°C
-підсмажування 190°C
-фрі 180°C
-iQuickBoiling 100°C
-тушкування 98°C
-конфітюр 80°C
-підтримання теплим 60°C
-плавлення 48°C
-рисоварка
-смаження
Пауза Stop & Go
Система управління потужністю
Режим без звуку Mute
Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла
Зони приготування: 4 + 2 зони Flex + 1 зона Full Flex
- 4 зони 263 x 195 мм
- 2 зони 263 x 390 мм
1 зона Full Flex 525 x 390 мм
Потужність 7,4 кВт
Склокераміка: фронтальний фацет
Система швидкого монтажу Fast-Click
Розмір 510x600 мм



DirectSense IZF 68700 MST

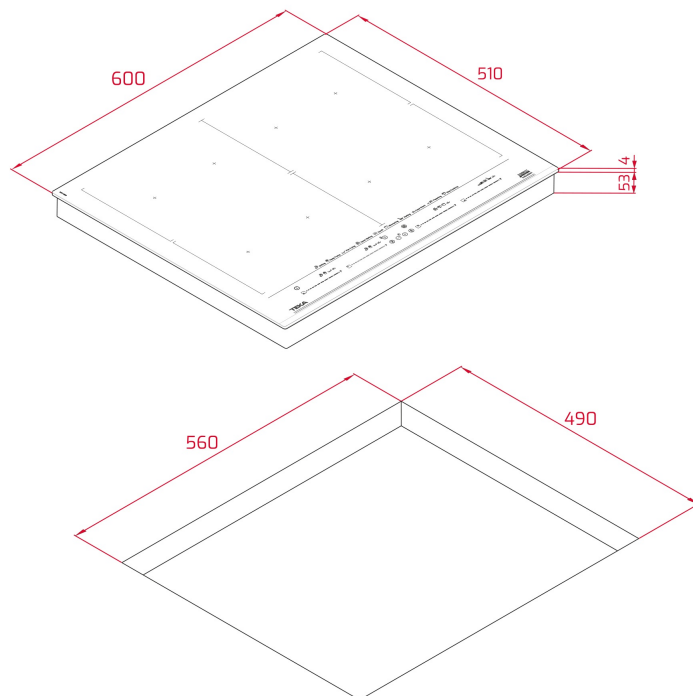

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 57
Ширина виробу (мм): 600
Глибина виробу (мм): 510
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 13,21

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 560
Розміри вбудовання - глибина (мм): 490
Розміри вбудовання - висота (мм): 53

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Гриль: ТАК
Детектор посуду: ТАК
Глибоке прожарювання: ТАК
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Конфітюр: ТАК
Поширювання: ТАК
Рисоварка: ТАК
Функція низької температури: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ

Частота (Гц): 50/60

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднанувального кабеля (см): 110
: 7400

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 4
Ліва задня зона приготування - Діаметр (мм): 262,5 X 195
Ліва задня зона приготування - Розпізнавання каstrулі (мм): Ø 80
Ліва задня зона готування - тип: Flex Zone
Ліва задня зона приготування - Споживання (Вт): 2400-3700
Ліва центральна зона приготування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 0
Ліва передня зона приготування - Діаметр (мм): 262,5 X 195
Ліва передня зона приготування- Розпізнавання каstrулі (мм): Ø 80
Ліва передня зона приготування- тип: Flex Zone
Ліва передня зона приготування- Споживання (Вт): 2400-3700
Центральна задня зона приготування - Споживання, Вт / кг (ЄС 66/2014): Hi.
Центральна зона приготування в центрі - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 0
Центральна зона передньої кухні - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): Hi.
Права задня зона приготування - Діаметр (мм): 262,5 X 195
Права задня зона приготування - Розпізнавання каstrулі (мм): Ø 80
Права задня зона готування - тип: Flex Zone
Права задня зона приготування - Споживання (Вт): 2400-3700
Права центральна зона готування - Споживання у Вт / кг (ЄС 66/2014): 0
Права передня зона приготування- Діаметр (мм): 262,5 X 195
Права передня зона приготування- Розпізнавання каstrулі (мм): Ø 80
Права передня зона готування - тип: Flex Zone
Права передня зона приготування- Споживання (Вт): 2400-3700

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Індикатор залишкового тепла (ел): TAK
Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK
Блокування панелі управління (безпека для дітей): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет
Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: Optional

