



GFL 57651 EOS Вбудована витяжка-фільтр



LED



Периметральна
система



Таймер

ОПИС

СТИЛЬ ЖИТТЯ

КОЛІР

ПОСИЛАННЯ

Вбудована витяжка-фільтр

Maestro

REF. 113100005
EAN. 8434778022339




GFL 57651 EOS

ОСОБЛИВОСТІ

Периметральна витяжна система
Електронна панель управління
Таймер
3 швидкості + турборежим
Номінальна потужність двигуна: 1200 м3/год
Продуктивність 738 м3/год
Max-min: 591-327 м3/год
Рівень шуму 54-68 дБ
Рекомендовано для кухонних приміщень до 42м2
2 лампи LED
Перехідник 150/120 мм
Зворотній клапан
Клас енергоефективності / освітлення A / A
Ширина: 532 мм
Колір: нержавіюча сталь/чорне скло
Опція: Режим рециркуляції: замовляти вугільний фільтр
113290021



GFL 57651 EOS

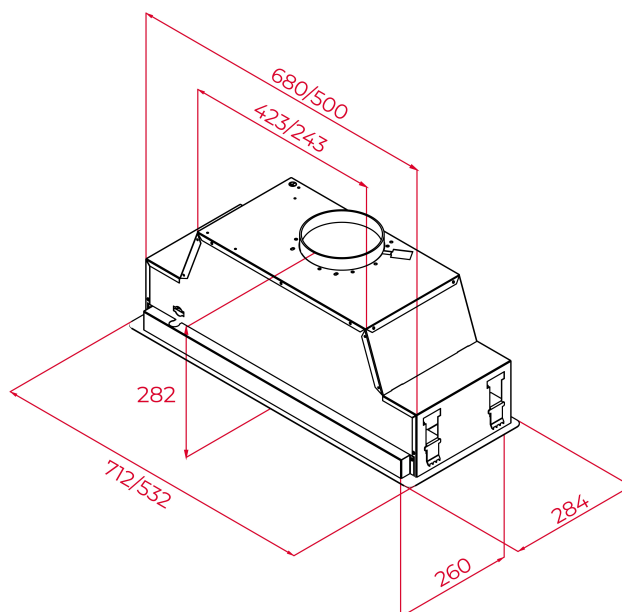

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 282
Ширина виробу (мм): 532
Глибина виробу (мм): 284
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 9,8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип витяжки: Вбудовані (фільтр)
Стиль: Вбудовані витяжки
Вихід Ø (мм): 150
Освітлення споживання (Вт): 6
Тип штекера: Shucko
Довжина кабеля (см): 100
Напруга (В): 220 - 240
Частота (Гц): 50
Загальна потужність витяжки (Вт): 278
Кількість двигунів: 1
Потужність двигуна (Вт): 270
Продуктивність (м3 / год): 735

АКСЕСУАРИ

Антизворотний клапан: ТАК
Зменшення повітрявідводу: ТАК
Розширення повітрявідводу: Ні.
Вугільний фільтр (опція): D4C
Комплект рециркуляції (з кришкою труби): Ні.
Регенераційний комплект рециркуляції (з кришкою труби):

МОДЕЛІ

Ні.

Комплект рециркуляції (без кришки труби): Ні.

Регенераційний комплект рециркуляції (без кришки труби):

Ні.

Кількість фільтрів: 1

Система відкриття: Manual

Таймер вимкнення/затримки: TAK

Кількість швидкостей: 3 + 1



GFL 57651 EOS

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

