


TEKA

DHT 1285 Hút mùi đảo, lắp âm tủ



Rim extraction

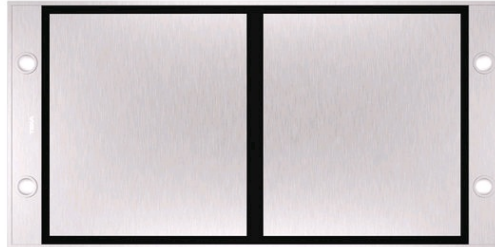

Remote Control



Chế độ hẹn giờ
tắt máy



Đèn LED



Mức năng
lượng A

MÔ TẢ

Hút mùi đảo, lắp âm tủ

PHONG CÁCH SỐNG

Maestro

MÀU SẮC




THAM KHẢO

REF. 40484180
EAN. 8421152145890

TÍNH NĂNG

Động cơ Eco Power.
Mức năng lượng A.
Điều khiển từ xa.
Đèn báo hoạt động.
06 mức công suất hút và 04 chế độ hút tăng cường.
Công suất hút:
+ Tối đa: 631 m³/h.
+ Tối thiểu: 315 m³/h.
Độ ồn tốc độ hút tăng cường: 66 dB.
Độ ồn tốc độ hút tối đa: 60 dB.
Độ ồn tốc độ hút tối thiểu: 47dB.
Bảng điều khiển bằng thép không gỉ, 04 lưới lọc nhôm.
Chức năng hẹn giờ tắt máy.
Đèn báo vệ sinh lưới lọc.

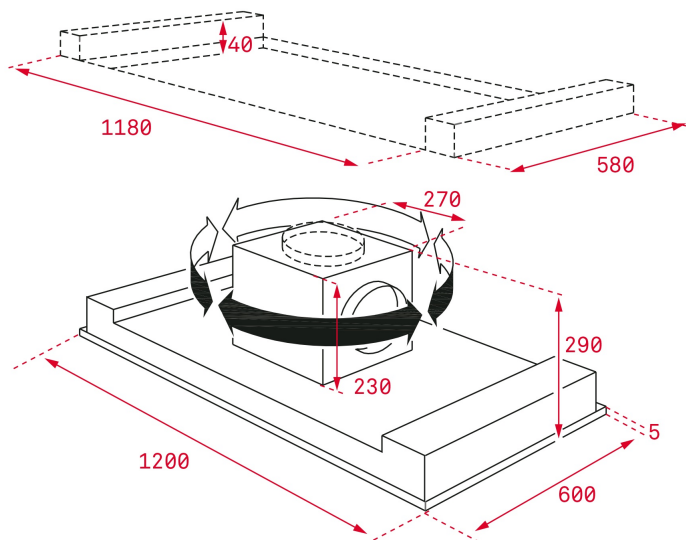

KÍCH THƯỚC

Chiều cao(mm): 305
Chiều rộng (mm): 1200
Độ sâu (mm): 600
Trọng lượng (Kgs): 27,9

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH

QUY ĐỊNH EU SỐ 65/2014
&66/2104

Giấy chứng nhận: CE; CB; Rohs
Tiếng ồn (LwA) ở tốc độ cao (dB): 66

Công suất hút tối đa (Qmax): 631
Tiếng ồn (LwA) Tốc độ tối đa (dB): 60
Năng lượng dự phòng (Ps) W: 0,98
Mức hiệu quả năng lượng: A
Hiệu quả động lực học chất lỏng (fdehood): 32,1
Tắt nguồn (Po) W: 0,00
Độ rọi trung bình của hệ thống chiếu sáng trên bề mặt nấu (Emiddle) Lux: 700
Công suất hút (Qboost): 807
Chất lỏng lớp hiệu quả năng động: A
Đầu vào công suất vào thời điểm công suất cực đại (wbep): 130,1
Mức hiệu quả lọc dầu mỡ : B
Hiệu suất ánh sáng (Lehood) lux / Watt: 58,3
Yếu tố thời gian tăng: 0,8
Mức hiệu suất ánh sáng: A
Công suất hút (Qmin): 315

Công suất tiêu chuẩn của hệ thống chiếu sáng (WL) W: 12
Tiếng ồn (LwA) Tốc độ tối thiểu (dB): 47
Tiếng ồn (LwA) ở tốc độ cao (dB): 66

PHỤ KIỆN TÙY Ý

Giảm cửa xả 150/120 mm: Đúng

MẪU

Chế độ hẹn giờ tắt : Đúng
Chỉ báo bộ lọc bão hòa: Đúng
Công suất xả (m³ / h): 920
Số lượng bộ lọc: 4

