



品味生活的味道

洗碗机




享用
欢乐
分享
感受

与家人和朋友围坐在餐桌旁吃一顿家常菜是人生中最简单，最珍贵的时刻。我们只是想帮您简化工作，把节省的时间，用在真正重要的事情上：臻享陪伴至爱的时光。



与家人一起吃饭,餐后谈论一天的生活,为很久未见的朋友准备美味的晚餐。

厨房在我们的生活中起着非常重要的作用,这里有日常生活中许多有意义的时刻。我们深知这一点,希望您专注于生活中真正重要的事情,所以,忘记洗碗吧。Teka 洗碗机使用全新技术,为您的珍贵餐具提供细致呵护,高效清洗,节能降耗。

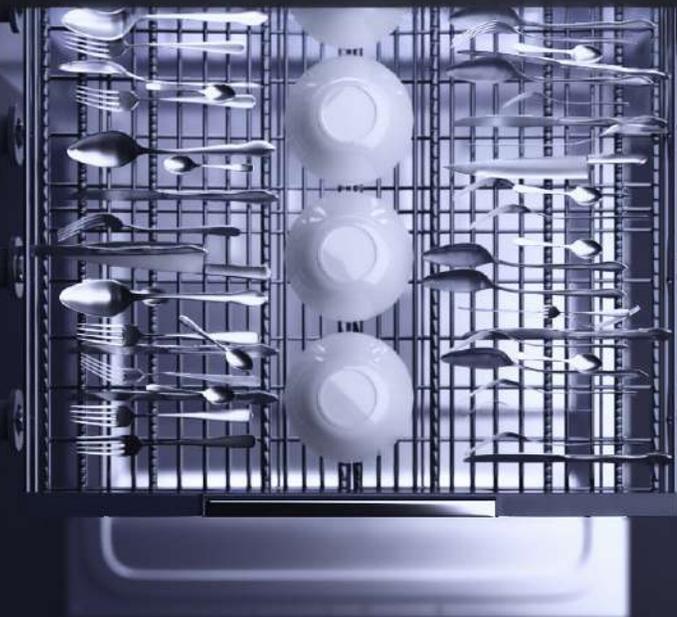

第三碗篮

第三碗篮适用于摆放不同各类的餐具,从咖啡匙到大件餐具,以达到烹饪器具的最佳清洁效果。

此外,第三碗篮通过调整碗篮位置,根据餐具大小提供不同的洗涤空间。

地面投影

Teka洗碗机工作时的噪音太小,所以当使用全嵌式洗碗机时,您将不会察觉到洗涤程序已经完成。投射到地面的灯光洗涤结束时会关闭,以告知洗碗机洗涤程序已结束。




独特的全嵌入式设计理念

全嵌入式洗碗机完全隐藏在您的橱柜里面，全嵌入式洗碗机控制面板位于洗碗机门的顶部，关上洗碗机门后，会隐藏在柜体里面，为您打造完全和谐统一的厨房风格。



滑门系统

TEKA洗碗机采用的创新门板设计，您可以安装 **800 mm** 高的门板。当洗碗机打开时，新的滑门系统可以在不触碰踢脚板的情况下滑动门，完美与您的橱柜设计融合，打造和谐厨房。

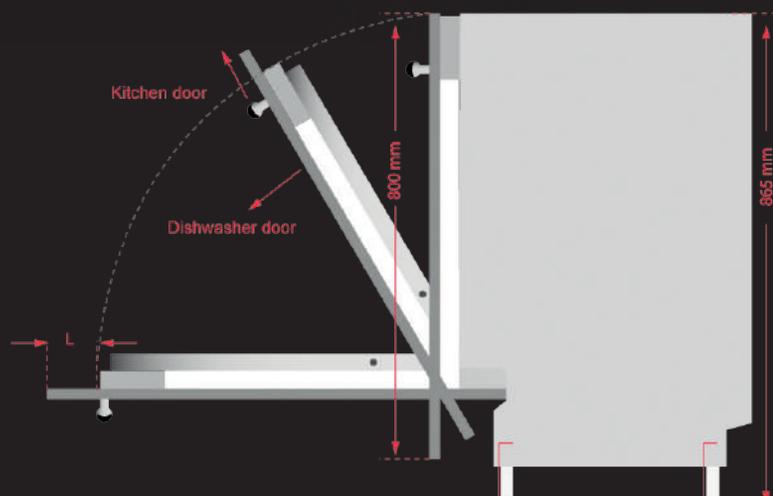



A+++

经济更节能

采用全新的技术,您不仅可以得到最佳的清洁效果,还可以节能降耗、减少二氧化碳排放,更重要的是,以更高的经济效益提供出众的洗涤和烘干效果。

水逻辑

感谢位于液压升降龙骨墩出口处的红外线水污浊等级感应器的使用,Teka洗碗机自动检查餐具脏的程度,自动设置程序、水温、清洗循环和所需的水量等参数,以最少的水量,消耗最少的能源来达到最完美的清洗效果。

第三喷淋臂

位于洗碗机顶部的第三喷淋臂确保对上层碗篮餐具进行全方位地清洗和高效的冲洗。

自动调控系统

再也不用担心是否选择正确的洗涤程序了!根据餐具的清洁程度,该系统自动选择清洗程序、水温、洗涤步骤以及水量,以便利用最少的能源完成最多的工作量。洗碗机(如DW8 80 FI)配备自动调控系统。


洗碗机



MAESTRO DWL 70 SFI



- 全嵌式洗碗机
- 电子控制面板
- 餐位餐具摆放数量: 13套
- 多功能第三碗篮
- 第三喷淋臂
- 洗涤程序: 10
- 6种洗涤温度: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C
- 地面投影功能
- 3合1选择器
- 双篮半洗功能: 上篮/下篮
- 滑门安装系统
- 速洗功能: 27分钟
- 自动开式快速烘干功能
- Eco节能程序
- 整体漏水保护
- 水逻辑
- 延时计时器: 3位数字1-24小时
- 上推式上层洗篮系统
- 前置后脚调节器
- 可变铰链系统
- 欧洲能效等级: A+++/A
- 噪声功率等级: 44 dB(A)
- 备注: 自配橱柜门板拉手

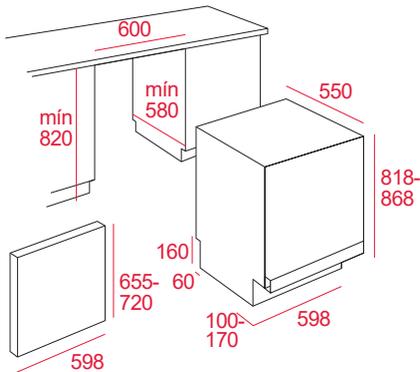

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
高 818-868mm 宽 598mm 深 550mm



MAESTRO DW8 80 FI



- 全嵌式洗碗机
- 电子控制面板
- 餐位餐具摆放数量: 13套
- 第三喷淋臂
- 洗涤程序: 10
- 5种洗涤温度: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C
- 3合1选择器
- 双篮半洗功能: 上篮/下篮
- 速洗功能: 38分钟
- 高温卫生洗涤功能
- Eco节能程序
- 整体漏水保护
- 水逻辑
- 延时计时器: 3位数字1-24小时
- 上推式上层洗篮系统
- 前置后脚调节器
- 可变铰链系统
- 欧洲能效等级: A+/A
- 噪声功率等级: 45 dB(A)
- 备注: 已配无指印不锈钢门板和拉手

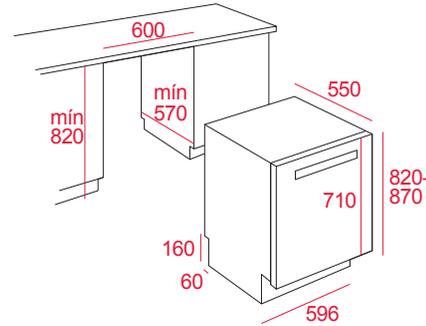

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
高 820-870mm 宽 596mm 深 550mm



TOTAL DW8 59 FI



- 全嵌式洗碗机
- 电子控制面板
- 餐位餐具摆放数量: 12套
- 第三喷淋臂
- 洗涤程序: 5
- 4种洗涤温度: 38°C, 55°C, 65°C, 70°C
- 3合1选择器
- 双篮半洗功能: 上篮/下篮
- 速洗功能: 38分钟
- Eco节能程序
- 整体漏水保护
- 水逻辑
- 推出式上层洗篮系统
- 前置后脚调节器
- 欧洲能将等级: A+/A
- 噪声功率等级: 49 dB(A)
- 备注: 自配橱柜门板和拉手

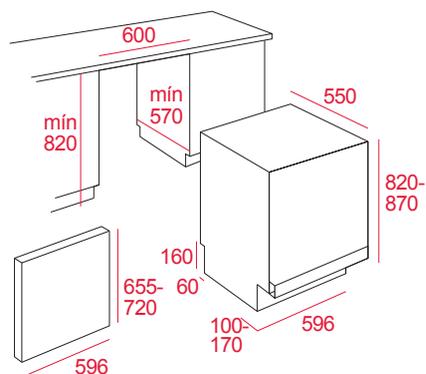

颜色



不锈钢

外形尺寸


高 820-870mm 宽 596mm 深 550mm



TOTAL DW9 55 S



- 半嵌式洗碗机
- 电子控制面板
- 餐位餐具摆放数量: 12套
- 第三喷淋臂
- 洗涤程序: 5
- 4种洗涤温度: 38°C, 55°C, 65°C, 70°C
- 速洗功能: 38分钟
- Eco节能程序
- 整体漏水保护
- 水逻辑
- 推出式上层洗篮系统
- 前置后脚调节器
- 欧洲能将等级: A+/A
- 噪声功率等级: 49 dB(A)
- 备注: 自配橱柜门板

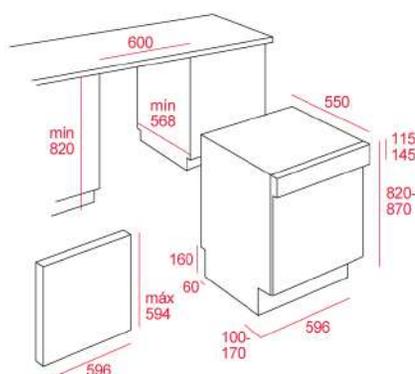

颜色



不锈钢

外形尺寸

高 820-870mm 宽 596mm 深 550mm

洗碗机

型号	DWL 70 SFI	DW8 80 FI	DW8 59 FI	DW9 55 S
产品信息				
餐位餐具摆放数量 (套)	13	13	12	12
欧洲能效等级 (1)	A+++	A+	A+	A+
年耗电量 (kWh) (2)	230	292	286	286
每个洗涤循环耗电量 (kWh) (3)	0.81	1.03	1.01	1.01
关机耗电量/待机耗电量	0.02/0.8	0.02/0.8	0.02/0.8	0.02/0.8
年耗水量 (4)	2520	2660	3360	3360
烘干效率	A	A	A	A
标准程序	ECO(45°)	ECO(55°)	B10	B10
标准程序洗涤时间 (分钟)	190	165	165	180
噪声声功率等级 (dB(A))	44	45	49	49
安装方式	全嵌式	全嵌式	全嵌式	半嵌式
嵌入式安装门板尺寸				
高 (mm)	655 / 720	-	655 / 720	Max. 594
宽 (mm)	598	-	596	596
踢脚线可调高度 (mm)	50	50	50	50
特殊功能				
3合1	√	√	√	-
双篮半洗	√	√	√	-
第三碗篮	√	-	-	-
第三喷淋臂	√	√	√	-
速洗 (分钟)	27	38	38	38
预约洗	1-24 小时	1-24 小时	-	-
高温卫生洗涤	-	√	-	-
红外线检测自动洗	-	√	-	-
自动开式烘干	√	-	-	-
地面投影	√	-	-	-
碗篮调整	√	√	√	√
电气参数				
最大额定功率 (W)	1800	1900	1900	1900
电源线长度 (cm)	150	150	150	150
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A
安全				
水逻辑	√	√	√	√
溢水保护	√	√	√	√
空断器 (进水/装水/排水)	√	√	√	√
内部漏水保护	√	√	√	√
安装要求				
调整脚可调高度 (mm)	50	50	50	50
水电位置	不可放在洗碗机后面	不可放在洗碗机后面	不可放在洗碗机后面	不可放在洗碗机后面
进水管接口	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
排水管的出水口最小高度 (cm)	30	30	30	30
排水管的出水口最大高度 (cm)	100	100	100	100

(1) 欧洲能效等级 'X' 范围从D级 (最耗能) 到A+++级 (最节能)。

(2) 年耗电量 'X' kWh, 是基于冷水注入, 在低耗能模式下, 280 次使用标准洗涤程序中所测试的耗电量数值。实际耗电量因使用洗碗机所选择的程序以及所使用的工况等因素不同而不同。

(3) 标准洗涤程序的耗电量。

(4) 年耗水量 'X', 是基于冷水注入, 在低耗能模式下, 280 次使用标准洗涤程序中所测试的耗水量数值。实际耗水量因使用洗碗机所选择的程序以及所使用的工况等因素不同而不同。

(5) 烘干能效等级 'X' 范围从G级 (最耗能) 到A级 (最节能)。

说明: *标准程序*是指能效标识和产品信息中所涉及的标准洗涤程序。该程序适用于正常脏污的餐具。从耗电量和耗水量而言, 此程序是最节能的洗涤程序。

