CNL 6815 PLUS

Выдвижная вытяжка шириной 60 см

LED

Դադարի հետաձգման ժամանակաչափ

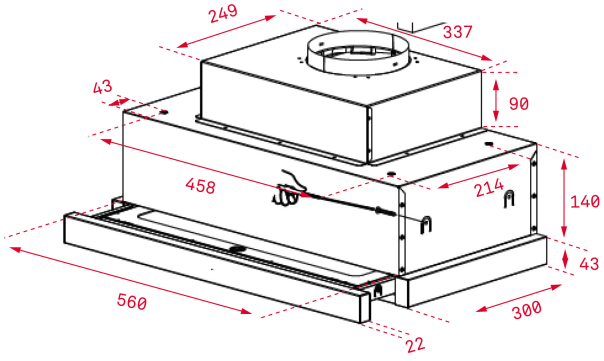

ՀՂՈՒՄ

REF: 40436840 **EAN:** 8421152146248

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Выдвижная вытяжка
Мотор EcoPower (с двойной турбиной)
Электронная панель управления
5 скоростей + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиодная лента 1*9 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 850
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 730
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 555
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 295
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 66
на максимальной скорости, дБ: 53
на минимальной скорости, дБ: 40
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D1C код 61801236- 2 шт.
Класс энергоэффективности: A
Класс гидродинамической эффективности: A
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 274
Сделано в Португалии

ՉԱՓԵՐԸ

Արտադրանքի երկարություն (մմ): 274
Արտադրանքի լայնություն (մմ): 600
Արտադրանքի խորություն (մմ): 300/490
Արտադրանքի քաշ (կգ): 9,63

TECH SPECS

Էներգախնայողության դաս: A
Աղմուկի մակարդակ (LwA) նվազագույն արագության դեպքում (դԲ): 53,1
Աղմուկի մակարդակ (LwA) առավելագույն արագության դեպքում (դԲ): 65,3
Աղմուկի մակարդակ (LwA) ինտենսիվ արագության դեպքում (դԲ): 70,4
Ø Ծխատարի անցք (մմ): 150

ԳՈՒՅՆԵՐ

40436840 Չժանգոտվող պողպատ