

TEKA

HSB 615 SS Мультифункциональный духовой шкаф



HydroClean



Plus Extension
Telescopic
Guide



70L

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф

ЦВЕТ



КОД

REF. 41560121
EAN. 8421152154625

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мультифункциональный духовой шкаф
Температурный диапазон 50-250 °C
6 режимов приготовления
Объём 70 л
Hydroclean® ECO
Фиксированные глянцевые регуляторы с металлическим ободком
Стальная матовая панель управления
Таймер
Нержавеющая сталь с защитным покрытием от следов пальцев
Стандартные петли двери
Стандартный гриль
Протектор для защиты от ожога грилем
Механический быстрый разогрев
Режимы (6): размораживание, ECO (гриль + вентилятор), гриль + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев + вентилятор, гриль, нижний нагрев
Пиролитическое покрытие Slippery
Динамическая система охлаждения (вентилятор с 1 скоростью)
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean
Внутренняя поверхность дверцы из закалённого стекла
2-слойная термоизолированная дверца, 1 съёмное внутреннее стекло
Блокировка для безопасности детей (таймер)
Телескопические направляющие Easy Slide на 1 уровне
5-уровневые хромированные направляющие
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459*353*50 мм
1 стандартная решётка
Класс энергопотребления А
Кабель 103 см без вилки
Подсветка лампой накаливания 25 Вт
Максимальная номинальная мощность 2615 Вт
Сделано в Испании

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595


Ширина изделия (мм): 595

Глубина изделия (мм):

537+22

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 27

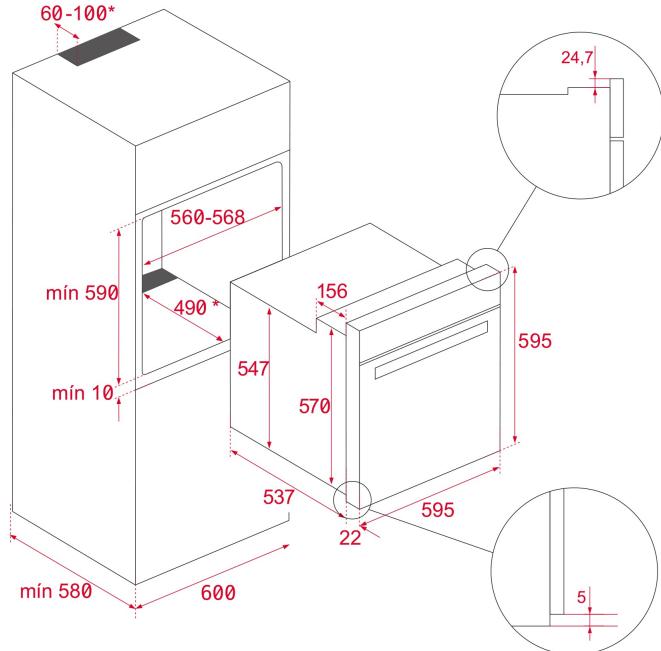

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB

Количество камер: 1

Эмалированная камера: Да

Регулятор минимальной температуры (°C): 50

Регулятор максимальной температуры (°C): 250

Выбор функции: 7+0

Количество функций приготовления: 6

Гриль + Нижний нагрев: Да

Гриль: Да

Гриль + Нижний нагрев + Конвекция: Да

Нижний нагрев: Да

Функция ECO: Да

Механический быстрый разогрев: Да

Таймер обратного отсчёта: Да

Система съёмных противней: Да

Количество направляющих для противней (уровней): 5

Телескопические направляющие с плавным скольжением:
Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2615
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 25

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт·ч): 0,82
Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт·ч): 0,71
Нижний нагревательный элемент (Вт): 1150
Гриль (Вт): 1400
Традиционный режим (Вт): 2550
Многофункциональный турбо-режим (Вт): 22
Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 18

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Защита гриля: Да
Система защиты противней от опрокидывания: Да
Предохранительный термостат: Да

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: Да
Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да
Hydroclean ECO: Да

АКСЕССУАРЫ

Глубокий противень (50 мм): 1
Стандартная решётка: 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Класс энергопотребления: А
Индекс энергоэффективности (EEI): 84,7

TEKA

HSB 615 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

