



⏻ 1 2 3 ⏪ ⏩ ⚙️

TEKA

致静厨房中的
致净美学

吸油烟机



我们的目标旨在为您创造最舒适的居家环境。Teka吸油烟机，除为您省电节能外，让厨房的每一个角落都保持清新，安静和祥和。

感受厨房中的安宁和宁静。在这里，分享非凡的幸福时刻，享受令人惊叹的设计美学和家的精髓。吸油烟机不再是厨房中的嘈杂声源，而是保持厨房清新，宁静，为您创造安静祥和的烹饪环境，赋予生活幸福本色的创造者。创新设计是吸油烟机的重中之重，这就是为什么Teka 创造了与其他厨房电器统一外观的独特功能设计的吸油烟机的原因。

探索创新之美

Quadro 系列

感受厨房中的宁静与祥和

Quadro 系列吸油烟机采用独特的侧吸式设计,即使要求严苛的厨师,也印象深刻。该系列吸油烟机以黑色玻璃和经久耐用的镀膜金属为主材,与优雅的环形LED灯带和极简的白色显示设计完美相融。因为您的期望应当只有最好。



节能(EcoPower)电机

更静音,更耐用和更节能

节能(EcoPower)电机兼具高效节能和性能卓越的优势。配置静音节能(EcoPower)电机的吸油烟机,欧标A++级能效等级,性价比更高(与D级相比,节省了75%的能耗),在吸油烟机使用过程中,您可以静享寂静无声的烹饪环境(噪音:37dB)。

环吸进风

清新无忧的厨房

吸油烟机的主体上的小凹槽可以产生更高的风压,获取更好更快的排烟性能。得益于吸油烟机的风速和高效,油烟不会跑出烹饪区域。烹饪清新无忧。




吸油烟机

高效节能


Teka全新吸油烟机,臻享未来。
所有外观设计和尺寸的油烟机,
环境友好,性能卓越,完美
契合您对梦想厨房的期待。



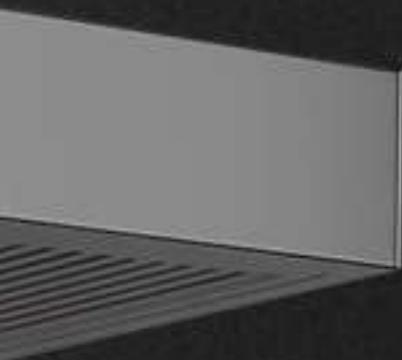

卓而不群的欧标4A

高效, 性能和设计元素的完美融合。欧标4A能效标签, 彰显吸油烟机的出类拔萃: A级能效, A级流体动力效率, A级照明能效等级和A级油脂过滤效率等级。欧标4A吸油烟机, 12层滤网, 风量达到800m³/h, 过滤98%的油脂。全新设计的不锈钢滤网可以放置在洗碗机中洗涤, 从吸油烟机到洗碗机, 仅留存吸油烟机的优雅外观和清新洁净。

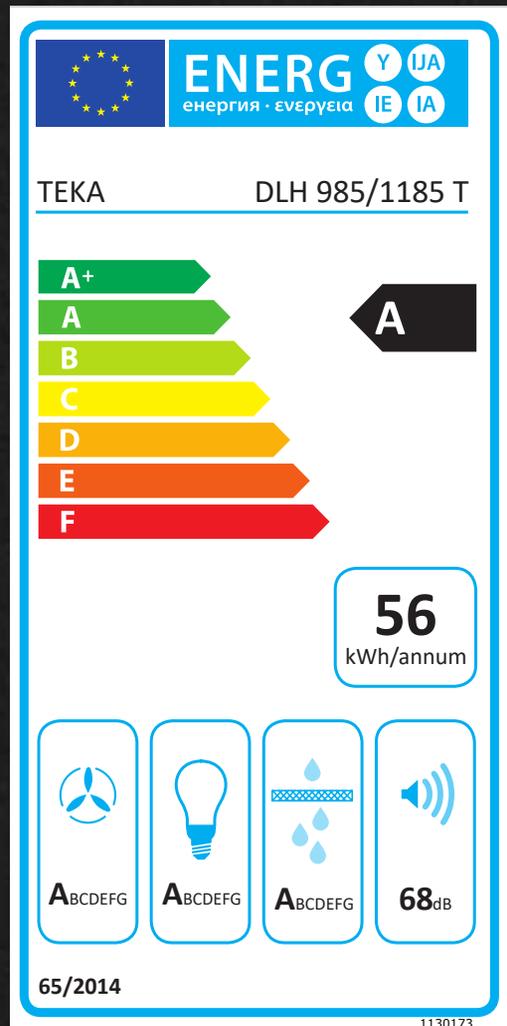

A 能效

能效指数(EEI)是根据欧洲能效标准计算出的年能耗值。

A 流体动力效率


排风系统的效率, 会受不同变量的影响, 比如: 烟机的形状。

A 照明效率等级

表示烟机照明灯照亮灶具的效率。

A 油脂过滤效率等级

表明吸油烟机过滤工作过程中产生的油脂的效率。

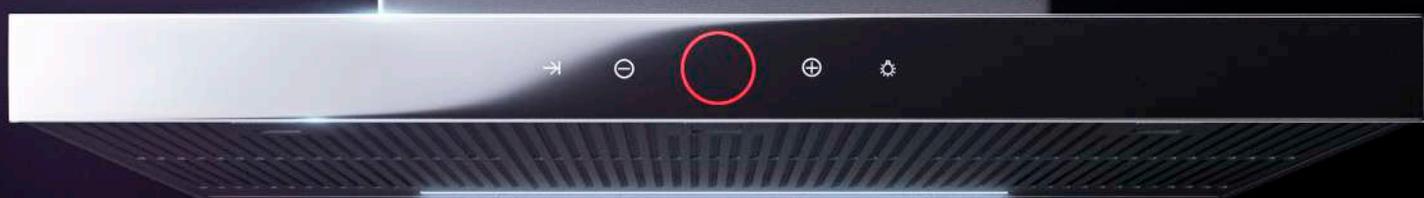

您的厨房需要怎样的吸油烟机？

计算你厨房的面积,例如:12m²,高2.5m的厨房,厨房的总容积为:

$$12\text{m}^2 \times 2,5\text{m} = 30\text{m}^3$$

考虑橱柜的容积,约40%。最终厨房的总有效容积为:18 m³,基于厨房正常的换气次数,约每小时12次,那么:

$$18\text{m}^3 \times 12 \text{次/h} = 216\text{m}^3/\text{h}$$

即在12m²的厨房中,我们需要至少216 m³/h吸力的吸油烟机保证厨房的清新。

* 以上测算仅作为西厨烹饪方式选购吸油烟机的参考。



LED照明灯带

LED 照明灯对环境有非常积极的影响。它被称之为生态照明,因为LED照明灯中缺少导致全球变暖和温室效应的汞或者其他有害物质。除了低能耗外,LED照明灯还有其他非常多的优势,因为LED照明灯照明,无需加热过程,所以不会产生热量。所以,LED灯带可以完美地照亮烹饪区,让您不会错过精致菜肴中的任何细节。



各种尺寸, 各种款式, 应有尽有

无论是圆形的, 还是长方形, 无论是玻璃表面, 还是不锈钢表面, Teka 为您提供一系列性能出色的产品选择。卓而不群的设计, 为您打造清新的烹饪环境, 乐享静谧的陪伴时光。


吸油烟机



MAESTRO DH2 ISLA 1285



- 中岛式吸油烟机
- EcoPower 节能电机
- 欧洲能效等级: A
- 背光白色显示电子轻触式控制面板
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档强排风风速
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 920
 - 爆炒排风量 (m³/h): 796
 - 最大排风量 (m³/h): 605
 - 最小排风量 (m³/h): 311
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 71
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 66
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 52
- 4 个隐藏式 LED 照明灯
- 4 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 上层加固黑色玻璃盖板
- 易洁内板, 方便清洁除污
- 停机延时计时器
- 滤网油脂饱和指示灯

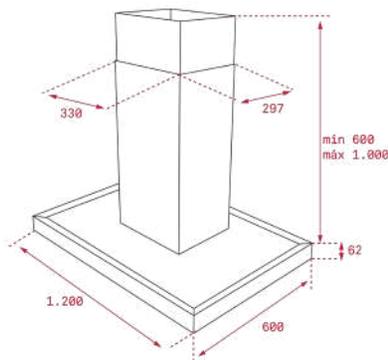

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
宽 1200mm 高 600/1000+62mm 深 600mm



TOTAL DSB ISLA 985



- 中岛式吸油烟机
- EcoPower 节能电机
- 欧洲能效等级: A
- 背光白色显示电子轻触式控制面板
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档强排风风速
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 920
 - 爆炒排风量 (m³/h): 796
 - 最大排风量 (m³/h): 605
 - 最小排风量 (m³/h): 311
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 71
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 66
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 52
- 4 个隐藏式 LED 照明灯
- 3 片多层装饰性铝制油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 易洁内板, 方便清洁除污
- 停机延时计时器
- 滤网油脂饱和指示灯

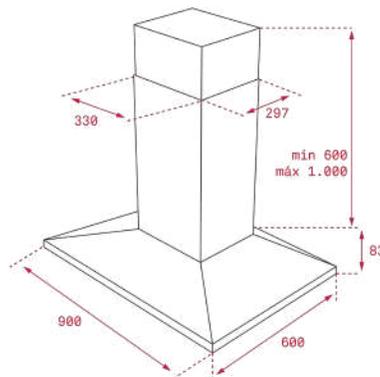

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
宽 900mm 高 600/1000+83mm 深 600mm



MAESTRO DSH 985



- 壁挂式T型吸油烟机
- EcoPower 节能电机
- 欧洲能效等级: A
- 背光白色显示电子轻触式控制面板
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档强排风风速
- 排风量:
 - 爆炒排风量 (m³/h): 735
 - 最大排风量 (m³/h): 586
 - 最小排风量 (m³/h): 305
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 68
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 68
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 54
- 隐藏式LED节能照明灯带
- 停机延时计时器
- 3 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 停机延时计时器
- 滤网油脂饱和指示灯

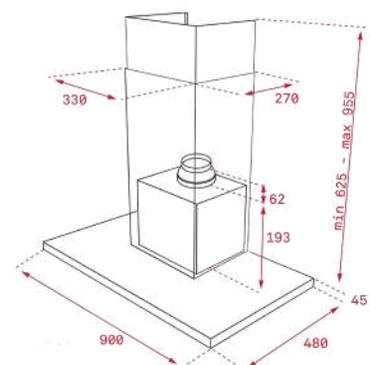

颜色
■ 不锈钢

外形尺寸
宽 900mm 高 625/955+45mm 深 480mm






MAESTRO DLV 998 BK



- 侧吸式吸油烟机
- EcoPower 节能静音电机
- 欧洲能效等级: A++
- 四周环吸进风系统
- 全触屏控制
- 背光白色显示
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档强排风速
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 890
 - 爆炒排风量 (m³/h): 815
 - 最大排风量 (m³/h): 626
 - 最小排风量 (m³/h): 264
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 64.7
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 58.2
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 37.4
- 隐藏式LED节能照明灯带
- 2 层玻璃面板, 内置多层铝制滤网
- 停机延时计时器
- 滤网油脂饱和指示灯

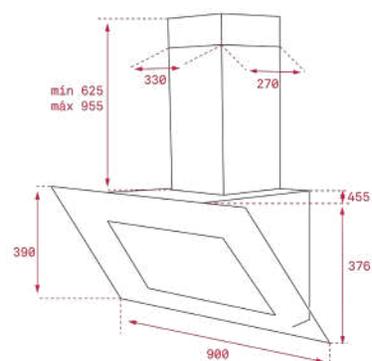

颜色

■ 黑色玻璃


外形尺寸

宽 900mm 高 1001/1331mm 深 455mm


吸油烟机



MAESTRO CXW-220-IHOOD 90 MY



- 侧吸式吸油烟机
- 7" TFT 彩屏全触控式控制面板
- 智能联网菜单, 轻松施展厨艺
- Wifi连接, 内置炫酷娱乐多媒体上网功能
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档 3 分钟爆炒强力速吸
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 380
 - 爆炒风压 (Pa): 400
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1050
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
 - 爆炒排风量 (m³/h): 1200
 - 3 档排风量 (m³/h): 1140
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 72
 - 3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 90cm超宽不锈钢大油杯, 隐匿油污
- 停机延时计时器

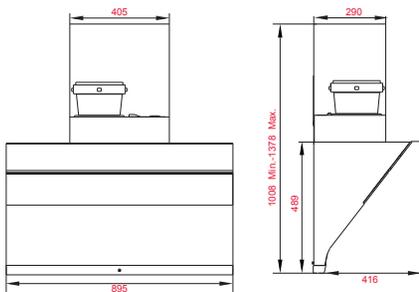

颜色

 黑色玻璃 + 不锈钢


外形尺寸
 宽 895mm 高 1008/1378mm 深 416mm



MAESTRO CXW-220-IHOOD 90.2 MY



- 侧吸式吸油烟机
- 6.8" TFT 彩屏全触控式控制面板
- 智能联网菜单, 轻松施展厨艺
- Wifi连接, 内置炫酷娱乐多媒体上网功能
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档 3 分钟爆炒强力速吸
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 380
 - 爆炒风压 (Pa): 400
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1050
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
 - 爆炒排风量 (m³/h): 1200
 - 3 档排风量 (m³/h): 1080
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 72
 - 3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 90cm超宽不锈钢大油杯, 隐匿油污
- 停机延时计时器

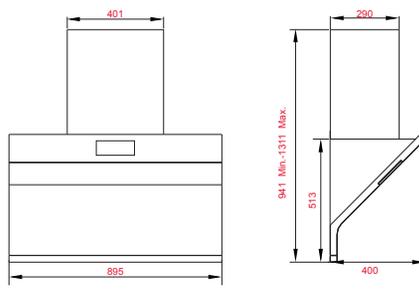

颜色

 黑色玻璃 + 不锈钢


外形尺寸
 宽 895mm 高 941/1311mm 深 400mm



TOTAL CXW-220-DLV 920 MY




- 侧吸式吸油烟机
- 触控式控制面板
- 智能烟灶联动
- 配对灶具型号为: **JZT-CN GXN 76 2G**
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 全自动隔烟屏, 宽流进风口
- 3 档风速
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 360
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1050
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
 - 3 档排风量 (m³/h): 1080
- 噪音等级:
 - 3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 90cm超宽不锈钢大油杯, 隐匿油污
- 停机延时计时器

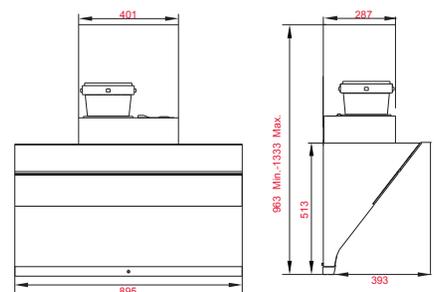

颜色

 黑色玻璃 + 不锈钢


外形尺寸
 宽 895mm 高 963/1333mm 深 393mm

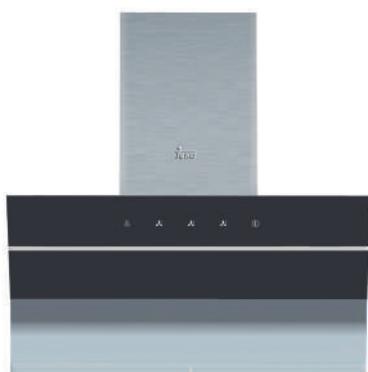

EASY CXW-220-DLV 910 MY



- 侧吸式吸油烟机
- 触控式控制面板
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 全自动隔烟屏, 宽流进风口
- 3档风速
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 360
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1050
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
 - 3档排风量 (m³/h): 1080
- 噪音等级:
 - 3档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2个隐藏式LED节能照明灯
- 90cm超宽不锈钢大油杯, 隐匿油污
- 停机延时计时器

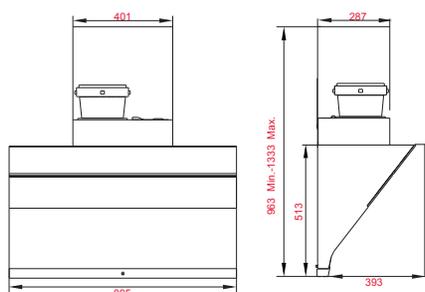

颜色



外形尺寸


宽 895mm 高 963/1333mm 深 393mm



MAESTRO CXW-268-120 B MY



- 壁挂式T型吸油烟机
- 滑控式控制面板
- 无极变速滑控风量调节
- 直流变频电机(DC Inverter)
- 智能烟灶联动
配对灶具型号为: **JZT-CN GXN 76 2G**
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 550
- 排风量:
 - 爆炒排风量 (m³/h): 1200
- 噪音等级:
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2个隐藏式LED节能照明灯
- 停机延时计时器

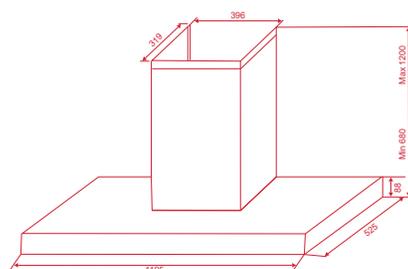

颜色



外形尺寸


宽 1195mm 高 680/1200mm 深 525mm



MAESTRO CXW-220-IHOOD 90.3 MY



- 壁挂式T型吸油烟机
- 5" TFT 彩屏全触控式控制面板
- 内置菜单, 轻松施展厨艺
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3档风速+1档3分钟爆炒强力速吸
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 350
 - 爆炒风压 (Pa): 400
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1050
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
 - 爆炒排风量 (m³/h): 1200
 - 3档排风量 (m³/h): 1080
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 72
 - 3档风量时A声功率级 dB(A): 70
- 2个隐藏式LED节能照明灯
- 隐藏式PC油杯
- 停机延时计时器

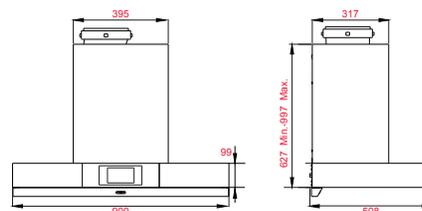

颜色



外形尺寸

宽 900mm 高 627/997mm 深 508mm


吸油烟机



TOTAL CXW-220-DHL 90.2 MY



- 壁挂式T型吸油烟机
- 触控式控制面板
- 智能烟灶联动
配对灶具型号为: JZT-CN GXN 76 2G
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速
- 风压值:
最大静压值 (Pa): 320
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1000
测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1038
3 档排风量 (m³/h): 1020
- 噪音等级:
3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 停机延时计时器

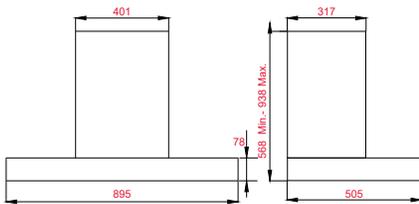

颜色
■ 黑色玻璃


外形尺寸
宽 895mm 高 568/938mm 深 505mm



TOTAL CXW-220-DH 90.2 MY



- 壁挂式T型吸油烟机
- 触控式控制面板
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+ 1 档 3 分钟爆炒强力速吸
- 风压值:
最大静压值 (Pa): 310
爆炒风压 (Pa): 400
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1170
测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1200
爆炒排风量 (m³/h): 1200
3 档排风量 (m³/h): 1020
- 噪音等级:
爆炒风量时A声功率级 dB(A): 71
3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 停机延时计时器




颜色
■ ■ 黑色玻璃 + 不锈钢


外形尺寸
宽 900mm 高 576/946mm 深 520mm



EASY CXW-220-DH 90.3 S MY



- 壁挂式T型吸油烟机
- 电子轻触式控制面板
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速
- 风压值:
最大静压值 (Pa): 380
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1020
测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1080
3 档排风量 (m³/h): 1080
- 噪音等级:
3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 停机延时计时器

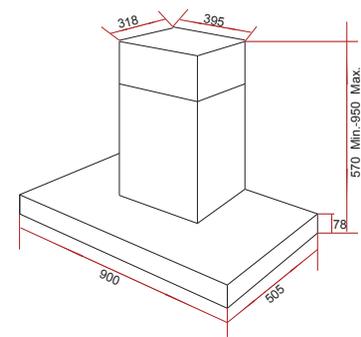

颜色
■ 不锈钢


外形尺寸
宽 900mm 高 570/950mm 深 505mm



TOTAL CXW-220-DHS 90.2 MY



- 壁挂式塔型吸油烟机
- 触控式控制面板
- 背光白色显示
- 双面涡轮及超级涡壳
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速+1 档 3 分钟爆炒强力速吸
- 风压值:
 - 最大静压值 (Pa): 350
 - 爆炒风压 (Pa): 400
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 1170
 - 测试条件下, 最大排风量 (m³/h): 1200
 - 爆炒排风量 (m³/h): 1200
 - 3 档排风量 (m³/h): 1020
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 71
 - 3 档风量时A声功率级 dB(A): 69
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 停机延时计时器

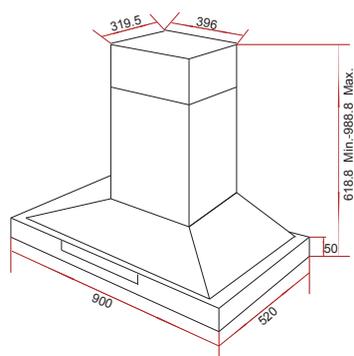

颜色

- 黑色玻璃 + 不锈钢

外形尺寸


宽 900mm 高 618.8/988.8mm 深 520mm



MAESTRO CNL 9815 PLUS



- 抽拉式烟机
- EcoPower 节能静音电机
- 欧洲能效等级: A
- 电子控制面板
- 5 档风速+1 档强排风速
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 734
 - 爆炒排风量 (m³/h): 730
 - 最大排风量 (m³/h): 555
 - 最小排风量 (m³/h): 295
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 70.4
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 65.3
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 53.1
- 隐藏式 LED 照明灯带
- 4 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 上层加固黑色玻璃盖板
- 照明自动开关
- 可更换前面板
- 无指印不锈钢前面板

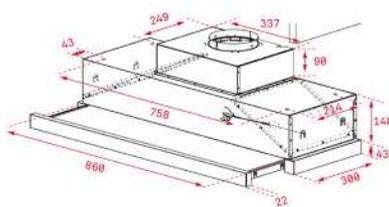

颜色

- 不锈钢

外形尺寸


宽 860mm 高 300mm 深 300/413+22mm



EASY CNL 6400



- 抽拉式烟机
- 电子控制面板
- 2 档风速+1 档强排风速
- 排风量:
 - 未装烟管的排风口排风量 (m³/h): 432
 - 爆炒排风量 (m³/h): 385
 - 最大排风量 (m³/h): 224
 - 最小排风量 (m³/h): 161
- 噪音等级:
 - 爆炒风量时A声功率级 dB(A): 70
 - 最大风量时A声功率级 dB(A): 61
 - 最小风量时A声功率级 dB(A): 56
- 隐藏式 LED 照明灯带
- 4 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 上层加固黑色玻璃盖板
- 照明自动开关
- 可更换前面板
- 无指印不锈钢前面板
- 2 个隐藏式LED节能照明灯
- 2 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 上层加固黑色玻璃盖板
- 照明自动开关
- 可更换前面板
- 无指印不锈钢前面板

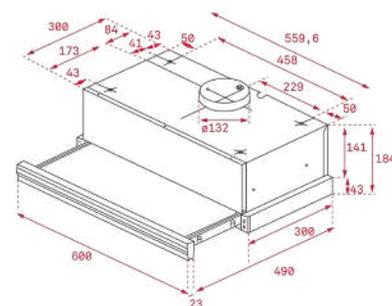

颜色

- 不锈钢

外形尺寸

宽 600mm 高 184mm 深 300/490+23mm


吸油烟机



EASY TL 9310



- 抽拉式烟机
- 机械控制面板
- 2 档风速
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量(m³/h): 366
最大排风量(m³/h): 332
最小排风量(m³/h): 223
- 噪音等级:
最大风量时A声功率级 dB(A): 65
最小风量时A声功率级 dB(A): 56
- 2 个隐藏式照明灯
- 4 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 照明自动开关
- 可更换前面板

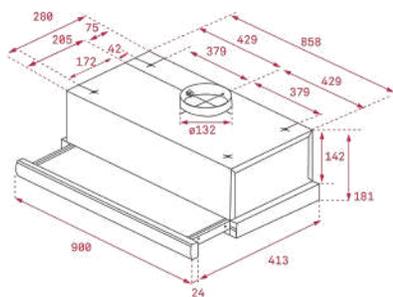

颜色

■ 不锈钢

外形尺寸


宽 900mm 高 184mm 深 280/413+24mm



EASY TL 6310



- 抽拉式烟机
- 机械控制面板
- 2 档风速
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量(m³/h): 366
最大排风量(m³/h): 332
最小排风量(m³/h): 223
- 噪音等级:
最大风量时A声功率级 dB(A): 65
最小风量时A声功率级 dB(A): 56
- 2 个隐藏式照明灯
- 2 片多层装饰性不锈钢油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒
- 照明自动开关
- 可更换前面板

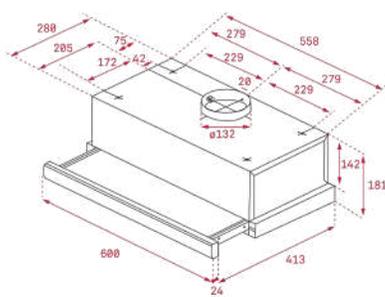

颜色

■ 不锈钢


外形尺寸

宽 600mm 高 184mm 深 280/413+24mm



EASY GFH 73

- 嵌入式吸油烟机
- 按键式控制面板
- 动态运行显示, 全程监控
- 3 档风速
- 排风量:
未装烟管的排风口排风量(m³/h): 367
最大排风量(m³/h): 329
最小排风量(m³/h): 223
- 噪音等级:
最大风量时A声功率级 dB(A): 69
最小风量时A声功率级 dB(A): 62
- 2 个隐藏式照明灯
- 2 片多层装饰性铝制油脂过滤网, 充分过滤油脂微粒

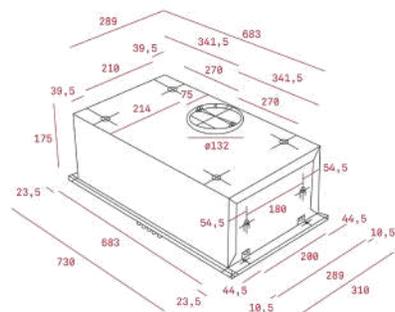

颜色

■ 不锈钢

外形尺寸

宽 730mm 高 175mm 深 310mm



吸油烟机

型号	DH2 ISLA 1285	DSB ISLA 985	DSH 985	DLV 998 BK	CXW-220-iHood 90 MY	CXW-220-iHood 90.2 MY	CXW-220-DLV 920 MY	CXW-220-DLV 910 MY	CXW-268-120 B MY	CXW-220-iHood 90.3 MY
产品一般信息										
外观形式	中岛式	中岛式	T型	侧吸式	侧吸式	侧吸式	侧吸式	侧吸式	T型	T型
控制方式	轻触式	轻触式	轻触式	触控式	触控式	触控式	触控式	触控式	滑控式	触控式
显示方式	白色 LED	白色 LED	白色 LED	白色 LED	7" TFT 彩屏	6.8" TFT 彩屏	白色 LED	白色 LED	白色 LED	6.8" TFT 彩屏
照明灯类型	LED 照明灯	LED 照明灯	LED节能灯带	LED节能灯带	LED 照明灯	LED 照明灯	LED 照明灯	LED 照明灯	LED 照明灯	LED 照明灯
风速调节档数	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3	3	阶梯调控	3+1
风量 (m³/h)	780	600	738	798	1080	1080	1080	1080	1140	1080
爆炒风量 (m³/h)	796	796	735	816	1200	1200	-	-	1200	1200
风压 (Pa)	330	320	440	406	280	280	300	300	450	280
最大静压 (Pa)	456	456	600	600	380	380	360	360	550	380
停机延时功能	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
滤网油脂饱和指示灯	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
烟灶联动功能	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-
噪音声功率级 dB(A)	71	71	72	65	69	69	69	69	69	69
滤网数量	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2
止回阀	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
排烟管连接口内径 (mm)	Ø 150 x2000	Ø 150 x2000	Ø 120 x2000	Ø 120 x2000	Ø 185 x2000	Ø 185 x2000	Ø 185 x2000	Ø 185 x2000	Ø 195 x2000	Ø 185 x2000
外形尺寸										
宽 (mm)	1200	900	900	900	895	895	895	895	1195	900
深 (mm)	600	600	480	455	416	400	393	393	525	508
高 (mm)	662 - 1062	683 - 1083	670 - 1000	1001 - 1331	1008 - 1378	941 - 1311	963 - 1333	963 - 1333	680 - 1200	627 - 997
装饰烟罩深度 (mm)	297	297	270	270	290	290	287	287	319	317
控制面板高度 (mm)	62	15	45	-	-	-	-	-	88	99
电气参数										
电机功率 (W)	280	280	280	165	220	220	220	220	268	220
照明灯功率 (W)	4x3	4x3	12	7	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5
额定总功率 (W)	292	292	292	172	283	239	229	229	271	228
电源线长度 (cm)	110	110	110	110	160	160	160	160	160	160
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A
安装要求										
安装方式	固定在顶部	固定在顶部	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙
与电灶/电磁灶的最小安装高度(mm)	650	650	650	300	300	300	300	300	650	650
与燃气灶的最小安装高度(mm)	750	750	750	400	400	400	400	400	750	750
能效										
能效等级	3级	4级	3级	3级	1级	1级	1级	1级	1级	1级

型号	CXW-220-DHL 90.2 MY	CXW-220-DH 90.2 MY	CXW-220-DH 90.3 5 MY	CXW-220-DHS 90.2 MY	CNL 9815 PLUS	CNL 6400	TL 9310	TL 6310	GFH 73
产品一般信息									
外观形式	T型	T型	T型	塔型	抽拉式	抽拉式	抽拉式	抽拉式	嵌入式
控制方式	触控式	轻触式	轻触式	触控式	轻触式	触控式	机械按键式	机械按键式	机械按键式
显示方式	白色LED	白色LED	白色LED	白色LED	指示灯	指示灯	按钮显示	按钮显示	指示灯
照明灯类型	LED照明灯	LED照明灯	LED节能灯	LED节能灯	LED节能灯带	LED节能灯	卤素灯	卤素灯	卤素灯
风速调节档数	3	3+1	3	3+1	5+1	2+1	2	2	3
风量 (m³/h)	1020	1020	1080	1020	732	600	600	600	600
爆炒风量 (m³/h)	-	1200	-	1200	730	-	-	-	-
风压 (Pa)	260	260	280	260	465	200	200	200	200
最大静压 (Pa)	320	320	380	320	600	300	300	300	300
停机延时功能	√	√	√	√	√	√	√	√	√
滤网油脂饱和指示灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烟灶联动功能	-	-	-	-	-	-	-	-	-
噪声声功率级 dB(A)	69	68	69	65	70	70	65	65	71
滤网数量	2	2	2	2	4	2	4	2	2
止回阀	√	√	√	√	√	√	√	√	√
排烟管接口内径 (mm)	Ø 185 x2000	Ø 195 x2000	Ø 185 x2000	Ø 185 x2000	Ø 120 x2000	Ø 120 x2000	Ø 120 x2000	Ø 120 x2000	Ø 120 x2000
外形尺寸									
宽 (mm)	895	900	900	900	860	600	900	600	730
深 (mm)	505	520	505	520	322 - 435	323 - 513	304 - 437	304 - 437	310
高 (mm)	568 - 938	576 - 946	570 - 950	618.8 - 988.8	300	184	184	184	175
装饰烟罩深度 (mm)	317	319.5	318	319.5	-	-	-	-	-
控制面板高度 (mm)	78	88	78	50	22	23	24	24	-
电气参数									
电机功率 (W)	220	220	220	220	265	240	175	175	160
照明灯功率 (W)	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	12	2x1.5	2x40	2x40	2x20
额定总功率 (W)	223	223	223	223	277	233	231	231	220
电源线长度 (cm)	160	160	160	160	110	110	110	110	110
插座要求	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A	三孔, 10A
安装要求									
安装方式	挂墙	挂墙	挂墙	挂墙	内嵌固定于橱柜	内嵌固定于橱柜	内嵌固定于橱柜	内嵌固定于橱柜	内嵌固定于橱柜
与电灶/电磁灶的最小安装高度(mm)	650	650	650	650	600	600	600	600	600
与燃气灶的最小安装高度(mm)	750	750	750	750	650	650	650	650	650
能效									
能效等级	1级	1级	1级	1级	3级	5级	5级	5级	5级