




LED

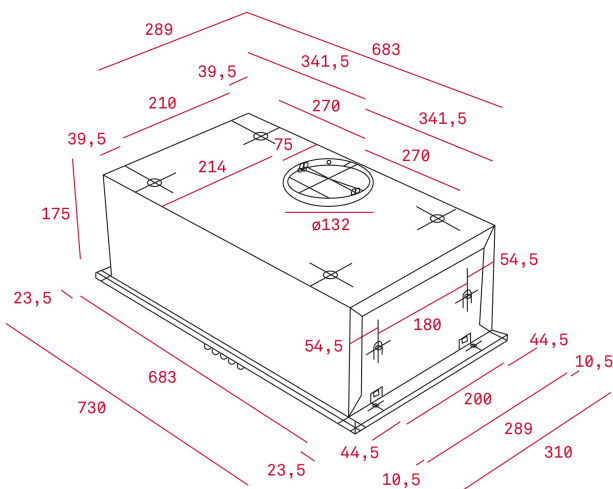

المرجع

REF: 40446710

EAN: 8421152036402

مميزات

شفاف مدمج

أضرار تحكم بالضغط

سرعات 3

سعة العادم عند المخرج الحر (م³/ساعة): 367

أقصى سرعة لسعة العادم (م/3 ساعة): 329

أدنى سرعة لسعة العادم (م/3 ساعة): 223

أقصى مستوى صوت للسرعة (ديسيبل): 52

أدنى مستوى صوت للسرعة (ديسيل): 42

مصباحان لید

فلتر من الألومنيوم 2

ضوء تشغيل تجريبي

صمام منع الرجوع متضمن

CNL 1C: فلتر فحم اختياري

الأبعاد

ارتفاع المنتج (مم): 175

عرض المنتج (مم): 730

عمق المنتج (مم): 310

:(طول المنتج (مم

الوزن الصافي (كجم): 6,2

المواصفات التقنية

Energy Efficiency Class: D

Noise (LwA) Min Speed (dB): 53

Noise (LwA) Max Speed (dB): 67

Noise (LwA) Boost Speed (dB): N/A

Ø Outlet (mm): 120

لون



40446710

فولاذ مقاوم للصدأ