




Dry
Heating
Protection



Control de
humedad



Overheating
Protection

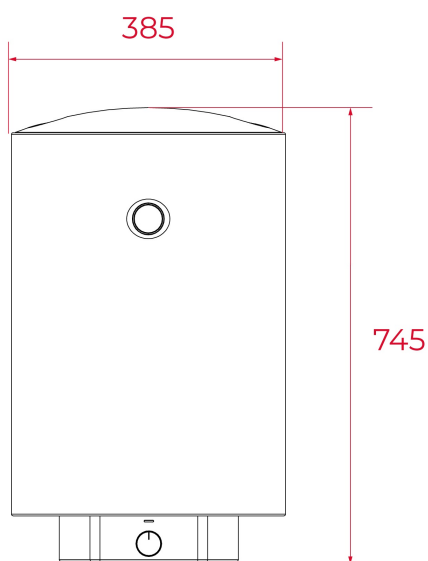

REFERENCIA

REF: 111720023

EAN: 8434778040234

CARACTERÍSTICAS

Orbyx Series

Instalación vertical

Capacidad: 50 litros

Número medio de usuarios: 2-3

Depósito de acero esmaltado

Ánodo de magnesio de larga duración

Válvula de seguridad incluida

Reducción de presión >7.5 bar

Protección contra sobrecalentamiento

Presión máxima de entrada: 0.75 MPa

Diseño compacto: Ø 340 mm

Potencia nominal: 1500 W

Regulación de temperatura: 30º - 75º C

Termostato capilar

Panel de control manual

Termómetro integrado

Indicador luminoso de funcionamiento

Aislamiento térmico: 20 mm

Consumo energético (Qpr): 9,009 kWh/24 h

Clase energética C

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 770**Anchura del producto (mm): 385****Profundidad del producto (mm): 385****Longitud del producto (mm):****Peso neto (kg): 17.9**

COLORES



111720023

Blanco