




Dry
Heating
Protection



Control de
humedad



Overheating
Protection

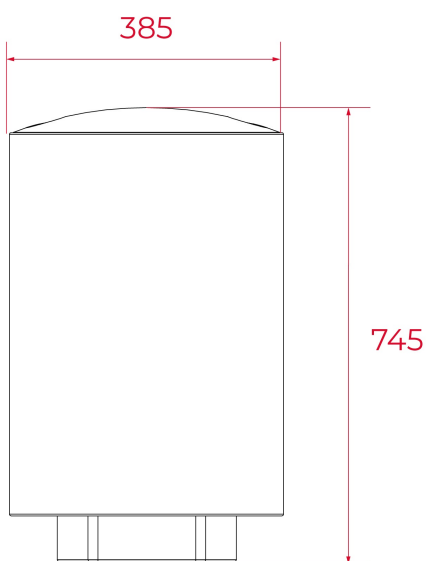

REFERENCIA

REF: 111710012

EAN: 8434778040449

CARACTERÍSTICAS

Orbyx Series

Instalación vertical

Capacidad: 50 litros

Número medio de usuarios: 2-3

Depósito de acero esmaltado

Ánodo de magnesio de larga duración

Válvula de seguridad incluida

Reducción de presión >7.5 bar

Protección contra sobrecalentamiento

Protección anticongelación

Presión máxima de entrada: 0.75 MPa

Diseño compacto: Ø 340 mm

Potencia nominal: 1500 W

Regulación de temperatura: 30° - 75° C

Termostato capilar

Panel de control frontal intuitivo

Termómetro integrado

Indicador luminoso de funcionamiento

Aislamiento térmico: 20 mm

Consumo energético (Qpr): 7,364 kWh/24 h

Clase energética B

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 770**Anchura del producto (mm):** 385**Profundidad del producto (mm):** 385**Longitud del producto (mm):****Peso neto (kg):** 17.9

COLORES



111710012

Blanco