



Dry  
Heating  
Protection



Interruptor  
de pérdida  
a tierra  
ELCB



Control de  
humedad




Overheating  
Protection



Termo  
Slim



Tipo de  
Instalación

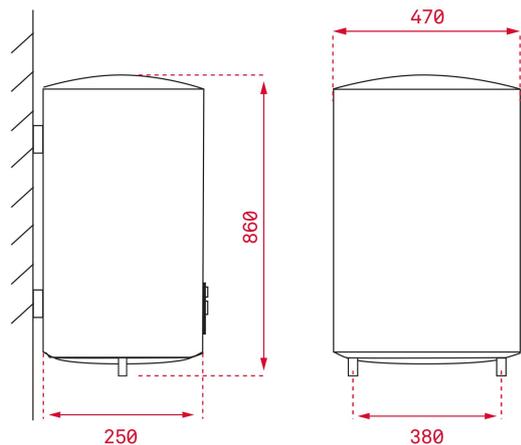

## REFERENCIA

REF: 42080060

EAN: 8421152156834

## CARACTERÍSTICAS

Instalación vertical y horizontal

Tarjeta Smart Control

Capacidad: 47 litros

2 tanques esmaltados en zafiro

Optima estratificación del agua

Resistencia cerámica

Termostato temperatura: 30º-75º

Válvula de presión > 7,5 bar

Presión máxima: 0,75 Mpa

Termómetro

Válvula de seguridad

Interruptor automático de protección de fugas eléctricas

Protección sobrecalentamiento

Protección calentamiento en seco

Grado de protección humedad IPX4

Potencia: 2.000 W

Dos niveles de potencia: 1.200/800 W

Grosor aislamiento: 18 mm

Conexión G ½

Consumo medio: 2-3 personas

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 860

**Anchura del producto (mm):** 470

**Profundidad del producto (mm):** 250

**Longitud del producto (mm):**

**Peso neto (kg):** 25,81

## COLORES



42080060

Blanco