



Beam On Floor



Eco Function



Third Cutlery Tray



Extra Dry function




Multi Cleaner



Sliding Door



AquaLogic

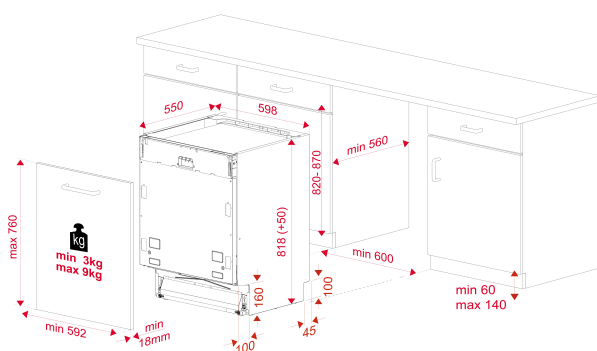

КОД

REF: 114270028

EAN: 8434778017014

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см

Вместимость: 15 комплектов посуды

3-й разбрызгиватель

3 корзины

Верхний лоток: стандартный для столовых приборов

Верхняя корзина: фиксированная, для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 - 4 складных фиксатора

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 760 мм без необходимости подрезания декоративного цоколя

Чёрная панель управления с электронными кнопками LCD дисплей с белыми символами

Aqualogic - сенсор загрязнённости воды

9 программ: автоматическая (40-65°, 110-178'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') - удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') бережная мойка стеклянной посуды для деликатной мойки чашек и бокалов 6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, Extra сушка, усиленная мойка Power Wash

MultiCleaner Sensor - посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, отложенный старт, оставшееся время

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга Система защиты от протечек AQUASAFE - защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Активный тип сушки

Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг

Класс эффективности энергопотребления/мойки/сушки: А++ /А /А

Показатели при стандартном цикле мойки (Eco 50):

расход воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год

Уровень шума: 46 дБ

Потребление электроэнергии: 0,94 кВтч / цикл, 270 кВтч / год

Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 818
Ширина изделия (мм): 598
Глубина изделия (мм): 550
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 38,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергоэффективности: A++
Энергопотребление (кВт/день): -
Потребление воды (л/год): 2660
Уровень шума (дБА): 46
Напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50

ЦВЕТ



114270028

Чёрный