



GFH 55 SS Встраиваемая под колпак вытяжка шириной 55 см



LED

ОПИСАНИЕ

Встраиваемая под колпак вытяжка шириной 55 см

ЦВЕТ



КОД

REF. 40446700
EAN. 8421152036396



GFH 55 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полновстраиваемая вытяжка
Мотор с двойной турбиной
Панель управления с кнопками
Индикатор включения
3 скорости
2 алюминиевых фильтра
Галогенные лампы 2*20 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 756
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 329
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 223
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
на максимальной скорости, дБ: 69
на минимальной скорости, дБ: 62
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: E
Класс гидродинамической эффективности: F
Класс эффективности освещения: F
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 215
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо
дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в
дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из
комплекта рециркуляции



GFH 55 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 175
Ширина изделия (мм): 550
Глубина изделия (мм): 310
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 5

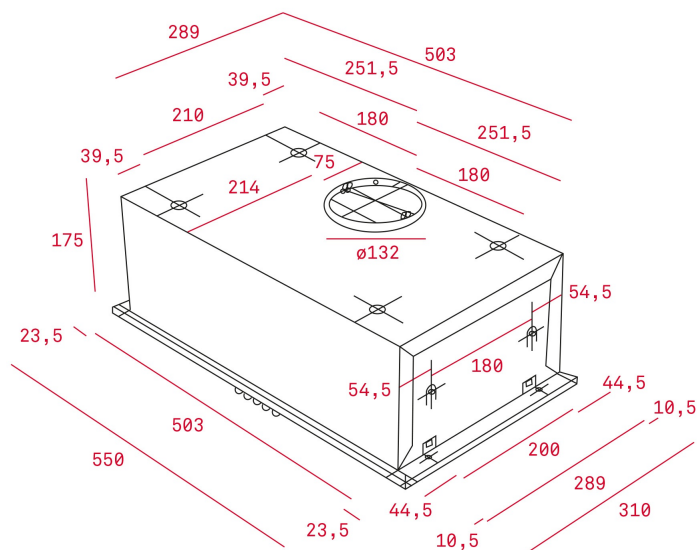

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE, CB, Rohs
Ø выхода (мм): 120
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 1,5
Тип вилки: European plug
Длина соединительного кабеля (см): 150
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 134
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 130

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Переходник для выхода 120/120: no
Дополнительный угольный фильтр: CNL 1C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Количество скоростей: 3



GFH 55 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

