




IZF 88700 MST BLACK Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см



Easy
installation

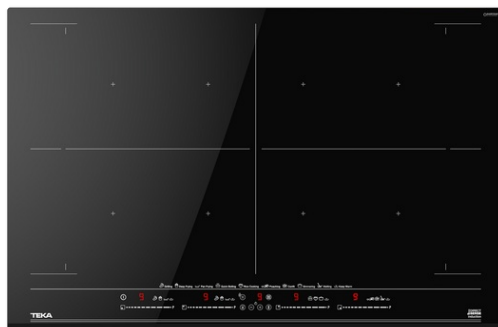

Flex



MultiSlider



Power



Power Plus



Autolock

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ



КОД

REF. 112500029
EAN. 8434778011845



IZF 88700 MST BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Индукционная варочная панель Full Flex MasterSense 80 см
Рисоварка
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фасетом по переднему краю
Функция Flex: объединение 2х зон в 1
Функция Full Flex: объединение 4х зон в 1
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
8 функций CHEF MasterSense с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200° C), жарка во фритюре (180° C), жарка на сковороде (190 °C), кипение (100 °C), сохранение тепла (60 °C), конфи (80 °C), томление (98°C) и плавление (48 °C)
2 функции CHEF DirectSense: пошивование - обработка продуктов в кипящей жидкости на 100 °C; варка риса. Для варки риса поместите на панель пустую кастрюлю, всыпьте рис, налейте воду, накройте крышкой.
Процесс варки риса:
- активируйте функцию варка риса
- кипение на 100 °C, пока детектор не определит, что вода выпарилась,
- кипение прекращается, раздаётся сигнал
- рис готовится на остаточном тепле 35-40 мин., впитывая воду, пока температура не опустится до 50°C
- рис готов, нажимаете стоп
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления, 7 комбинаций зон приготовления:
4 Flex зоны 296,5 x 197,5 мм
Простая система установки Fast-Click
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
Сделано в Турции



IZF 88700 MST BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 57
Ширина изделия (мм): 800
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 15

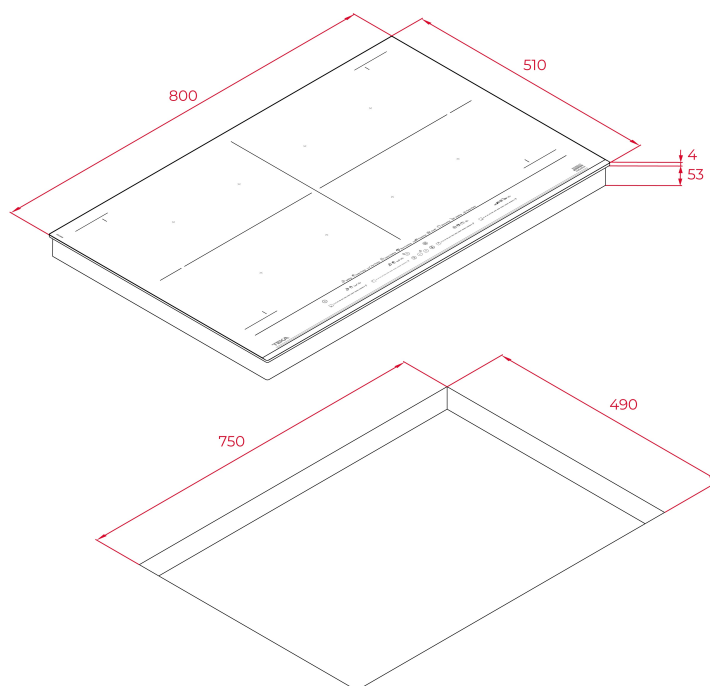

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 750
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 53

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Обнаружение посуды: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция низкой температуры: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 7400
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7400

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

Защита от детей: Да

ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА

Обработка поверхности: Facette спереди

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

