



IZC 83620 MST Індукційна варильна поверхня 80 см



Газконтроль



Система
легкого
монтажу



MultiSlider



Power



Power Plus



Super Zone

ОПИС

Індукційна варильна поверхня 80 см

СТИЛЬ ЖИТТЯ

Maestro

КОЛІР



ПОСИЛАННЯ

REF. 112500039
EAN. 8434778017335



IZC 83620 MST

ОСОБЛИВОСТІ

Сенсорна панель управління MultiSlider

3 зони приготування

1 зона Ø 215 мм

1 зона Ø 150 мм

1 зона SuperZone XL Ø 320-180 мм

DirectSense –регулювання запрограмованих функцій:

- гриль 200°C

- підсмажування 190°C

- фрі 180°C

- iQuickBoiling 100°C

- тушкування 98°C

- конфітур 80°C

- підтримання теплим 60°C

- плавлення(фондю) 48°C

Пауза Stop&Go

Функція Power Plus

Пауза Stop&Go

Системи захисту і безпеки: детектор посуду, блокування панелі управління, індикація залишкового тепла


Максимальна потужність: 7,2 кВт

Склокераміка: фронтальний фацет

Розмір 800x400 мм



IZC 83620 MST

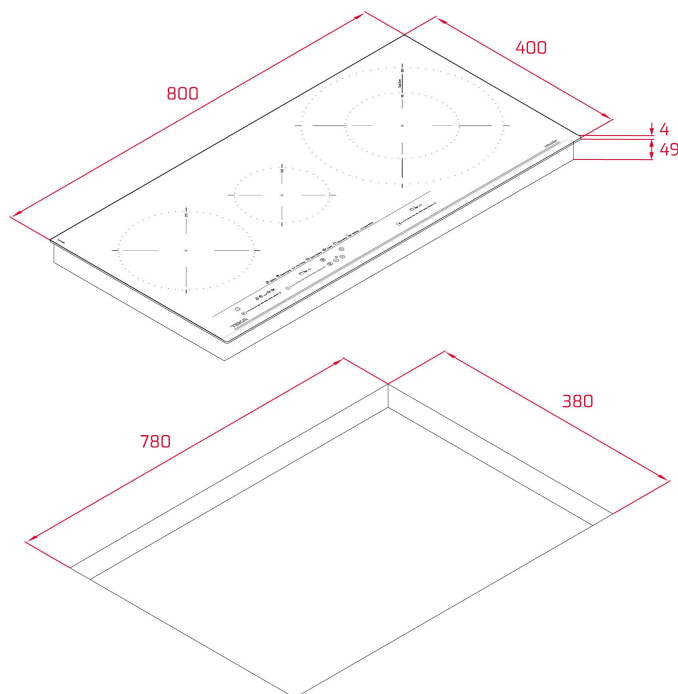

РОЗМІРИ

Висота виробу (мм): 53
Ширина виробу (мм): 800
Глибина виробу (мм): 400
Довжина виробу (мм):
Вага нетто (кг): 10,08

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗМІРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Розміри вбудовання - ширина (мм): 780
Розміри вбудовання - глибина (мм): 380
Розміри вбудовання - висота (мм): 49

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рівнів потужності (ел.): 9
Гриль: ТАК
Детектор посуду: ТАК
Глибоке прожарювання: ТАК
Тушкування: ТАК
Плавлення (Фондю): ТАК
Підтримання теплим: ТАК
Конфітюр: ТАК
Функція Power: ТАК

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Частота (Гц): 50/60
Напруга (В): 220-240
Довжина з'єднувального кабеля (см): 110
: 7200

ЗОНИ ГОТУВАННЯ

Зони приготування: 3

Ліва центральна зона приготування - Діаметр (мм): 215

Ліва центральна зона готування - тип: Single Zone

Ліва центральна зона приготування - Споживання (Вт): 2100-3000

Центральна центральна зона готування - Діаметр (мм): 150

Центральна центральна зона готування - тип: Single Zone

Центральна центральна зона приготування - Споживання (Вт): 1200-1600

Права центральна зона приготування- Діаметр (мм): 320/180

Права центральна зона готування - тип: Double Zone

Права центральна зона готування - Споживання (Вт): 2500-3600

СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Індикатор залишкового тепла (ел): TAK

Автоматичне безпечне відключення (автоматичне блокування) (ел): TAK

Блокування панелі управління (безпека для дітей): TAK

ВІДДІЛКА

Обробка поверхні: Передній фацет

Система легкого встановлення: TAK

АКСЕСУАРИ

Комплект з'єднань: Optional

